

KASK

**SAFETY
COLLECTION**

A full-page photograph of a worker in an orange safety suit and a white KASK helmet. The worker is wearing a safety harness and is working on a structure with orange ropes. The background is a blurred blue-grey color.

PERFORMANCE IS
A BEAUTIFUL THING.

INDICE

LA NOSTRA MISSIONE LA NOSTRA PASSIONE	06
KASK NEL MONDO	08
LA STORIA DI KASK	10
LA DIFFERENZA DI KASK	14
SICUREZZA	17
COMFORT	18
DESIGN	21
PROTEZIONE DEL CAPO	22
PANORAMICA DEGLI STANDARD	23
ZENITH X	26
PANORAMICA DELLE TECNOLOGIE	28
CARATTERISTICHE	30
ZENITH X	32
ZENITH X HI VIZ	34
ZENITH X AIR	36
ZENITH X AIR HI VIZ	38
ZENITH X PL	40
ZENITH X PL HI VIZ	42
ZENITH X COMBO	44
ZENITH X AIR COMBO	46
ZENITH X PL COMBO	48
PLASMA, SUPERPLASMA, & HP	50
PANORAMICA DELLE TECNOLOGIE	52
CARATTERISTICHE	54
PLASMA AQ	56
PLASMA HI VIZ	58
HP	60
HP VISOR	62
SUPERPLASMA PL	64
SUPERPLASMA PL HI VIZ	66
PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO	68
PANORAMICA DEGLI STANDARD	69
PANORAMICA DELLE TECNOLOGIE	72
ZENITH X PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO	74
PLASMA, SUPERPLASMA, & HP PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO	78
PROTEZIONE DELL'UDITO	80
PANORAMICA DELLE TECNOLOGIE	82
PROTEZIONE DELL'UDITO	84
PROTEZIONE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI	86
PANORAMICA DELLE TECNOLOGIE	88
PROTEZIONE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI	90
LAMPADE	94
PANORAMICA DELLE TECNOLOGIE	96
LAMPADE	98
SELEZIONE DELLE INTEGRAZIONI KASK	100
PERSONALIZZAZIONI. FACILE COME CONTARE DA 1 A 3	104
ASSISTENZA VENDITA E POST-VENDITA	106
MATERIALE DI SUPPORTO ALLA VENDITA	108
ZENITH X FULL RANGE	110
PLASMA, SUPERPLASMA, & HP FULL RANGE	112



LA NOSTRA MISSIONE.

Realizzare caschi in grado di superare i più elevati standard globali di protezione e sicurezza.

— 06

LA NOSTRA PASSIONE.

Sviluppare caschi confortevoli, che offrano al lavoratore prestazioni ottimali nell'arco di tutta la giornata.



"Ogni grande avventura nasce dalla tua testa. Per questo abbiamo deciso di prendercene cura, sviluppando caschi all'avanguardia in grado di combinare comfort, sicurezza, design e altissime prestazioni."

Il CEO di KASK Angelo Gotti

KASK nel mondo

DA OLTRE 15 ANNI UN NETWORK GLOBALE.

Nata nel 2004, KASK ha creato una squadra
di ingegneri, specialisti di prodotto e
premier partners leader di settore a livello globale.




KASK AMERICA
dal 2010



KASK ITALIA
Sede centrale
dal 2004



KASK AUSTRALIA
dal 2014

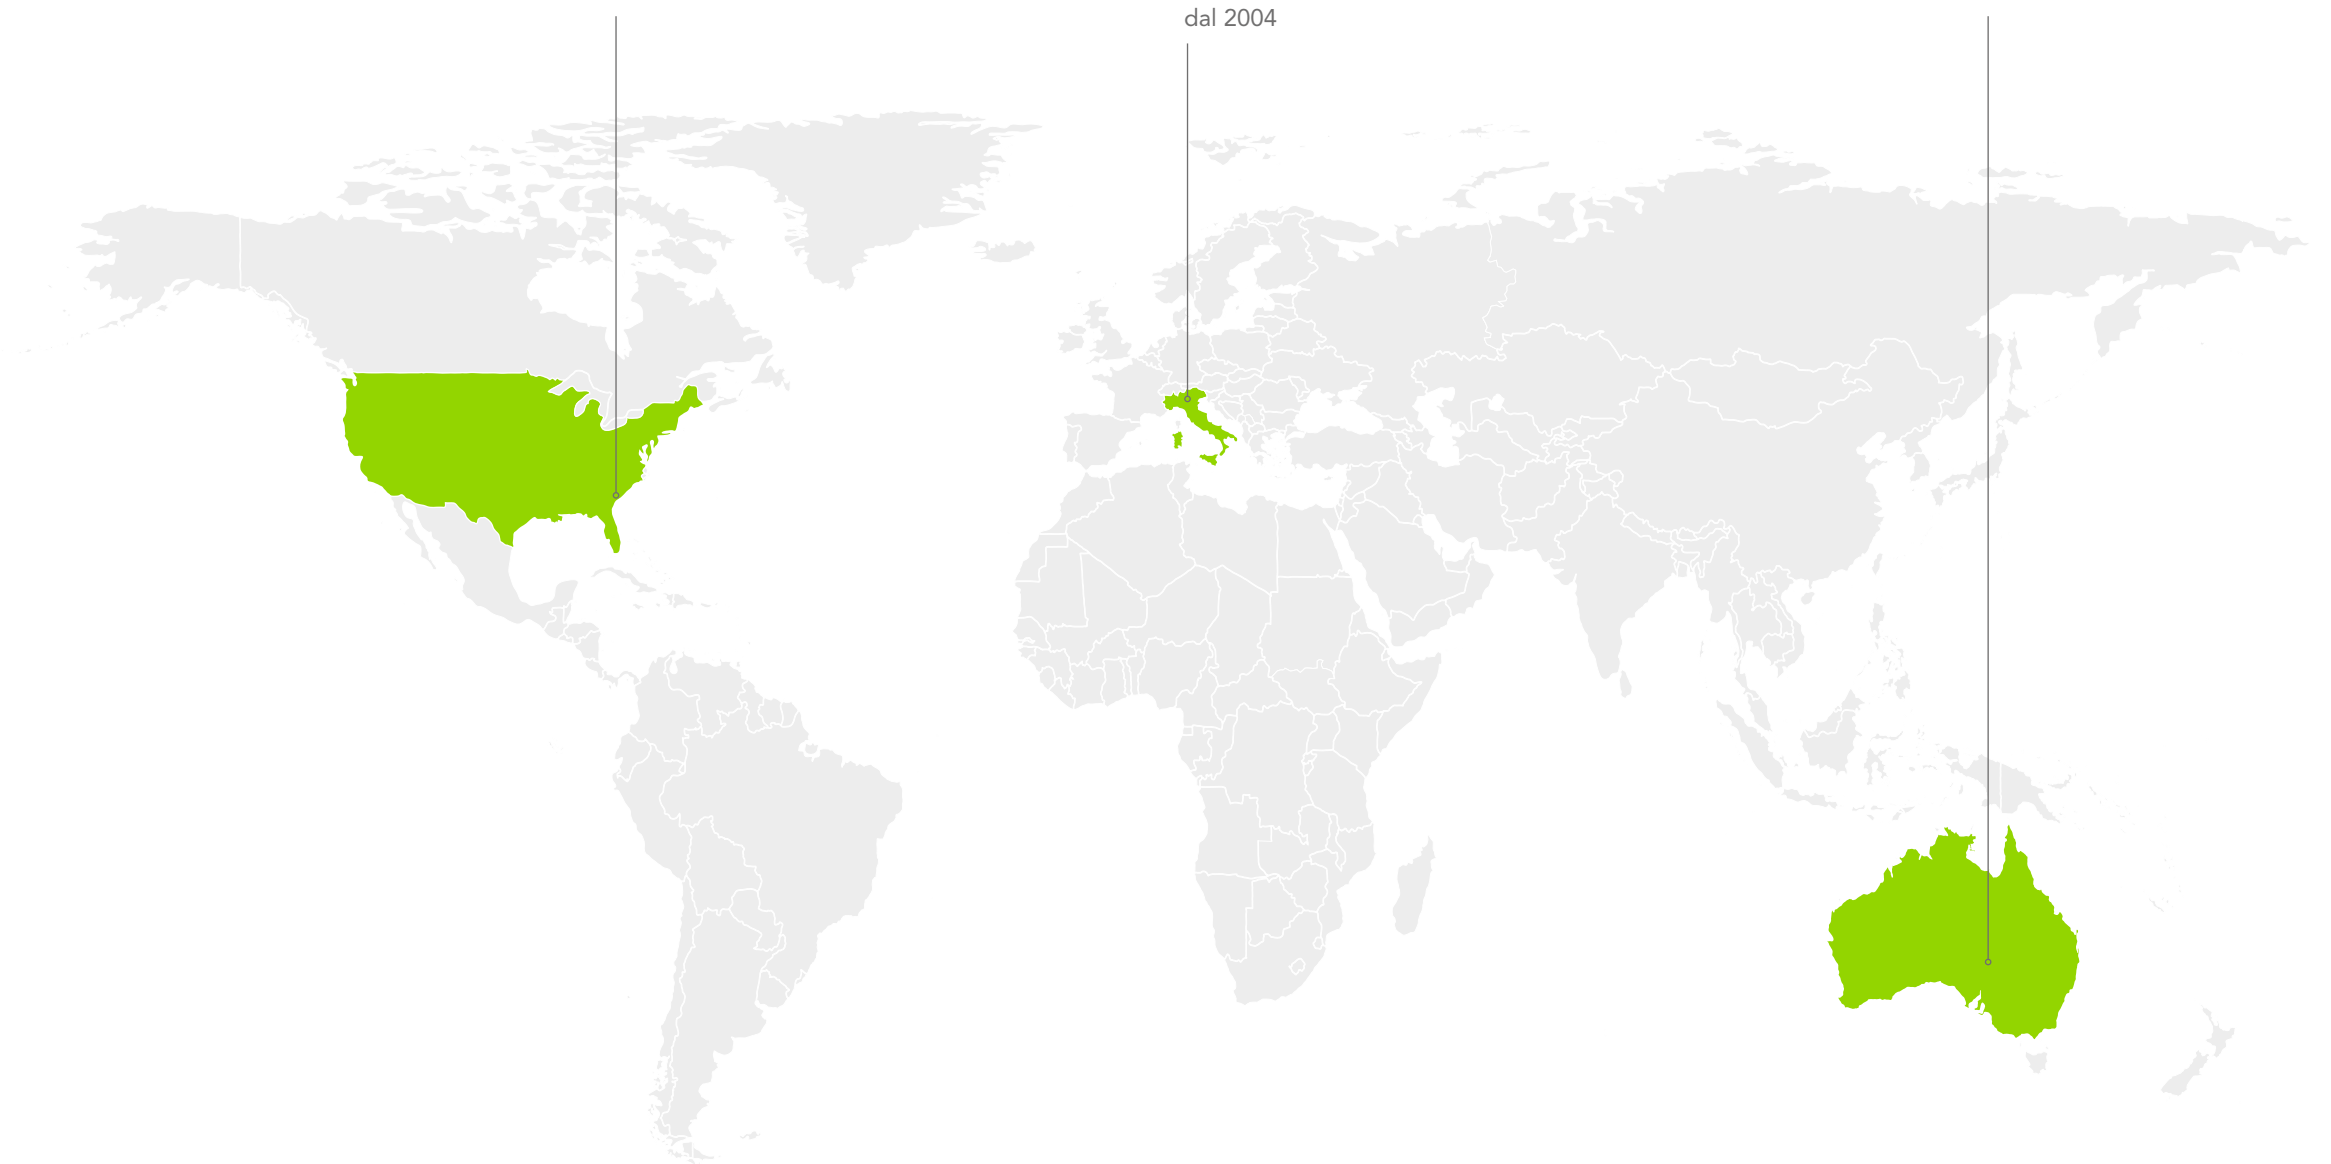

3

sedi nel
mondo

2004

R&D

KASK viene fondata con una missione: sviluppare caschi altamente innovativi per la sicurezza dei clienti OEM.

2008

SICUREZZA

KASK passa dal ruolo di terzista a quello di produttore di caschi per il settore industriale, accelerando la spinta innovativa del settore in termini di sicurezza.

2011

URBAN

Non solo professionisti: la tecnologia di KASK si estende al ciclista urbano, garantendo comfort e design

2016

KOO EYEWEAR

KASK lancia un nuovo marchio di occhiali ad alte prestazioni che garantisce soluzioni integrate per la protezione di testa e occhi.

2006

CICLISMO

KASK porta la sua filosofia di sicurezza, comfort e design nel mondo del ciclismo.

2009

SCI

I vantaggi legati alla tecnologia e alle prestazioni di KASK trovano applicazione anche per gli appassionati degli sport invernali.

2015

EQUITAZIONE

KASK introduce il suo standard di sicurezza dei caschi per l'equitazione creando un'apposita linea che offre un design avanzato e caratteristiche innovative uniche in termini di protezione e prestazioni.





LA DIFFERENZA DI KASK.

Fornire caschi ad alte prestazioni richiede:

- > dedizione per la SICUREZZA
- > vocazione per il COMFORT
- > passione per il DESIGN



SICUREZZA.

Progettati per superare i più severi standard globali di protezione e sicurezza.



La prima azienda ad introdurre calotte interne in polistirene ad alta densità per una protezione completa del capo.



Le sedi in Europa, Australia e Nord America garantiscono che i caschi KASK superino gli standard di sicurezza globali.




La prima azienda a standardizzare i sistemi di sottogola per garantire la miglior protezione del capo.

COMFORT.

Nuove tecnologie che aumentano la sicurezza dei lavoratori per prestazioni che durano tutto il giorno.




I sistemi di regolazione consentono il miglior comfort durante l'utilizzo, garantendo il bilanciamento e la stabilità del casco.



Sistemi di ventilazione integrati che garantiscono un corretto ricircolo d'aria per un comfort che dura tutto il giorno.



Materiali e tessuti innovativi facilitano l'assorbimento del sudore mantenendo i lavoratori freschi e asciutti.

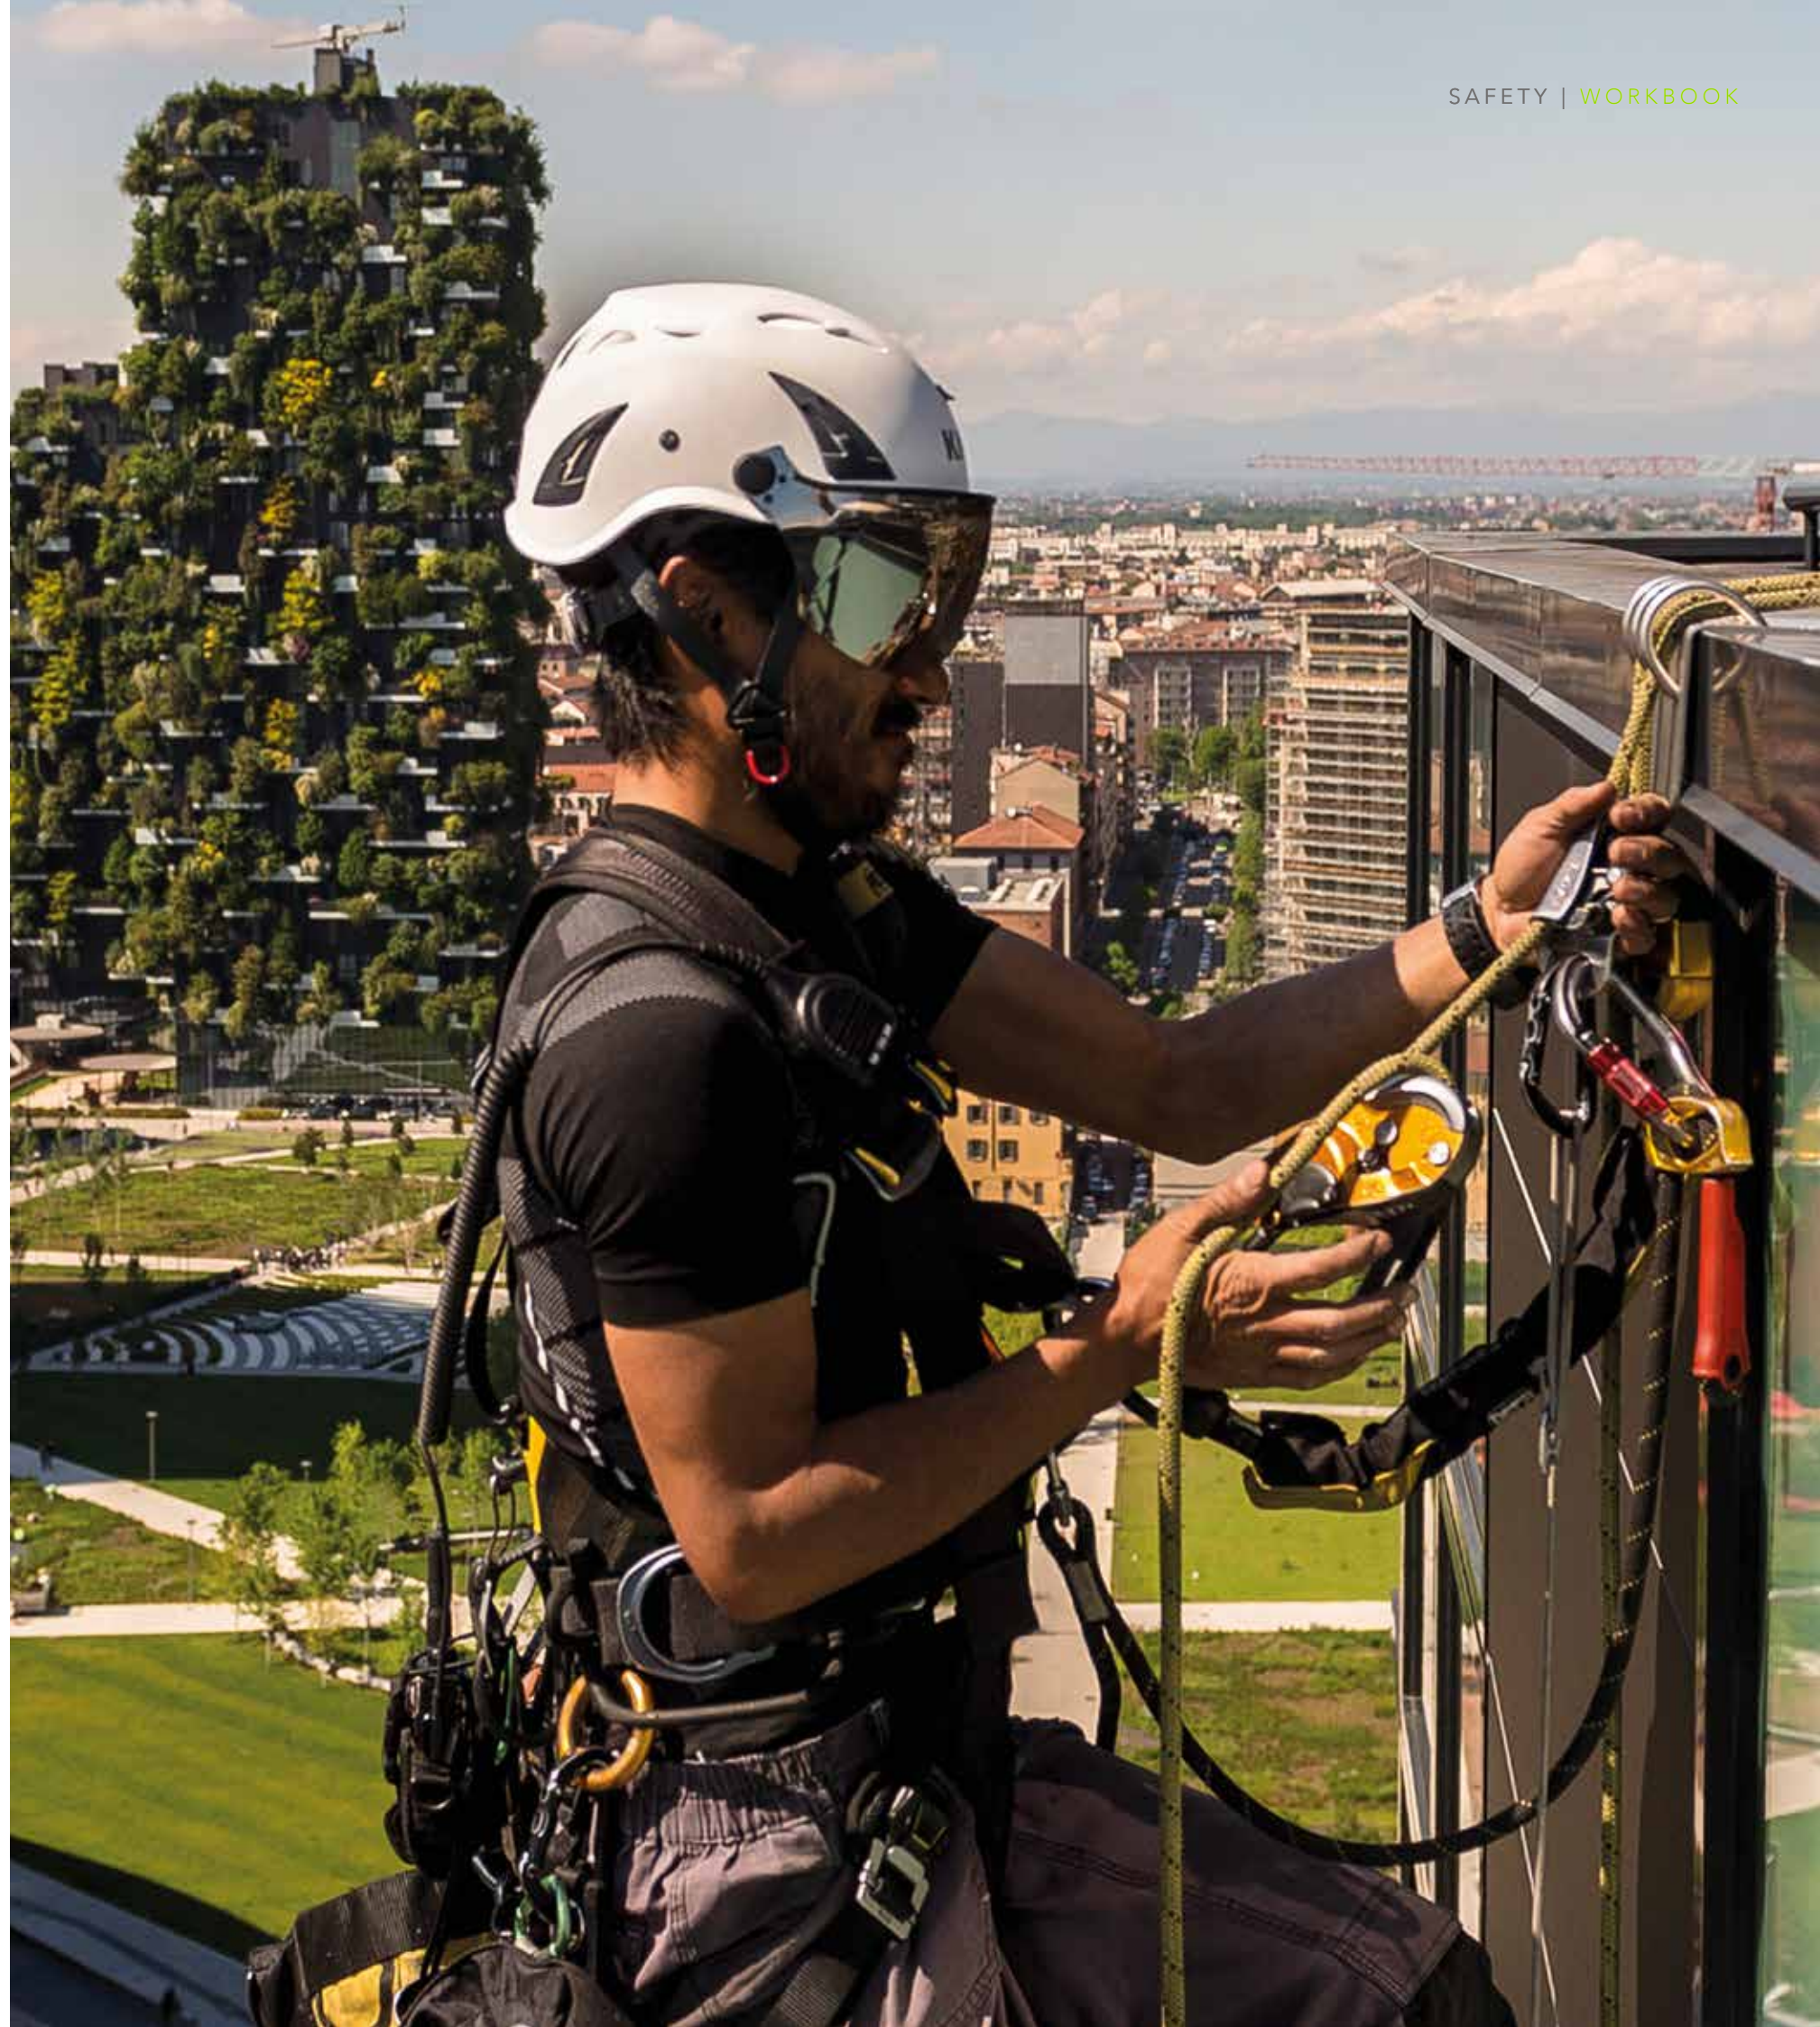

DESIGN.

L'attenzione a ogni singolo dettaglio permette di realizzare caschi unici, che i lavoratori hanno il piacere di indossare.



I nostri caschi sono progettati con componenti facilmente sostituibili per un investimento duraturo.



Una suite di accessori avanzati e completamente integrati al casco che consente di personalizzare la sicurezza in base alle esigenze specifiche.



KASK ha ricevuto riconoscimenti dalla comunità globale del design per l'eccezionale attenzione al dettaglio unita alla funzionalità.

PROTEZIONE DEL CAPO

ICONE GLOBALI

I caschi di sicurezza KASK sono stati riconosciuti in tutto il mondo per la loro eccezionale sicurezza, l'attenzione ai dettagli e il comfort per i lavoratori.

PANORAMICA DEGLI STANDARD DEI CASCHI KASK

ANSI Z87.1 (STATI UNITI)

Lo standard di sicurezza degli Stati Uniti per i caschi industriali che include l'assorbimento degli urti, la resistenza alla penetrazione, la resistenza alla fiamma e i rating di isolamento elettrico.

TIPO DI CASCO

TIPO 1 – Soddisfa i requisiti di protezione della parte sommitale del capo

TIPO 2 – Soddisfa i requisiti di protezione sommitale e laterale

ISOLAMENTO ELETTRICO

CLASSE C – Conduttivo - nessuna protezione elettrica

CLASSE G – Generale - resiste a 2.200 Volt

CLASSE E – resiste a 20.000 Volt

TEST FACOLTATIVI

- Soddisfa gli intervalli operativi a basse o alte temperature

EN 397 (EUROPA)

Lo standard di sicurezza europeo per i caschi industriali che include l'assorbimento degli urti sommitali, la resistenza alla penetrazione, resistenza alle fiamme e i requisiti del sottogola con test opzionali aggiuntivi.

IMPATTI E PENETRAZIONE

- Soddisfa i requisiti di protezione della parte superiore del capo

FORZA DEL SOTTOGOLA

- >15 kg per mantenere il casco ben saldo in caso di caduta
- < 25 kg per ridurre il rischio di strangolamento nel caso resti impigliato

TEST FACOLTATIVI

- Isolamento elettrico (440 Volt)
- Resistenza a temperature estreme
- Protezione contro gli spruzzi di metallo fuso
- Deformazione laterale

EN 12492 (EUROPA)

Lo standard di sicurezza europeo per i caschi da arrampicata e alpinismo che include l'assorbimento degli urti sommitali e laterali, la resistenza alla penetrazione e i requisiti del sottogola.

IMPATTI E PENETRAZIONE

- Soddisfa i requisiti di protezione della parte superiore e laterale della testa

FORZA DEL SOTTOGOLA

- > 50 kg per ridurre il rischio che il casco sbalza via involontariamente in caso di caduta
- Il sottogola può allungarsi fino a un massimo di 25 mm
- Il casco non deve scalzarsi dalla testa

AS/NZS 1801 (AUSTRALIA/NUOVA ZELANDA)

Lo standard di sicurezza australiano per i caschi industriali che include l'assorbimento degli urti, la resistenza alla penetrazione, la resistenza alla fiamma e i rating di isolamento elettrico.

TIPO DI CASCO

TIPO 1 – Soddisfa i requisiti di protezione sommitale e laterale

TIPO 2 – Soddisfa i requisiti per aree di lavoro dove è richiesta la protezione dalle alte temperature

TIPO 3 – Soddisfa i requisiti per la lotta agli incendi boschivi

ISOLAMENTO ELETTRICO

- Fino a 650 Volt

TEST FACOLTATIVI

- Soddisfa gli intervalli operativi a basse o alte temperature
- Resistenza alla fiamma

CSA Z94.1 (CANADA)

Lo standard di sicurezza canadese per i caschi industriali che include l'assorbimento degli urti, la resistenza alla penetrazione, la resistenza alla fiamma e i rating di isolamento elettrico.

TIPO DI CASCO

TIPO 1 – Soddisfa i requisiti di protezione della parte sommitale della testa

TIPO 2 – Soddisfa i requisiti di protezione sommitale e laterale

ISOLAMENTO ELETTRICO

CLASSE C – Conduttivo - nessuna protezione elettrica

CLASSE G – Generale - resiste a 2.200 Volt

CLASSE E – resiste a 20.000 Volt

TEST FACOLTATIVI

- Il casco può essere indossato al contrario e soddisfare comunque gli standard

EN 50365 (EUROPA)

Integra la EN397. Il metodo di test europeo per caschi a isolamento elettrico in ambienti a bassa tensione.

REQUISITI

- Il casco deve soddisfare i requisiti in conformità alla EN397
- Il casco non deve contenere parti conduttive
- Le prese d'aria (se applicabili) non devono consentire il contatto con parti sotto tensione

L'ISOLAMENTO ELETTRICO PER UNA CLASS 0 DEVE SODDISFARE IN ALTERNATIVA

- Protezione contro la corrente alternata fino a 1.000 Volt AC
- Protezione contro la corrente continua fino a 1.500 Volt DC

EN 14052 (EUROPA)

Lo standard industriale europeo ad alte prestazioni per ambienti ad alto rischio che include l'assorbimento degli urti sommitali e laterali, la resistenza alla penetrazione e i requisiti del sottogola con test opzionali aggiuntivi.

IMPATTI E PENETRAZIONE

- Soddisfa i requisiti di alto livello di protezione della parte sommitale e laterale della testa

FORZA DEL SOTTOGOLA

- >15 kg per mantenere il casco ben saldo in caso di caduta
- < 25 kg per ridurre il rischio di strangolamento nel caso resti impigliato

TEST FACOLTATIVI

- Protezione contro gli spruzzi di metallo fuso
- Prestazioni ad alte e basse temperature
- Resistenza al calore radiante
- Proprietà elettriche

KASK, OLTRE GLI STANDARD DI SICUREZZA

● REQUISITI BASE NECESSARI

K TEST AGGIUNTIVI KASK

		IMPATTI SOMMITALI	PENETRAZIONE DI OGGETTI	RILASCIO DEL SOTTOGOLA > 15 kg < 25 kg	RESISTENZA DEL SOTTOGOLA > 50 kg
	ZENITH X AIR ZENITH X AIR HI VIZ EN 397 - EN 50365	● 5 kg da 1 m 50 J	● 3 kg da 1 m 30 J	●	
	ZENITH X ZENITH X HI VIZ EN 397 - EN 50365	● 5 kg da 1 m 50 J	● 3 kg da 1 m 30 J	●	
	ZENITH X PL ZENITH X PL HI VIZ EN 12492	● 5 kg da 2 m 100 J	● 3 kg da 1 m 30 J		●
	PLASMA AQ PLASMA HI VIZ EN 397	● 5 kg da 1 m 50 J	● 3 kg da 1 m 30 J	●	
	HP EN 14052	● 5 kg da 2 m 100 J	● Top: 1 kg da 2.5 m 25 J Off-Crown: 1 kg da 2 m 20 J	●	
	SUPERPLASMA PL SUPERPLASMA PL HI VIZ EN 12492	● 5 kg da 2 m 100 J	● 3 kg da 1 m 30 J		●

SCHOCK ELETTRICO EN 50365 (Class 0)	EFFICACIA DEL SISTEMA DI RITENUTA	IMPATTI LATERALI, FRONTALI E POSTERIORI	SCHOCK ELETTRICO 440V (Class 0)	RESISTENZA ALLE BASSE TEMPERATURE	DEFORMAZIONE LATERALE LD	SPRUZZI DI METALLO FUSO MM
●		K [*] 5 kg da 0,5 m 25 J		K ^{**} T= -30°C	K ^{**}	K ^{**}
●		K [*] 5 kg da 0,5 m 25 J	K ^{**}	K ^{**} T= -30°C	K ^{**}	K ^{**}
	●	● 5 kg da 0.5 m 25 J				
	K [*]	K [*] 5 kg da 0.5 m 25 J		K ^{**} T= -30°C	K ^{**}	K ^{**}
	●	● 5 kg da 1 m 50 J			K ^{**}	
	●	● 5 kg da 0.5 m 25 J				

★ Test addizionali in conformità ai requisiti della EN 12492
★★ Test addizionali eseguiti per soddisfare requisiti opzionali

ZENITH X

— 26

La nostra passione per le prestazioni
ci ha ispirato a creare un casco
ancora più performante,
che non conosce compromessi.



ZENITH X

PANORAMICA DELLE TECNOLOGIE.

**DRY+**

Innovativo tessuto dotato di tecnologia traspirante Hydrocool® e di fibre eccezionalmente morbide per un comfort maggiore.

**ADAPTIVE FIT SYSTEM**

Un'integrazione di tre componenti che consente un comfort che dura tutto il giorno. Una nuova rotella a doppio diametro consente la regolazione ancora più facilmente, mentre le alette laterali assicurano una calzata sicura sulla parte posteriore della testa. Il nuovo supporto nucale brevettato si adatta ai movimenti di chi lo indossa offrendo stabilità e una vestibilità più personalizzata.



ECO LEATHER

CINTURINO OTTIMIZZATO

Nuovo cinturino in eco pelle a 4 punti di attacco progettato con due regolazione posteriori per una vestibilità più personalizzata. Si adatta a taglie più grandi e all'uso delle cuffie. La colorazione della fibbia indica la norma EN che soddisfa il cinturino.

**EASY CLICK SYSTEM**

Casco progettato con slot integrati che consentono un facile montaggio di adattatori per l'applicazione rapida delle protezioni per il viso e per gli occhi.



ZENITH X

CARATTERISTICHE.

**ATTACCO FRONTALE**

Supporto per accessori come badge e lampade.

**ANELLO REGGICASCO**

Consente un aggancio sicuro del casco all'imbrago o ad altri equipaggiamenti.

**DIVIDER PER LA REGOLAZIONE LATERALE**

Punti di regolazione laterali sul sottogola per una calzata personalizzata.

**CALOTTA ESTERNA IN POLIPROPILENE HD**

Offre un'elevata resistenza agli urti a fronte di un peso ridotto.

**TARGHETTA HI-VIZ**

Targhetta per nome ad alta visibilità sul retro del casco per una facile identificazione.

**PROTEZIONE SHOCK ELETTRICO**

Protezione contro i rischi di scosse elettriche.

**CLIP FERMALAMPADA RIMOVIBILI**

Quattro punti di attacco per le lampade progettati per essere rimovibili.

**CLIP FERMALAMPADA CON SEDE PER TAPPI AURICOLARI**

Clip fermalampada con supporti per il posizionamento del filo dei tappi auricolari.

**PREDISPOSIZIONE CUFFIE ANTIRUMORE**

Progettato con slot integrati per il fissaggio di cuffie antirumore.



ZENITH X

Sicurezza e comfort eccezionali grazie alle molteplici integrazioni per una maggiore protezione in ambienti ad alta tensione.

WHE00073
EN 397 - EN 50365



TECNOLOGIE IN PRIMO PIANO

TECNOLOGIA D-CORE

PROTEZIONE HD-CROWN

SISTEMA CLICK-IN

DRY+

SISTEMA ADAPTIVE FIT

CALOTTA ESTERNA IN POLIPROPILENE HD

PROTEZIONE SHOCK ELETTRICO

ISOLAMENTO ELETTRICO

CINTURINO OTTIMIZZATO

DIVIDER PER LA REGOLAZIONE LATERALE

ANELLO REGGICASCO

ATTACCO FRONTALE

CLIP FERMALAMPADA RIMOVIBILI

CLIP FERMALAMPADA CON SEDE PER TAPPI AURICOLARI

PREDISPOSIZIONE CUFFIE ANTIRUMORE

TARGHETTA HI-VIZ

EASY CLICK SYSTEM



INFORMAZIONI TECNICHE

MATERIALE
CALOTTA ESTERNA: Polipropilene HD
CALOTTA INTERNA: Polistirene espanso HD
FASCIA FRONTALE: Nylon PA morbido

TAGLIA
Universale regolabile da 52 a 63 cm

PESO
490 g

TEMPERATURA DI UTILIZZO
-30°C / +50°C

CATEGORIE
III

STANDARD
EN 397
EN 50365 (Class 0)
Protezione contro impatti sommitali, frontali, posteriori e laterali in conformità alla EN 12492 Clausola 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 capacità di assorbimento dell'energia d'impatto Clausola 4.2.2 penetrazione
TEST ADDIZIONALI DELLA EN 397: 440V a.c. / -30°C / LD / MM

INFORMAZIONI LOGISTICHE

MASTERBOX 18 pezzi
DIMENSIONI 86 x 54 x 48 cm
PESO 11 kg

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

3 ANNI DI GARANZIA
10 ANNI DI DURATA

WHE00073-201
WHITE

WHE00073-202
YELLOW

WHE00073-203
ORANGE

WHE00073-204
RED

WHE00073-205
GREEN

WHE00073-206
BRITISH GREEN

WHE00073-208
BLUE

WHE00073-209
ANTHRACITE

WHE00073-210
BLACK

WHE00073-214
PINK

WHE00073-215
GREY

WAC00026
BORSA PORTA CASCO CON COULISSE

INCLUDE

ZENITH X HI VIZ

Sicurezza e comfort eccezionali grazie alle molteplici integrazioni per una maggiore protezione in ambienti ad alta tensione. Disponibile in colori ad alta visibilità.

WHE00074
EN 397 - EN 50365



TECNOLOGIE IN PRIMO PIANO

- TECNOLOGIA D-CORE
- PROTEZIONE HD-CROWN
- SISTEMA CLICK-IN
- DRY+
- SISTEMA ADAPTIVE FIT
- CALOTTA ESTERNA HI VIZ IN POLIPROPILENE HD
- ADESIVI RIFRANGENTI HI-VIZ
- PROTEZIONE SHOCK ELETTRICO
- ISOLAMENTO ELETTRICO
- ECO LEATHER
- DIVIDER PER LA REGOLAZIONE LATERALE
- ANELLO REGGICASCO
- ATTACCO FRONTALE
- CLIP FERMALAMPADA LUMINESCENTI RIMOVIBILI
- CLIP FERMALAMPADA CON SEDE PER TAPPI AURICOLARI
- PREDISPOSIZIONE CUFFIE ANTIRUMORE
- TARGHETTA HI-VIZ
- EASY CLICK SYSTEM



INFORMAZIONI TECNICHE

- MATERIALE**
CALOTTA ESTERNA:
Polipropilene HD
CALOTTA INTERNA:
Polistirene espanso HD
FASCIA FRONTALE:
Nylon PA morbido
- TAGLIA**
Universale regolabile
da 52 a 63 cm
- PESO**
490 g
- TEMPERATURA DI UTILIZZO**
-30°C / +50°C
- CATEGORIE**
III
- STANDARD**
EN 397
EN 50365 (Class 0)
Protezione contro impatti
sommitali, frontali, posteriori e
laterali in conformità alla EN 12492
Clausola 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4
capacità di assorbimento
dell'energia d'impatto
Clausola 4.2.2 penetrazione

TEST ADDIZIONALI DELLA EN 397:
440V a.c. / -30°C / LD / MM

INFORMAZIONI LOGISTICHE

- MASTERBOX**
18 pezzi
- DIMENSIONI**
86 x 54 x 48 cm
- PESO**
11 kg

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- 3 ANNI DI**
GARANZIA
- 10 ANNI DI**
DURATA



INCLUDE



WAC00026
BORSA PORTA
CASCO CON
COULISSE

ZENITH X AIR

Sicurezza e comfort eccezionali grazie alle molteplici integrazioni per una maggiore protezione. Il sistema di ventilazione garantisce la massima traspirabilità.

WHE00075
EN 397 - EN 50365



TECNOLOGIE IN PRIMO PIANO

TECNOLOGIA D-CORE

PROTEZIONE HD-CROWN

SISTEMA CLICK-IN

DRY+

SISTEMA ADAPTIVE FIT

CALOTTA ESTERNA IN POLIPROPILENE HD

PROTEZIONE SHOCK ELETTRICO

AERAZIONE

CINTURINO OTTIMIZZATO

DIVIDER PER LA REGOLAZIONE LATERALE

ANELLO REGGICASCO

ATTACCO FRONTALE

CLIP FERMALAMPADA RIMOVIBILI

CLIP FERMALAMPADA CON SEDE PER TAPPI AURICOLARI

PREDISPOSIZIONE CUFFIE ANTIRUMORE

TARGHETTA HI-VIZ

EASY CLICK SYSTEM



INFORMAZIONI TECNICHE

MATERIALE
CALOTTA ESTERNA: HD Polypropylene
CALOTTA INTERNA: Polistirene espanso HD
FASCIA FRONTALE: Nylon PA morbido

TAGLIA
Universale regolabile da 52 a 63 cm

PESO
490 g

TEMPERATURA DI UTILIZZO
-30°C / +50°C

CATEGORIE
III

STANDARD
EN 397
EN 50365 (Class 0)
Protezione contro impatti sommitali, frontali, posteriori e laterali in conformità alla EN 12492
Clausola 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 capacità di assorbimento dell'energia d'impatto
Clausola 4.2.2 penetrazione
Clausola 4.1.4 ventilazione
TEST ADDIZIONALI DELLA EN 397: -30°C / LD / MM

INFORMAZIONI LOGISTICHE

MASTERBOX 18 pezzi
DIMENSIONI 86 x 54 x 48 cm
PESO 11 kg

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

3 ANNI DI GARANZIA
10 ANNI DI DURATA

WHE00075-201
WHITE

WHE00075-202
YELLOW

WHE00075-203
ORANGE

WHE00075-204
RED

WHE00075-205
GREEN

WHE00075-206
BRITISH GREEN

WHE00075-208
BLUE

WHE00075-209
ANTHRACITE

WHE00075-210
BLACK

WHE00075-214
PINK

WHE00075-215
GREY

WAC00026
BORSA PORTA CASCO CON COULISSE

INCLUDE

ZENITH X AIR HI VIZ

Sicurezza e comfort eccezionali grazie alle molteplici integrazioni per una maggiore protezione. Il sistema di ventilazione garantisce la massima traspirabilità. Disponibile in colori ad alta visibilità.

WHE00076
EN 397 - EN 50365



TECNOLOGIE IN PRIMO PIANO

- TECNOLOGIA D-CORE
- PROTEZIONE HD-CROWN
- SISTEMA CLICK-IN
- DRY+
- SISTEMA ADAPTIVE FIT
- CALOTTA ESTERNA HI VIZ IN POLIPROPILENE HD
- ADESIVI RIFRANGENTI HI-VIZ
- PROTEZIONE SHOCK ELETTRICO
- AERAZIONE
- ECO LEATHER
- DIVIDER PER LA REGOLAZIONE LATERALE
- ANELLO REGGICASCO
- ATTACCO FRONTALE
- CLIP FERMALAMPADA LUMINESCENTI RIMOVIBILI
- CLIP FERMALAMPADA CON SEDE PER TAPPI AURICOLARI
- PREDISPOSIZIONE CUFFIE ANTIRUMORE
- TARGHETTA HI-VIZ
- EASY CLICK SYSTEM



INFORMAZIONI TECNICHE

- MATERIALE**
CALOTTA ESTERNA:
Polipropilene HD
CALOTTA INTERNA:
Polistirene espanso HD
FASCIA FRONTALE:
Nylon PA morbido
- TAGLIA**
Universale regolabile
da 52 a 63 cm
- PESO**
490 g
- TEMPERATURA DI UTILIZZO**
-30°C / +50°C
- CATEGORIA**
III
- STANDARD**
EN 397
EN 50365 (Class 0)
Protezione contro impatti
sommitali, frontali, posteriori e
laterali in conformità alla EN 12492
Clausola 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4
capacità di assorbimento
dell'energia d'impatto
Clausola 4.2.2 penetrazione
Clausola 4.1.4 ventilazione

TEST ADDIZIONALI DELLA EN 397:
-30°C / LD / MM

INFORMAZIONI LOGISTICHE

- MASTERBOX**
18 pezzi
- DIMENSIONI**
86 x 54 x 48 cm
- PESO**
11 kg

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- 3 ANNI DI**
GARANZIA
- 10 ANNI DI**
DURATA



INCLUDE



WAC00026
BORSA PORTA
CASCO CON
COULISSE

ZENITH X PL

Sicurezza e comfort eccezionali grazie alle molteplici integrazioni per una maggiore protezione. Il sistema di ventilazione garantisce la massima traspirabilità. Certificato secondo lo standard per alpinismo.

WHE00079
EN 12492



TECNOLOGIE IN PRIMO PIANO

- TECNOLOGIA D-CORE
- PROTEZIONE HD-CROWN
- SISTEMA CLICK-IN
- DRY+
- SISTEMA ADAPTIVE FIT
- CALOTTA ESTERNA IN POLIPROPILENE HD
- AERAZIONE
- ECO LEATHER
CINTURINO OTTIMIZZATO
- DIVIDER PER LA REGOLAZIONE LATERALE
- ANELLO REGGICASCO
- ATTACCO FRONTALE
- CLIP FERMALAMPADA RIMOVIBILI
- CLIP FERMALAMPADA CON SEDE PER TAPPI AURICOLARI
- PREDISPOSIZIONE CUFFIE ANTIRUMORE
- TARGHETTA HI-VIZ
- EASY CLICK SYSTEM



WHE00079-201
WHITE

WHE00079-202
YELLOW

WHE00079-203
ORANGE

WHE00079-204
RED

WHE00079-210
BLACK

WHE00079-214
PINK

INCLUDE



WAC00026
BORSA PORTA
CASCO CON
COULISSE

INFORMAZIONI TECNICHE

- MATERIALE**
CALOTTA ESTERNA:
Polipropilene HD
CALOTTA INTERNA:
Polistirene espanso HD
FASCIA FRONTALE:
Nylon PA morbido
- TAGLIA**
Universal-adjustable
from 52 a 63 cm
- PESO**
480 g
- TEMPERATURA DI UTILIZZO**
-20°C / +35°C
- CATEGORIA**
II
- STANDARD**
EN 12492

INFORMAZIONI LOGISTICHE

MASTERBOX
18 pezzi

DIMENSIONI
86 x 54 x 48 cm

PESO
11 kg

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

3 ANNI DI
GARANZIA

10 ANNI DI
DURATA

ZENITH X PL HI VIZ

Sicurezza e comfort eccezionali grazie alle molteplici integrazioni per una maggiore protezione. Il sistema di ventilazione garantisce la massima traspirabilità. Certificato secondo lo standard per alpinismo. Disponibile in colori ad alta visibilità.

WHE00080
EN 12492



TECNOLOGIE IN PRIMO PIANO



INFORMAZIONI TECNICHE

 MATERIALE CALOTTA ESTERNA: Polipropilene HD CALOTTA INTERNA: Polistirene espanso HD FASCIA FRONTALE: Nylon PA morbido	 TAGLIA Universale regolabile da 52 a 63 cm	 STANDARD EN 12492
 PESO 480 g	 TEMPERATURA DI UTILIZZO -20°C / +35°C	 CATEGORIA II

INFORMAZIONI LOGISTICHE

MASTERBOX 18 pezzi	DIMENSIONI 86 x 54 x 48 cm	PESO 11 kg
------------------------------	--------------------------------------	----------------------

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

3 ANNI DI GARANZIA	10 ANNI DI DURATA
------------------------------	-----------------------------



WHE00080-201
WHITE



WHE00080-221
YELLOW FLUO

INCLUDE



WAC00026
BORSA PORTA
CASCO CON
COULISSE

ZENITH X COMBO

Sicurezza e comfort eccezionali grazie all'integrazione di visiera a rete e cuffie antirumore per una maggiore protezione.

WHE00077
EN 397 - EN 50365



WHE00077-203
ORANGE



WHE00077-221
YELLOW FLUO



WHE00077-210
BLACK

INCLUDE



WHP00005
EARMUFFS SC2



WVI00009
ZEN MM VISOR



WAC00009
ADATTATORI
PER VISIERE



WAC00010
SUPPORTO VISIERA



WVI00011
FRONTINO
COMPATIBILE CON
SUPPORTO VISIERA
ZEN FF/ZN



WAC00026
BORSA PORTA
CASCO CON
COULISSE

TECNOLOGIE IN PRIMO PIANO



TECNOLOGIA
D-CORE



PROTEZIONE
HD-CROWN



SISTEMA
CLICK-IN



DRY+



SISTEMA
ADAPTIVE FIT



CALOTTA ESTERNA
IN POLIPROPILENE
HD



PROTEZIONE
SHOCK ELETTRICO



ISOLAMENTO
ELETTRICO



ECO LEATHER

CINTURINO
OTTIMIZZATO



DIVIDER PER LA
REGOLAZIONE
LATERALE



ANELLO
REGGICASCO



ATTACCO
FRONTALE



CLIP
FERMALAMPADA
RIMOVIBILI



CLIP
FERMALAMPADA
CON SEDE PER
TAPPI AURICOLARI



PREDISPOSIZIONE
CUFFIE
ANTIRUMORE



TARGHETTA
HI-VIZ



EASY CLICK
SYSTEM



INFORMAZIONI TECNICHE



MATERIALE
CALOTTA ESTERNA:
Polipropilene HD
CALOTTA INTERNA:
Polistirene espanso HD
FASCIA FRONTALE:
Nylon PA morbido



TAGLIA
Universale regolabile
da 52 a 63 cm



PESO
490 g (casco)



TEMPERATURA DI UTILIZZO
-30°C / +50°C



CATEGORIA
III



STANDARD
EN 397
EN 50365 (Class 0)
Protezione contro impatti
sommitali, frontali, posteriori e
lateral in conformità alla EN 12492
Clausola 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4
capacità di assorbimento
dell'energia d'impatto
Clausola 4.2.2 penetrazione
TEST ADDIZIONALI DELLA EN 397:
440V a.c. / -30°C / LD / MM

INFORMAZIONI LOGISTICHE

MASTERBOX
8 pezzi

DIMENSIONI
81 x 53 x 46 cm

PESO
12,5 kg

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

**3 ANNI DI
GARANZIA**

**10 ANNI DI
DURATA**

ZENITH X AIR COMBO

Sicurezza e comfort eccezionali grazie all'integrazione di visiera a rete e cuffie antirumore per una maggiore protezione. I canali di ventilazione garantiscono la massima traspirabilità.


WHE00078
EN 397 - EN 50365



INCLUDE



TECNOLOGIE IN PRIMO PIANO

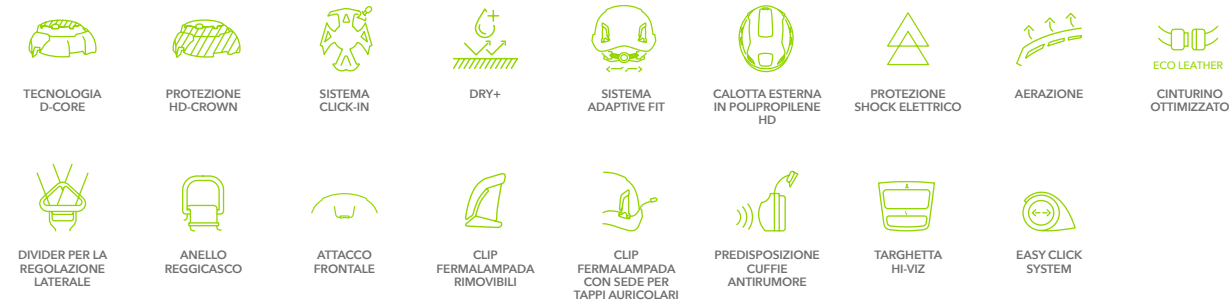

INFORMAZIONI TECNICHE

 MATERIALE CALOTTA ESTERNA: Polipropilene HD CALOTTA INTERNA: Polistirene espanso HD FASCIA FRONTALE: Nylon PA morbido	 TAGLIA Universale regolabile da 52 a 63 cm  PESO 490 g (casco)	 STANDARD EN 397 EN 50365 (Class 0) Protezione contro impatti sommitali, frontali, posteriori e laterali in conformità alla EN 12492 Clausola 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 capacità di assorbimento dell'energia d'impatto Clausola 4.2.2 penetrazione Clausola 4.1.4 ventilazione TEST ADDIZIONALI DELLA EN 397: -30°C / LD / MM
 TEMPERATURA DI UTILIZZO -30°C / +50°C	 CATEGORIA III	

INFORMAZIONI LOGISTICHE

MASTERBOX 8 pezzi	DIMENSIONI 81 x 53 x 46 cm	PESO 12,5 kg
-----------------------------	--------------------------------------	------------------------

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

3 ANNI DI GARANZIA	10 ANNI DI DURATA
------------------------------	-----------------------------

ZENITH X PL COMBO

Sicurezza e comfort eccezionali grazie all'integrazione di visiera a rete e cuffie antirumore per una maggiore protezione. Il sistema di ventilazione garantisce la massima traspirabilità. Certificato secondo lo standard per alpinismo.

WHE00081
EN 12492



INCLUDE



TECNOLOGIE IN PRIMO PIANO



INFORMAZIONI TECNICHE



INFORMAZIONI LOGISTICHE



INFORMAZIONI AGGIUNTIVE



PLASMA, SUPERPLASMA, & HP

50

Con un design iconico ed identificativo di KASK, la collezione PLASMA è diventata il nuovo standard dei caschi di sicurezza, sinonimo di comfort e design, che permette ai lavoratori di tutto il mondo di elevare le proprie performance in una grande varietà di applicazioni.



PLASMA, SUPERPLASMA, & HP

PANORAMICA DELLE TECNOLOGIE.




2DRY

2DRY

Tessuto tecnico ad asciugatura rapida e che accelera la dispersione del sudore e dell'umidità verso la superficie per il massimo comfort e sensazione di freschezza.

**REGOLAZIONE UP&DOWN**

Tre componenti integrate per un comfort che dura tutto il giorno. La nuova rotella a doppio diametro consente una regolazione ancora più facile, mentre le alette laterali assicurano una calzata semplice e sicura.

**REGOLAZIONE MICROMETRICA**

Il meccanismo di regolazione micrometrica della calzata garantisce una regolazione rapida e precisa, anche indossando i guanti.



PLASMA, SUPERPLASMA, & HP

CARATTERISTICHE.



CLIP FERMALAMPADA

Progettato con 4 clip per l'applicazione delle lampade.



IMBOTTITURA INTERNA RIMOVIBILE

Imbottitura interna rimovibile e lavabile facile da sostituire.



CALOTTA ESTERNA IN PP

Offre un'elevata resistenza agli urti e un peso ridotto.



GRIGLIA ANTINTRUSIONE

Griglia in metallo che blocca il passaggio di detriti, mantenendo la traspirabilità del casco.



PREDISPOSIZIONE PER ATTACCO VISIERA

Punti di attacco per l'applicazione di accessori per la protezione degli occhi e del viso sul casco.



AERAZIONE

10 fessure di aerazione che migliorano traspirabilità e comfort.



PREDISPOSIZIONE CUFFIE ANTIRUMORE

Punti di attacco progettati per l'applicazione sul casco degli adattatori a baionetta per le cuffie antirumore.



DIVIDER PER LA REGOLAZIONE LATERALE

Punti di regolazione laterali sul cinturino per una calzata sicura e personalizzata.

PLASMA AQ

La soluzione avanzata per la protezione in qualsiasi situazione.

WHE00008
EN 397



TECNOLOGIE IN PRIMO PIANO

- 2DRY
- REGOLAZIONE MICROMETRICA
- GRIGLIA ANTINTRUSIONE
- PREDISPOSIZIONE CUFFIE ANTIRUMORE
- CLIP FERMALAMPADA
- AERAZIONE
- PREDISPOSIZIONE PER ATTACCO VISIERA



INFORMAZIONI TECNICHE

- MATERIALE

CALOTTA ESTERNA:
PP Polipropilene

CALOTTA INTERNA:
HD Polistirolo

FASCIA FRONTALE:
Nylon PA morbido
- TAGLIA

Universale regolabile
da 51 a 63 cm
- PESO

390 g
- TEMPERATURA DI UTILIZZO

-30°C / +50°C
- CATEGORIA

II
- STANDARD

EN 397

Protezione contro impatti
sommitali, frontali, posteriori e
lateralì in conformità alla EN 12492
Clausola 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4
capacità di assorbimento
dell'energia d'impatto
Clausola 4.2.2 penetrazione
Clausola 4.1.4 ventilazione

TEST ADDIZIONALI DELLA EN 397:
-30°C / LD / MM

INFORMAZIONI LOGISTICHE

- MASTERBOX
24 pezzi
- DIMENSIONI
81 x 53 x 46 cm
- PESO
14 kg

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- 3 ANNI DI
GARANZIA
- 10 ANNI DI
DURATA



WHE00008-201
WHITE



WHE00008-202
YELLOW



WHE00008-203
ORANGE



WHE00008-204
RED



WHE00008-205
GREEN



WHE00008-206
BRITISH GREEN



WHE00008-207
ROYAL



WHE00008-208
BLUE



WHE00008-210
BLACK



WHE00008-214
PINK

PLASMA HI VIZ

La soluzione avanzata per la protezione in qualsiasi situazione.
Disponibile in colori ad alta visibilità.

WHE00009
EN 397



TECNOLOGIE IN PRIMO PIANO



INFORMAZIONI TECNICHE

 MATERIALE CALOTTA ESTERNA: PP Polipropilene CALOTTA INTERNA: HD Polistirolo FASCIA FRONTALE: Nylon PA morbido	 TAGLIA Universale regolabile da 51 a 63 cm  PESO 390 g	 STANDARD EN 397 Protezione contro impatti sommitali, frontali, posteriori e laterali in conformità alla EN 12492 Clausola 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 capacità di assorbimento dell'energia d'impatto Clausola 4.2.2 penetrazione Clausola 4.1.4 ventilazione TEST ADDIZIONALI DELLA EN 397: -30°C / LD / MM
 TEMPERATURA DI UTILIZZO -30°C / +50°C	 CATEGORIA II	

INFORMAZIONI LOGISTICHE

MASTERBOX 24 pezzi	DIMENSIONI 81 x 53 x 46 cm	PESO 14 kg
------------------------------	--------------------------------------	----------------------

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

3 ANNI DI GARANZIA	10 ANNI DI DURATA
------------------------------	-----------------------------



HP

Casco sviluppato per ambienti professionali che richiedono standard EN di alte prestazioni.

WHE00007
EN 14052



WHE00007-201
WHITE



WHE00007-202
YELLOW



WHE00007-204
RED

TECNOLOGIE IN PRIMO PIANO



2DRY



REGOLAZIONE
MICROMETRICA



PREDISPOSIZIONE
CUFFIE
ANTIRUMORE



CLIP
FERMALAMPADA



AERAZIONE



PREDISPOSIZIONE
PER ATTACCO
VISIERA



INFORMAZIONI TECNICHE



MATERIALE
CALOTTA ESTERNA:
ABS

CALOTTA INTERNA:
HD Polistirolo

FASCIA FRONTALE:
Nylon PA morbido



TAGLIA
Universale regolabile
da 51 a 63 cm



PESO
480 g



TEMPERATURA DI UTILIZZO
-10°C / +50°C



CATEGORIA
II



STANDARD
EN 14052

Protezione contro impatti sommitali, frontali, posteriori e laterali in conformità alla EN 12492
Clausola 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 capacità di assorbimento dell'energia d'impatto

Protezione da urti e penetrazione in conformità alla EN 397
Clausola 5.1.1 Assorbimento degli impatti
Clausola 5.1.2 Resistenza alla penetrazione
TEST ADDIZIONALI DELLA EN 397: LD

INFORMAZIONI LOGISTICHE

MASTERBOX
24 pezzi

DIMENSIONI
81 x 53 x 46 cm

PESO
15 kg

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

**3 ANNI DI
GARANZIA**

**10 ANNI DI
DURATA**

HP VISOR

Casco con visiera integrata sviluppato per ambienti professionali che richiedono standard EN di alte prestazioni.

WHE00046
EN 14052



TECNOLOGIE IN PRIMO PIANO

- 2DRY
- REGOLAZIONE MICROMETRICA
- ADESIVI RIFRANGENTI HI-VIZ
- PREDISPOSIZIONE CUFFIE ANTIRUMORE
- CLIP FERMALAMPADA
- AERAZIONE
- PREDISPOSIZIONE PER ATTACCO VISIERA



HP VISOR



WHE00046-201
WHITE



WHE00046-202
YELLOW



WHE00046-204
RED



WHE00046-CRI
WHITE



WHE00046-CRI
YELLOW



WHE00046-CRI
RED

INCLUDE



WV100018-500
V2 PLUS CLEAR

HP VISOR CRI (ITALIAN RED CROSS LOGO)

INFORMAZIONI TECNICHE



MATERIALE
CALOTTA ESTERNA:
ABS

CALOTTA INTERNA:
HD Polistirolo

FASCIA FRONTALE:
Nylon PA morbido



TAGLIA
Universale regolabile
da 51 a 63 cm



PESO
480 g (casco)



TEMPERATURA DI UTILIZZO
-10°C / +50°C



CATEGORIE
II



STANDARD
EN 14052

Protezione contro impatti sommitali, frontali, posteriori e laterali in conformità alla EN 12492
Clausola 4.2.1.2, 4.2.1.3, 4.2.1.4 capacità di assorbimento dell'energia d'impatto

Protezione da urti e penetrazione in conformità alla EN 397
Clausola 5.1.1 Assorbimento degli impatti
Clausola 5.1.2 Resistenza alla penetrazione

TEST ADDIZIONALI DELLA EN 397:
LD

INFORMAZIONI LOGISTICHE

MASTERBOX
12 pezzi

DIMENSIONI
61 x 47 x 69 cm

PESO
11 kg

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

3 ANNI DI
GARANZIA

10 ANNI DI
DURATA

SUPERPLASMA PL

L'icona globale sinonimo di comfort e sicurezza per prestazioni efficaci durante tutto il giorno. Supera gli standard EN dell'alpinismo.

AHE00005
EN 12492



TECNOLOGIE IN PRIMO PIANO



2DRY



REGOLAZIONE
UP & DOWN



GRIGLIA
ANTINTRUSIONE



PREDISPOSIZIONE
CUFFIE
ANTIRUMORE



CLIP
FERMALAMPADA



AERAZIONE



PREDISPOSIZIONE
PER ATTACCO
VISIERA



INFORMAZIONI TECNICHE



MATERIALE
CALOTTA ESTERNA:
PP Polipropilene
CALOTTA INTERNA:
HD Polistirolo
FASCIA FRONTALE:
Nylon PA morbido



TAGLIA
Universale regolabile
da 51 a 62 cm



STANDARD
EN 12492



PESO
420 g



TEMPERATURA DI UTILIZZO
-20°C / +35°C



CATEGORIA
II

INFORMAZIONI LOGISTICHE

MASTERBOX
28 pezzi

DIMENSIONI
81 x 53 x 46 cm

PESO
16 kg

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

**3 ANNI DI
GARANZIA**

**10 ANNI DI
DURATA**



AHE00005-201
WHITE



AHE00005-202
YELLOW



AHE00005-203
ORANGE



AHE00005-204
RED



AHE00005-208
BLUE



AHE00005-209
ANTHRACITE



AHE00005-210
BLACK



AHE00005-214
PINK

SUPERPLASMA PL HI VIZ

L'icona globale sinonimo di comfort e sicurezza per prestazioni efficaci durante tutto il giorno. Supera gli standard EN dell'alpinismo. Disponibile in colori ad alta visibilità.

AHE00006
EN 12492



AHE00006-201
WHITE



AHE00006-210
BLACK



AHE00006-221
YELLOW FLUO



AHE00006-223
RED FLUO



AHE00006-224
LIME FLUO

TECNOLOGIE IN PRIMO PIANO



2DRY



REGOLAZIONE
UP & DOWN



CALOTTA
HI-VIZ



ADESIVI
RIFRANGENTI
HI-VIZ



GRIGLIA
ANTINTRUSIONE



PREDISPOSIZIONE
CUFFIE
ANTIRUMORE



CLIP
LUMINESCENTI



AERAZIONE



PREDISPOSIZIONE
PER ATTACCO
VISIERA



INFORMAZIONI TECNICHE



MATERIALE
CALOTTA ESTERNA:
PP Polipropilene
CALOTTA INTERNA:
HD Polistirolo
FASCIA FRONTALE:
Nylon PA morbido



TAGLIA
Universale regolabile
da 51 a 62 cm



STANDARD
EN 12492



PESO
420 g



TEMPERATURA DI UTILIZZO
-20°C / +35°C



CATEGORIA
II

INFORMAZIONI LOGISTICHE

MASTERBOX
28 pezzi

DIMENSIONI
81 x 53 x 46 cm

PESO
16 kg

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

**3 ANNI DI
GARANZIA**

**10 ANNI DI
DURATA**

PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO

68

VEDIAMOCI CHIARO

Una gamma avanzata di soluzioni per la protezione degli occhi e del viso progettate per soddisfare le esigenze dei professionisti in qualsiasi situazione.

PANORAMICA DEGLI STANDARD PER PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO KASK

EN 166 (EUROPA)

Il principale standard di sicurezza europeo richiesto per la protezione degli occhi e del viso. Include una serie di sottocategorie.

STANDARD INTEGRATIVI*

EN167 – Metodi di prova ottici
EN168 – Metodi di prova non ottici
EN169 – Filtri per la saldatura e tecniche connesse
EN 170 – Filtri ultravioletti (UV)
EN171 – Filtri infrarossi
EN 172 – Filtri solari per uso industriale
EN 1731 – Protezione per il viso a rete
EN379 – Filtri automatici per la saldatura
DGUV GS ET29 / ET30 – Protezione dall'arco elettrico

MARCATURE*

CLASSE OTTICA

1 – Miglior qualità ottica per un uso regolare
2 – Minore qualità ottica per un uso occasionale
3 – Minima qualità ottica per un uso eccezionale

CODICE DI PROTEZIONE DALLA LUCE

NESSUNO – Filtro per la saldatura
2 – Filtro ultravioletto
2C – Filtro ultravioletto con buon riconoscimento dei colori
4 – Filtro infrarosso
5 – Filtro solare
6 – Filtro solare con protezione infrarossa

GRADAZIONE DI PROTEZIONE DALLA LUCE

1.2 – Trasparente
1.7 – Gialla, trasparente con finitura a specchio, UVR
2.5 – Marrone, grigio fumo
3.1 – Verde, grigio fumo con finitura a specchio
3,2,5,...11 – Saldatura

PROTEZIONE MECCANICA

A (T) – Resistenza agli impatti ad alta velocità/alta energia
B (T) – Resistenza agli impatti ad alta velocità/media energia
F (T) – Resistenza agli impatti ad alta velocità/bassa energia
S – Maggiore robustezza
A, B o F, seguiti da T, indicano protezione dagli impatti a temperature estreme (-5°C / +55°C)

CAMPO DI UTILIZZO

3 – Protezione contro droplets, spruzzi
4 – Protezione contro le particelle di polvere di grandi dimensioni
5 – Protezione contro le polveri sottili
8 – Protezione contro gli archi elettrici da cortocircuito
9 – Protezione contro metallo fuso e solidi caldi

REQUISITI FACOLTATIVI

K – Protezione contro le polveri sottili
N – Resistenza all'appannamento della lente
H – Prodotti progettati per teste piccole
R – Riflettanza infrarossa migliorata

ANSI Z87.1 (STATI UNITI)

Lo standard di sicurezza degli Stati Uniti per i test, la marcatura e il mantenimento della protezione per occhi e viso (include sottocategorie).

STANDARD INTEGRATIVI*

ASTM F2178 – Protezione dall'arco elettrico

MARCATURE*

PROTEZIONE MECCANICA

Z87 – Resistenza generale agli urti delle lenti e della montatura
Z87+ – Marcatura dell'impatto

PRESTAZIONI DEL FILTRO

NESSUNO – Lente trasparente
U – Filtro ultravioletto
V – Filtro a tinta variabile
W – Filtro per la saldatura
L – Filtro per luce visibile
R – Filtro infrarosso
X – Filtro antiappannamento
S – Lenti per usi speciali

I simboli sono seguiti da un numero che indica il livello di prestazione del filtro

CAMPO DI UTILIZZO

D3 – Protezione contro gocce, spruzzi
D4 – Protezione contro la polvere
D5 – Protezione contro le polveri sottili

EN 14458 (EUROPA)

Uno standard europeo per visiere ad alte prestazioni utilizzate con caschi protettivi per vigili del fuoco, ambulanze e servizi di emergenza.

MARCATURE*

CLASSIFICAZIONE

= – Uso generale
+ – Uso dei vigili del fuoco
NESSUNO – Visiere a rete

AREA PROTETTA

☺ – Protezione del viso
☉ – Protezione degli occhi

PROTEZIONE MECCANICA E DALLA LUCE

(come da EN 166)

* Esistono differenti normative per la protezione degli occhi e del viso. In questa sezione ne vengono approfondite solo alcune. Contatta il referente KASK per maggiori informazioni.

PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO KASK




		STANDARD *TEST ANSI / CSA AGGIUNTIVI	VLT	CASCHI COMPATIBILI
ZEN VISOR	CLEAR	EN 166 - EN 170 - ANSI Z87.1	89%	ZENITH / ZENITH X
	SMOKE	EN 166 - EN 172 - ANSI Z87.1	65%	ZENITH / ZENITH X
	SILVER MIRROR	EN 166 - EN 172 - ANSI Z87.1	26%	ZENITH / ZENITH X
ZEN PM/MM VISOR	PLASTIC MESH	EN 166 - EN 1731 - ANSI Z87.1	-	ZENITH / ZENITH X
	METAL MESH	EN 166 - EN 1731 - ANSI Z87.1	-	ZENITH / ZENITH X
ZEN FF AIR VISOR	CLEAR	EN 166 - EN 170 - ANSI Z87.1	90%	ZENITH / ZENITH X
	SMOKE	EN 166 - EN 172 - ANSI Z87.1	22%	ZENITH / ZENITH X
ZEN FF VISOR	CLEAR	EN 166 - EN 170 - ANSI Z87.1	90%	ZENITH / ZENITH X
	SMOKE	EN 166 - EN 172 - ANSI Z87.1	22%	ZENITH / ZENITH X
ARC FLASH 1/2 VISOR	CLEAR	EN 166 - EN 170 - DGVV GS ET29	88%	ZENITH / ZENITH X
	SMOKE	EN 166 - EN 170 - DGVV GS ET29 ASTM F2178: ATPV 12.0 cal/cm² HRC 2	43%	ZENITH / ZENITH X
ARC ATPV10/26 VISOR	SMOKE	EN 166 - EN 170 - DGVV GS ET29 *ASTM F2178: ATPV 10.0 cal/cm² HRC 2	42%	ZENITH / ZENITH X
	SMOKE	EN 166 - EN 170 - DGVV GS ET30 *ASTM F2178-12: ATPV 26.0 cal/cm² HRC 3	32%	ZENITH / ZENITH X
ZEN FACE SHIELD	CLEAR	EN 166 - ANSI Z87.1	90%	ZENITH / ZENITH X
PLASMA V2 PLUS VISOR	CLEAR	EN 166 - EN 14458 - EN 170 - ANSI Z87.1	85%	PLASMA / SUPERPLASMA / HP
	SMOKE	EN 166 - EN 14458 - EN 172 - ANSI Z87.1	62.5%	PLASMA / SUPERPLASMA / HP
	SILVER MIRROR	EN 166 - EN 14458 - EN 172 - ANSI Z87.1	26.5%	PLASMA / SUPERPLASMA / HP
PLASMA FULL FACE VISOR	CLEAR	EN 166 - EN 170 - ANSI Z87.1	88%	PLASMA / SUPERPLASMA / HP
	SMOKE	EN 166 - EN 172 - ANSI Z87.1	37%	PLASMA / SUPERPLASMA / HP
	SILVER MIRROR	EN 166 - EN 172 - ANSI Z87.1	32%	PLASMA / SUPERPLASMA / HP
PLASMA MESH VISOR	STEEL MESH	EN 166 - EN 1731 - ANSI Z87.1	-	PLASMA / SUPERPLASMA / HP
PLASMA FACE SHIELD	CLEAR	EN 166 - ANSI Z87.1	90%	PLASMA / SUPERPLASMA / HP

CATEGORIA					PROTEZIONE E GRADAZIONE DELLA LUCE					CLASSE OTTICA					PROTEZIONE MECCANICA					REQUISITI FACOLTATIVI					CAMPI DI UTILIZZO					PROTEZIONE DALL'ARCO ELETTRICO					CLASSE					CLASSE DI TRASMISSIONE					CLASSIFICAZIONE					AREA PROTETTA					TEMPERATURE ESTREME					RESISTENZA ALLE ABRASIONI					METALLO FUSO/LIQUIDO SOLIDO					RESISTENZA AGLI URTI					FILTRO UV					FILTRO LUCE VISIBILE					ANTIAPPANNAMENTO					PROTEZIONE DA SPRUZZI/DROPLETS				
EN 166										DGVV GS										EN 14458										ANSI Z87.1																																																																
II	2C-1.2	1	BT	KN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	U6	-	X	D3																																																																											
II	5-1.4	1	BT	KN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	U6	L1.5	X	D3																																																																											
II	5-2.5	1	BT	KN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	U6	L2.5	X	D3																																																																											
II	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																											
II	-	-	S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																											
II	2C-1.2	1	BT	KN	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	U6	-	X	D3																																																																											
II	5-2.5	1	BT	KN	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	U6	L2.5	X	D3																																																																											
II	2C-1.2	1	F	KN	3-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	U6	-	X	D3																																																																											
II	5-2.5	1	F	KN	3-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	U6	L2.5	X	D3																																																																											
III	2C-1.2	1	B	-	3	8	1	0	-	-	-	-	-	-	+	-	-	-	-																																																																											
III	2C-2	1	B	-	3	8	2	2	-	-	-	-	-	-	+	U2	-	-	-																																																																											
II	2C-2	1	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	U2	-	-	-																																																																											
	2C-2	1	B	-	-	8	2	2	-	-	-	-	-	-	+	U6	-	-	-																																																																											
II	-	1	F	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D3																																																																											
II	2C-1.2	1	BT	KN	-	-	-	-	=	⊙	-30°C / +50°C	sì	sì	+	U6	-	X	D3																																																																												
II	5-1.4	1	BT	KN	-	-	-	-	=	⊙	-30°C / +50°C	sì	sì	+	U6	L1.5	X	D3																																																																												
II	5-2.5	1	BT	KN	-	-	-	-	=	⊙	-30°C / +50°C	sì	sì	+	U6	L2.5	X	D3																																																																												
II	2C-1.2	2	BT	KN	3-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	U6	-	X	D3																																																																											
II	5-2	2	BT	KN	3-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	U6	L2	X	D3																																																																											
II	5-2	2	BT	KN	3-9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	+	U6	L1.5	X	D3																																																																											
II	-	-	F	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																											
II	-	1	F	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	D3																																																																											

KASK PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO

PANORAMICA DELLE TECNOLOGIE.

	RESISTENZA AD ABRASIONI E POLVERI Trattamento delle lenti per una maggiore durata e chiarezza di visione.		BORDO ANTITAGLIO Finitura del bordo della visiera a goccia per una maggiore sicurezza dell'utilizzatore.		GRIGLIA ESAGONALE Il motivo a matrice esagonale garantisce il ricircolo d'aria, migliora la visibilità e contribuisce a una maggiore durata.		PROTEZIONE DEL MENTO TRASPARENTE Bordo inferiore della visiera trasparente per una maggiore visibilità.
	ANTIAPPANNAMENTO Trattamento delle lenti per evitare la formazione di condensa.		PROTEZIONE DAI DETRITI Telaio rinforzato per una maggiore protezione dagli urti, detriti che offre una maggiore durata.		MICROVENTILAZIONE Aumenta il ricircolo d'aria e traspirabilità e garantisce maggiore resistenza contro il passaggio di detriti.		SUPPORTO STABILE Supporto per visiera rinforzato per una maggiore protezione e durata.
	COMPATIBILE CON GLI OCCHIALI Permette l'utilizzo di occhiali correttivi sotto la visiera.		PROFILO SUPERIORE ANTIGOCCIOLAMENTO Bordo superiore in gomma che impedisce all'umidità e ai detriti di entrare nel casco.		LENTE PANORAMICA Sviluppata per massimizzare la visibilità con la minima distorsione visiva.		
	> CRI 95 Elevato indice di resa cromatica per un maggiore contrasto cromatico.		RESISTENZA AD IMPATTI A TEMPERATURE ESTREME In grado di resistere agli impatti a basse e alte temperature.		ANTIGRAFFIO Trattamento antigraffio che aumenta la durata e la longevità del prodotto.		

ZENITH X
ZEN VISOR

WVI00007
EN 166 - EN 170 (clear) - EN 172 (smoke, silver mirror) - ANSI Z87.1



INFORMAZIONI TECNICHE			
	MATERIALE Policarbonato		STANDARD EN 166 EN 170 (clear) EN 172 (smoke, silver mirror) ANSI Z87.1
	CLASSE OTTICA 1		PESO 80 g
	CATEGORIA II		LUNGHEZZA 110 mm

INFORMAZIONI LOGISTICHE	
MASTERBOX	36 pezzi
DIMENSIONI	78 x 48 x 50 cm
PESO	10 kg

MARCATURE* CLEAR
ZEN YY/MM CE 2C-1,2 KASK 1BTKN EN166BT ANSI Z87+ U6 X D3
*VLT si differenzia per il grigio fumo e argento a specchio

TECNOLOGIE IN PRIMO PIANO						
ANTI-APPANNAMENTO	ANTI-GRAFFIO	LENTE PANORAMICA	BORDO ANTITAGLIO	PROFILO SUPERIORE ANTIGOCCIO-LAMENTO	COMPATIBILE CON GLI OCCHIALI	EASY CLICK

ZENITH X
ZEN FACE SHIELD

WVI00022
EN 166 - ANSI Z87.1



INFORMAZIONI TECNICHE			
	MATERIALE Policarbonato		STANDARD EN 166 ANSI Z87.1
	CLASSE OTTICA 1		PESO 70 g
	CATEGORIA II		LUNGHEZZA 190 mm

INFORMAZIONI LOGISTICHE	
MASTERBOX	50 pezzi
DIMENSIONI	38 x 21 x 15 cm
PESO	5 kg

MARCATURE
ZEN FS YY/MM CE KASK 1 F 3 EN 166 ANSI Z87 D3

TECNOLOGIE IN PRIMO PIANO				
ANTI-APPANNAMENTO	LENTE PANORAMICA	COMPATIBILE CON GLI OCCHIALI	EASY CLICK	

ZENITH X
ZEN FF VISOR

WVI00008
EN 166 - EN 170 (clear) - EN 172 (smoke) - ANSI Z87.1



INFORMAZIONI TECNICHE			
	MATERIALE Policarbonato		STANDARD EN 166 EN 170 (clear) EN 172 (smoke) ANSI Z87.1
	CLASSE OTTICA 1		PESO 120 g
	CATEGORIA II		LUNGHEZZA 190 mm

INFORMAZIONI LOGISTICHE	
MASTERBOX	24 pezzi
DIMENSIONI	78 x 48 x 50 cm
PESO	8 kg

MARCATURE* CLEAR
ZEN FF YY/MM CE 2C - 1,2 KASK 1 BT 3 9 KN ANSI Z87+ U6 X D3
*VLT si differenzia per il grigio fumo

TECNOLOGIE IN PRIMO PIANO						
ANTI-APPANNAMENTO	ANTI-GRAFFIO	PANORAMIC LENS	PROTEZIONE DAI DETRITI	COMPATIBILE CON GLI OCCHIALI	EASY CLICK	

ZENITH X
ZEN FF AIR VISOR

WVI00012
EN 166 - EN 170 (clear) - EN 172 (smoke) - ANSI Z87.1



INFORMAZIONI TECNICHE			
	MATERIALE Policarbonato		STANDARD EN 166 EN 170 (clear) EN 172 (smoke) ANSI Z87.1
	CLASSE OTTICA 1		PESO 120 g
	CATEGORIA II		LUNGHEZZA 190 mm

INFORMAZIONI LOGISTICHE	
MASTERBOX	24 pezzi
DIMENSIONI	78 x 48 x 50 cm
PESO	8 kg

MARCATURE* CLEAR
ZEN FF AIR YY/MM CE 2C-1,2 KASK 1 BT KN ANSI Z87+ U6 X D3
*VLT si differenzia per il grigio fumo

TECNOLOGIE IN PRIMO PIANO						
ANTI-APPANNAMENTO	ANTI-GRAFFIO	LENTE PANORAMICA	PROTEZIONE DAI DETRITI	COMPATIBILE CON GLI OCCHIALI	MICRO-VENTILAZIONE	EASY CLICK

ZENITH X
ZEN MM - METAL MESH VISOR

WVI00009
EN 1731- ANSI Z87.1



INFORMAZIONI TECNICHE

**MATERIALE**
Metallo

**STANDARD**
EN 1731
ANSI Z87.1

**TRASMISSIONE LUMINOSA**
50%

**PESO**
100 g

**CATEGORIA**
II

**LUNGHEZZA**
190 mm

INFORMAZIONI LOGISTICHE

MASTERBOX 24 pezzi
DIMENSIONI 78 x 48 x 50 cm
PESO 8 kg

MARCATURE

KASK | CE | EN 1731S -
ANSI Z87 | ZEN | MM |
MM/YYYY

TECNOLOGIE IN PRIMO PIANO

**PROTEZIONE**
DAI DETRITI

**COMPATIBILE**
CON GLI
OCCHIALI

**MICRO-**
VENTILAZIONE

**EASY CLICK**

ZENITH X
ZEN PM - PLASTIC MESH VISOR

WVI00010
EN 1731 - ANSI Z87.1



INFORMAZIONI TECNICHE

**MATERIALE**
Plastica

**STANDARD**
EN 1731
ANSI Z87.1

**TRASMISSIONE LUMINOSA**
50%

**PESO**
70 g

**CATEGORIA**
II

**LUNGHEZZA**
190 mm

INFORMAZIONI LOGISTICHE

MASTERBOX 24 pezzi
DIMENSIONI 78 x 48 x 50 cm
PESO 8 kg

MARCATURE

KASK | CE | EN 1731S
- ANSI Z87 | ZEN | PM |
MM/YYYY

TECNOLOGIE IN PRIMO PIANO

**PROTEZIONE**
DAI DETRITI

**COMPATIBILE**
CON GLI
OCCHIALI

**MICRO-**
VENTILAZIONE

**EASY CLICK**

ZENITH X
ARC FLASH 1

WVI00014
EN 166 - EN 170 - DGVG GS ET29



INFORMAZIONI TECNICHE

**MATERIALE**
Policarbonato

**STANDARD**
EN 166
EN 170
DGVG GS ET29

**CLASSE OTTICA**
1

**PESO**
294 g

**CATEGORIA**
III

**LUNGHEZZA**
245 mm

INFORMAZIONI LOGISTICHE

MASTERBOX 10 pezzi
DIMENSIONI 60 x 40 x 40 cm
PESO 4,5 kg

MARCATURE

1000 V
1883
2C-1,2
KASK 1 B
8-1-0 3

TECNOLOGIE IN PRIMO PIANO

**PROTEZIONE**
ARCO
ELETTRICO

**ANTI-**
APPANNAMENTO

**ANTI-**
GRAFFIO

**LENTE**
PANORAMICA

**PROFILO**
SUPERIORE
ANTIGOCCIO-
LAMENTO

**> CRI 95**

**SUPPORTO**
STABILE

**COMPATIBILE**
CON GLI
OCCHIALI

ZENITH X
ARC FLASH 2

WVI00015
EN 166 - EN 170 - DGVG GS ET29
ASTM F2178: ATPV 12.0 cal/cm² HRC 2



INFORMAZIONI TECNICHE

**MATERIALE**
Policarbonato

**STANDARD**
EN 166 - EN 170 -
DGVG GS ET29
ASTM F2178:
ATPV 12.0 cal/cm²
HRC 2

**CLASSE OTTICA**
1

**PESO**
425 g

**CATEGORIA**
III

**LUNGHEZZA**
275 mm

INFORMAZIONI LOGISTICHE

MASTERBOX 8 pezzi
DIMENSIONI 60 x 40 x 40 cm
PESO 4,6 kg

MARCATURE

1000 V
1883
2C-2 KASK
1 B 8-2-2-3
ATPV 12.0
cal/cm²

TECNOLOGIE IN PRIMO PIANO

**PROTEZIONE**
ARCO
ELETTRICO

**ANTI-**
APPANNAMENTO

**ANTI-**
GRAFFIO

**LENTE**
PANORAMICA

**PROFILO**
SUPERIORE
ANTIGOCCIO-
LAMENTO

**> CRI 95**

**SUPPORTO**
STABILE

**PROTEZIONE**
DEL MENTO
COMPATIBILE
CON GLI
OCCHIALI

PLASMA, SUPERPLASMA, & HP
VISOR V2 PLUS

WVI00018
EN 166 - EN 14458 - EN 170 (clear) - EN 172 (smoke, silver mirror) - ANSI Z87.1



WVI00018.500
CLEAR



WVI00018.510
SMOKE



WVI00018.520
SILVER MIRROR

INFORMAZIONI TECNICHE

MATERIALE
Policarbonato

STANDARD
EN 166 / EN 14458
EN 170 (clear)
EN 172 (smoke, silver mirror)
ANSI Z87.1

CLASSE OTTICA
1

PESO
80 g

CATEGORIA
II

LUNGHEZZA
110 mm

INFORMAZIONI LOGISTICHE

MASTERBOX 42 pezzi
DIMENSIONI 78 x 48 x 50 cm
PESO 11 kg

MARCATURE* CLEAR

EN 14458:2018 | KASK | V2B |
YY/MM | = | ⊙ | BT | K | 2C-1,2
CE | 2C-1,2 | KASK | EN 166 | 1 |
BT | K | N | ANSI Z87+ U6 X D3

*VLT si differenzia per
il grigio fumo e argento
a specchio

TECNOLOGIE IN PRIMO PIANO



ANTI-
APPANNAMENTO



ANTI-
GRAFFIO



BORDO
ANTITAGLIO



LENTE
PANORAMICA



PROFILO SUPERIORE
ANTIGOCCIOLAMENTO



RESISTENZA AD IMPATTI
A TEMPERATURE ESTREME



COMPATIBILE
CON GLI OCCHIALI



RESISTENZA AD
ABRASIONI E POLVERI

PLASMA, SUPERPLASMA, & HP
PLASMA FACE SHIELD

WVI00024
EN 166 - ANSI Z87.1



INFORMAZIONI TECNICHE

MATERIALE
Policarbonato

STANDARD
EN 166
ANSI Z87.1

CLASSE OTTICA
1

PESO
70 g

CATEGORIA
II

LUNGHEZZA
180 mm

INFORMAZIONI LOGISTICHE

MASTERBOX 50 pezzi
DIMENSIONI 50 x 81 x 31 cm
PESO 6 kg

MARCATURE

PLASMA FS | YY/MM | KASK
| 1 F - EN 166 3 F | CE | ANSI
Z87 D3

TECNOLOGIE IN PRIMO PIANO



LENTE
PANORAMICA



PROFILO SUPERIORE
ANTIGOCCIOLAMENTO



COMPATIBILE
CON GLI OCCHIALI

PLASMA, SUPERPLASMA, & HP
FULL FACE VISOR

WVI00003
EN 166 - EN 170 (clear) - EN 172 (smoke, silver mirror) - ANSI Z87.1



WVI00003.500
CLEAR



WVI00003.510
SMOKE



WVI00003.520
SILVER MIRROR

INFORMAZIONI TECNICHE

MATERIALE
Policarbonato

STANDARD
EN 166
EN 170 (clear)
EN 172 (smoke, silver mirror)
ANSI Z87.1

CLASSE OTTICA
2

PESO
120 g

CATEGORIA
II

LUNGHEZZA
190 mm

INFORMAZIONI LOGISTICHE

MASTERBOX 24 pezzi
DIMENSIONI 78 x 48 x 50 cm
PESO 8 kg

MARCATURE* CLEAR

FULL FACE | YY/MM | CE
| 2C - 1,2 | KASK | 2 BT | K
| N | EN 166 | ANSI Z87+
U6 X D3

*VLT si differenzia per
il grigio fumo e argento
a specchio

TECNOLOGIE IN PRIMO PIANO



ANTI-
APPANNAMENTO



ANTI-
GRAFFIO



LENTE
PANORAMICA



PROFILO
SUPERIORE
ANTIGOCCIO-
LAMENTO



COMPATIBILE
CON GLI
OCCHIALI

PLASMA, SUPERPLASMA, & HP
PLASMA MESH VISOR

WVI00006
EN 1731 - ANSI Z87.1



INFORMAZIONI TECNICHE

MATERIALE
Metallo e polipropilene

STANDARD
EN 1731
ANSI Z87.1



TRASMISSIONE LUMINOSA
82-85,5%

PESO
42 g

CATEGORIA
II

LUNGHEZZA
190 mm

INFORMAZIONI LOGISTICHE

MASTERBOX 24 pezzi
DIMENSIONI 78 x 48 x 50 cm
PESO 8 kg

MARCATURE

EN 1731 / F ANSI Z87

TECNOLOGIE IN PRIMO PIANO



PROTEZIONE
DAI DETRITI



COMPATIBILE
CON GLI
OCCHIALI



MICRO-
VENTILAZIONE



GRIGLIA
ESAGONALE

PROTEZIONE DELL'UDITO

80

LA SICUREZZA SI "SENTE"

Una selezione di cuffie antirumore non conduttive che si integra perfettamente con i caschi per attenuare i livelli di rumore in ambienti con suoni ad alto volume.



PROTEZIONE DELL'UDITO

PANORAMICA DELLE TECNOLOGIE.



CERTIFICATA PER L'UTILIZZO CON CASCHI KASK

Prestazioni garantite su tutti i caschi KASK.



LIVELLO DI PRESTAZIONE CODIFICATO PER COLORE

Colore codificato per indicare il livello di prestazione per la riduzione del rumore.



REGOLAZIONE RAPIDA DELLA TAGLIA

Si adatta perfettamente a tutte le forme e dimensioni del capo.



NON CONDUTTIVA

Realizzato con materiali che non conducono calore o elettricità.



SLOT STANDARD DA 30 MM

Si applica a tutti gli slot 30 mm (EURO).



SC1

WHP00004
EN 352-3/ANSI S3.19



Cuffie antirumore di colore verde utilizzate in ambienti con livelli di rumore medio-bassi (NRR 22 db).
Compatibile con tutti i caschi KASK.

I caschi Plasma, Superplasma e HP necessitano per il montaggio degli adattatori per cuffie antirumore.

INFORMAZIONI TECNICHE

**MATERIALE**
CUFFIE E DISTANZIALI: ABS termoplastico
FODERA IN SCHIUMA: Polietere

**STANDARD**
EN 352-3
ANSI S3.19

**SNR**
23-25 dB (A)

**PESO**
280 g

**CATEGORIA**
III

INFORMAZIONI LOGISTICHE

MASTERBOX 20 pezzi
DIMENSIONI 55 x 30 x 35 cm
PESO 9 kg

TECNOLOGIE IN PRIMO PIANO

**SLOT STANDARD**
DA 30 MM

**LIVELLO DI PRESTAZIONE**
CODIFICATO PER COLORE

**REGOLAZIONE RAPIDA DELLA**
TAGLIA

**NON CONDUTTIVA**

**CERTIFICATA PER L'UTILIZZO CON**
CASCHI KASK

SC2

WHP00005
EN 352-3/ANSI S3.19



Cuffie antirumore di colore giallo utilizzate in ambienti con livelli di rumore medio-alti (NRR 24 db).
Compatibile con tutti i caschi KASK.

I caschi Plasma, Superplasma e HP necessitano per il montaggio degli adattatori per cuffie antirumore.

INFORMAZIONI TECNICHE

**MATERIALE**
CUFFIE E DISTANZIALI: ABS termoplastico
FODERA IN SCHIUMA: Polietere

**STANDARD**
EN 352-3
ANSI S3.19

**SNR**
28-29 dB (A)

**PESO**
320 g

**CATEGORIA**
III

INFORMAZIONI LOGISTICHE

MASTERBOX 20 pezzi
DIMENSIONI 55 x 30 x 35 cm
PESO 10 kg

TECNOLOGIE IN PRIMO PIANO

**SLOT STANDARD**
DA 30 MM

**LIVELLO DI PRESTAZIONE**
CODIFICATO PER COLORE

**REGOLAZIONE RAPIDA DELLA**
TAGLIA

**NON CONDUTTIVA**

**CERTIFICATA PER L'UTILIZZO CON**
CASCHI KASK

SC3

WHP00006
EN 352-3/ANSI S3.19



Cuffie antirumore di colore arancione utilizzate in ambienti con livelli di rumore alti (NRR 27 db).
Compatibile con tutti i caschi KASK.

I caschi Plasma, Superplasma e HP per il montaggio necessitano degli adattatori per cuffie antirumore.

INFORMAZIONI TECNICHE

**MATERIALE**
CUFFIE E DISTANZIALI: ABS termoplastico
FODERA IN SCHIUMA: Polietere

**STANDARD**
EN 352-3
ANSI S3.19

**SNR**
29-31 dB (A)

**PESO**
350 g

**CATEGORIA**
III

INFORMAZIONI LOGISTICHE

MASTERBOX 20 pezzi
DIMENSIONI 55 x 30 x 35 cm
PESO 10,3 kg

TECNOLOGIE IN PRIMO PIANO

**SLOT STANDARD**
DA 30 MM

**LIVELLO DI PRESTAZIONE**
CODIFICATO PER COLORE

**REGOLAZIONE RAPIDA DELLA**
TAGLIA

**NON CONDUTTIVA**

**CERTIFICATA PER L'UTILIZZO CON**
CASCHI KASK



ZENITH X
Cuffie antirumore montate direttamente sul casco.



PLASMA, SUPERPLASMA, & HP
Necessari adattatori per cuffie antirumore.

PROTEZIONE DAGLI AGENTI ATMOSFERICI

86

COMFORT IN TUTTE LE CONDIZIONI

Accessori che si integrano con i caschi KASK aiutando i professionisti a gestire al meglio e in pieno comfort qualsiasi condizione climatica.



PROTEZIONE CLIMATICA

LA NOSTRA TECNOLOGIA.

	COPERTURA LATERALE REGOLABILE Consente regolazioni facili e veloci anche durante l'utilizzo.		EASY ATTACHMENT SYSTEM Slot integrati che consentono un fissaggio sicuro degli accessori.		PROTEZIONE COLLO E ORECCHIE Protegge il collo e le orecchie anche in situazioni climatiche estreme.		WATERPROOF Il materiale protegge dalla penetrazione di acqua e pioggia.
	TRASPIRANTE Il materiale è sviluppato per garantire una maggiore traspirabilità.		CALZATA ERGONOMICA Comfort e funzionalità ottimali per chi lo indossa.		TESSUTO ANTIRIFLESSO La composizione e colorazione del tessuto nella parte interna impedisce il riflesso del sole.		RESISTENTE AL VENTO Fornisce protezione dal vento senza compromettere la traspirabilità.
	CLICK-IN ATTACHMENT Sistema che consente l'applicazione degli accessori in modo facile e sicuro.		ADATTABILITÀ Progettato per integrarsi con il casco senza compromettere una calzata sicura.		PROTEZIONE UV Trattato per proteggere dai raggi solari e bloccare i raggi ultravioletti.		WINDPROOF Blocca il vento per un maggiore comfort in condizioni climatiche variabili.
	RESISTENTE AL FREDDO Isolamento per un maggiore comfort in ambienti freddi.		IDRO E OLIO REPELLENTE Protegge dalle infiltrazioni di acqua e olio.		RESISTENTE ALL'ACQUA Resiste alla penetrazione dell'acqua per una maggiore protezione e comfort.		
	COMPATIBILE CON CUFFIE ANTIRUMORE Compatibile con l'uso di prodotti dedicati alla protezione dell'udito di KASK.		ASSORBIMENTO DELL'UMIDITÀ Il tessuto disperde l'umidità e il sudore per un maggiore comfort di chi lo indossa.				

PROTEZIONE NUCALE RW ZENITH

WAC00030



WAC00030
ANTHRACITE



WAC00031.222
ORANGE FLUO



WAC00031.221
YELLOW FLUO

INFORMAZIONI TECNICHE

MATERIALE
ESTERNO: Tessuto sintetico
STRATO INTERMEDIO:
Membrana in Zerowind®
INTERNO: Micropile

TAGLIA
45 x 27 cm

TECNOLOGIE IN PRIMO PIANO

- EASY ATTACHMENT SYSTEM
- PROTEZIONE COLLO E ORECCHIE
- COMPATIBILE CON CUFFIE ANTIRUMORE
- COPERTURA LATERALE REGOLABILE
- WATERPROOF
- WINDPROOF
- RESISTENTE AL VENTO
- RESISTENTE AL FREDDO
- RESISTENTE ALL'ACQUA
- CALZATA ERGONOMICA
- TRASPIRANTE

PROTEZIONE NUCALE RW PLASMA

WAC00032



WAC00032
ANTHRACITE



WAC00033.222
ORANGE FLUO



WAC00033.221
YELLOW FLUO

INFORMAZIONI TECNICHE

MATERIALE
ESTERNO: Tessuto sintetico
STRATO INTERMEDIO:
Membrana in Zerowind®
INTERNO: Micropile

TAGLIA
45 x 27 cm

TECNOLOGIE IN PRIMO PIANO

- PROTEZIONE COLLO E ORECCHIE
- COMPATIBILE CON CUFFIE ANTIRUMORE
- WATERPROOF
- WINDPROOF
- RESISTENTE AL VENTO
- RESISTENTE AL FREDDO
- RESISTENTE ALL'ACQUA
- CALZATA ERGONOMICA
- TRASPIRANTE

PROTEZIONE NUCALE ZENITH

WAC00013
AS/NZS 4399:2017 / AATCC 183:2014



WAC00013
ANTHRACITE



WAC00025.222
ORANGE FLUO



WAC00025.221
YELLOW FLUO

INFORMAZIONI TECNICHE

MATERIALE
79% Poliammide
21% Elastam

STANDARD
AS/NZS 4399:2017
AATCC 183:2014

PROTEZIONE UVA/UVB
UPF 50+

TAGLIA
45 x 27 cm

TECNOLOGIE IN PRIMO PIANO

- EASY ATTACHMENT SYSTEM
- NECK AND EAR PROTECTION
- COMPATIBILE CON CUFFIE ANTIRUMORE
- COPERTURA LATERALE REGOLABILE
- TRASPIRANTE
- PROTEZIONE UV
- CALZATA ERGONOMICA

PROTEZIONE NUCALE PLASMA

WAC00020
AS/NZS 4399:2017 / AATCC 183:2014



WAC00020
ANTHRACITE



WAC00024.222
ORANGE FLUO



WAC00024.221
YELLOW FLUO

INFORMAZIONI TECNICHE

MATERIALE
79% Poliammide
21% Elastam

STANDARD
AS/NZS 4399:2017
AATCC 183:2014

PROTEZIONE UVA/UVB
UPF 50+

TAGLIA
45 x 33 cm

TECNOLOGIE IN PRIMO PIANO

- NECK AND EAR PROTECTION
- COMPATIBILE CON CUFFIE ANTIRUMORE
- TRASPIRANTE
- PROTEZIONE UV
- CALZATA ERGONOMICA

PARASOLE

WAC00036
AS/NZS 4399:2017 - AATCC 183:2014



INFORMAZIONI TECNICHE



MATERIALE
Cordura™



STANDARD
AS/NZS 4399:2017
AATCC 183:2014



PROTEZIONE UVA/UVB
UPF 50+



TAGLIA
Taglia unica

TECNOLOGIE IN PRIMO PIANO



IMBOTTITURA INVERNALE

WPA00007



INFORMAZIONI TECNICHE



MATERIALE
93% Poliestere
7% Poliuretano



TAGLIA
Taglia unica

TECNOLOGIE IN PRIMO PIANO



IMBOTTITURA IN LANA MERINO ZENITH X

WPA00009



INFORMAZIONI TECNICHE



MATERIALE
INTERNO: Misto lana merino
ESTERNO: 100% Poliestere



TAGLIA
Taglia unica

TECNOLOGIE IN PRIMO PIANO



IMBOTTITURA INVERNALE

Si collega tramite sistema a strappo.
Per Plasma, Superplasma, & HP.



IMBOTTITURA IN LANA MERINO E ZENITH X

Si collega tramite sistema Click-In.
Solo per la gamma Zenith X.

LAMPADE

94

SOLUZIONI DI ILLUMINAZIONE

Accessori di illuminazione che si collegano ai caschi KASK per aumentare la visibilità dei lavoratori in condizioni di scarsa luminosità.



LAMPADE

PANORAMICA DELLE TECNOLOGIE.



ADVANCED FOCUS SYSTEM®

Consente una facile transizione dagli anabbaglianti larghi agli anabbaglianti concentrati.



DOPPIA FONTE DI ALIMENTAZIONE

Dotato di batterie AA normali e ricaricabili.



TECNOLOGIA OPTISENSE®

Si adatta alle condizioni di luce presenti per migliorare la visibilità ed evitare l'abbagliamento.



BLOCCO PER IL TRASPORTO

Impedisce l'accensione involontaria della luce durante il viaggio.



LUCE BLU

LED blu per una migliore visibilità in condizioni di nebbia e fumo.



LUCE DI EMERGENZA

Si accende una luce durante la ricarica per rendere la localizzazione più facile durante un blackout.



MESSA A FUOCO RAPIDA

Meccanismo che permette una rapida regolazione del fascio luminoso.



BLUETOOTH®

Connessione app via Bluetooth® per impostazioni personalizzate, timer, ecc.



LUCE VERDE

LED verde per una maggiore autonomia e una migliore visibilità notturna.



LUCE ROSSA

LED rosso per una migliore visibilità notturna e in situazioni di emergenza.



SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

Dissipa il calore generato dall'uso prolungato della lampada.



SISTEMA DI RICARICA MAGNETICO

Ricarica facilmente la lampada tramite cavo USB magnetico.



SISTEMA DI CONTROLLO DELLA TEMPERATURA

Riduce automaticamente l'output per proteggere dal surriscaldamento.

KL-1

WLA00001



INFORMAZIONI LOGISTICHE

MASTERBOX Unità singola
DIMENSIONI 15 x 8.5 x 12 cm
PESO 203 g

INCLUDE

Fascia sopra la testa
Cavo di ricarica

INFORMAZIONI TECNICHE

Peso incl. batteria	98 g
Emissione luminosa max - min, energy saving	400 lm - 20 lm
Tempo di esecuzione max - min	35 h - 4 h
Batteria	1* agli ioni di litio (inclusa) o 2* alcalina AA 1,5 V / 2* AAniMH 1,2 V (non inclusa)
Classe IP	IP54
Tempo di carica	150 min*
Funzioni luminose	Power, low power
Funzioni	Avviso di batteria scarica, indicatore di carica, indicatore di batteria, messa a fuoco rapida, luce di lettura rossa

TECNOLOGIE IN PRIMO PIANO



KL-2

WLA00002



INFORMAZIONI LOGISTICHE

MASTERBOX Unità singola
DIMENSIONI 15 x 8.5 x 12 cm
PESO 249 g

INCLUDE

Fascia sopra la testa
Cavo di ricarica

INFORMAZIONI TECNICHE

Peso incl. batteria	139 g
Massima emissione luminosa incremento	600 lm
Emissione luminosa max - min	220 lm - 20 lm
Tempo di esecuzione max - min	40 h - 3,5 h
Batteria	1* agli ioni di litio (inclusa) o 2* alcalina AA 1,5 V / 2* AAniMH 1,2 V (non inclusa)
Classe IP	IP54
Tempo di ricarica	270 min*
Funzioni luminose	Boost, power, mid power, low power, blink
Funzioni	Avviso di batteria scarica; indicatore di carica; indicatore di batteria; messa a fuoco rapida; sicura di trasporto; luce rossa, verde e blu

TECNOLOGIE IN PRIMO PIANO



KL-3

WLA00003



INFORMAZIONI LOGISTICHE

MASTERBOX Unità singola
DIMENSIONI 15 x 8.5 x 12 cm
PESO 273 g

INCLUDE

Fascia sopra la testa
Cavo di ricarica

INFORMAZIONI TECNICHE

Peso incl. batteria	179 g
Massima emissione luminosa incremento	1000 lm
Emissione luminosa max - min	750 lm (solo agli ioni di litio) - 10 lm
Tempo di esecuzione max - min	100 h - 4 h
Batteria	1* Agli ioni di litio (inclusa) o ICR agli ioni di litio 3,7 V (non inclusa)
Classe IP	IP54
Tempo di carica	420 min*
Funzioni luminose	Boost, power, mid power, low power, blink, SOS, strobe
Funzioni	Avviso di batteria scarica; indicatore di carica; indicatore di batteria; messa a fuoco rapida; sicura di trasporto; luce rossa, verde e blu; Bluetooth; regolazione automatica della luminosità

TECNOLOGIE IN PRIMO PIANO



MONTAGGIO FRONTALE

Le cinghie elastiche fissano saldamente la lampada al casco. Consente l'uso di cuffie antirumore.



MONTAGGIO SOMMITALE

Fascia sopra la testa per l'uso con visiera e/o cuffie antirumore. Fascia inclusa nel prezzo di acquisto.



MONTAGGIO TRAMITE SLOT FRONTALE

Attacco frontale per utilizzo con visiera e/o cuffie antirumore. Tre diversi codici disponibili.



WAC00064-65-66

* Il tempo di carica varia dal tipo di utilizzo.

ZENITH X

SELEZIONE DELLE INTEGRAZIONI KASK.

Zenith X può essere configurato per soddisfare qualsiasi esigenza di sicurezza.



PROTEZIONE DELL'UDITO



SC1 - GREEN
WHP00004



SC2 - YELLOW
WHP00005



SC3 - ORANGE
WHP00006

LAMPADE



KL-1
WLA00001



KL-2
WLA00002



KL-3
WLA00003

PROTEZIONE DEGLI OCCHI



ZEN VISOR*
CLEAR
WVI00007.500



ZEN VISOR*
SMOKE
WVI00007.510



ZEN VISOR*
SILVER MIRROR
WVI00007.520



ADATTATORI
WAC00009

* NECESSARI
ADATTATORI

PROTEZIONE DEL VISO



ZEN FF VISOR*
CLEAR
WVI00008.500



ZEN FF VISOR*
SMOKE
WVI00008.510



ZEN FF AIR VISOR*
CLEAR
WVI00012.500



ZEN FF AIR VISOR*
SMOKE
WVI00012.500



ZEN MM METAL
MESH VISOR*
WVI00009



ZEN PM PLASTIC
MESH VISOR*
WVI00010



ARC FLASH 2
FACE SHIELD
WVI00015



ARC FLASH 1
FACE SHIELD
WVI00014



ZEN FACE SHIELD*
CLEAR
WVI00022



ADATTATORI
WAC00009



SUPPORTO VISIERA
WAC00010



FRONTINO
COMPATIBILE CON
SUPPORTO VISIERA
ZEN FF/ZN
WVI000011

* NECESSARI ADATTATORI
E SUPPORTO VISIERA

PLASMA, SUPERPLASMA, & HP

SELEZIONE DELLE INTEGRAZIONI KASK.

Plasma, Superplasma e HP possono essere configurati per soddisfare qualsiasi esigenza di sicurezza.



PROTEZIONE DELL'UDITO



SC1 - GREEN*
WHP00004



SC2 - YELLOW*
WHP00005



SC3 - ORANGE*
WHP00006



EARMUFF
ADATTATORI
WAC00003
*NECESSARI
ADATTATORI

LAMPADE



KL-1
WLA00001



KL-2
WLA00002



KL-3
WLA00003

PROTEZIONE DEGLI OCCHI



VISOR V2 PLUS
CLEAR
WVI00018.500



VISOR V2 PLUS
SMOKE
WVI00018.510



VISOR V2 PLUS
SILVER MIRROR
WVI00018.520

PROTEZIONE DEL VISO



FULL FACE VISOR
CLEAR
WVI00003.500



FULL FACE VISOR
SMOKE
WVI00003.510



FULL FACE VISOR
SILVER MIRROR
WVI00003.520



PLASMA
MESH VISOR*
WVI00006



PLASMA
FACE SHIELD**
WVI00024



ADATTATORI
SUPPORTO VISIERA
WAC00008



SUPPORTO PER
VISIERA A RETE
WVI00005



ADATTATORI
WAC00005

*PLASMA MESH VISOR RICHIEDE
ADATTATORI E SUPPORTO
PER IL MONTAGGIO

**PLASMA FACE SHIELD
RICHIEDE ADATTATORI
PER IL MONTAGGIO

PERSONALIZZAZIONI: FACILE COME CONTARE DA 1 A 3.

Grazie a stampe di alta qualità e alla flessibilità degli ordini, i caschi KASK possono essere personalizzati per adattarsi a qualsiasi esigenza.

- Grafica di alta qualità fino a 7 colori
- Aree di stampa standard o personalizzate
- Quantità minime di ordini

Contatta KASK per informazioni sulle personalizzazioni.
Disponibili personalizzazioni in decor adesiva standard e ad alta visibilità.

1 SCEGLI IL MODELLO DEL CASCO

Qualsiasi casco KASK in gamma può essere personalizzato.



ZENITH X



ZENITH X AIR



ZENITH X PL



PLASMA AQ



HP



SUPERPLASMA PL

2 SCEGLI IL COLORE DEL CASCO

ZENITH X



PLASMA AQ



PLASMA HI VIZ



SUPERPLASMA PL



ZENITH X HI VIZ



HP



SUPERPLASMA PL HI VIZ



3 SCEGLI LA GRAFICA

AREA DI STAMPA STANDARD DI ZENITH X



FRONTE
80mm x 40mm



LATI
65mm x 35mm



RETRO
38mm x 24mm



- Ottima corrispondenza cromatica
- Ogni lato può avere una grafica unica
- Stampa in aree standard o richiedi le aree di stampa personalizzate

AREA DI STAMPA STANDARD DI PLASMA, SUPERPLASMA E HP



FRONTE
80mm x 40mm



LATI
60mm x 35mm



RETRO
80mm x 32mm

Queste sono le linee guida standard per il posizionamento della grafica sui caschi KASK.
KASK lavorerà con te per aiutarti a realizzare la tua visione dei caschi.

ASSISTENZA VENDITA E POST-VENDITA.

ZENITH X



**IMBOTTITURA
DI RICAMBIO**
WPA00010

Imbottitura di ricambio click-in realizzata in morbido nylon PA per l'interno del casco. Include imbottitura anteriore.



SPACER
WPA00011

L'imbottitura anteriore con sistema di aggancio click-in rende ancora più semplici il lavaggio e la sostituzione.



**IMBOTTITURA
EXTRA COMFORT**
WPA00012

Imbottitura anteriore più spessa per una calzata più comoda e sicura. Il sistema click-in rende ancora più semplici il suo lavaggio e la sostituzione.



**CLIPS
FERMALAMPADA**
WAC00061-210

Quattro clip di ricambio in nylon e due tappi per slot frontali per il fissaggio dei faretto al casco.



**CLIPS FERMALAMPADA
LUMINESCENTI**
WAC00061-236

Quattro clip di ricambio fosforescenti e due tappi per slot frontali per il fissaggio dei faretto al casco.



**KIT ADESIVI
RIFRANGENTI**
WAC00062

Adesivi ad alta visibilità progettati per essere riflettenti anche in condizioni di scarsa luminosità.



**SUPPORTO PER
VISIERA FF/MM/PM**
WAC00010

Progettato per supportare e proteggere le visiere. Sono necessari adattatori Easy Click.



FRONTINO
WVI00011

Accessorio per visiera studiato per proteggere occhi e viso dal sole. Protegge anche dal contraccolpo della motosega. Si collega al porta visiera.



**ADATTATORI
PER VISIERA**
WAC00009

Connettori progettati per collegare le visiere al casco con Easy Click System. Si fissa agli slot di collegamento della visiera.



PORTA BADGE
WAC00048

Progettato per inserire un biglietto da visita e proteggerlo dall'acqua. Si collega allo slot anteriore.



**ATTACCO FRONTALE
LAMPADA**
KL-1 / KL-2 / KL-3
WAC00064-65-66

Progettato per montare il faretto frontale nello slot anteriore. Consente l'uso di visiere.

UNIVERSALE



**KIT IGIENE
CUFFIE**
SC1 & SC2 - SC3
WAC00006-7

Imbottitura di ricambio per cuffie antirumore KASK.



**BORSA PORTA
CASCO CON
COULISSE**
WAC00026

Borsa porta casco leggera con chiusura a coulisse progettata per riporre e trasportare in sicurezza i caschi KASK.



**BORSA
CON MANIGLIA**
WAC00029

Borsa porta casco robusta con maniglie e chiusura a cerniera progettata per riporre e trasportare in sicurezza i caschi KASK.



**SPRAY
RINFRESCANTE**
100 ML / 1 L / BOX 8PCS
WAC00040-41-44

Spray deodorante a base d'acqua a formulazione naturale per imbottiture interne. Enzimi e conservanti eliminano le molecole di odore.



**SPRAY
PULITORE CASCO**
100 ML
WAC00063

Detergente formulato per la pulizia delle parti tessili e plastiche del casco senza intaccare le prestazioni dei materiali.



**IMBOTTITURA
DI RICAMBIO
PLASMA AQ**
WPA00002

Imbottitura di ricambio realizzata in tessuto 2Dry per l'interno del casco. Include imbottitura anteriore.



**IMBOTTITURA
DI RICAMBIO
SUPERPLASMA**
WPA00003

Imbottitura di ricambio realizzata in tessuto 2Dry per l'interno del casco. Include imbottitura anteriore.



**IMBOTTITURA
DI RICAMBIO HP**
WPA00005

Imbottitura di ricambio realizzata in tessuto 2Dry per l'interno del casco. Include imbottitura anteriore.



**KIT ADESIVI
RIFRANGENTI**
WAC00001

Adesivi ad alta visibilità progettati per essere riflettenti anche in condizioni di scarsa luminosità.



**SET VITI
VISIERA**
WAC00005

Set di viti progettato per il fissaggio della protezione per gli occhi KASK.



**ADATTATORI
A BAIONETTA**
WAC00003

Adattatori per l'integrazione della protezione dell'udito.



**ATTACCO 30mm
PER VISIERA A RETE**
WAC00008

Adattatori per l'integrazione di visiere integrali a rete.



**ROTELLA
DI RICAMBIO**
WAC00021

Sistema di regolazione micrometrica di ricambio per Plasma e HP.



**SUPPORTO PER
VISIERA A RETE**
WVI00005

Progettato per tenere ferme le visiere integrali a rete.

MATERIALE DI SUPPORTO ALLA VENDITA.

MATERIALE DI SUPPORTO STAMPATO



2022 CATALOGO



FLYER DI PRODOTTO - ZENITH X
FLYER DI PRODOTTO - PLASMA



LEAFLET

ADESIVI



WINDOW STICKER
XDI00033



CARTELLA COLORI
CALOTTE
XDI00021

COLORBOOK

DISPLAY



STAND & HANG
HELMET DISPLAY
(75 x 80 cm)
XDI00077



LEAFLET DISPLAY
(25 x 7 x 8 cm)
XDI00031



SINGLE HELMET DISPLAY
(53 x 35 x 35 cm)
XDI00032

SLAT WALL KIT



SUPPORTO PER CASCO
XEV00006




ETICHETTA NOME
PER SUPPORTO CASCO
XEV00025



KASK BANNER
XEV00020

ZENITH X FULL RANGE.

ZENITH X

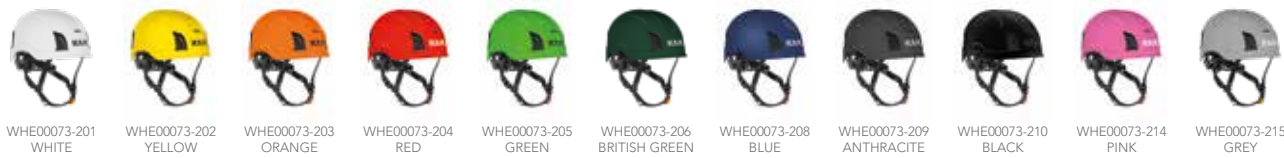

ZENITH X HI VIZ



ZENITH X AIR



ZENITH X AIR HI VIZ



ZENITH X PL



ZENITH X PL HI VIZ



ZENITH X COMBO



ZENITH X AIR COMBO



ZENITH X PL COMBO



ZEN VISOR



ZEN FACE SHIELD



ZEN FF VISOR



SPRAY



ZEN FF AIR VISOR



ZEN MM/PM



ARC FLASH 1/2



PORTA BADGE



PROTEZIONE NUCALE ZENITH



PROTEZIONE NUCALE RW ZENITH



PARASOLE



IMBOTTITURA MERINO



ACCESSORI ZENITH X



ZENITH X KIT



PROTEZIONE DELL'UDITO



LAMPADE



ATTACCO FRONTALE LAMPADE



PLASMA, SUPERPLASMA E HP FULL RANGE.


PLASMA AQ



PLASMA HI VIZ



HP



HP CRI VISOR



SUPERPLASMA PL



SUPERPLASMA PL HI VIZ



VISOR V2 PLUS



PLASMA FACE SHIELD



VISOR FULL FACE



PLASMA MESH VISOR



PROTEZIONE NUCALE PLASMA



PROTEZIONE NUCALE RW PLASMA



PARASOLE



IMBOTTITURA MERINO



ACCESSORI PLASMA, SUPERPLASMA, & HP



PROTEZIONE DELL'UDITO



SPRAY



LAMPADE



KASK



Riproduzione vietata. Tutti i diritti sono riservati. Alcuni prodotti in questo catalogo possono differire dai prodotti consegnati. Kask spa si riserva in ogni momento il diritto di apportare variazioni e miglioramenti ai propri prodotti senza preavviso. Tutti i prodotti sono progettati e prodotti da Kask spa Italia. Immagini, descrizioni e dimensioni in questo catalogo sono indicativi. Kask si riserva il diritto di cambiarli o modificarli in qualsiasi momento. I colori mostrati possono variare a seconda del processo di stampa e discostarsi dagli originali. I prodotti KASK sono garantiti per non coinvolgere il lavoro dei bambini.

KASK S.p.A

Via Firenze, 5
24060 Chiuduno (BG) - Italy
T. +39 035 4427497
F. +39 035 4427704

info@kask.com



kask.com

DISTRIBUTED BY

