



**CATALOGO PRODOTTI
2025**

MISSION

CONSOLIDARE IL RUOLO DI RIFERIMENTO NEL PANORAMA DEI FISSAGGI DI SICUREZZA, CONFERMANDO I VALORI IDENTITARI DI OLTRE 50 ANNI DI STORIA. UNA VERA FIXING FACTORY PROMOTRICE DELLA CULTURA DEL PRODOTTO A QUALITÀ CERTIFICATA, ATTRAVERSO L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA SOSTENIBILE.

TO CONSOLIDATE ITS ROLE AS A LEADING COMPANY IN SAFE FIXINGS, CONFIRMING THE IDENTITY VALUES OF OVER 50 YEARS OF HISTORY. A TRUE FIXING FACTORY WHICH PROMOTES THE CULTURE OF QUALITY CERTIFIED PRODUCTS THROUGH SUSTAINABLE TECHNOLOGICAL INNOVATION.

VISION

PRODURRE E DISTRIBUIRE SISTEMI DI FISSAGGIO SICURI ED INNOVATIVI PER LA TECNOLOGIA COSTRUTTIVA DEL FUTURO.

TO PRODUCE AND DISTRIBUTE SAFE AND INNOVATIVE FIXING SYSTEMS FOR THE CONSTRUCTION TECHNOLOGY OF THE FUTURE.


FRIULSIDER | SIMPSON STRONG-TIE

Dal 2022 Friulsider fa parte di Simpson Strong-Tie, un'azienda internazionale di prodotti per l'edilizia con sede in California e più filiali in US ed Europa. Simpson Strong-Tie fornisce prodotti e tecnologie che aiutano le persone a progettare e costruire strutture più sicure e più solide.

In qualità di pionieri nel settore edile e leader mondiali nelle soluzioni strutturali, ci appassiona la risoluzione dei problemi, attraverso l'uso agile di ingegneria ed innovazione. La dedizione nel perseguire prodotti e tecnologie sempre migliori e nell'offrire ai clienti un servizio e un supporto eccezionali, è stata al centro della missione del Gruppo Simpson dal 1956.

Friulsider has been part of Simpson Strong-Tie, an international building products company with headquarters in California and multiple subsidiaries in the US and Europe, since 2022.

Simpson Strong-Tie provides products and technology that help people design and build safer and stronger structures. As pioneers in the construction industry and world leaders in structural solutions, we have an unparalleled passion for problem solving through skilful engineering and thoughtful innovation. Dedication to pursuing ever-improving products and technologies, and to providing customers with exceptional service and support, has been at the core of the Simpson Group's mission since 1956.

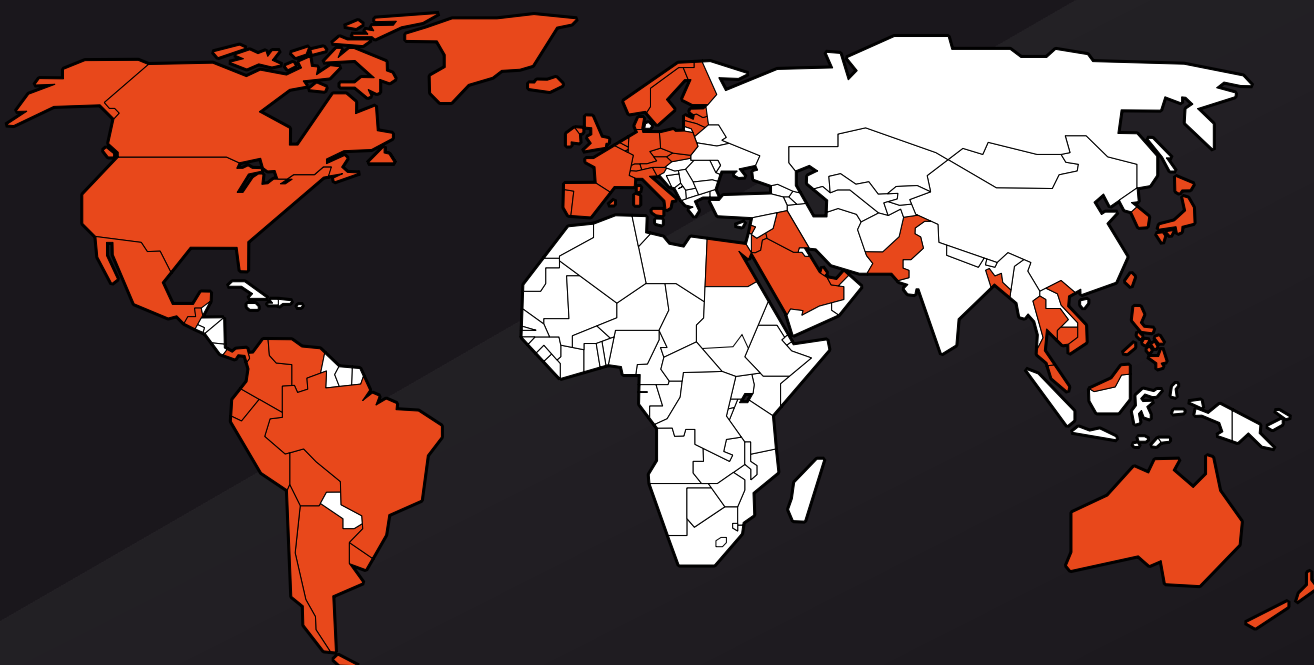

FIXING FACTORY

Superati i 50 anni di storia, FRIULSIDER si conferma una vera fixing factory. Progetta e produce in-house fissaggi sicuri ed innovativi per soddisfare tutte le richieste e i trend del mercato globale in cui opera il Gruppo Simpson Strong-Tie. Avanguardia è la parola d'ordine: dalla progettazione ai test di laboratorio, attrezzato per processi di certificazione ETA su ogni tipologia di supporto. 125 sono gli impianti produttivi dedicati alle 6 linee di prodotto (fissaggi metallici / plastici / chimici, viti autofilettanti/autoperforanti, fissaggi per legno e bulloneria), per una gamma con altissimo livello di certificazioni europee per uso costruttivo ed industriale, rischio sismico compreso.

With over 50 years of experience, FRIULSIDER confirms its role as a true fixing factory. FRIULSIDER designs and manufactures in-house safety and innovative fixings to meet all the demands and trends of the global market in which the Simpson Strong-Tie Group operates.

Avant-garde is the keyword: from design to laboratory tests, equipped for ETA procedures on any type of base material. There are 125 production machines dedicated to the 6 product lines (metal / plastic / chemical fixings, selftapping/selfdrilling screws, wood fixings and bolts) for a range with a very high level of European certifications for construction and industrial use, including seismic risk.

CODICE ETICO CODE OF ETHICS

Al fine di difendere e governare i valori storici ed identitari di oltre 50 anni di storia, FRIULSIDER ha adottato il Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001 ed il relativo Codice Etico aziendale.

Il Codice Etico esprime l'impegno e la responsabilità di FRIULSIDER in tutte le attività e a tutti i livelli aziendali, per il rispetto di azionisti, lavoratori, clienti, partner commerciali e della collettività, conciliando la competitività sul mercato con la conformità alla legge, la responsabilità sociale, la tutela ambientale, il corretto utilizzo delle risorse, la dignità della persona.

In order to defend and govern the historical and identity values of over 50 years of its history, FRIULSIDER has adopted the Organisation and Management Model, compliant with the Legislative Decree 231/2001, and the related company Code of Ethics.

The Code of Ethics expresses the commitment and responsibility of FRIULSIDER in all of its activities at all levels of the company, respecting the legitimate interests of shareholders, workers, clients, commercial partners and the community, reconciling market competitiveness with respect for the law, social responsibility, environmental safeguarding, the correct use of resources and human dignity.



QUALITÀ, AMBIENTE E SICUREZZA QUALITY, ENVIRONMENT AND SAFETY

In FRIULSIDER, crediamo che la qualità e la sostenibilità vadano di pari passo. Siamo orgogliosi di essere certificati UNI EN ISO 9001:2015 per il Sistema di Gestione Qualità e UNI EN ISO 14001:2015 per il Sistema di Gestione Ambientale, un riconoscimento del nostro impegno a offrire prodotti eccellenti e a proteggere il nostro pianeta. Ogni giorno, lavoriamo con passione e nel rispetto delle norme di sicurezza per garantire che i nostri processi siano non solo efficienti e rispettosi dell'ambiente, ma anche orientati alla massima soddisfazione del cliente. Scegliendo FRIULSIDER, scegliete un partner orientato al miglioramento continuo che condivide i vostri valori e si dedica a costruire un futuro più sicuro e sostenibile per tutti.

In FRIULSIDER, we believe that quality and sustainability go together. We are proud to be certified UNI EN ISO 9001:2015 for the Quality Management System and UNI EN ISO 14001:2015 for the Environmental Management System, recognitions of our commitment to offering excellent products and protecting our planet. Everyday, we work with passion and in compliance with safety standards in order to ensure that our processes are not only efficient and environmentally friendly, but also aimed towards customer satisfaction. By choosing FRIULSIDER, you choose a partner focused on continuous improvement, that shares your values and is dedicated to building a safer and more sustainable future for everyone.

NEL MONDO IN THE WORLD

A seguito dell'acquisizione nel 2022, FRIULSIDER diventa la sede della *Branch Region South* (Italia, Spagna, Portogallo) del Gruppo Simpson Strong-Tie. Oltre ad occuparsi del business locale per la Regione di riferimento, raggiunge commercialmente circa 60 Paesi nel mondo, in sinergia col resto del Gruppo.

Following the acquisition in 2022, FRIULSIDER has become the headquarters of the *South Region Branch* (Italy, Spain, Portugal) of the Simpson Strong-Tie Group. In addition to handling the local business for the region, it commercially reaches out to approximately 60 countries worldwide, in synergy with the rest of the Group.



I NOSTRI PUNTI DI FORZA OUR STRENGTHS

È la cura dei minimi dettagli che permette di ottenere grandi risultati. Come la qualità di ogni fissaggio, anche dei più piccoli, contribuisce in maniera determinante alla solidità strutturale di un edificio, così Friulsider cura tutti gli aspetti della propria attività, dalla progettazione alla produzione fino alla commercializzazione, per garantire soluzioni d'eccellenza. I nostri clienti possono contare sui migliori strumenti a supporto di una gamma completa e innovativa, ora resa ancor più competitiva grazie alla forza del gruppo internazionale Simpson Strong-Tie.

It is the attention to tiny details that makes it possible to achieve great results. Just as the quality of every fixing, even the smallest, contributes decisively to the structural soundness of a building, in the same way Friulsider takes care of all aspects of its business, from design to production right through to marketing, to guarantee first-class solutions. Our customers can count on the most advanced tools to support a complete and innovative range, now rendered even more competitive thanks to the strength of the international Simpson Strong-Tie group.

**PER MAGGIORI
INFORMAZIONI
FOR FURTHER
INFORMATION**




friulsider.com

SUPPORTO TECNICO TECHNICAL SUPPORT

Assistenza tecnica telefonica e via mail per clienti, progettisti ed installatori; visite in studio, interventi in cantiere e analisi di progetti per identificare il prodotto più adatto e fornire informazioni sulle migliori opzioni di installazione.


Technical support by phone and email for customers, designers and installers; in-office visits, assistance directly on the construction site, project analysis to identify the most suitable product and provide information on the best installation options.

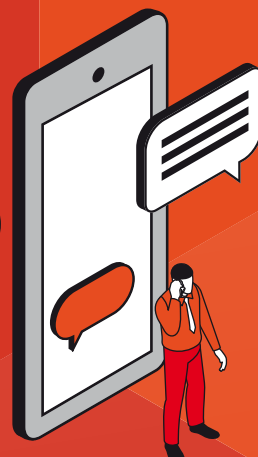

FORMAZIONE TRAINING

Seminari online e in presenza con rilascio di crediti formativi per ingegneri e architetti.

Online and in-person seminars with training credits for engineers and architects.

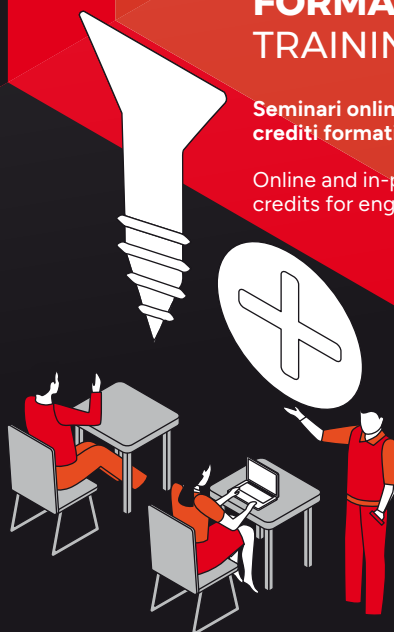

GAMMA CERTIFICATA CERTIFIED RANGE

Una produzione di alta qualità radicata in Europa, progettata internamente da oltre 50 anni. Pionieri nell'applicazione e nell'anticipazione degli standard Europei e mondiali, ottenendo le massime certificazioni, con particolare attenzione da sempre verso le soluzioni per area sismica.

High quality production with European roots, designed in-house for over 50 years. Pioneers in the application and the advancement of European and world standards, obtaining the highest certifications, with a focus on solutions for seismic areas.



STRUMENTI PER I PROGETTISTI TOOLS FOR DESIGNERS

- Software di Calcolo FixCalc
- Software di Calcolo WoodCalc
- Tutorial per l'utilizzo dei software
- Catalogo tecnico ancoranti
- Catalogo tecnico legno
- Voci di capitolato
- FAQ: guida al fissaggio




SCARICA I NOSTRI
SOFTWARE GRATUITI



DOWNLOAD OUR
FREE SOFTWARE

- FixCalc calculation software
- WoodCalc calculation software
- Tutorials for software use
- Anchors technical catalogue
- Wood technical catalogue
- FAQ: fixing guide

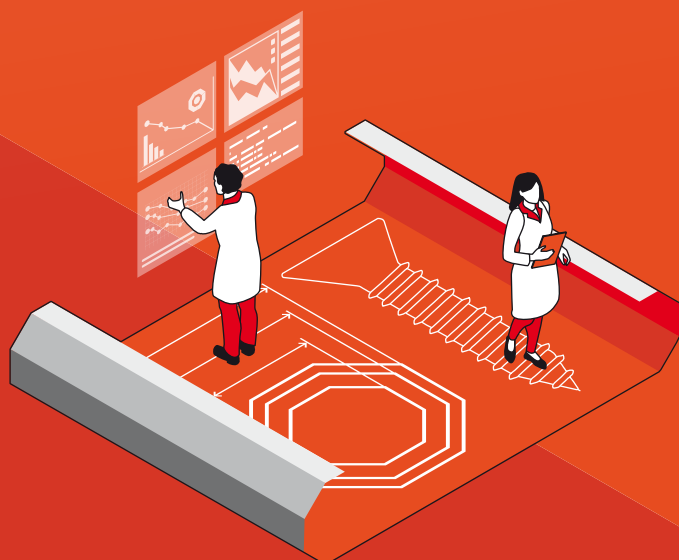

PERSONALIZZAZIONE CUSTOMISATION

R&D dedicato allo sviluppo di nuove soluzioni, per garantire prodotti sempre in linea con le necessità in continua evoluzione dei professionisti.

R&D dedicated to the development of new solutions, to ensure products always in line with the constantly evolving needs of professionals.

STRUMENTI DI MARKETING MARKETING TOOLS

Vasta gamma di strumenti di marketing a portata di mano: dati di prodotto, cataloghi, soluzioni per i punti vendita tra cui progetti espositivi personalizzati.

A wide range of marketing tools at your fingertips: product data, catalogues, point-of-sale solutions including customised display projects.



MATERIALI E COATING

MATERIALS AND COATINGS

La scelta del materiale e del coating è fondamentale per garantire le prestazioni funzionali del fissaggio nel tempo. L'ampia gamma Friulsider è studiata accuratamente in base alle esigenze specifiche per tipo di prodotto, al fine di offrire il trattamento più adeguato all'ambiente di installazione.

The choice of material and coating is fundamental to guarantee the functional performance of the fixing over time. The extensive Friulsider range is designed carefully according to the specific needs of each product type in order to offer the most suitable treatment for the installation environment.

CATEGORIE CORROSIVITÀ SECONDO NORMA CORROSIVITY CATEGORIES ACCORDING TO			ACCIAIO STEEL	ACCIAIO STEEL	INOX A4 STAINLESS STEEL A4 (wr.1.4404 EN10088)
			ZINCATO BIANCO WHITE ZINC PLATED 5µm ISO4042	3DG	-
C5-I	MOLTO ALTA / VERY HIGH	INDUSTRIALE / INDUSTRIAL			*
C5-M	MOLTO ALTA / VERY HIGH	MARINA / MARINE			*
C4-I	ALTA / HIGH	INDUSTRIALE / INDUSTRIAL			●
C4-M	ALTA / HIGH	MARINA / MARINE		*	●
C3	MEDIA / MEDIUM	INDUSTRIALE-MARINA-URBANA INDUSTRIAL-MARINE-URBAN		●	●
C2	BASSA / LOW	URBANA / URBAN		●	●
C1	MOLTO BASSA / VERY LOW	RURALE / RURAL	*	●	●

* Parzialmente indicato / Partially suitable applications ● Indicato / Suitable applications

C5-I	ambiente Industriale con elevatissimo inquinamento (anidride solforosa cloruri-ecc.); Industrial environments with high air pollution (sulfur dioxide-chloride-etc.);
C5-M	ambiente Marino con elevatissima salinità molto vicini al mare < 0,2 km; Marine environment with very high salinity and very close to the sea < 0.2 km;
C4-I	ambiente Industriale con elevato inquinamento di anidride solforosa; Industrial environment with high sulfur dioxide pollution;
C4-M	zone costiere con elevata salinità distanti tra 0,2÷1 km dal mare; coastal areas with high salinity, distance from the sea 0.2-1 km;
C3	ambiente Industriale o Urbana con modesto inquinamento di anidride solforosa, zone costiere con moderata salinità distanti tra 1÷3 km dal mare; Urban or Industrial environment with low sulfur dioxide pollution, coastal areas with moderate salinity, distance from the sea 1-3 km;
C2	ambiente Urbano contaminato prevalentemente dalle aree densamente popolate senza significative attività industriali, distanza dal mare > 3 km circa; Urban environment contaminated mainly from densely populated areas with no significant industrial activity, distance from the sea > 3 km;
C1	ambiente Rurale non contaminato, prevalentemente Aree Naturali, distanza dal mare > 20 km circa. Rural non-contaminated environment, mainly natural areas, distance from the sea > 20 km.

La valutazione dell'ambiente deve essere fatta da progettisti e/o da personale competente, l'influenza dei fattori riportati, anche concomitante, deve essere considerata nell'utilizzo dei fissaggi indicati in tabella. È quindi opportuno mettere in atto idonei accorgimenti costruttivi-progettuali e protettivi.

The environmental assessment must be carried out by designers and/or competent personal, the influence of the above factors must be considered in the use of the fixings shown in the table, and therefore suitable protective and design-construction factors must be implemented.

Il rivestimento 3DG, di cui abbiamo sviluppato in-house formula e processo produttivo, nasce per incrementare la resistenza alla corrosione rispetto al classico trattamento di zincatura. Si tratta di un coating applicato per processo elettrolitico, disponibile in versione lucida e opaca.

Scopri la gamma 3DG all'interno del catalogo.

The 3DG coating, whose formula and production process were developed in-house, is designed to increase corrosion resistance compared to the classic zinc plating treatment.

The coating is applied by an electrolytic process and is available in glossy and matt versions.

Discover the 3DG range in the catalogue.



SISTEMI DI ANCORAGGIO PER AREE A RISCHIO SISMICO

FIXING SYSTEMS FOR SEISMIC RISK AREAS

Nel caso di progettazione e costruzione di edifici in area sismica, la normativa prevede l'adozione di determinati criteri, al fine di operare secondo i massimi livelli di sicurezza. Tali specifiche si applicano anche ai sistemi di fissaggio, che devono rispondere adeguatamente alle sollecitazioni cicliche tipiche del sisma.

La gamma di ancoranti Friulsider comprende soluzioni meccaniche e chimiche con certificazione CE e qualifica C1 e C2.

When designing and constructing buildings in seismic areas, the regulations require the adoption of certain criteria in order to operate at the highest levels of safety.

These specifications also apply to fixing systems, which must respond suitably to the cyclical stresses typical of an earthquake. The Friulsider anchor range includes mechanical and chemical solutions with CE certification and C1 and C2 qualification.



FM-753 CRACK

C1: M8 - M16
C2: M10 - M16



ATS EVO

C1: M6 - M24
C2: M8 - M24



KEM EP

C1: M8 - M30
C2: M12 - M24



KEM H

C1: M8 - M30
C2: M12 - M24



Resistenza a carichi ciclici in una fessura di 0,5 mm
Resistance to cyclic loads in crack up to 0.5 mm



Resistenza a carichi ciclici in una fessura variabile fino a 0,8 mm con definizione del massimo sfilamento
Resistance to cyclic loads in variable crack up to 0.8 mm with definition of the maximum displacement



KEM V

C1: M8 - M30




KEM HR

C1: M8 - M16
C2: M12 - M16

SHD

Esclusivo sistema di fissaggio hold-down per edifici in legno in area sismica - progettato in-house

Unique hold-down system for timber buildings in seismic areas - designed in-house

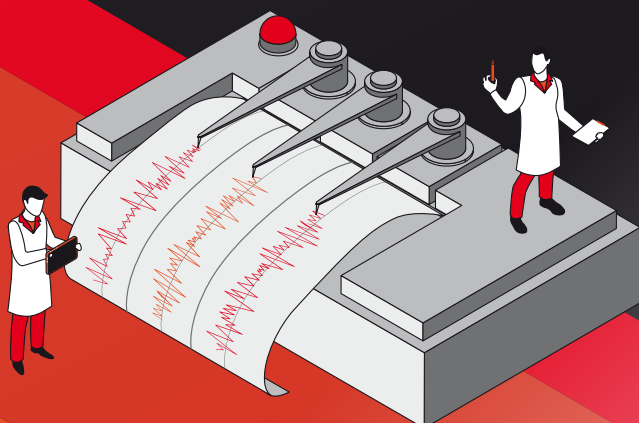

CERTIFICATI DI CONFORMITÀ DEL PRODOTTO PRODUCT COMPLIANCE CERTIFICATES UNI EN 10204:2005

2.1 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORDINE

2.1 DECLARATION OF COMPLIANCE WITH THE ORDER

Prevede un'attestazione di conformità del prodotto ai requisiti dell'ordine, senza l'indicazione di alcun risultato di prova.

An attestation of product conformity to the requirements of the order, without inclusion of test results.

2.2 RAPPORTO DI PROVA

2.2 TEST REPORT

Prevede l'attestazione di conformità del prodotto ai requisiti dell'ordine, con l'indicazione di risultati di prova sulla base di controllo non specifico¹.

An attestation of product conformity to the requirements of the order and in which test results based on non-specific inspection¹ are supplied.

1 Controllo effettuato dal fabbricante in accordo con le proprie procedure per accertare se i prodotti definiti dalla stessa specifica di prodotto e fabbricati con lo stesso processo di fabbricazione sono conformi o meno ai requisiti dell'ordine. I prodotti sottoposti a controllo non sono necessariamente i prodotti effettivamente forniti.

1 Inspection carried out by the manufacturer in accordance with his own procedures to assess whether products defined by the same product specification and made by the same manufacturing process, are in compliance with the requirements of the order or not. The products inspected are not necessarily the products actually supplied.

3.1 CERTIFICATO DI CONTROLLO

3.1 INSPECTION CERTIFICATE

Prevede l'attestazione di conformità del prodotto ai requisiti dell'ordine, con l'indicazione di risultati di prova sulla base di controllo specifico².

An attestation of product conformity to the requirements of the order and in which test results based on specific inspection² are supplied.

2 Controllo effettuato prima della consegna, in conformità alla specifica di prodotto, sui prodotti da fornire o sulle unità di prova di cui i prodotti forniti fanno parte, al fine di verificare se tali prodotti sono conformi ai requisiti dell'ordine.

2 Inspection carried out, before delivery, according to the product specification, on the products to be supplied or on test units of which the products supplied are part, in order to verify that these products are in compliance with the requirements of the order.

I campioni su cui si eseguono le prove sono prelevati direttamente dal lotto di fabbricazione originale. Il controllo non copre necessariamente il 100% dei prodotti consegnati (il certificato è riferito ad 1 singolo lotto di produzione). L'insieme delle proprietà da sottoporre a controllo è indicato nelle norme di prodotto. Servizio a pagamento.

The samples on which the tests are carried out are taken directly from the original manufacturing lot. The verification does not necessarily cover 100% of the delivered products (the certificate refers to one single production lot). The list of properties to be verified is indicated in the product standards. The certificate is subject to payment.

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

**OGGETTO / Object: DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALL'ORDINE
DECLARATION OF COMPLIANCE WITH THE ORDER**

Secondo UNI EN 10204 - 2.1
According to UNI EN 10204 - 2.1

Con il presente attestato la Friulsider S.p.A. dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che i prodotti oggetto della fornitura sottoposta sono conformi ai requisiti minimi previsti sia dai documenti Friulsider (catalogo commerciale, catalogo tecnico, schede tecniche commerciali ecc.) dalle norme nazionali o internazionali citate in tal documento, in vigore alla data di emissione dell'ordine o da quegli accordi specifici concordati e stabiliti con il cliente, al momento dell'emissione dell'ordine.

Friulsider inoltre lavora in conformità e nel rispetto delle vigenti norme nazionali ed europee sull'ambiente.

Dichiaro inoltre che i prodotti sono stati fabbricati con materiali rispondenti alle specifiche tecniche e qualitative Friulsider S.p.A. o con normative nazionali o internazionali di riferimento.

Le informazioni relative ai eventuali controlli eseguiti sui prodotti di fornitura, sono a disposizione di un funzionario designato dal cliente per eventuali ispezioni.

With this certificate Friulsider S.p.A. declares, under its own responsibility, that the products of the below mentioned consignments conform to the minimum requirements specified in Friulsider's literature (List of Items, technical catalogue, leaflets, etc.) in the national and international standards, cited in such literature, in force on the issue date of the order, and to any specific agreements concerned with the customer when the order was issued.

Friulsider, furthermore, adheres to the current national and European regulations on the protection of the environment.

In addition, Friulsider states that the products have been manufactured using materials that meet Friulsider technical and quality specifications and the relevant national or international regulations.

All information regarding any quality controls carried out on the supplied products are available for inspection by any official appointed by the customer.

Cliente / Customer	XXXXXXXXXX	
N° D.T. / Delivery note	XXXXXXXXXX	Data: XXXXXXXX
N° conferma d'ordine / Friulsider's confirmation of	XXXXXXXXXX	Data: XXXXXXXX
N° ordine cliente / Customer's order n°	XXXXXXXXXX	Data: XXXXXXXX

Codice / Code	Descrizione del prodotto / Name of product
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

S. Giovanni al Natosone (Slovenia) Controllo Qualità
Friulsider S.p.A.

Data / Date: XXXXXXXX X. XXXXXXXX

FRIULSIDER S.p.A.

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

**OGGETTO / Object: RAPPORTO DI PROVA
TEST REPORT**

Secondo UNI EN 10204 - 2.2
According to UNI EN 10204 - 2.2

Con il presente attestato la Friulsider S.p.A. dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità che i prodotti oggetto della fornitura sottoposta sono conformi ai requisiti minimi previsti sia dai documenti Friulsider (catalogo commerciale, catalogo tecnico, schede tecniche commerciali ecc.) dalle norme nazionali o internazionali citate in tal documento, in vigore alla data di emissione dell'ordine o da quegli accordi specifici concordati e stabiliti con il cliente, al momento dell'emissione dell'ordine.

Friulsider inoltre lavora in conformità e nel rispetto delle vigenti norme nazionali ed europee sull'ambiente.

Dichiaro inoltre che i prodotti sono stati fabbricati con materiali rispondenti alle specifiche tecniche e qualitative Friulsider S.p.A. o con normative nazionali o internazionali di riferimento.

Le informazioni relative ai controlli eseguiti sui prodotti di fornitura, sono a disposizione di un funzionario designato dal cliente per eventuali ispezioni.

With this certificate Friulsider S.p.A. declares, under its own responsibility, that the products of the below mentioned consignments conform to the minimum requirements specified in Friulsider's literature (List of Items, technical catalogue, leaflets, etc.) in the national and international standards, cited in such literature, in force on the issue date of the order, and to any specific agreements concerned with the customer when the order was issued.

Friulsider, furthermore, adheres to the current national and European regulations on the protection of the environment.

In addition, Friulsider states that the products have been manufactured using materials that meet Friulsider technical and quality specifications and the relevant national or international regulations.

All information regarding any quality controls carried out on the supplied products are available for inspection by any official appointed by the customer.

Cliente / Customer	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	
N° D.T. / Delivery note	XXXXXXXXXXXX	Data: XXXXXXXX
N° conferma d'ordine / Friulsider's confirmation of	XXXXXXXXXXXX	Data: XXXXXXXX
N° ordine cliente / Customer's order n°	XXXXXXXXXXXX	Data: XXXXXXXX

Codice / Code	Descrizione / Description	Materiale / Material
XXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX

S. Giovanni al Natosone (Slovenia) Controllo Qualità
Friulsider S.p.A.

Data / Date: XXXXXXXX X. XXXXXXXX

FRIULSIDER S.p.A.

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

**CERTIFICATO DI CONTROLLO
CERTIFICATE OF INSPECTION**

UNI EN 10204 - 3.1

CLIENTE / CUSTOMER	INFORMAZIONE DEL PRODOTTO / NAME OF PRODUCT	CODICE DEL PRODOTTO / PRODUCT CODE
XXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	XXXXXXXXXXXX
QUANTITÀ LOTTO / LOT QUANTITY	XXXX	NORMA / NORM
XXXXXXXXXXXX	XXXX	XXXXXXXXXX

CONTROLLO DIMENSIONALE / DIMENSIONAL CONTROL		RILEVATO / DETECTED
PRESCRIZIONI / REQUIREMENTS	N° campioni / No. samples	Min. / Max.
Caratteristica / Feature	Tolleranza / Tolerance	Pezzi / Pieces
Filettatura / Thread	BH (GO - NO GO)	XX
Lunghezza / Length	XXXX ± XX	XX XXXX XXXX

CONTROLLO VISIVO / VISUAL INSPECTION		ESITO / RESULT
PRESCRIZIONI / REQUIREMENTS	N° campioni / No. samples	Min. / Max.
Caratteristica / Feature	Pezzi / Pieces	XX
Visivo / Visual	XX	XX

CONTROLLO CARATTERISTICHE MECCANICHE / MECHANICAL CONTROL		RILEVATO / DETECTED
PRESCRIZIONI / REQUIREMENTS	N° campioni / No. samples	Min. / Max.
Caratteristica / Feature	Tolleranza / Tolerance	Pezzi / Pieces
Carica / Tensile	XX, XX, XXX	XX XXX XXX

MATERIA PRIMA ACCIAIO / RAW MATERIAL STEEL	
Tipologia / Type	N° colla / Heat No.
Acciaio di S. B. / Steel grade S.B.	XXXXXXXX
Composizione chimica / Chemical composition	C% S% P% N%
	XXXX XXX XXX XXX XXX

NOTE / NOTES


Controllo Qualità / Quality Control
XXXXXXXXXX Data / Date
XXXXXXXXXXXX

FRIULSIDER S.p.A.

MODALITÀ DI RICHIESTA
La richiesta dei certificati deve essere tassativamente contestuale all'ordine. Per info e condizioni contattare l'organizzazione commerciale.

REQUEST METHOD
The certificate request must be concurrent to the order. For information and conditions contact the Export office.

LIST 1	FISSAGGI METALLICI - CHIMICI - PLASTICI METALLIC - CHEMICAL - NYLON FIXINGS	p.
	Fissaggi metallici Metallic fixings	20
	Ancoranti Anchors	22
	Viti per calcestruzzo Concrete screws	54
	Fissaggi per ponteggi Scaffold fixings	60
	Fissaggi anti-intrusione Anti-intrusion fixings	64
	Fissaggi chimici Chemical fixings	70
	Fissaggi chimici Chemical fixings	72
	Accessori per fissaggi chimici Accessories for chemical fixings	79
	Fissaggi in nylon Nylon fixings	84
	Fissaggi prolungati Long fixings	86
	Fissaggi universali Universal fixings	101
	Fissaggi premontati Preassembled fixings	112
	Fissaggi leggeri Light fixings	116
	Fissaggi per cartongesso Plasterboard fixings	126
	Fissaggi per impiantistica Fixings for installation systems	130
	Fascette metalliche Metallic clamps	132
	Fissaggi per termosanitaria Thermo-sanitary fixings	137
	Fissaggi per materiali elettrici Electrical fixings	152
	Fissaggi per materiali isolanti Fixings for insulating materials	160
LIST 2	VITI AUTOFILETTANTI E AUTOPERFORANTI SELFDRILLING AND SELFTAPPING SCREWS	170
	Viti per serramenti Screws for window frames	172
	Rivetti Rivets	182
	Sistemi per coperture Roofing and cladding fixings	190
LIST 3	FISSAGGI PER LEGNO WOOD FIXINGS	214
	Viti per legno Wood screws	216
	Connessioni per legno - vedi il catalogo dedicato Wood connectors	-
LIST 4	BULLONERIA BOLTS	246
LIST 5	PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA CONSTRUCTION CHEMICALS	262
	Adesivi Adhesives	264
	Sigillanti Silicones and sealants	267
	Schiume poliuretaniche Polyurethane foams	274
	Spray tecnici Technical sprays	280
LIST 6	PUNTE - FRESE - SCALPELLI - INSERTI DRILL BITS - CUTTERS - CHISELS - BITS AND INSERTS	286
LIST 7	PROPOSTE PER IL PUNTO VENDITA DIY	304
	Euroblister - Confezioni promozionali Euroblister - Promotional fixing sets	306

LIST 1 - FISSAGGI METALLICI - CHIMICI - PLASTICI / METALLIC - CHEMICAL - NYLON FIXINGS
ARTICOLO / PRODUCT

P.
ANCORANTI / ANCHORS

ATS-evo		CE	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	22
ATS-evo INOX A4			●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	25
ATS-evo R			●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	26
FM-753 CRACK		CE	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	27
FM 753 evo		CE	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	30
FM-753		CE	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	33
TW			●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	37
FM-744		CE	●	●	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	38
FM-MP3 evo LONG		CE	●	●	●	*	*	○	○	○	○	○	○	○	40
FM-MP3 evo		CE	●	●	●	*	*	○	○	○	○	○	○	○	42
TDS			●	●	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	45
TSA-PATTEN			●	●	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	46
TAP		CE	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	48
TO			●	●	●	○	○	○	○	○	○	●	○	○	49
TAM			●	●	●	●	*	○	○	○	○	○	○	○	50
AM			○	○	○	○	●	○	●	○	○	○	○	○	52

VITI PER CALCESTRUZZO / CONCRETE SCREWS

CLR		CE	●	*	●	*	○	○	○	○	○	○	○	○	54
CLR6		CE	●	*	●	*	○	○	○	○	○	○	○	○	56
CLR INOX A4		CE	●	*	●	*	○	○	○	○	○	○	○	○	57
VF		CE	●	*	●	*	○	*	○	●	○	○	○	○	58
VDC			●	○	●	*	○	○	○	○	*	○	○	○	59

FISSAGGI PER PONTEGGI / SCAFFOLD FIXINGS

TUVL-P			●	●	*	*	○	○	○	○	○	○	○	○	60
FM-MP3 evo-P			●	●	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	61
FM-744-P			●	●	*	○	○	○	○	○	○	○	○	○	62
LONG-P															63


FISSAGGI ANTI-INTRUSIONE / ANTI-INTRUSION FIXINGS

FM-MP3 evo SAFER			●	●	●	*	○	○	○	○	○	○	○	○	64
SAFER RIVETTO			○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	65
SAFER DADO															66
FM-X5 SAFER			●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	68
SAFER-O			●	●	●	●	●	●	○	○	○	○	○	○	69
SAFER VITI			●	*	●	*	○	*	○	●	○	○	○	○	69

● applicazioni idonee
 suitable applications

* parzialmente indicato
 partially suitable applications

○ applicazioni non idonee
 unsuitable applications

LIST 1 - FISSAGGI METALLICI - CHIMICI - PLASTICI / METALLIC - CHEMICAL - NYLON FIXINGS
ARTICOLO / PRODUCT

P.
FISSAGGI CHIMICI / CHEMICAL FIXINGS

KEM EP		CE	●	●	●	●	●	●	○	●	○	73
KEM ES		CE	●	●	●	●	●	●	○	●	○	74
KEM H		CE	●	●	●	●	●	●	○	○	○	75
KEM V		CE	●	●	●	●	●	●	○	*	○	76
KEM HR		CE	●	●	●	●	●	●	○	○	○	77
KEM HP		CE	●	●	●	●	●	●	○	○	○	78

ACCESSORI PER FISSAGGI CHIMICI / ACCESSORIES FOR CHEMICAL FIXINGS


MIX												79
PUMP												79
SCO												79
BRP												80
BCF												80
BRM												80
BFK												81
BF												81
CA												82
GF												82
OF												82
GUN												83

FISSAGGI PROLUNGATI / LONG FIXINGS

X3		CE	●	●	●	●	●	●	○	○	○	86
FM-X5		CE	●	●	●	●	●	●	○	○	○	91
TUP4			●	●	●	●	*	●	○	○	○	96
TUPP			●	●	●	●	*	●	○	○	○	98
TUP			●	●	●	*	*	*	○	○	○	99
TCS			●	●	●	*	○	*	○	○	○	100
TPF			●	●	●	●	●	*	○	○	○	100
CAP												100

FISSAGGI UNIVERSALI / UNIVERSAL FIXINGS

X1 evo			●	●	●	●	●	●	○	○		101
X1 evo-L			●	●	●	●	●	●	○	○		106
XP			●	●	●	●	●	●	○	○		109
FX			*	*	*	*	●	●	○	○		110
TMT			*	*	*	*	●	●	○	○		111

LIST 1 - FISSAGGI METALLICI - CHIMICI - PLASTICI / METALLIC - CHEMICAL - NYLON FIXINGS
ARTICOLO / PRODUCT

P.
FISSAGGI PREMONTATI / PREASSEMBLED FIXINGS

TSS		CE	●	●	●	*	*	*	○	○	○	112
TBB		CE	●	●	●	*	*	*	○	○	○	113
TPP		CE	●	●	●	*	*	*	○	○	○	114
TTL			●	●	●	*	*	*	○	○	○	115
TPZ			●	●	●	*	○	○	○	○	○	115

FISSAGGI LEGGERI / LIGHT FIXINGS

TU			●	●	●	*	*	●	○	○	○	116
TUG			●	●	●	●	●	●	○	○	○	120
TBS			●	●	●	●	●	*	○	○	○	120
TA			●	●	●	●	●	○	*	○	○	121
TAL			●	●	●	●	●	○	*	○	○	122
TPV			○	○	○	○	●	○	●	○	○	123
TML			○	○	○	○	○	●	*	○	○	123
TDE			●	●	●	●	●	○	○	○	○	124
MDE			●	●	●	●	●	○	○	○	○	125

FISSAGGI PER CARTONGESSO / PLASTERBOARD FIXINGS








TAN			○	○	○	○	○	○	●	○	○	126
TRZ			○	○	○	○	○	●	●	○	○	126
TMC			○	○	○	○	*	○	●	○	○	127
VM		CE	○	○	○	○	○	○	○	○	●	128
VPL		CE	○	○	○	○	○	○	●	●	●	129
TROMP		CE	○	○	○	○	○	○	●	●	●	129


 applicazioni idonee
 suitable applications

 parzialmente indicato
 partially suitable applications

 applicazioni non idonee
 unsuitable applications







LIST 1 - FISSAGGI METALLICI - CHIMICI - PLASTICI / METALLIC - CHEMICAL - NYLON FIXINGS

ARTICOLO / PRODUCT												P.
FASCETTE METALLICHE / METALLIC CLAMPS												
SUPERCLAMP												132
CLAMPEX												133
CLAMPEX BAND												136
FISSAGGI PER TERMOSANITARIA / THERMO-SANITARY FIXINGS												
C-MAX		●	●	*	*	○	*	○	○	○	137	
CPA		●	●	*	●	○	●	○	○	○	138	
CPI		●	●	*	●	○	●	○	○	○	139	
CFR		●	●	●	●	●	●	●	○	○	140	
RAIN		●	●	*	●	○	●	○	○	○	141	
SMOKE		●	●	●	●	●	○	○	○	○	142	
FB20		CE										143
FBT												143
BAND		●	●	●	*	*	○	○	*	○	143	
CSA												144
CAD												144
DREAM												145
FL		●	●	*	●	○	●	○	○	○	146	
FLB		●	●	*	●	○	●	○	○	○	146	
TDE		●	*	●	●	●	○	○	○	○	147	
FSN		●	●	*	*	*	●	○	○	○	147	
TDE		●	*	●	●	●	○	○	○	○	147	
FVO		●	○	○	○	○	○	○	○	○	148	
FV		●	○	○	○	○	○	○	○	○	148	
FVI		●	○	○	○	○	○	○	○	○	148	
FVS		●	○	○	○	○	○	○	○	○	149	
FVEC		●	○	○	○	○	○	○	○	○	149	
FMZ		●	○	○	○	○	○	○	○	○	149	
FSQ												150
MLRS		●	●	●	●	*	●	○	○	○	150	
MPR		●	●	●	●	*	●	○	○	○	150	
SPC-P												151







LIST 1 - FISSAGGI METALLICI - CHIMICI - PLASTICI / METALLIC - CHEMICAL - NYLON FIXINGS

[illegible]

LIST 2 - VITI AUTOFILETTANTI E AUTOPERFORANTI / SELFDRILLING AND SELFTAPPING SCREWS

ARTICOLO / PRODUCT		p.	ARTICOLO / PRODUCT		p.
VITI PER SERRAMENTI / SCREWS FOR WINDOW FRAMES					
AP-STEEL TC		172	AF-STEEL TCEI		177
AP-STEEL TPS		174	AF-STEEL TMT		177
AP-STEEL TE		176	AF-STEEL TC		178
			AF-STEEL TPS		180
RIVETTI / RIVETS					
RIVEX		182	RIVEX		188
SISTEMI PER COPERTURE / ROOFING AND CLADDING FIXINGS					
APC2		192	CH		204
AP2		192	RCH		204
AP12		192	BRT		205
AP6		193	CAPP		206
AP6-RAINBOW		194	CAPP		207
APA3		195	CAPP		207
APA6		195	MINI-BAZ		208
AFM		197	BAZ		208
RPA		197	BAZ PRO		208
AFM-RAINBOW		198	BAZ-RAINBOW		209
AFMX		198	RG-RAINBOW		209
APL		CE 199	RG		210
AFL		CE 200	RG		210
AFLX		CE 200	RG		211
AFL-RAINBOW		CE 201	RG		212
VL		CE 202	RPC		213
CAP		203			

LIST 3 - FISSAGGI PER LEGNO / WOOD FIXINGS

ARTICOLO / PRODUCT	p.	ARTICOLO / PRODUCT	p.
VITI PER LEGNO / WOOD SCREWS			
WOOD TOP TPS 	216	CNA / CNA-S 	231
FM-WOOD PRO 	219	SWD 	232
FM-WOOD PRO INOX 	221	SSH 	233
VCN TC 	222	SSF 	233
VCN TPS 	223	CONNETTORE 	234
ESCRT2R 	223	TIRAFONDO 	236
VBV-PRO 	224	TTDQ 	238
VBV-PRO INOX 	225	BF 	240
VBV 	226	DCG 	241
VBV 	227	NFER 	241
VBUX 	228	NFEG 	242
VXT 	228	NFEO 	242
VBVTC 	229	VCC 	243
VTR 	229	VCS 	243
VTF 	230	VSS 	244
CSA / CSA-S 	230	BUSSOLA 	244










**CONNESSIONI
PER LEGNO**

Vedi il catalogo dedicato su:
www.friulsider.com




For more information about
 SIMPSON STRONG-TIE wood connectors
 visit the web site:

www.strongtie.eu



SIMPSON
Strong-Tie
LIST 4 - BULLONERIA / BOLTS

ARTICOLO / PRODUCT	p.	ARTICOLO / PRODUCT	p.
BULLONERIA / BOLTS			
TE 	248	BLOK 	255
TED 	248	BLOK INOX 	255
TE 	249	DE LONG 	255
TE 	250	DEF 	256
TPSEI 	251	DCZ 	256
TCEI 	252	DCZ INOX 	256
TBL 	253	RG 	257
DE 	254	RG INOX 	258
DE INOX 	254	BF 	260
DCA 	254	BF INOX 	261
		PIED 	261

LIST 5 - PRODOTTI CHIMICI PER L'EDILIZIA / CONSTRUCTION CHEMICALS

ARTICOLO / PRODUCT			p.	ARTICOLO / PRODUCT			p.
ADESIVI / ADHESIVES							
A70		€ 264	A40		€ 265		
A60		€ 264	A30		266		
A50		265	A20		266		
SIGILLANTI / SILICONES AND SEALANTS							
S1		€ 267	S4		272		
S2		€ 269	S5		272		
S3		€ 271	S6		€ 273		
SCHIUME POLIURETANICHE / POLYURETHANE FOAMS							
PUR 969-974		274	PUR 965-966		277		
PUR 972		275	PUR 963		277		
PUR 968		275	PUR 964		278		
PUR 973		276	PUR 961-960		278		
PUR 977-967		276	PUR GUN		279		
SPRAY TECNICI / TECHNICAL SPRAYS							
G1		280	G7		283		
G3		280	G8		284		
G4		281	G9		285		
G6		282					


LIST 6 - PUNTE-FRESE-SCALPELLI-INSERTI / DRILL BITS-CUTTERS-CHISELS-BITS AND INSERTS

ARTICOLO / PRODUCT		p.	ARTICOLO / PRODUCT		p.
PUNTE-FRESE-SCALPELLI-INSERTI / DRILL BITS-CUTTERS-CHISELS-BITS AND INSERTS					
WALL		288	CERAMIC		298
IRON		294	SCALPELLI		299
WOOD		296	INS		302

LIST 7 - PROPOSTE PER IL PUNTO VENDITA / DIY


ARTICOLO / PRODUCT		p.
EUROBLISTER - CONFEZIONI PROMOZIONALI / EUROBLISTER - PROMOTIONAL FIXING SETS		
		304

FISSAGGI METALLICI
CHIMICI - PLASTICI
METALLIC - CHEMICAL
NYLON FIXINGS

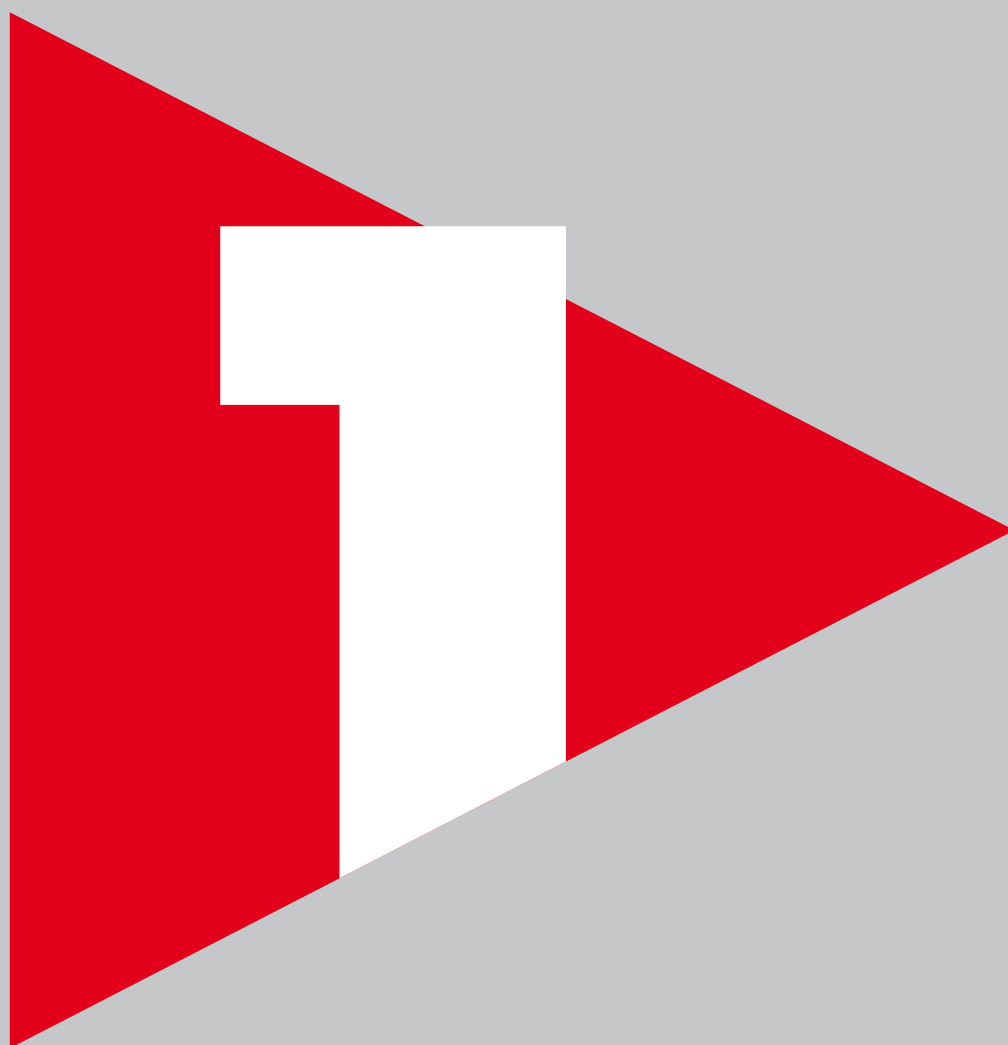

FISSAGGI METALLICI METALLIC FIXINGS

I prodotti che hanno fatto la storia di Friulsider.
The products that marked the history of Friulsider.

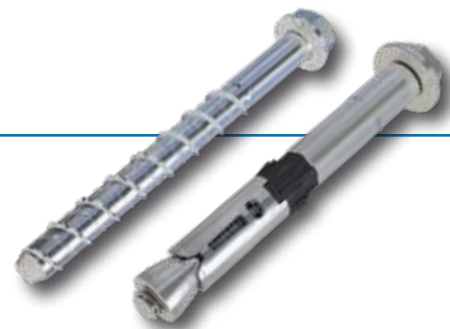

20

FISSAGGI CHIMICI CHEMICAL FIXINGS

Per rispondere alle più moderne esigenze di fissaggio.
Responding to modern fixing requirements.



70

FISSAGGI IN NYLON NYLON FIXINGS


Dagli universali ai prolungati, una gamma completa per molteplici utilizzi.
From universal to long fixings, a complete range for multiple uses.



84

FISSAGGI PER CARTONGESSO PLASTERBOARD FIXINGS


Ideali per tutti i fissaggi su lastra, anche doppia, viteria inclusa.
Ideal for all installations on panels, even double ones, screws included.



126

FISSAGGI PER IMPIANTISTICA FIXINGS FOR INSTALLATION SYSTEMS

Al servizio dei professionisti in ambito elettrico e termoidraulico.
At the service of electrical and thermohydraulic professionals.

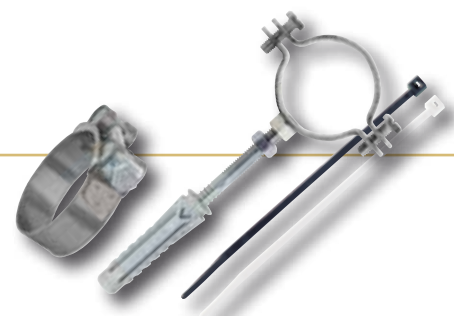

130

FISSAGGI PER MATERIALI ISOLANTI FIXINGS FOR INSULATING MATERIALS

Soluzioni innovative e performanti per cappotti termoisolanti.
Innovative, high-performance solutions for external insulation.




160

FISSAGGI METALLICI METALLIC FIXINGS

I prodotti che hanno fatto la storia di Friulsider, all'avanguardia per tecnologia e innovazione: con il loro elevato livello di certificazione, sono la garanzia di fissaggi strutturali sicuri quando si tratta di carichi pesanti.

Products that have marked the history of Friulsider, at the forefront of technology and innovation: with a high level of certification, they guarantee safe structural fixings when dealing with heavy loads.

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS



ANCORANTI ANCHORS

Dall'ATS-evo all'FM-753 CRACK, gli ancoranti metallici Friulsider assicurano le prestazioni funzionali più elevate grazie all'alto livello qualitativo, rispondendo adeguatamente alle necessità normative e di certificazione, con focus sulle soluzioni per edilizia in aree sismiche.

From ATS-evo to FM-753 CRACK, Friulsider's metal anchors ensure the highest functional performance due to their high quality standards, responding effectively to regulatory and certification requirements, with a focus on solutions for construction in seismic areas.

VITI PER CALCESTRUZZO CONCRETE SCREWS

Il futuro del fissaggio su calcestruzzo: l'assenza di espansione riduce la tensione prodotta nel supporto, ottimizzando facilità e rapidità di installazione, con distanze ridotte da bordi e interasse.

The future of fixings on concrete: the absence of expansion reduces the tension produced in the base material, optimising ease and speed of installation, with reduced edge and spacing distances.

FISSAGGI PER PONTEGGI SCAFFOLD FIXINGS

La gamma per ponteggi utilizza tasselli metallici certificati, garantendo alti standard di sicurezza e completa conformità alle norme vigenti.

The scaffold fixing range uses certified metal anchors, ensuring high safety standards and full compliance with Italian regulations.

FISSAGGI ANTI-INTRUSIONE ANTI-INTRUSION FIXINGS

La linea anti-intrusione è la soluzione ideale per fissaggi sicuri, progettati per non essere rimossi una volta installati.

The anti-intrusion range is the ideal solution for secure fixings, designed to not be removed once installed.



22



54



60



64

ATS-evo

ANCORANTE PESANTE DI SICUREZZA
HEAVY DUTY SAFETY BOLT

**CERTIFICATO PER PRESTAZIONE SISMICA C1 - C2
E SU CALCESTRUZZO FESSURATO**

CERTIFIED FOR SEISMIC PERFORMANCE C1 - C2
AND ON CRACKED CONCRETE

ELEVATA RESISTENZA A TAGLIO

HIGH SHEAR RESISTANCE

VITE cl. 8.8

SCREW grade 8.8


RESISTENZA AL FUOCO R120

FIRE RESISTANCE R120



Primo della sua categoria ad ottenere la certificazione sismica C1 - C2, ATS-evo è uno dei prodotti più apprezzati dai progettisti e dagli installatori professionisti, grazie all'ampio range di gamma e alle ridotte distanze da bordi ed interassi. La variante ATS-evo SK propone una vite svasata dal design unico, costituita da un singolo elemento stampato.

The first in its category to achieve the C1 - C2 seismic certification, ATS-evo is one of the most sought-after products for designers and professional installers, due to its wide range and reduced edge and spacing distances. The ATS-evo SK variant offers a uniquely designed countersunk screw consisting of a single moulded element.

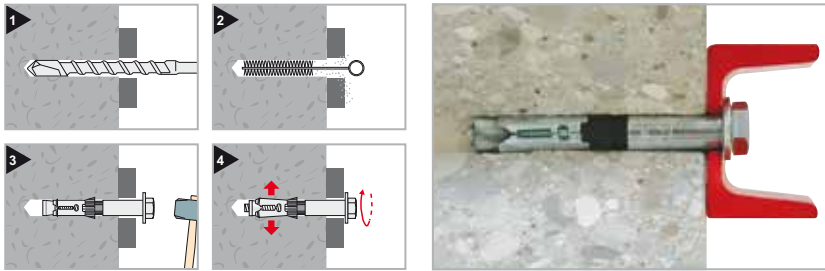


Cod.	Tipo Type	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw	Chiave Wrench	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.
79302b10070*	10/10-M6	10x70	M6	10	10	50
79302b10080*	10/20-M6	10x80	M6	10	20	50
79302b10110*	10/50-M6	10x110	M6	10	50	50
79302b12080	12/10-M8	12x80	M8	13	10	25
79302b12090	12/20-M8	12x90	M8	13	20	25
79302b12120	12/50-M8	12x120	M8	13	50	25
79302b15090	15/10-M10	15x90	M10	17	10	20
79302b15100	15/20-M10	15x100	M10	17	20	20
79302b15130	15/50-M10	15x130	M10	17	50	20
79302b15180	15/100-M10	15x180	M10	17	100	20
79302b18110	18/10-M12	18x110	M12	19	10	20
79302b18125	18/25-M12	18x125	M12	19	25	20
79302b18150	18/50-M12	18x150	M12	19	50	20
79302b18200	18/100-M12	18x200	M12	19	100	20
79302b24125	24/10-M16	24x125	M16	24	10	10
79302b24140	24/25-M16	24x140	M16	24	25	10
79302b24165	24/50-M16	24x165	M16	24	50	10
79302b24215	24/100-M16	24x215	M16	24	100	10
79302b28160	28/10-M20	28x155	M20	30	10	4
79302b28180	28/30-M20	28x175	M20	30	30	4
79302b28210	28/60-M20	28x205	M20	30	60	4
79302b28250	28/100-M20	28x245	M20	30	100	4
79302b32180	32/10-M24	32x175	M24	36	10	4
79302b32200	32/30-M24	32x195	M24	36	30	4
79302b32230	32/60-M24	32x225	M24	36	60	4

* Solo certificazione categoria sismica C1 / Seismic certification category C1 only

ATS-evo S

Ancorante pesante di sicurezza con certificazione sismica

Heavy duty safety bolt with seismic certification



**Vite TE cl. 8.8
Zincato bianco**

Hex head screw grade 8.8
White zinc plated



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

- **Prestazione sismica C1 e C2**
Seismic performance C1 and C2
- **Calcestruzzo fessurato**
Cracked concrete
- **Resistenza al fuoco R120**
Fire resistance R120



ITA



ENG

ATS-evo B

Ancorante pesante di sicurezza con certificazione sismica

Heavy duty safety bolt with seismic certification

Barra filettata cl. 8.8
Dado esagonale cl. 8
Zincato bianco
Threaded bar grade 8.8
Hex nut grade 8
White zinc plated

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

- **Prestazione sismica C1 e C2**
Seismic performance C1 and C2
- **Calcestruzzo fessurato**
Cracked concrete
- **Resistenza al fuoco R120**
Fire resistance R120



ITA



ENG



Cod.	Tipo Type	Tassello Plug Ø x L	Barra Bar	Chiave Wrench	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.
79402b10080*	10/20-M6	10x80	M6	10	20	50
79402b10110*	10/50-M6	10x110	M6	10	50	50
79402b12080	12/10-M8	12x80	M8	13	10	25
79402b12090	12/20-M8	12x90	M8	13	20	25
79402b12120	12/50-M8	12x120	M8	13	50	25
79402b15090	15/10-M10	15x90	M10	17	10	20
79402b15100	15/20-M10	15x100	M10	17	20	20
79402b15130	15/50-M10	15x130	M10	17	50	20
79402b15180	15/100-M10	15x180	M10	17	100	20
79402b18125	18/25-M12	18x125	M12	19	25	20
79402b18200	18/100-M12	18x200	M12	19	100	20
79402b24125	24/10-M16	24x125	M16	24	10	10
79402b24140	24/25-M16	24x140	M16	24	25	10
79402b24165	24/50-M16	24x165	M16	24	50	10
79402b24215	24/100-M16	24x215	M16	24	100	10
79402b28160▲	28/10-M20	28x155	M20	30	10	4
79402b28180▲	28/30-M20	28x175	M20	30	30	4
79402b28210▲	28/60-M20	28x205	M20	30	60	4
79402b28250▲	28/100-M20	28x245	M20	30	100	4
79402b32180▲	32/10-M24	32x175	M24	36	10	4
79402b32200▲	32/30-M24	32x195	M24	36	30	4
79402b32230▲	32/60-M24	32x225	M24	36	60	4

* Solo certificazione categoria sismica C1 / Seismic certification category C1 only

ATS-evo SK

Ancorante pesante di sicurezza con certificazione sismica

Heavy duty safety bolt with seismic certification

Vite TPSEI cl. 8.8
Zincato bianco
Hex socket countersunk head
screw grade 8.8
White zinc plated

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

- **Prestazione sismica C1 e C2**
Seismic performance C1 and C2
- **Calcestruzzo fessurato**
Cracked concrete
- **Resistenza al fuoco R120**
Fire resistance R120



ITA




ENG



Cod.	Tipo Type	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw	Chiave Wrench	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.
79303b10070*	10/15-M6	10x70	M6	5	15	50
79303b10080*	10/25-M6	10x80	M6	5	25	50
79303b12080	12/16-M8	12x80	M8	6	16	25
79303b12090	12/26-M8	12x90	M8	6	26	25
79303b12120	12/56-M8	12x120	M8	6	56	25
79303b15090	15/17-M10	15x90	M10	8	17	20
79303b15100	15/27-M10	15x100	M10	8	27	20
79303b18125	18/33-M12	18x125	M12	10	33	20

* Solo certificazione categoria sismica C1 / Seismic certification category C1 only

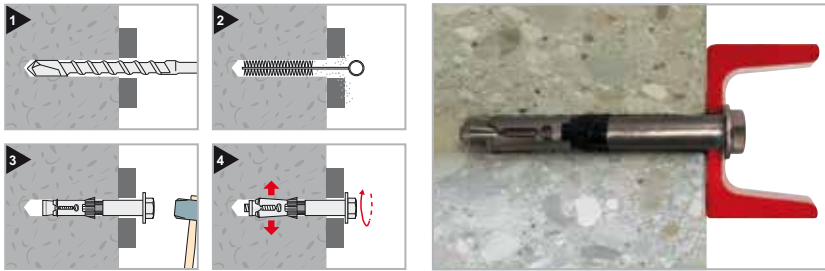

Cod.	Tipo Type	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw	Chiave Wrench	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.
79302012090▲	12/20-M8	12x90	M8	13	20	25



Cod.	Tipo Type	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw	Chiave Wrench	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.
79303012090▲	12/26-M8	12x90	M8	6	26	25

ATS-evo S INOX A4

Ancorante pesante di sicurezza
Heavy duty safety bolt



Inox A4
Vite TE inox A4-70

Stainless steel A4
Stainless steel A4-70 hex head
screw

INOX
A4



ATS-evo SK INOX A4

Ancorante pesante di sicurezza
Heavy duty safety bolt

Inox A4
Vite TPSEI inox A4-70

Stainless steel A4
Stainless steel A4-70 hex socket
countersunk head screw


INOX
A4



ATS-evo R

Fissaggio speciale pesante per ancoraggio di lastre prefabbricate a spessore ridotto

Special heavy duty fixing for the anchoring of thin precast panels

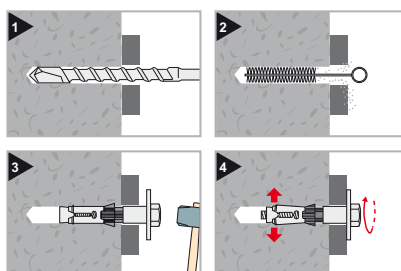

PLUS

- **Posa ridotta per installazione su lastre di spessore sottile**
Reduced embedment depth for installation on thin panels
- **Vite acciaio alta resistenza**
High resistance steel screw
- **Anche in versione 3DG**
elevata resistenza alla corrosione
Also available in 3DG version
high resistance to corrosion
- **Marcatura in testa per un immediato riconoscimento anche dopo la posa**
Marking on head for immediate recognition even after installation



Vite TE cl. 10.9
Zincato bianco
Rondella maggiorata Ø44x4
DIN 440

Hex head screw grade 10.9
White zinc plated
Large washer Ø44x4 DIN 440



Vite TE cl. 10.9
Speciale rivestimento anticorrosione
con finitura opaca
Rondella maggiorata Ø44x4
DIN 440

Hex head screw grade 10.9
Special anti-corrosion coating
with matte finish
Large washer Ø44x4 DIN 440



3DG
COATING



Cod.	Tipo Type	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw	Chiave Wrench	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.
79309b18090▲	18/12-M12	18x90	M12	22	12	20



Cod.	Tipo Type	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw	Chiave Wrench	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.
79309r18090▲	18/12-M12	18x90	M12	22	12	20

FM-753 CRACK

ANCORANTE PESANTE PASSANTE
HEAVY DUTY THROUGH ANCHOR

**CERTIFICATO PER PRESTAZIONE SISMICA
C1 - C2 E SU CALCESTRUZZO FESSURATO**

CERTIFIED FOR SEISMIC PERFORMANCE C1 - C2
AND ON CRACKED CONCRETE

ESPANSIONE IMMEDIATA

IMMEDIATE EXPANSION

PERNO BONIFICATO cl. 9.8


HARDENED AND TEMPERED STEEL BODY grade 9.8

FASCETTA INOX A4

STAINLESS STEEL A4 CLIP

Materiali al top per l'ancorante progettato per il calcestruzzo fessurato e dotato di certificazione sismica C1 - C2: la gamma comprende la versione in acciaio al carbonio con perno in classe 9.8 e trattamento superficiale 3DG, che garantisce una maggiore resistenza alla corrosione rispetto alle zincature standard, e la variante in inox A4 con trattamento superficiale speciale che agevola la posa.

High-end materials used for the anchor designed for cracked concrete and with C1 - C2 seismic certification: the range includes the carbon steel version with a grade 9.8 body and 3DG coating, which provides greater corrosion resistance than standard galvanised versions, and the A4 stainless steel variant with a special surface treatment that facilitates installation.

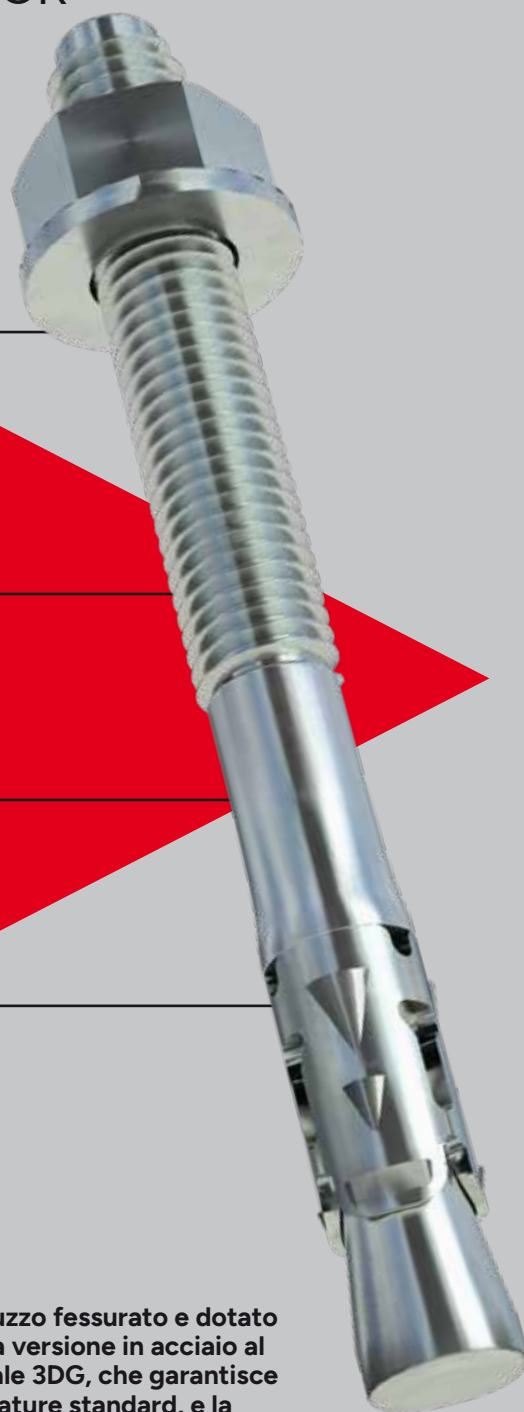

FM-753 CRACK 3DG

Ancorante pesante passante con certificazione sismica

Heavy duty through anchor with seismic certification



Assemblato
Perno bonificato cl. 9.8
Fascetta inox A4
Speciale rivestimento
anticorrosione
con finitura lucida

Assembled
Hardened and tempered
anchor body grade 9.8
Stainless steel A4 clip
Special anti-corrosion coating
with glossy finish



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

- **Prestazione sismica C1 e C2**
Seismic performance C1 and C2
- **Calcestruzzo fessurato**
Cracked concrete
- **Resistenza al fuoco R120**
Fire resistance R120




3DG
COATING **FIX**
CALC



ITA




ENG

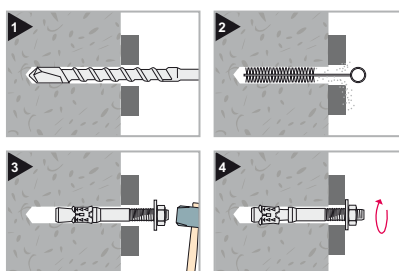

Cod.	Dim. Ø x L	Lunghezza filetto Thread length	Sp. max fissabile per posa Fixing thickness for embedment depth		Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
			Ridotta Reduced	Standard		
75350b08068*	M8x68	30	18	4	100	400
75350b08075*	M8x75	30	24	10	100	400
75350b08090*	M8x90	40	39	25	100	400
75350b08115*	M8x115	60	64	50	100	400
75350b08135*	M8x135	80	84	70	100	400
75350b08165*	M8x165	80	114	100	50	200
75350b10090	M10x90	40	30	10	50	200
75350b10105	M10x105	55	45	25	50	200
75350b10115	M10x115	55	55	35	50	200
75350b10135	M10x135	85	75	55	50	200
75350b10155	M10x155	85	95	75	50	200
75350b10185	M10x185	85	125	105	25	100
75350b12110	M12x110	65	30	10	50	200
75350b12120	M12x120	65	40	20	50	200
75350b12145	M12x145	85	65	45	25	100
75350b12170	M12x170	85	90	70	25	100
75350b12200	M12x200	85	120	100	25	100
75350b16130	M16x130	65	30	10	20	80
75350b16150	M16x150	85	50	30	20	80
75350b16185	M16x185	85	80	60	20	80
75350b16220	M16x220	85	120	100	15	60

* Solo certificazione categoria sismica C1 / Seismic certification category C1 only

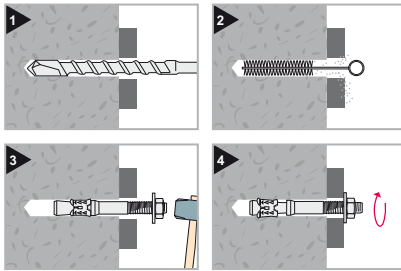

Cod.	Dim. Ø x L	Lunghezza filetto Thread length	Sp. max fissabile per posa Fixing thickness for embedment depth		Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
			Ridotta Reduced	Standard		
75350008068	M8x68	30	18	4	100	400
75350008075	M8x75	30	24	10	100	400
75350008090	M8x90	40	39	25	100	400
75350008115	M8x115	60	64	50	100	400
75350008135	M8x135	80	84	70	100	400
75350008165	M8x165	80	114	100	50	200
75350010090	M10x90	40	30	10	50	200
75350010105	M10x105	55	45	25	50	200
75350010115	M10x115	55	55	35	50	200
75350010135	M10x135	85	75	55	50	200
75350010155	M10x155	85	95	75	50	200
75350010185	M10x185	85	125	105	25	100
75350012110	M12x110	65	30	10	50	200
75350012120	M12x120	65	40	20	50	200
75350012145	M12x145	85	65	45	25	100
75350012170	M12x170	85	90	70	25	100
75350012200	M12x200	85	120	100	25	100
75350016130	M16x130	65	30	10	20	80
75350016150	M16x150	85	50	30	20	80
75350016185	M16x185	85	80	60	20	80
75350016220	M16x220	85	120	100	15	60

FM-753 CRACK INOX A4

**Ancorante pesante passante con
certificazione sismica**

**Heavy duty through anchor with
seismic certification**



**Assemblato
Inox A4**

Assembled
Stainless steel A4



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

- **Prestazione sismica C1 e C2**
Seismic performance C1 and C2
- **Calcestruzzo fessurato**
Cracked concrete
- **Resistenza al fuoco R120**
Fire resistance R120



ITA



ENG

FM 753 evo

ANCORANTE PESANTE PASSANTE
HEAVY DUTY THROUGH ANCHOR

AMPIA GAMMA

WIDE RANGE

AFFIDABILE

RELIABLE


ELEVATE PRESTAZIONI

HIGH PERFORMANCE



L'ancorante meccanico più affidabile per cemento e pietra: un prodotto apprezzato da molti anni e ora completamente rinnovato per offrire prestazioni molto maggiori e una gamma ancora più ampia per tutte le applicazioni, dalle più leggere a quelle pesanti.

The most reliable mechanical anchor for concrete and stone: a product that has been in demand for many years and has now been completely redesigned to offer increased performance and an even wider range for all applications, from light to heavy.

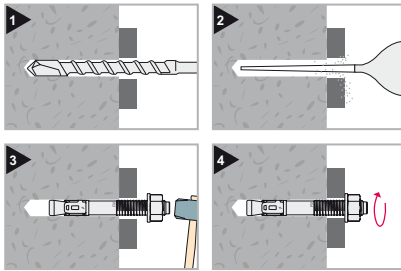

FM 753 evo

Ancorante pesante passante
Heavy duty through anchor



Assemblato
Zincato bianco
 Assembled
 White zinc plated



ANCORANTI
ANCHORS

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

► **Calcestruzzo non fessurato**
 Non-cracked concrete



FISSAGGI METALLICI - CHIMICI - PLASTICI
METALLIC - CHEMICAL - NYLON FIXINGS

Cod.	Dim. Ø x L	Lunghezza filetto Thread length	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
75340b06048 ^{(1)*}	M6x48	18	3	150	1500
75340b06065	M6x65	30	10	100	1000
75340b06085	M6x85	40	30	100	1000
75340b06100	M6x100	50	45	50	500
75340b08053 ^{(1)*}	M8x53	20	5	100	400
75340b08068	M8x68	40	5	100	400
75340b08073	M8x73	45	10	100	400
75340b08083	M8x83	45	20	100	400
75340b08093	M8x93	50	30	100	400
75340b08103	M8x103	50	40	100	400
75340b08113	M8x113	60	50	100	400
75340b08133	M8x133	85	70	100	400
75340b08163	M8x163	100	100	50	200
75340b10063 ^{(1)*}	M10x63	25	5	50	200
75340b10078	M10x78	40	5	50	200
75340b10083	M10x83	40	10	50	200
75340b10093	M10x93	50	20	50	200
75340b10103	M10x103	50	30	50	200
75340b10113	M10x113	60	40	50	200
75340b10123	M10x123	60	50	50	200
75340b10143	M10x143	70	70	50	200
75340b10173	M10x173	80	100	25	100
75340b10213	M10x213	100	140	25	100
75340b12085 ^{(1)*}	M12x85	40	5	50	200
75340b12104	M12x104	60	5	50	200
75340b12109	M12x109	60	10	50	200
75340b12119	M12x119	70	20	50	200
75340b12129	M12x129	70	30	25	100
75340b12139	M12x139	80	40	25	100
75340b12149	M12x149	100	50	25	100
75340b12179	M12x179	110	80	25	100
75340b12199	M12x199	110	100	25	100
75340b12219	M12x219	125	120	20	80
75340b12239	M12x239	125	140	20	80
75340b12259	M12x259	125	160	20	80
75340b12269	M12x269	135	170	20	80
75340b12299	M12x299	155	200	20	80
75340b12319	M12x319	155	220	20	80
75340b12339	M12x339	155	240	15	60
75340b12369	M12x369	155	270	15	-
75340b16110 ^{(1)*}	M16x110	50	15	20	80
75340b16131	M16x131	65	10	20	80
75340b16151	M16x151	80	30	20	80
75340b16171	M16x171	80	50	15	60
75340b16201	M16x201	100	80	15	60
75340b16221	M16x221	100	100	15	60
75340b16241	M16x241	110	120	10	40
75340b16261	M16x261	110	140	10	40
75340b16281	M16x281	125	160	10	40
75340b16321	M16x321	150	200	10	40
75340b20173*	M20x173	100	30	10	40
75340b20223*	M20x223	125	80	10	-
75340b20263*	M20x263	150	120	10	-

⁽¹⁾ **Ancoranti con profondità di posa ridotta** / Anchors with reduced embedment depths

* **Non certificato CE** / Not covered by CE certification

FM 753 evo

Ancorante pesante passante
Heavy duty through anchor



Assemblato
Rondella maggiorata DIN 440
Zincato bianco

Assembled
Large washer DIN 440
White zinc plated


**Su richiesta è disponibile
anche la versione con rondella
larga DIN 9021.**
**Per informazioni contattare gli
uffici commerciali.**

Large washer DIN 9021 version is
also available upon request.
For information contact the Export
office.



CERTIFICAZIONI **CERTIFICATIONS**

► **Calcestruzzo non fessurato**
Non-cracked concrete

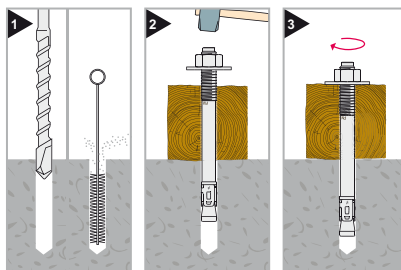

Cod.	Dim. Ø x L	Lunghezza filetto Thread length	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
75345b10123	M10x123	60	50	25	100
75345b10173	M10x173	80	100	25	100
75345b12149	M12x149	100	50	25	50
75345b12179	M12x179	110	80	25	50
75345b12199	M12x199	110	100	25	50
75345b12219	M12x219	125	120	25	50
75345b12239	M12x239	125	140	25	50
75345b12259	M12x259	125	160	25	50

FM-753

ANCORANTE PESANTE PASSANTE
HEAVY DUTY THROUGH ANCHOR

AMPIA GAMMA


WIDE RANGE

FACILE INSTALLAZIONE

EASY INSTALLATION

VERSATILE

VERSATILE

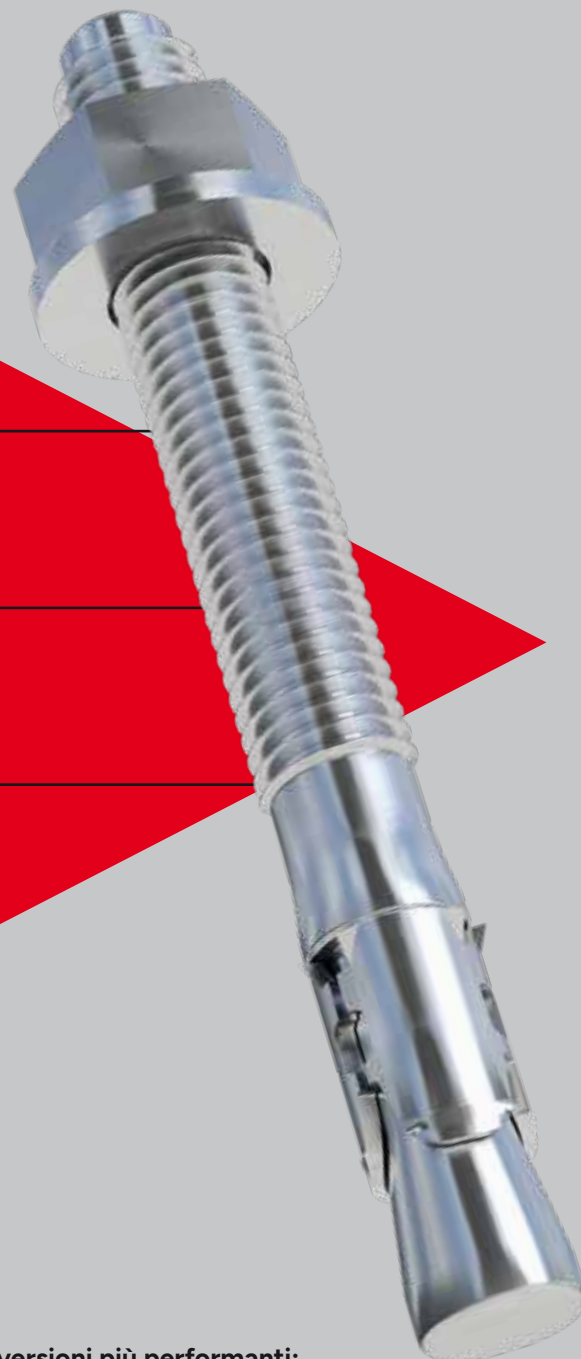

L'ancorante pesante Friulsider più apprezzato, nelle versioni più performanti: inox A4 e con trattamento 3DG, certificato per profondità di posa multiple.

Friulsider's most popular heavy-duty anchor, in the highest performance versions: A4 stainless steel and 3DG coating, certified for multiple installation depths.

FM-753

Ancorante pesante passante
Heavy duty through anchor




Assemblato
Zincato bianco
Assembled
White zinc plated



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS


► **Calcestruzzo non fessurato**
Non-cracked concrete

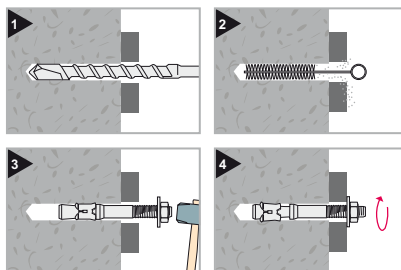

Cod.	Dim. Ø x L	Lunghezza filetto Thread length	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
75320b14100	M14x100	50	3	25	100
75320b14110	M14x110	60	10	25	100
75320b14130	M14x130	65	30	25	100
75320b14150	M14x150	90	50	25	100
75320b14170	M14x170	90	70	25	100
75320b14200	M14x200	90	100	25	100
75320b24160 ^{(1)*}	M24x160	60	10	10	40
75320b24180*	M24x180	60	10	10	40
75320b24200*	M24x200	80	30	10	-
75320b24220*	M24x220	100	50	10	-
75320b24260*	M24x260	100	90	10	-
75320b24310*	M24x310	100	140	10	-

⁽¹⁾ **Ancoranti con profondità di posa ridotta** / Anchors with reduced embedment depths

*** Non certificato CE** / Not covered by CE certification

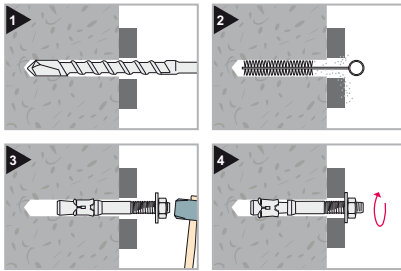

FM-753 3DG

Ancorante pesante passante
Heavy duty through anchor



Assemblato
Fascetta inox A4
Speciale rivestimento
anticorrosione
con finitura opaca

Assembled
 Stainless steel A4 clip
 Special anti-corrosion coating
 with matte finish



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

► Calcestruzzo non fessurato
 Non-cracked concrete



Cod.	Dim. Ø x L	Lunghezza filetto Thread length	Sp. fissabile per posa Fixing thickness		Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
			Ridotta Reduced	Standard Standard		
75320c06045	M6x45	20	3	-	200	2000
75320c06065	M6x65	40	20	15	100	1000
75320c06085	M6x85	60	40	35	100	1000
75320c06100	M6x100	60	55	50	50	500
75320c08050	M8x50	23	5	-	100	1000
75320c08065	M8x65	38	15	7	100	1000
75320c08075	M8x75	48	25	15	100	400
75320c08090	M8x90	63	40	30	100	400
75320c08115	M8x115	83	65	55	100	400
75320c08135	M8x135	88	85	75	100	400
75320c08165	M8x165	88	115	105	50	200
75320c10060	M10x60	28	5	-	50	500
75320c10075	M10x75	43	20	5	50	500
75320c10090	M10x90	55	35	20	50	200
75320c10100	M10x100	60	45	30	50	200
75320c10120	M10x120	85	65	50	50	200
75320c10145	M10x145	85	90	75	50	200
75320c10170	M10x170	85	115	100	25	100
75320c10210	M10x210	85	155	140	25	100
75320c12080	M12x80	40	7	-	50	200
75320c12100	M12x100	58	25	10	50	200
75320c12110	M12x110	68	35	20	50	200
75320c12135	M12x135	93	60	45	25	100
75320c12160	M12x160	93	85	70	25	100
75320c12185	M12x185	93	115	100	25	100
75320c12200	M12x200	93	130	115	20	80
75320c12220	M12x220	93	150	135	20	80
75320c12240	M12x240	93	170	155	20	80
75320c12255	M12x255	93	185	170	20	80
75320c12285	M12x285	93	215	200	20	80
75320c12300	M12x300	93	230	215	20	80
75320c12325	M12x325	93	255	240	20	80
75320c16110	M16x110	53	15	-	20	80
75320c16125	M16x125	68	30	10	20	80
75320c16145	M16x145	88	50	30	20	80
75320c16175	M16x175	88	80	60	20	80
75320c16215	M16x215	88	120	100	15	60
75320c16230	M16x230	88	135	115	10	40
75320c16250	M16x250	88	155	135	10	40
75320c16270	M16x270	88	175	155	10	40
75320c16320	M16x320	88	225	205	10	40
75320c20170	M20x170	60	-	30	10	40
75320c20215	M20x215	60	-	75	10	40
75320c20280	M20x280	60	-	140	10	40

FM-753 INOX A4

Ancorante pesante passante
Heavy duty through anchor




Assemblato
Inox A4
Assembled
Stainless steel A4



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

► **Calcestruzzo non fessurato**
Non-cracked concrete

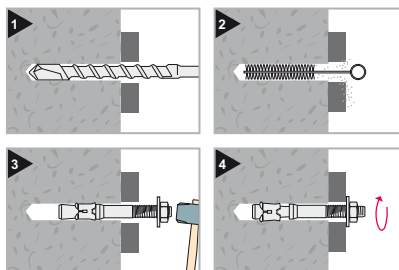

Cod.	Dim. Ø x L	Lunghezza filetto Thread length	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
75320006065*	M6x65	40	15	100	1000
75320006085*	M6x85	60	35	100	1000
75320008050 ^{(1)*}	M8x50	23	5	100	1000
75320008065	M8x65	38	7	100	1000
75320008075	M8x75	48	15	100	400
75320008090	M8x90	63	30	100	400
75320008115	M8x115	83	55	100	400
75320008135	M8x135	88	75	50	200
75320008165	M8x165	88	105	50	200
75320010060 ^{(1)*}	M10x60	28	5	50	500
75320010075	M10x75	43	5	50	500
75320010090	M10x90	55	20	50	200
75320010120	M10x120	85	50	50	200
75320012080 ^{(1)*}	M12x80	40	7	50	200
75320012100	M12x100	58	10	50	200
75320012110	M12x110	68	20	50	200
75320012135	M12x135	93	45	25	100
75320012160	M12x160	93	70	25	100
75320012185	M12x185	93	100	25	100
75320016110 ^{(1)*}	M16x110	53	15	20	80
75320016125	M16x125	68	10	20	80
75320016145	M16x145	88	30	20	80
75320016175	M16x175	88	60	20	80

⁽¹⁾ **Ancoranti con profondità di posa ridotta** / Anchors with reduced embedment depths


* **Non certificato CE** / Not covered by CE certification

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



INS | p. 303

SCO | p. 79

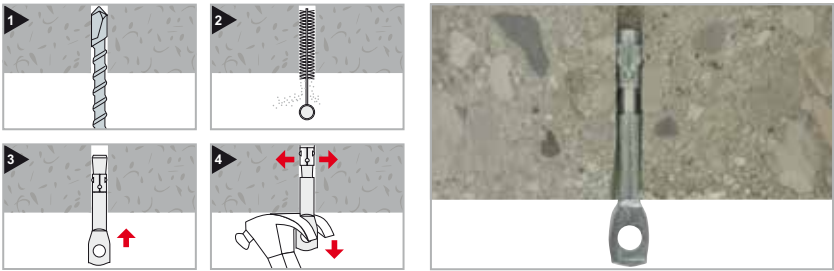

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Occhio interno Int. eye Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
71000b06060	6x60	6	100	1600

TW

Occhiolo per controsoffitti
Anchor for suspended ceiling



Zincato bianco
White zinc plated



ANCORANTI
ANCHORS

FISSAGGI METALLICI - CHIMICI - PLASTICI
METALLIC - CHEMICAL - NYLON FIXINGS


CATALOGO 2025
CATALOGUE 2025

FM-744

Ancorante pesante a quattro settori
Heavy duty four segments shield anchor



Solo tassello
Zincato bianco
Anchor only
White zinc plated

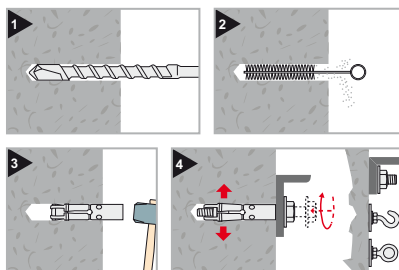

Cod.*	Tassello Plug Ø x L	Per viti For screw	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
74400b10040	10x40	M6	50	500
74400b14050	14x50	M8	50	500
74400b16060	16x60	M10	25	250
74400b20080	20x80	M12	20	200

* **Articolo certificato con vite TE DIN933 cl.8.8 e rondella DIN125-1** / Certified product when coupled with hex head screw DIN933 grade 8.8 and washer DIN125-1

Vite TE cl. 8.8
Zincato bianco
Hex head screw grade 8.8
White zinc plated



CERTIFICAZIONI
CERTIFICATIONS

► **Calcestruzzo non fessurato**
Non-cracked concrete



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite TE Hex head screw Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
74411b10040	10x40	M6x50	50	500
74411b14050	14x50	M8x60	50	250
74411b16060	16x60	M10x80	25	125
74411b20080	20x80	M12x90	20	100

Barra filettata cl. 5.8
Zincato bianco
Threaded bar grade 5.8
White zinc plated



Cod.*	Tassello Plug Ø x L	Barra Bar Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
74412b10040	10x40	M6x65	50	500
74412b14050	14x50	M8x75	50	250
74412b16060	16x60	M10x95	25	125
74412b20080	20x80	M12x115	20	100

* **Non certificato CE** / Not covered by CE certification

Cod.*	Tassello Plug Ø x L	Gancio Cup hook	Gancio interno Int. cup hook Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
74413b10040	10x40	M6	9,5	50	500
74413b14050	14x50	M8	11	50	250
74413b16060	16x60	M10	14	25	125
74413b20080	20x80	M12	16	20	80

* **Non certificato CE** / Not covered by CE certification

Cod.*	Tassello Plug Ø x L	Occhiolo Eye	Occhiolo interno Int. eye Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
74414b10040	10x40	M6	10	50	500
74414b14050	14x50	M8	11,5	50	250
74414b16060	16x60	M10	14,5	25	125
74414b20080	20x80	M12	17	20	80

* **Non certificato CE** / Not covered by CE certification

**Gancio forgiato
Zincato bianco**

Forged cup hook
White zinc plated



**Occhiolo forgiato
Zincato bianco**

Forged eye
White zinc plated



FM-MP3 evo

ANCORANTE PESANTE PASSANTE A TRE SETTORI
HEAVY DUTY THREE SEGMENT THROUGH ANCHOR

**L'UNIVERSALE METALLICO
ANCHE PER SUPPORTI FORATI**


UNIVERSAL METALLIC ANCHOR
EVEN FOR HOLLOW BASE MATERIALS

CORPO MONOLITICO

SINGLE SHELL BODY


ESCLUSIVO SISTEMA DI AGGANCIO CONO

EXCLUSIVE CONE CONTAINING SYSTEM

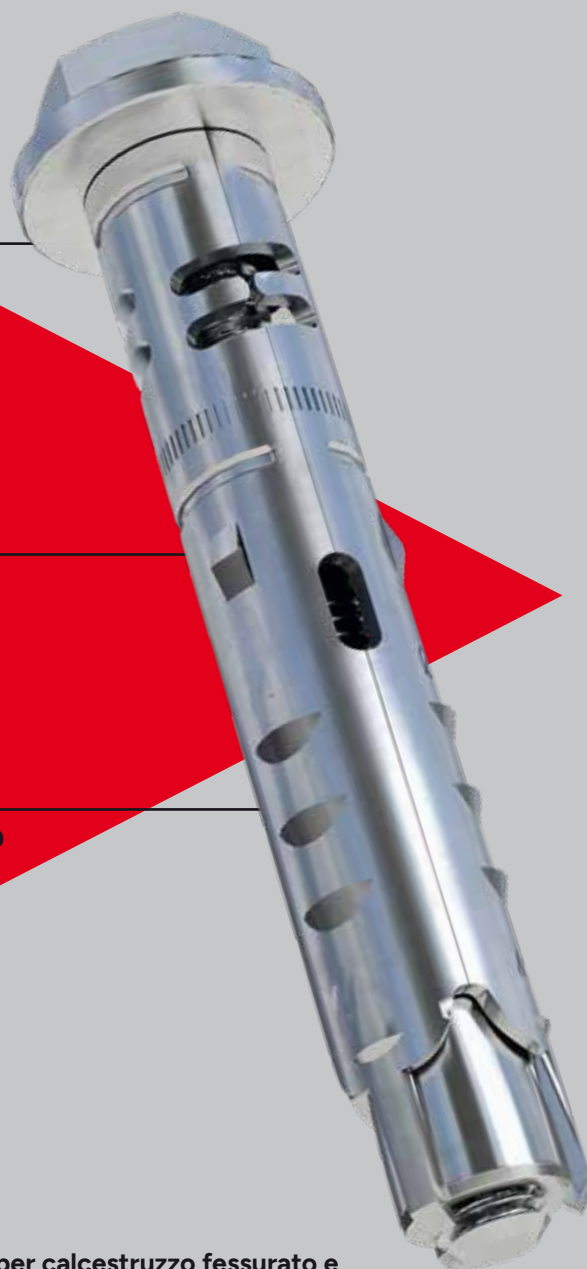

Il fissaggio metallico universale con certificazione per calcestruzzo fessurato e non, ideale per uso multiplo non strutturale come ad esempio nell'impiantistica. Il corpo è realizzato con un'unica lamiera stampata di elevato spessore mentre i tre settori autocentranti con ampia espansione assicurano un funzionamento ottimale anche su supporti forati.

The universal metal fixing certified for cracked and non-cracked concrete, ideal for multiple non-structural use such as in installation systems. The body is made from a single thick stamped sheet metal, while the three self-centring sectors with wide expansion ensure optimal performance even on hollow base materials.

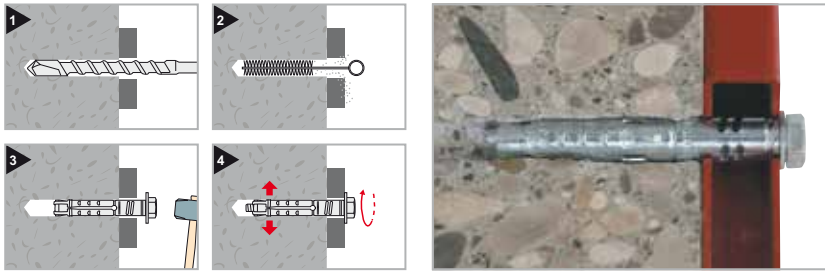

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite TE Hex head screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
73310b10070	10x70	M6x70	25	50	500
73310b12075	12x75	M8x80	25	50	250
73310b15085	15x85	M10x90	25	25	125
73310b18105	18x105	M12x110	25	20	100



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness max	Chiave Wrench	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
73311b10070	10x70	M6x75	30	5	50	500
73311b12075	12x75	M8x80	30	6	50	250
73311b15085	15x85	M10x90	30	8	25	125
73311b18105	18x105	M12x110	30	10	20	100

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



INS | p. 303



G60 | p. 282



FM-MP3 evo SAFER | p. 64

FM-MP3 evo LONG

Ancorante pesante passante a tre settori

Heavy duty three segments through anchor



**Vite TE cl. 8.8
Zincato bianco**

Hex head screw grade 8.8
White zinc plated



**Vite TPSEI cl. 8.8
Zincato bianco**

Hex socket countersunk head screw
grade 8.8
White zinc plated



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

- **Calcestruzzo non fessurato**
Non-cracked concrete
- **Fissaggio multiplo per applicazioni non strutturali su calcestruzzo fessurato e non fessurato**
Multiple use for non-structural applications on cracked and non-cracked concrete
- **Resistenza al fuoco R120**
Fire resistance R120



FM-MP3 evo

Ancorante pesante a tre settori
Heavy duty three segments anchor



Solo tassello
Zincato bianco
Anchor only
White zinc plated




Vite TE cl. 8.8
Zincato bianco
Hex head screw grade 8.8
White zinc plated



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

- **Calcestruzzo non fessurato**
Non-cracked concrete
- **Fissaggio multiplo per applicazioni non strutturali su calcestruzzo fessurato e non fessurato**
Multiple use for non-structural applications on cracked and non-cracked concrete
- **Resistenza al fuoco R120**
Fire resistance R120

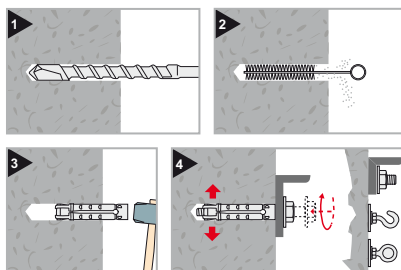

Cod.*	Tassello Plug Ø x L	Per viti For screw	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
73300b10045	10x45	M6	50	500
73300b12050	12x50	M8	50	500
73300b15060	15x60	M10	25	250
73300b18080	18x80	M12	20	200

* **Articolo certificato con vite TE DIN933 cl.8.8 e rondella DIN125-1** / Certified product when coupled with hex head screw DIN933 grade 8.8 and washer DIN125-1



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite TE Hex head screw Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
73301b10045	10x45	M6x50	50	500
73301b12050	12x50	M8x60	50	250
73301b15060	15x60	M10x80	25	125
73301b18080	18x80	M12x100	20	100

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



INS | p. 303



G60 | p. 282



SCO | p. 79



Cod.*	Tassello Plug Ø x L	Vite TE Hex head screw Ø x L	Rondella Washer Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
73307b10045	10x45	M6x50	18	50	500
73307b12050	12x50	M8x60	20	50	500
73307b15060	15x60	M10x80	25	25	250
73307b18080	18x80	M12x100	30	20	100

* Non certificato CE / Not covered by CE certification

Cod.*	Tassello Plug Ø x L	Barra Bar Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
73302b10045	10x45	M6x65	50	500
73302b12050	12x50	M8x75	50	250
73302b15060	15x60	M10x95	25	125
73302b18080	18x80	M12x115	20	100

* Non certificato CE / Not covered by CE certification

Cod.*	Tassello Plug Ø x L	Gancio Cup hook	Gancio interno Int. cup hook Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
73303b10045	10x45	M6	9,5	50	500
73303b12050	12x50	M8	11	50	250
73303b15060	15x60	M10	14	25	125
73303b18080	18x80	M12	16	20	80

* Non certificato CE / Not covered by CE certification

Cod.*	Tassello Plug Ø x L	Occhio Eye	Occhio interno Int. eye Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
73304b10045	10x45	M6	10	50	500
73304b12050	12x50	M8	11,5	50	250
73304b15060	15x60	M10	14,5	25	125
73304b18080	18x80	M12	17	20	80

* Non certificato CE / Not covered by CE certification

Vite TE cl. 8.8 Rondella maggiorata Zincato bianco

Hex head screw grade 8.8
Large washer
White zinc plated



Barra filettata cl. 5.8 Zincato bianco

Threaded bar grade 5.8
White zinc plated



Gancio forgiato Zincato bianco

Forged cup hook
White zinc plated



Occhio forgiato Zincato bianco

Forged eye
White zinc plated



FM-MP3 evo INOX A4

Ancorante pesante a tre settori
Heavy duty three segments anchor



Solo tassello
Inox A4
Anchor only
Stainless steel A4




Vite TE
Inox A4-70
Hex head screw
Stainless steel A4-70



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

- **Calcestruzzo non fessurato**
Non-cracked concrete
- **Fissaggio multiplo per applicazioni non strutturali su calcestruzzo fessurato e non fessurato**
Multiple use for non-structural applications on cracked and non-cracked concrete
- **Resistenza al fuoco R120**
Fire resistance R120

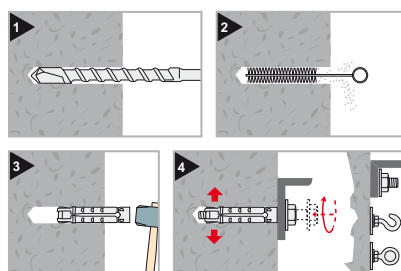

Cod.*	Tassello Plug Ø x L	Per viti For screw	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
73300010045	10x45	M6	50	500
73300012050	12x50	M8	50	500
73300015060	15x60	M10	25	250
73300018080	18x80	M12	20	200

* **Articolo certificato con vite TE inox A4-70 e rondella inox A4 DIN125-1 o ISO 7089** / Certified product when coupled with stainless steel A4-70 hex head screw and stainless steel A4 washer DIN125-1 or ISO 7089



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite TE Hex head screw Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
73301010045	10x45	M6x50	50	500
73301012050	12x50	M8x60	50	250
73301015060	15x60	M10x80	25	125
73301018080	18x80	M12x100	20	100

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND




INS | p. 303



G60 | p. 282



SCO | p. 79

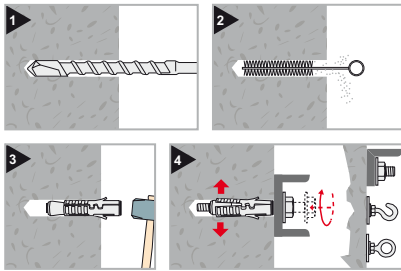

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Per viti For screw	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
77900b12050	12x50	M6	50	500
77900b14055	14x55	M8	50	500
77900b16065	16x65	M10	25	250
77900b20080	20x80	M12	20	200



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite TE Hex head screw Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
78000b12050	12x50	M6x50	50	500
78000b14055	14x55	M8x60	50	250
78000b16065	16x65	M10x80	25	125
78000b20080	20x80	M12x90	20	100

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Barra Bar Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
78100b12050	12x50	M6x65	50	500
78100b14055	14x55	M8x75	50	250
78100b16065	16x65	M10x95	25	125

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Gancio Cup hook	Gancio interno Int. cup hook Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
78200b12050	12x50	M6	9,5	50	500
78200b14055	14x55	M8	11	50	200
78200b16065	16x65	M10	14	25	125

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Occhio Eye	Occhio interno Int. eye Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
78300b12050	12x50	M6	10	50	500
78300b14055	14x55	M8	11,5	50	250
78300b16065	16x65	M10	14,5	25	125
78300b20080	20x80	M12	17	15	75

TDS

Ancorante medio pesante a due schermature

Medium heavy duty two segment
shield anchor



Solo tassello Zincato bianco

Anchor only
White zinc plated



Vite TE cl. 8.8 Zincato bianco

Hex head screw grade 8.8
White zinc plated



Barra filettata cl. 5.8 Zincato bianco

Threaded bar grade 5.8
White zinc plated



Gancio forgiato Zincato bianco

Forged cup hook
White zinc plated



Occhio forgiato Zincato bianco

Forged eye
White zinc plated




TSA-PATTEN

Ancorante in lamiera avvolta
Metal sleeve anchor



Vite TE cl. 8.8
Zincato bianco
Hex head screw grade 8.8
White zinc plated

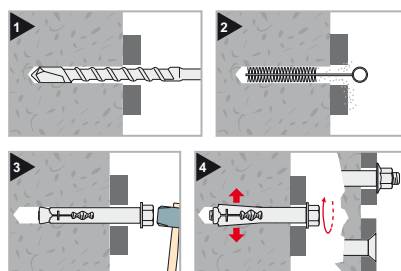

Cod.	Tipo Type	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
79602b08045	TSA 8/08	8x45	M6	8	100	1000
79602b08060	TSA 8/23	8x60	M6	23	100	800
79602b08080	TSA 8/43	8x80	M6	43	50	500
79602b08100	TSA 8/63	8x100	M6	63	50	400
79602b08120	TSA 8/83	8x120	M6	83	25	300
79602b08140	TSA 8/103	8x140	M6	103	25	300
79602b08160	TSA 8/123	8x160	M6	123	20	240
79602b10060	TSA 10/15	10x60	M8	15	50	400
79602b10080	TSA 10/35	10x80	M8	35	50	300
79602b10100	TSA 10/55	10x100	M8	55	25	250
79602b10120	TSA 10/75	10x120	M8	75	20	200
79602b10140	TSA 10/95	10x140	M8	95	20	240
79602b10160	TSA 10/115	10x160	M8	115	20	240
79602b12070	TSA 12/17	12x70	M10	17	50	200
79602b12100	TSA 12/47	12x100	M10	47	25	200
79602b12130	TSA 12/77	12x130	M10	77	20	120
79602b12150	TSA 12/97	12x150	M10	97	10	120
79602b16070	TSA 16/03	16x70	M12	3	10	100
79602b16110	TSA 16/40	16x110	M12	40	10	100
79602b16150	TSA 16/80	16x150	M12	80	5	60



Vite TPSEI cl. 8.8
Zincato bianco
Hex socket countersunk head
screw grade 8.8
White zinc plated



Cod.	Tipo Type	Tassello Plug Ø x L	Filettatura Thread	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
79603b08060	TSA 8/26	8x60	M6	26	100	1000
79603b08080	TSA 8/46	8x80	M6	46	50	800
79603b08100	TSA 8/66	8x100	M6	66	50	500
79603b10060	TSA 10/19	10x60	M8	19	50	500
79603b10080	TSA 10/39	10x80	M8	39	50	300
79603b10100	TSA 10/59	10x100	M8	59	25	400
79603b10120	TSA 10/79	10x120	M8	79	20	320
79603b12070	TSA 12/22	12x70	M10	22	50	300
79603b12100	TSA 12/52	12x100	M10	52	25	250



Cod.	Tipo Type	Tassello Plug Ø x L	Filettatura Thread	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
79600b08040	TSA 8/05	8x40	M6	5	100	1000
79600b08065	TSA 8/30	8x65	M6	30	50	500
79600b10050	TSA 10/10	10x50	M8	10	50	500
79600b10077	TSA 10/37	10x77	M8	37	50	400
79600b10097	TSA 10/57	10x97	M8	57	25	250
79600b12075	TSA 12/25	12x75	M10	25	25	250
79600b12099	TSA 12/49	12x99	M10	49	20	200
79600b12129	TSA 12/79	12x129	M10	79	20	160
79600b16065	TSA 16/10	16x65	M12	10	20	200
79600b16111	TSA 16/56	16x111	M12	56	10	100
79600b16147	TSA 16/92	16x147	M12	92	10	120

**Dado flangiato
Zincato bianco**
Flanged nut
White zinc plated



TAP

**Tassello a percussione
con bordo svasato**
Rimmed hammerset anchor




Zincato bianco
White zinc plated



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

- **Calcestruzzo non fessurato**
Non-cracked concrete
- **Fissaggio multiplo per applicazioni non strutturali su calcestruzzo fessurato e non fessurato**
Multiple use for non-structural applications on cracked and non-cracked concrete
- **Resistenza al fuoco R120**
Fire resistance R120

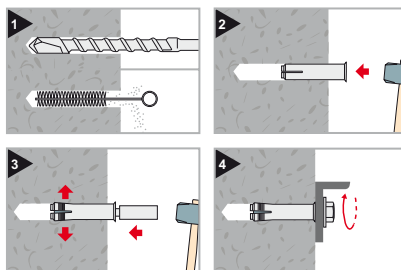


Cod.	Tassello Plug Ø x L	Filettatura Thread	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
75205b06000 ⁽²⁾	8x25	M6	100	2000
75205b08000 ⁽¹⁾⁽²⁾	10x30	M8	100	1000
75205b10030 ⁽²⁾	12x30	M10	100	600
75205b10000 ⁽¹⁾⁽²⁾	12x40	M10	100	600
75205b12000 ⁽¹⁾⁽²⁾	15x50	M12	50	300
75205b16000 ⁽¹⁾	20x65	M16	25	150

TAP

Tassello a percussione
Hammerset anchor




Senza bordo
Zincato bianco
Rimless plug
White zinc plated

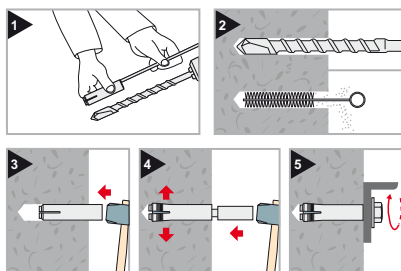

Cod.*	Tassello Plug Ø x L	Filettatura Thread	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
75200b06000	8x25	M6	100	2000
75200b08000	10x30	M8	100	1000
75200b10000	12x40	M10	100	600
75200b12000	15x50	M12	50	300
75200b16000	20x65	M16	25	150

* **Non certificato CE** / Not covered by CE certification

Cod.	Perno espansore per Setting tool for	Conf. Pkg.
49902b06000	M6	1
49902b08000	M8	1
49902b10000	M10	1
49902b12000	M12	1
49902b16000	M16	1

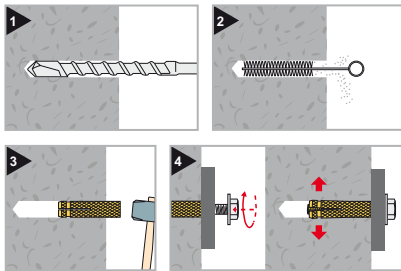

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Filettatura Thread	Conf. Pkg.
75100004000	5x15	M4	200
75100005000	6,5x20	M5	200
75100006000	8x23	M6	200
75100008000	10x28	M8	100
75100010000	12x32	M10	100
75100012000	15x38	M12	100
75100014000	18x42	M14	50


CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



INS | p. 303



G60 | p. 282



VCC-VCS-VSS | p. 243-244

TAP

Perno espansore
Setting tool



TO

Tassello in ottone
Brass anchor



Tassello in ottone con zigrinatura
Brass anchor with knurling



TAM

Tassello metallico con accessori
Metallic anchor with accessories




Vite TGS
Zincato bianco
Rounded countersunk head screw
White zinc plated



Doppia vite
Zincato bianco
Double threaded screw
White zinc plated



Gancio corto
Zincato bianco
Short hook, white zinc plated

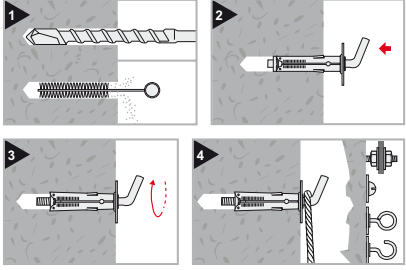

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
75400b08040	8x40	M4	100	1200
75400b09040	9x40	M5	100	600

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Sporgenza vite Screw protrusion	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
75503b09040	9x40	M5x20	100	800
75505b09040	9x40	M5x40	100	300

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Gancio corto Short hook	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
75600b08040	8x40	M4	100	800
75600b09040	9x40	M5	100	600

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Gancio medio Medium hook	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
75601b08040	8x40	M4	100	600
75601b09040	9x40	M5	100	400

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Gancio lungo Long hook	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
75602b09040	9x40	M5	100	400

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Occhiolo aperto Cup hook	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
75800b08040	8x40	M4	100	600
75800b09040	9x40	M5	100	600

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Occhiolo chiuso Eye	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
75700b08040	8x40	M4	100	600
75700b09040	9x40	M5	100	600

**Gancio medio
Zincato bianco**

Medium hook, white zinc plated



**Gancio lungo
Zincato bianco**

Long hook, white zinc plated



**Occhiolo aperto
Zincato bianco**

Cup hook, white zinc plated



**Occhiolo chiuso
Zincato bianco**

Eye, white zinc plated




AM




Ancora metallica a basculante Metal gravity anchor



Barra filettata
Zincata bianca
Threaded bar
White zinc plated



Occhiolo aperto
Zincata bianca
Cup hook
White zinc plated

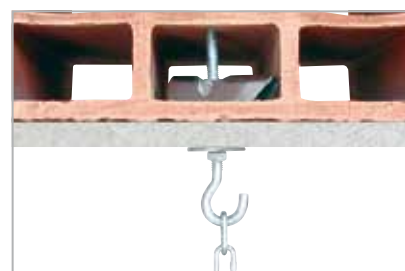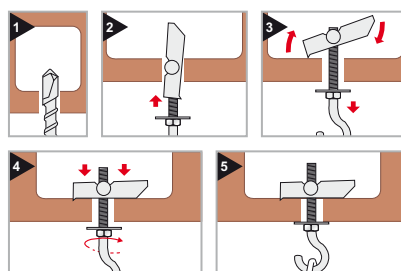

Cod.	Foro Hole Ø	Barra filettata Threaded bar	Rondella Washer Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
76115b06095	18	M6x95	30	50	300
76115b08100	20	M8x100	30	20	160



Cod.	Foro Hole Ø	Occhiolo aperto Cup hook	Rondella Washer Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
76215b06075	18	M6x75	30	50	300
76215b08100	20	M8x100	30	20	160

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



BF | p. 260

DE LONG | p. 255

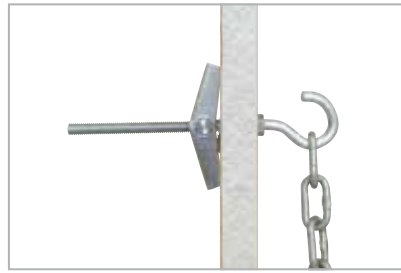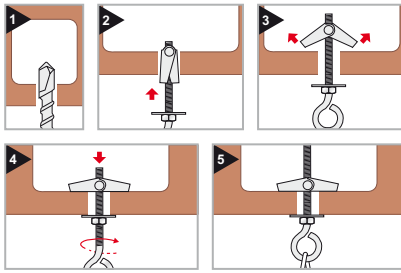

AM

Ancora metallica a scatto Metal spring toggle



PLUS

► **Minimo foro richiesto**
Minimum hole required

Vite TGS

Zincata bianca

Rounded countersunk head screw
White zinc plated



Cod.	Foro Hole Ø	Vite Screw Ø x L	Rondella Washer Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
76010b04075	12	M4x75	20	100	600
76010b04100	12	M4x100	20	100	600
76010b04120	12	M4x120	20	100	600
76010b05050	14	M5x50	24	100	600
76010b05080	14	M5x80	24	100	600
76010b05100	14	M5x100	24	100	600
76010b05120	14	M5x120	24	100	400

Cod.	Foro Hole Ø	Barra filettata Threaded bar	Rondella Washer Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
76110b04080	12	M4x80	20	100	600
76110b05050	14	M5x50	24	100	600
76110b05100	14	M5x100	24	100	400
76110b06095	18	M6x95	25	50	300

Barra filettata Zincata bianca

Threaded bar
White zinc plated



Cod.	Foro Hole Ø	Occhiolo aperto Cup hook	Rondella Washer Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
76210b04070	12	M4x70	20	100	600
76210b05070	14	M5x70	24	100	600
76210b06075	18	M6x75	25	50	300

Occhiolo aperto Zincata bianca

Cup hook
White zinc plated



Cod.	Foro Hole Ø	Occhiolo chiuso Eye	Washer Rondelle Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
76310b04070	12	M4x70	20	100	600
76310b05070	14	M5x70	24	100	600

Occhiolo chiuso Zincata bianca

Eye
White zinc plated



CLR

VITE CALCESTRUZZO PER FISSAGGI STRUTTURALI CONCRETE SCREW FOR STRUCTURAL FIXINGS


ELEVATA VELOCITÀ DI INSTALLAZIONE
QUICK INSTALLATION


DISTANZE DAI BORDI ED INTERASSI RIDOTTI
REDUCED EDGE AND SPACING DISTANCES

3 PROFONDITÀ DI POSA CERTIFICATE
3 CERTIFIED EMBEDMENT DEPTHS

L'ancorante ideale per interassi e distanze dai bordi ridotti, poiché non genera tensioni nel supporto: lo speciale filetto mordente permette un avvitamento veloce, la rondella integrata con zigrinature rende il bloccaggio completo ed efficace, le tre profondità di posa certificate ne aumentano la versatilità d'uso. La versione inox A4 bimetal è stata studiata per l'uso in ambienti aggressivi, mentre il CLR6 è disponibile in quattro varianti per rispondere a tutte le esigenze dell'impiantistica e della carpenteria metallica leggera.

The ideal anchor for reduced spacing and edge distances, as it does not generate tension in the base material: the special cutting thread enables quick installation, the built-in washer with knurling provides a complete and effective blocking, and the three certified installation depths increase the versatility of use. The A4 bimetal stainless steel version is designed for use in aggressive environments, while the CLR6 is available in four variants to meet all the requirements of installation systems and light carpentry.

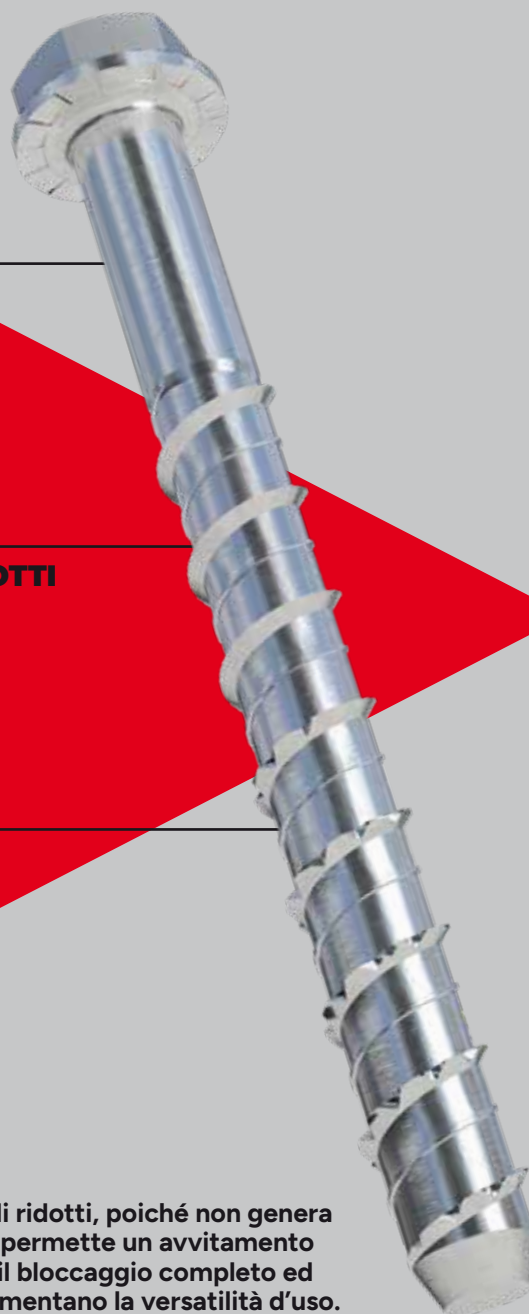

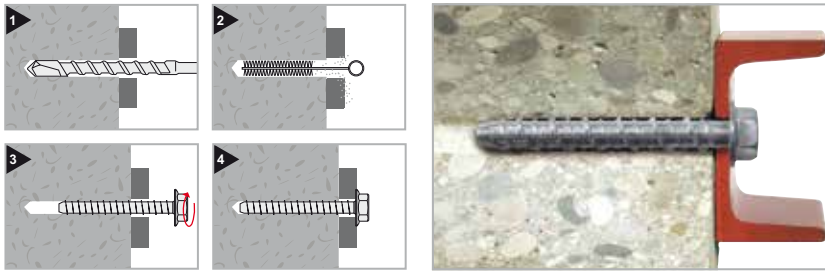

Cod.	Foro Hole Ø	Dim. Ø x L	Sp. max fissabile per posa Fixing thickness for embedment depth			Chiave Wrench	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
			Extra ridotta Extra reduced	Ridotta Reduced	Standard			
72005b10060	8	10x60	15	10	-	13	100	600
72005b10075	8	10x75	30	25	10	13	100	500
72005b10100	8	10x100	55	50	35	13	100	400
72005b10130	8	10x130	85	80	65	13	50	300
72005b10150	8	10x150	105	100	85	13	50	300
72005b12060	10	12x60	10	-	-	15	50	300
72005b12075	10	12x75	25	15	-	15	50	300
72005b12100	10	12x100	50	40	25	15	50	200
72005b12130	10	12x130	80	70	55	15	25	150
72005b12150	10	12x150	100	90	75	15	25	150
72005b14075▲	12	14x75	25	15	-	16	50	200
72005b14100▲	12	14x100	50	40	5	16	50	150
72005b14130▲	12	14x130	80	70	35	16	20	120
72005b16080	14	16x80	20	10	-	18	20	160
72005b16100	14	16x100	40	30	-	18	25	150
72005b16130▲	14	16x130	70	60	15	18	20	120
72005b16150▲	14	16x150	90	80	35	18	10	60

CLR

Vite calcestruzzo per fissaggi strutturali

Concrete screw for structural fixings



Vite TER

Zincata bianca

Hex head with built-in washer screw
White zinc plated



PLUS

► Testa esagonale con rondella integrata e zigrinatura sottotesta

Hex head screw with built-in washer and knurling under head

► Filetto mordente - riduzione coppia avvitamento

Cutting thread - low torque needed

► Posa diretta senza tassello

No plug required

► Elevata tenuta in relazione al diametro

High loading capacity in relation to diameter

► Elevati valori di carico vicino ai bordi

High load values near edges

► Elevati valori di carico ad interassi ridotti

High load values with reduced spacing distances

CERTIFICAZIONI

CERTIFICATIONS

► Calcestruzzo fessurato

Cracked concrete

► Resistenza al fuoco R120

Fire resistance R120



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



INS | p. 303



SCO | p. 79

CLR6


Vite calcestruzzo per fissaggi medio-leggeri

Concrete screw for medium-light fixings



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

- Calcestruzzo fessurato
Cracked concrete
- Resistenza al fuoco R120
Fire resistance R120

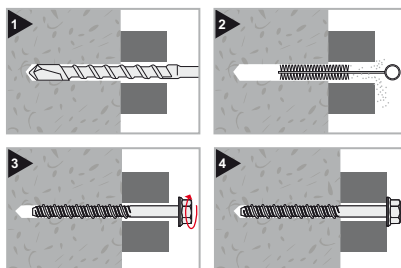

PLUS

- **Minimo diametro foro richiesto per distanza dai bordi ed interassi ridotti**
Minimum drill hole diameter required for reduced edge distance and anchor spacings
- **4 teste per un'ampia gamma di applicazioni**
4 heads for a wide range of applications
- **L'installazione più veloce di tutta la gamma CLR**
The quickest installation of all the CLR range



CLR6 - H

Vite TER Zincata bianca

Hex head with built-in washer screw
White zinc plated



CLR6 - P

Vite testa fungo Zincata bianca Impronta Torx T30

Pan head screw
White zinc plated
Torx T30 recess



CLR6 - E

Vite testa speciale con filetto metrico Zincata bianca

Special head screw with metric thread
White zinc plated



Cod.	Foro Hole Ø	Dim. Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness max	Chiave Wrench	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
72009b08045*	6	7,5x45	15	10	100	1200
72009b08060	6	7,5x60	5	10	100	1200
72009b08080	6	7,5x80	25	10	100	1200
72009b08100	6	7,5x100	45	10	50	600
72009b08120	6	7,5x120	65	10	50	600

* Non certificato CE / Not covered by CE certification




Cod.	Foro Hole Ø	Dim. Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
72006b08040*	6	7,5x40	10	100	1200
72006b08060▲	6	7,5x60	5	100	1200
72006b08075▲	6	7,5x75	20	100	1200

* Non certificato CE / Not covered by CE certification



Cod.	Foro Hole Ø	Dim. Ø x L	Filetto metrico Metric thread	Chiave Wrench	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
72007b08055	6	7,5x55	M8	10	100	1200

Cod.	Foro Hole Ø	Dim. Ø x L	Filetto metrico Metric thread	Chiave Wrench	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
72008b08055	6	7,5x55	M8-M10	13	50	600

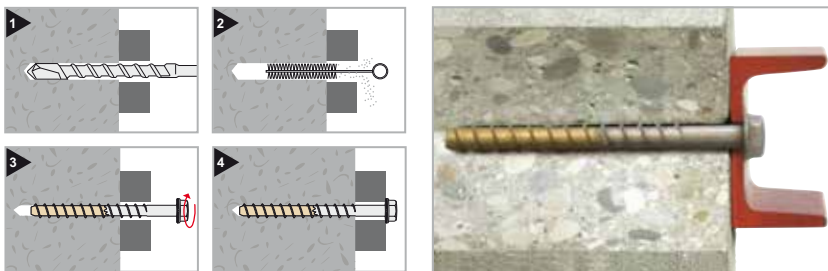

Cod.	Foro Hole Ø	Dim. Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness max	Chiave Wrench	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
72010010100	8	10x100	15	13	25	150
72010010110	8	10x110	25	13	25	150
72010010120	8	10x120	35	13	25	150
72010012115	10	12x115	15	17	25	150
72010012125	10	12x125	25	17	25	150
72010012135	10	12x135	35	17	25	150

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



INS | p. 303




SCO | p. 79

CLR6 - I

Vite testa speciale assemblata con dado a doppia filettatura metrica, zincata bianca

Special head screw assembled with double metric thread hex connecting nut, white zinc plated



CLR INOX A4

Vite calcestruzzo per fissaggi strutturali

Concrete screw for structural fixings



**Vite TER
Inox A4**

Hex head with built-in washer screw
Stainless steel A4

PLUS

- **BIMETAL:**
- **Stainless steel A4 screw body**
Stainless steel A4 screw body
- **Punta in acciaio alta resistenza per installazione più sicura**
High resistance steel tip for a safer installation




CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

- **Calcestruzzo fessurato**
Cracked concrete
- **Resistenza al fuoco R120**
Fire resistance R120



VF



Vite per calcestruzzo Concrete screw



Vite testa cilindrica
Zincata bianca
Impronta Torx T15 - Ø5
Impronta Torx T30 - Ø7,5
Cylindrical head
White zinc plated
Torx T15 recess - Ø5
Torx T30 recess - Ø7,5



Vite TPS
Zincata bianca
Impronta Torx T30
Countersunk head
White zinc plated
Torx T30 recess

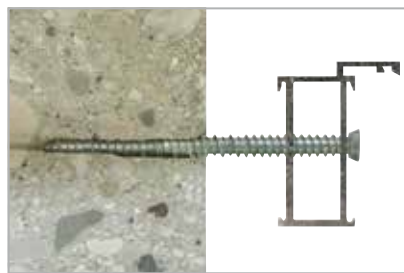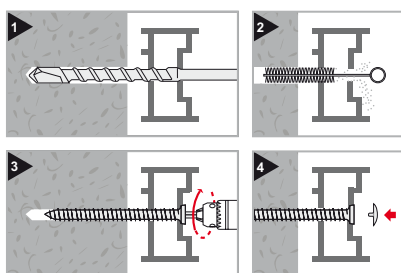

Cod.*	Dim. Ø x L	Testa Head Ø	Foro Hole Ø	Sp. fissabile Fixing thickness max ⁽¹⁾	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
19418b05060	5x62	5	4	30	100	1200
19418b05080	5x82	5	4	50	100	1200
19418b05110	5x112	5	4	80	100	600
19418b07060	7,5x60	8,5	6	30	100	800
19418b07070	7,5x70	8,5	6	40	100	800
19418b07080	7,5x80	8,5	6	50	100	800
19418b07090	7,5x90	8,5	6	60	100	800
19418b07100	7,5x100	8,5	6	70	100	800
19418b07120	7,5x120	8,5	6	90	100	600
19418b07135	7,5x135	8,5	6	105	100	600
19418b07150	7,5x150	8,5	6	120	100	600
19418b07180	7,5x180	8,5	6	150	100	400
19418b07210	7,5x210	8,5	6	180	50	200
19418b07240	7,5x240	8,5	6	210	50	-

⁽¹⁾ **Spessore max fissabile riferito a posa sul calcestruzzo** / Max fixing thickness refers to installation on concrete

* **Non certificato CE** / Not covered by CE certification



Cod.	Dim. Ø x L	Testa Head Ø	Foro Hole Ø	Sp. fissabile Fixing thickness max ⁽¹⁾	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
19419b07040	7,5x40	11,5	6	10	100	1200
19419b07060	7,5x60	11,5	6	30	100	800
19419b07070	7,5x70	11,5	6	40	100	800
19419b07080	7,5x80	11,5	6	50	100	800
19419b07090	7,5x90	11,5	6	60	100	800
19419b07100	7,5x100	11,5	6	70	100	800
19419b07120	7,5x120	11,5	6	90	100	600
19419b07135	7,5x135	11,5	6	105	100	600
19419b07150	7,5x150	11,5	6	120	100	600
19419b07180	7,5x180	11,5	6	150	100	400
19419b07210*	7,5x210	11,5	6	180	50	200
19419b07240*	7,5x240	11,5	6	210	50	-

⁽¹⁾ **Spessore max fissabile riferito a posa sul calcestruzzo** / Max fixing thickness refers to installation on concrete

* **Non certificato CE** / Not covered by CE certification

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND




INS | p. 302



CAP | p. 100



CAP | p. 100

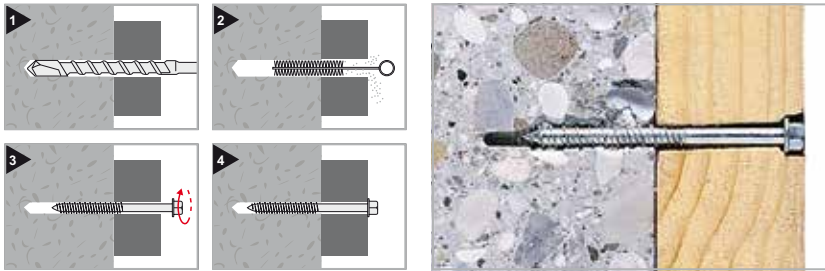


Cod.	Dim. Ø x L	Foro Hole Ø	Sp. fissabile Fixing thickness max ⁽¹⁾	Conf. Pkg.
19063b06025	6,6x25	5		100
19063b06035	6,6x35	5	5	100
19063b06045	6,6x45	5	15	100
19063b06055	6,6x55	5	25	100
19063b06060	6,6x60	5	30	100
19063b06070	6,6x70	5	40	100
19063b06085	6,6x85	5	55	100
19063b06095	6,6x95	5	65	100
19063b06105	6,6x105	5	75	100
19063b06115	6,6x115	5	85	100
19063b06125	6,6x125	5	95	100
19063b06150	6,6x150	5	120	100
19063b06170	6,6x170	5	140	100
19063b06200	6,6x200	5	170	100
19063b06220	6,6x220	5	190	100

⁽¹⁾ Spessore max fissabile riferito a posa sul calcestruzzo / Max fixing thickness refers to installation on concrete

VDC

Vite per calcestruzzo Concrete screw



Vite TER ch. 8 Collare piatto Ø12 Zincata bianca

Hex head screw wrench 8
Collar Ø12
White zinc plated

**Su richiesta disponibili anche
lunghezze fino a 400 mm. Per
informazioni contattare gli uffici
commerciali.**

Versions up to 400 mm are available
upon request. For information
contact the Export office.



VITI PER CALCESTRUZZO
CONCRETE SCREWS

FISSAGGI METALLICI - CHIMICI - PLASTICI
METALLIC - CHEMICAL - NYLON FIXINGS

CATALOGO 2025
CATALOGUE 2025

59

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



WALL PLUS | p. 289

WALL PLUS3 | p. 290

TUVL-P

Ancorante per ponteggi
Scaffold fixing



Tassello in nylon con bordo per occhio

Rimmed nylon plug for eye





Occhio saldato Ø23
Zincato bianco

Welded eye Ø23
White zinc plated



Occhio saldato Ø50
Zincato bianco

Welded eye Ø50
White zinc plated

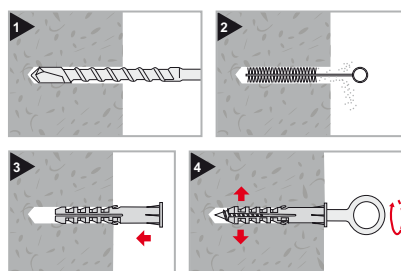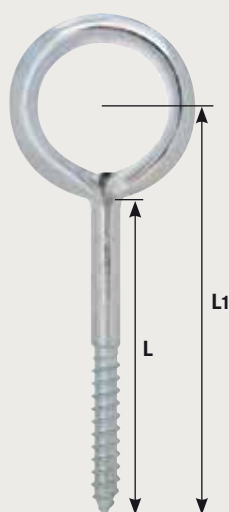

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
60001014100	14x100	25	250

Cod.	Dim. Ø x L	L1	Occhio interno Int. eye Ø	Conf. Pkg.
85302b12120	12x120	148	23	25
85302b12160	12x160	185	23	25
85302b12190	12x190	215	23	25
85302b12230	12x230	255	23	25
85302b12300	12x300	325	23	10
85302b12350	12x350	375	23	10


Cod.	Dim. Ø x L	L1	Occhio interno Int. eye Ø	Conf. Pkg.
85310b12120	12x120	160	50	25
85310b12160	12x160	200	50	25
85310b12200	12x200	240	50	5

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



LONG-P | p. 63

COVER-P | p. 62

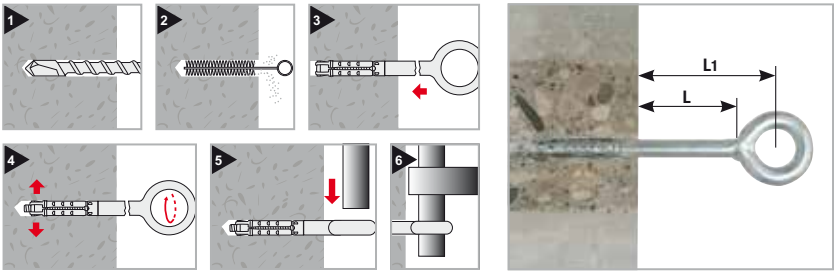

Cod.	L	Sporgenza Protrusion L1	Profondità inserimento Insertion depth	Occhiolo interno Int. eye Ø	Foro Hole	Conf. Pkg.
73305b12065	42	65	60	23	Ø12x75	25
73305b12105	82	105	60	23	Ø12x75	25

Cod.	L	Sporgenza Protrusion L1	Profondità inserimento Insertion depth	Golfare interno Int. eye Ø	Foro Hole	Chiave Wrench	Conf. Pkg.
73306b18120	63	100	120	50	Ø18x130	22	10
73306b18170	63	100	170	50	Ø18x180	22	10

FM-MP3 evo-P

Ancorante per ponteggi
Scaffold fixing



Occhiolo saldato
Zincato bianco

Welded eye
White zinc plated



Golfare forgiato
Zincato bianco

Forged eye
White zinc plated



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



LONG-P | p. 63



FM-MP3 evo | p. 42





COVER-P | p. 62

FM-744-P

Ancorante per ponteggi
Scaffold fixing



Golfare forgiato
Zincato bianco
Forged eye
White zinc plated

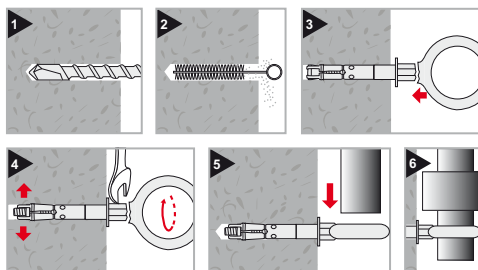

Cod.	L	Sporgenza Protrusion L1	Profondità inserimento Insertion depth	Golfare interno Int. eye Ø	Foro Hole	Chiave Wrench	Conf. Pkg.
77607b12000	63	100	120	50	Ø16x130	22	10
77607b17000	63	100	170	50	Ø16x180	22	10

RG-P

Rondella
Washer

Zincato bianco
White zinc plated



Cod.	Rondella Washer d x L	Conf. Pkg.
35380b18048	18x48	100

COVER-P

Tappo copriforo
Hole covering cap

Per fissaggi TUVL-P
ed FM-MP3 evo-P Ø23
For TUVL-P and FM-MP3-P Ø23
fixings




Per fissaggio FM-MP3 evo-P Ø50
For FM-MP3-P Ø50 fixing



Cod.	Per fori For holes	Testa Head Ø	Profondità inserimento Insertion depth	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
35551012037	12 / 14	26	48	100	1000

Cod.	Per fori For holes	Testa Head Ø	Profondità inserimento Insertion depth	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
35551018030	18	30	23	100	1000



Cod.	Tubo Pipe Ø	Lunghezza totale Total length	Conf. Pkg.
70000b19050	48	500	4

Cod.	Tubo Pipe Ø	Lunghezza totale Total length	Gancio Hook Ø	Conf. Pkg.
70001b00050	48	555	18	4

Cod.	Per tubo For pipe	Per ferro di ripresa For rod	Conf. Pkg.
355500aw055	Ø 48	Ø10 - 20	100

LONG-P

**Prolunga di ancoraggio
per ponteggi**
Scaffold extension hook

Assemblato
Zincato bianco
Tappo di sicurezza in plastica
Assembled
White zinc plated
Plastic protection cap



Assemblato
Zincato bianco
Tappo di sicurezza in plastica
Assembled
White zinc plated
Plastic protection cap



Tappo di sicurezza in plastica
Plastic protection cap



FM-MP3 evo SAFER

Sistema anti-intrusione
Anti-intrusion system



Tassello FM-MP3 evo
Dado anti-intrusione a strappo
Zincato bianco
Chiave 17

Anchor FM-MP3 evo
Anti-intrusion nut
White zinc plated
Wrench 17




Tassello FM-MP3 evo LONG
Dado anti-intrusione a strappo
Zincato bianco
Chiave 17

Anchor FM-MP3 evo LONG
Anti-intrusion nut
White zinc plated
Wrench 17



Tassello FM-MP3 evo LONG
Vite anti-intrusione cl. 5.8
Zincato bianco
Impronta Torx T40

Anchor FM-MP3 evo LONG
Anti-intrusion screw grade 5.8
White zinc plated
Torx T40 recess

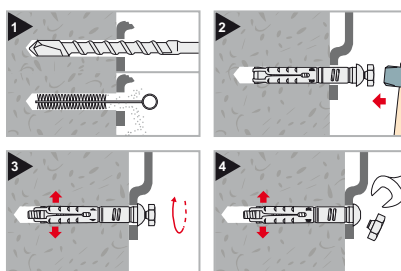

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Foro muro Hole in wall	Foro pezzo da fissare Object to be fixed hole	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
73313b12050	12x50	12	13	5	50	250



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Foro muro Hole in wall	Foro pezzo da fissare Object to be fixed hole	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
73313b12075	12x75	12	13	30	50	250



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Testa Head Ø	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
73312b12075	12x75	M8x80	17	25	50	250


Ogni conf. contiene 50 inserti anti intrusione in zama
Each box contains 50 tamper-proof zamak bits

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



CAP | p. 100

G60 | p. 282

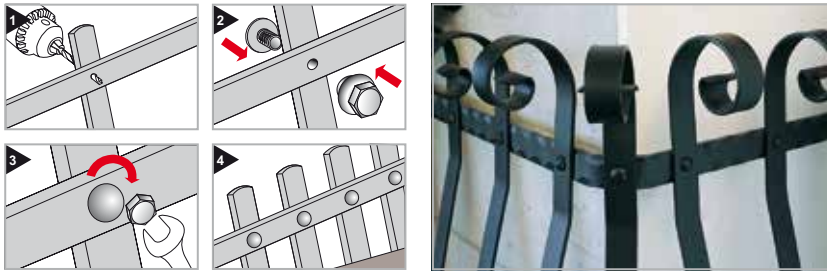

Cod.	Dim. Ø x L	Foro Hole	Sp. fissabile Fixing thickness	Chiave Wrench	Conf. Pkg.
20150b08012 ⁽¹⁾	M8x12	10	10-13	15	50
20150b08016	M8x16	10	14-17	15	50
20150b08020	M8x20	10	18-21	15	50
20150b08024	M8x24	10	22-25	15	50
20150b08030	M8x30	10	28-31	15	50

⁽¹⁾ Versione con vite testa martellata / Hammered head screw

Cod.	Dim. Ø x L	Foro Hole	Sp. fissabile Fixing thickness	Chiave Wrench	Conf. Pkg.
20211b08025	M8x25	8,5x8,5	5-20	17	50
20211b10030	M10x30	10,5x10,5	6,5-23	17	50

Cod.	Dim. Ø x L	Foro Hole	Sp. fissabile Fixing thickness	Chiave Wrench	Conf. Pkg.
20211008025	M8x25	8,5x8,5	5-20	13	50
20211010030	M10x30	10,5x10,5	6,5-23	17	50

SAFER RIVETTO

Sistema anti-intrusione
Anti-intrusion system



Zincato bianco
White zinc plated



Dado passante
Zincato bianco
Through nut
White zinc plated



Dado passante
Inox A2
Through nut
Stainless steel A2



SAFER DADO

Sistema anti-intrusione
Anti-intrusion system

Zincato bianco
White zinc plated



Inox A2
Stainless steel A2



Cod.	Dim.	Foro pezzo da fissare Object to be fixed hole	Chiave Wrench	Conf. Pkg.
22605b08000	M8	10	15	50
22605b10000	M10	12	17	50



Cod.	Dim.	Foro pezzo da fissare Object to be fixed hole	Chiave Wrench	Conf. Pkg.
22605008000	M8	10	15	50
22605010000	M10	12	17	50

Cod.	Dim.	Chiave Wrench	Conf. Pkg.
22608b08000	M8	17	50
22608b10000	M10	17	50

Cod.	Dim.	Chiave Wrench	Conf. Pkg.
22610008000	M8	13	50
22610010000	M10	17	50

**Dado passante
Zincato bianco**
Through nut
White zinc plated



**Dado passante
Inox A2**
Through nut
Stainless steel A2



**INOX
A2**

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



G60 | p. 282

FISSAGGI ANTI-INTRUSIONE
ANTI-INTRUSION FIXINGS


FISSAGGI METALLICI - CHIMICI - PLASTICI
METALLIC - CHEMICAL - NYLON FIXINGS

CATALOGO 2025
CATALOGUE 2025

67

FM-X5 SAFER

Sistema anti-intrusione
Anti-intrusion system



Tassello prolungato FM-X5
Vite speciale per tassello
Zincata bianca
Impronta Torx T40
Non assemblato

FM-X5 long plug
Special screw for plug
White zinc plated
Torx T40 recess
Not preassembled




Tassello prolungato FM-X5
Vite speciale inox A4 per tassello
Impronta Torx T40
Non assemblato

FM-X5 long plug
Special stainless steel A4 screw
for plug
Torx T40 recess
Not preassembled



INOX
A4

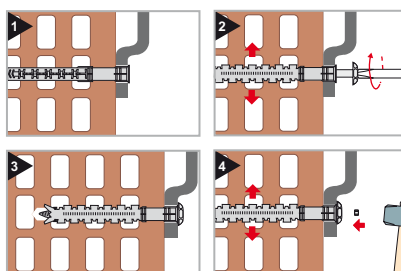

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Testa Head Ø	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
64303b10085	10x85	7x90	17	15	50	500
64303b10100	10x100	7x105	17	30	50	500
64303b10115	10x115	7x120	17	45	50	500
64303b10135	10x135	7x140	17	65	50	500
64303b10160	10x160	7x165	17	90	50	-

Ogni conf. contiene 50 inserti anti-intrusione in zama
Each box contains 50 tamper-proof zamak bits



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Testa Head Ø	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
64303010085	10x85	7x90	17	15	50	500
64303010100	10x100	7x105	17	30	50	500
64303010115	10x115	7x120	17	45	50	500


Ogni conf. contiene 50 inserti anti-intrusione in zama
Each box contains 50 tamper-proof zamak bits

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



CAP | p. 100

G60 | p. 282

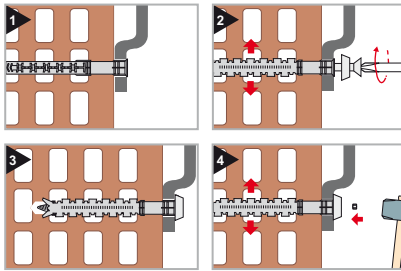

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.
64306b10085	10x85	7x90	15	50
64306b10100	10x100	7x105	30	50
64306b10115	10x115	7x120	45	50
64306b10135	10x135	7x140	65	50

Ogni conf. contiene 50 inserti anti-intrusione in zama
Each box contains 50 tamper-proof zamak bits




Cod.	Dim. Ø x L	Testa Head Ø	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.
19413b07060	7,5x60	17	30	100
19413b07080	7,5x80	17	50	100
19413b07100	7,5x100	17	70	100

Ogni conf. contiene 100 inserti anti-intrusione in zama
Each box contains 100 tamper-proof zamak bits

SAFER-O


Sistema anti-intrusione
Anti-intrusion system



Tassello prolungato FM-X5
Vite TPS


Zincata bianca
Impronta Torx T40
Rondella speciale
Non assemblato

FM-X5 long plug
Countersunk head screw
White zinc plated
Torx T40 recess
Special washer
Not preassembled



SAFER VITI

Sistema anti-intrusione
Anti-intrusion system




Vite con filetto HiLo
Zincata bianca
Impronta Torx T40

HiLo thread screw
White zinc plated
Torx T40 recess

PLUS

► **Utilizzo senza tassello**
No plug required

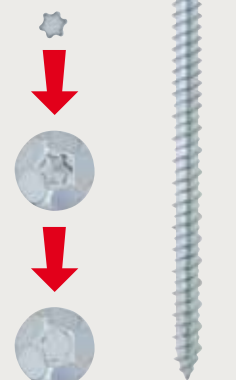

FISSAGGI CHIMICI CHEMICAL FIXINGS

Gli ancoranti chimici Friulsider rispondono alle più moderne esigenze di fissaggio, con soluzioni adatte ad ogni tipo di supporto, dal calcestruzzo alla muratura, e prestazioni adeguate all'installazione di barre filettate o ferri di ripresa di grandi dimensioni.


I prodotti top della gamma possono contare sulla Certificazione Opz.1 con qualifica sismica C1 - C2 e Vita utile 100 anni.

Grazie alla certificazione Leed A+ e all'assenza di stirene contribuiscono inoltre a tutelare la salute degli installatori e la salubrità dell'ambiente.

Friulsider chemical anchors respond to the most modern fixing requirements, with solutions suitable for every type of base material, from concrete to masonry, and performance tailored to the installation of threaded rods or large rebar connections. The top products in the range can boast Op.1 certification with C1 - C2 seismic qualification and 100 years design life.

Thanks to their Leed A+ certification and styrene-free status, they also contribute to protecting the health of installers and the safety of the environment.

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

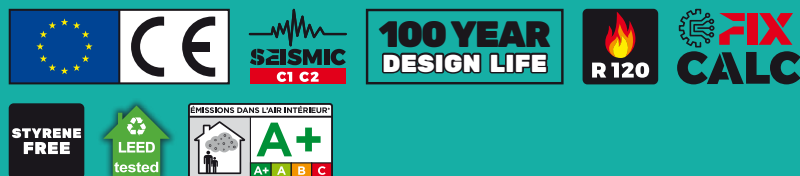

FISSAGGI CHIMICI CHEMICAL FIXINGS

Una gamma capillare e in grado di soddisfare molteplici esigenze di utilizzo: comprende fissaggi ultra performanti a base epossidica, fissaggi ibridi che danno il meglio di sé con le alte temperature, fissaggi a base vinilestere con ottime performance in tutte le situazioni e fissaggi ibridi a base poliestere, perfetti per fissaggi su muratura e per chi richiede elevata velocità d'indurimento.

A comprehensive range that satisfies a multitude of application needs: it includes high-performance epoxy-based fixings, hybrid fixings that perform best at high temperatures, vinylester-based fixings that perform well in all situations, and hybrid polyester-based fixings that are perfect for masonry fixings and for those who require fast curing.



72

ACCESSORI PER FISSAGGI CHIMICI ACCESSORIES FOR CHEMICAL FIXINGS

Accessori complementari per l'installazione ottimale del fissaggio chimico: pistole per l'estrusione, barre filettate pretagliate e bussole retinate da utilizzare su supporti forati.

Complementary accessories for the optimal installation of chemical fixings: injection guns, pre-cut threaded bars and meshed sleeves for use on hollow base materials.



79

KEM

FISSAGGI CHIMICI CHEMICAL FIXINGS

CARTUCCIA RICHIUDIBILE E RIUTILIZZABILE

RESEALABLE AND REUSABLE
CARTRIDGE

FORMATO PER PISTOLE PROFESSIONALI DA 420/585 ml E PER PISTOLA SILICONE DA 300 ml

FORMAT FOR 420/585 ml PROFESSIONAL
GUN AND 300 ml SILICONE GUN

INFORMAZIONI COMPLETE PER LA CORRETTA INSTALLAZIONE E SICUREZZA DELL'OPERATORE

COMPLETE INFORMATION FOR CORRECT
INSTALLATION AND USER SAFETY



Friulsider offre una gamma professionale completa di fissaggi chimici, studiata per coprire tutte le principali tipologie di applicazione, da quelle più estreme che richiedono certificazione sismica fino alle più semplici, come la carpenteria leggera o il fai da te.

Friulsider offers a complete professional range of chemical fixings, designed for all major applications, from the most demanding requiring seismic certification to the simplest, such as light carpentry or DIY.

PLUS

- ▶ **Altissime prestazioni** / Excellent performance
- ▶ **Per fissaggi pesanti e strutturali in zona sismica**
For heavy duty and structural fixings in seismic areas
- ▶ **Adatto per diversi tipi di materiali, incluso il legno**
Suitable for various types of base materials, including wood
- ▶ **Utilizzabile su calcestruzzo costantemente umido o fori allagati**
Suitable for damp concrete and flooded holes
- ▶ **Ottimo potere adesivo e basso ritiro, utilizzabile in fori lisci/diamantati/carotati**
Excellent adhesive properties and low shrinkage, suitable for use with smooth/diamond cored holes
- ▶ **Elevatissima resistenza chimica, utilizzabile in ambienti fortemente aggressivi**
High chemical resistance suitable in highly aggressive atmospheres
- ▶ **Ampio tempo di lavorazione** / Slow curing time
- ▶ **Vita utile 100 anni** / 100 year design life
- ▶ **Senza stirene** / Styrene free

Linea di prodotto / Product line:

KEM EP - EPOXY PREMIUM

Formato prodotto / Product format:

934 (585 ml)

Cod.:

93401000000

ETA ID:

KEM EP


Cod.	Contenuto Content	Resina Resin	Stoccaggio/mesi Storage/months	Conf. Pkg.	Pz/pallet Pcs/ pallet*
93401000000	585 ml	epossidico premium senza stirene styrene free epoxy premium	24	12	672

* For sea freight please contact the Export Department

KEM EP EPOXY PREMIUM

**934 - Epossidico premium
Con certificazione sismica**

**934 - Epoxy premium
With seismic certification**



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

- ▶ **Prestazione sismica C1 e C2**
Seismic performance C1 and C2
- ▶ **Calcestruzzo fessurato e non fessurato**
Cracked and non-cracked concrete
- ▶ **Ferri d'armatura per riprese di getto**
Post-installed rebar connections
- ▶ **Fori carotati**
Diamond drilled holes
- ▶ **Resistenza al fuoco R120**
Fire resistance R120




ITA

ENG

KEM ES EPOXY STANDARD

935 - Epossidico standard
935 - Epoxy standard



PLUS

- ▶ **Altissime prestazioni** / Excellent performance
- ▶ **Per fissaggi pesanti e strutturali** / For heavy duty and structural fixings
- ▶ **Adatto per diversi tipi di materiali, incluso il legno** / Suitable for various types of base materials, including wood
- ▶ **Utilizzabile su calcestruzzo costantemente umido o fori allagati** / Suitable for damp concrete and flooded holes
- ▶ **Ampio tempo di lavorazione** / Slow curing time
- ▶ **Senza stirene** / Styrene free

Linea di prodotto / Product line:

KEM ES - EPOXY STANDARD

Formato prodotto / Product format:

935 (585 ml)

Cod.:

93501000000

ETA ID:

KEM ES

Cod.	Contenuto Content	Resina Resin	Stoccaggio/mesi Storage/months	Conf. Pkg.	Pz/pallet Pcs/ pallet*
93501000000	585 ml	epossidico standard senza stirene styrene free epoxy standard	24	12	672

* For sea freight please contact the Export Department

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

- ▶ **Calcestruzzo fessurato e non fessurato**
Cracked and non-cracked concrete
- ▶ **Ferri d'armatura per riprese di getto**
Post-installed rebar connections



ITA

ENG

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



KEM Accessori / KEM Accessories | p. 79-83

PLUS

- ▶ **Altissime prestazioni, anche ad elevate temperature** / High performance even at high temperatures
- ▶ **Per fissaggi strutturali in zona sismica** / For structural fixings in seismic areas
- ▶ **Utilizzabile fino a 160 °C** / Can be used up to 160°C
- ▶ **Elevatissima resistenza chimica, utilizzabile in ambienti fortemente aggressivi** / High chemical resistance suitable in highly aggressive atmospheres
- ▶ **Utilizzabile su calcestruzzo costantemente umido o fori allagati** / Suitable for damp concrete and flooded holes
- ▶ **Vita utile 100 anni per applicazioni con ferri di ripresa** / 100 year design life for rebar applications
- ▶ **Senza stirene** / Styrene free

Linea di prodotto / Product line:

KEM H - HYBRID

Formato prodotto / Product format:

936 (420 ml)

Cod.:

93600000000

ETA ID:

KEM HYBRID


Cod.	Contenuto Content	Resina Resin	Stoccaggio/mesi Storage/months	Conf. Pkg.	Pz/pallet Pcs/ pallet*
93600000000	420 ml	ibrida senza stirene styrene free hybrid	18	12	840

* For sea freight please contact the Export Department

KEM H HYBRID

936 - Ibrido
Con certificazione sismica

936 - Hybrid
With seismic certification



CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

- ▶ **Prestazione sismica C1 e C2**
Seismic performance C1 and C2
- ▶ **Calcestruzzo fessurato**
Cracked concrete
- ▶ **Ferri d'armatura per riprese di getto**
Post-installed rebar connections
- ▶ **Resistenza al fuoco R120**
Fire resistance R120



ITA




ENG

KEM V VINYLESTER

**941 / 943 - Vinilestere
Con certificazione sismica**

**941 / 943 - Vinylester
With seismic certification**



► **Utilizzo con pistola
per silicone**
Application with
silicone gun

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

- **Prestazione sismica C1**
Seismic performance C1
- **Calcestruzzo fessurato**
Cracked concrete
- **Muratura**
Masonry
- **Ferri d'armatura per riprese di getto**
Post-installed rebar connections
- **Resistenza al fuoco R120**
Fire resistance R120



ITA

ENG

PLUS

- **Elevate prestazioni** / High performance
- **Per fissaggi pesanti in zona sismica** / For heavy duty fixings in seismic areas
- **Utilizzabile su calcestruzzo costantemente umido** / Suitable for damp concrete
- **Ottime caratteristiche meccaniche e termiche** / Excellent mechanical and thermal characteristics
- **Elevata resistenza chimica utilizzabile in atmosfere aggressive** / High chemical resistance suitable in highly aggressive atmospheres
- **Temperatura minima di installazione -10°C** / Minimum installation temperature -10°C
- **Indurimento veloce** / Fast curing
- **Senza stirene** / Styrene free

Linea di prodotto / Product line:

KEM V - VINYLESTER

Formato prodotto / Product format:

941 (420 ml) / 943 (300 ml)

Cod.:

94103000000 / 94301000000

ETA ID:

KEM V

Cod.	Contenuto Content	Resina Resin	Stoccaggio/mesi Storage/months	Conf. Pkg.	Pz/pallet Pcs/ pallet*
94103000000	420 ml	vinilestere senza stirene styrene free vinylester	18	12	840
94301000000	300 ml	vinilestere senza stirene styrene free vinylester	12	12	1152

* For sea freight please contact the Export Department

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



KEM Accessori / KEM Accessories | p. 79-83

PLUS

- **Elevate prestazioni** / High performance
- **Per fissaggi strutturali in zona sismica** / For structural fixings in seismic areas
- **Utilizzabile su calcestruzzo costantemente umido o fori allagati** / Suitable for damp concrete and flooded holes
- **Indurimento veloce** / Fast curing
- **Senza stirene** / Styrene free

Linea di prodotto / Product line:

KEM HR - HYBRID REBAR

Formato prodotto / Product format:

954 (420 ml) / 955 (300 ml)

Cod.:

95403000000 / 95502000000

ETA ID:

KEM HR


Cod.	Contenuto Content	Resina Resin	Stoccaggio/mesi Storage/months	Conf. Pkg.	Pz/pallet Pcs/ pallet*
95403000000	420 ml	ibrida senza stirene styrene free hybrid	18	12	840
95502000000	300 ml	ibrida senza stirene styrene free hybrid	12	12	1152

* For sea freight please contact the Export Department

KEM HR HYBRID REBAR

954 / 955 - Ibrido
Con certificazione sismica
Ferri di ripresa

954 / 955 - Hybrid
With seismic certification - Rebar



► **Utilizzo con pistola per silicone**
Application with silicone gun

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

- **Prestazione sismica C1 e C2**
Seismic performance C1 and C2
- **Calcestruzzo fessurato**
Cracked concrete
- **Ferri d'armatura per riprese di getto**
Post-installed rebar connections
- **Muratura**
Masonry




ITA



ENG

KEM HP HYBRID POLYESTER

950 / 951 - Ibrido poliestere
950 / 951 - Hybrid polyester



► **Utilizzo con pistola per silicone**
Application with silicone gun

CERTIFICAZIONI CERTIFICATIONS

- **Calcestruzzo non fessurato**
Non-cracked concrete
- **Muratura**
Masonry



ITA

ENG

PLUS

- **Per carichi medio pesanti** / Medium-heavy weights
- **Utilizzabile su calcestruzzo costantemente umido o fori allagati** / Suitable for damp concrete and flooded holes
- **Senza stirene** / Styrene free

Linea di prodotto / Product line:
KEM HP - HYBRID POLYESTER

Formato prodotto / Product format:
950 (400 ml) / 951 (300 ml)

Cod.:
95006000000 / 95103000000

ETA ID:
KEM HP

Cod.	Contenuto Content	Resina Resin	Stoccaggio/mesi Storage/months	Conf. Pkg.	Pz/pallet Pcs/ pallet*
95006000000	400 ml	ibrido poliestere senza stirene styrene free hybrid polyester	18	12	840
95103000000	300 ml	ibrido poliestere senza stirene styrene free hybrid polyester	12	12	1152

* For sea freight please contact the Export Department

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



KEM Accessori / KEM Accessories | p. 79-83

Cod.		Conf. Pkg.
94904000000		10

Cod.		Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
94900000000		12	120

Cod.		Conf. Pkg.
49905000000		1

Cod.	Spazzola Brush Ø	Per fori For hole Ø	Lunghezza totale Total length	Conf. Pkg.
49999014300	14	10-12	300	10
49999020300	20	14-18	300	10
49999030300	30	20-28	300	5

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



G82 | p. 284

MIX

Miscelatore per cartuccia Cartridge mixer

**Miscelatore per cartuccia
KEM EP, KEM ES, KEM H**
KEM EP, KEM ES, KEM H
cartridge mixer



**Miscelatore per cartuccia
KEM V, KEM HR e KEM HP**
KEM V, KEM HR and KEM HP
cartridge mixer



PUMP

**Pompa a stantuffo
per pulizia fori**
Blow pump for
hole cleaning



SCO

**Scovolino per
pulizia fori**
Brush for hole
cleaning



BRP

Bussola retinata in plastica con fondello di tenuta

Plastic perforated retention sleeve with centralising retention cone



Cod.	Bussola Retention sleeve Ø x L	Per barra For bar	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
63300012050	12x50	M6-M8	10	250
63300012080	12x80	M6-M8	10	200
63300015085	15x85	M8-M10	10	120
63300015130	15x130	M8-M10	10	100
63300020085	20x85	M12-M16	10	50

BCF

Bussola filettata

Internally threaded socket

Zincata bianca

White zinc plated



Cod.	Filettatura Thread	Dim. Ø x L	Per bussola retinata For retention sleeve	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
63400b12080	M8	12x80	20x85	10	500
63400b14080	M10	14x80	20x85	10	350
63400b16080	M12	16x80	20x85	10	300

BRM

Bussola retinata metallica

Metallic retention sleeve

Zincata bianca

White zinc plated



Cod.	Dim. Ø x L	Foro Hole Ø	Per barra For bar	Conf. Pkg.
63310b12000	10x1000	12	M8	10
63310b16000	13,5x1000	16	M10	10
63310b22000	19,5x1000	22	M12-M16	6

Cod.	Barra Bar Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
21911b08110	M8x110	10	400
21911b10115	M10x115	10	200
21911b10130	M10x130	10	200
21911b12120	M12x120	10	150
21911b12160	M12x160	10	120
21911b16190	M16x190	5	70
21911b16210	M16x210	5	60
21911b16250	M16x250	5	60
21911b20240 ⁽¹⁾	M20x240	5	40
21911b20260	M20x260	5	30
21911b20300	M20x300	5	30
21911b24300	M24x300	5	20
21911b30380 ⁽¹⁾	M30x380	2	10

⁽¹⁾ Barra filettata con esagono di manovra incassato / Threaded bar without external hexagon

Cod.	Barra Bar Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
21911x08110	M8x110	10	200
21911x10130	M10x130	10	200
21911x12160	M12x160	10	100
21911x16190	M16x190	10	50
21911x20260▲	M20x260	5	30
21911x24300▲	M24x300	5	25
21911x30380▲ ⁽¹⁾	M30x380	2	2

⁽¹⁾ Barra filettata con esagono di manovra incassato, Inox A4-50
/ Threaded bar without external hexagon, Stainless steel A4-50

Cod.	Filettatura Thread	Lunghezza Length	Conf. Pkg.
22003b06000	M6	1 m	100
22003b08000	M8	1 m	50
22003b10000	M10	1 m	25
22003b12000	M12	1 m	20
22003b14000	M14	1 m	10
22003b16000	M16	1 m	10
22003b18000	M18	1 m	5
22003b20000	M20	1 m	5
22003b22000	M22	1 m	5
22003b24000	M24	1 m	5
22003b27000	M27	1 m	5
22003b30000	M30	1 m	5

BFK

**Barretta filettata
con esagono di manovra esterno**
Threaded bar with external hexagon

**Zincata bianca
Cl. 5.8**

White zinc plated
Grade 5.8



3DG COATING

Disponibile su richiesta anche
con rivestimento anticorrosione.
Contattare uffici commerciali.

Available upon request with special
anti-corrosion coating.
For information contact the Export
office.



Inox A4-70

Stainless steel A4-70




BF

Barra filettata da 1 metro
1 metre bar

**Da 1 metro
Zincata bianca
Cl. 8.8**

1 metre bar
White zinc plated
Grade 8.8



CA

Cancano

Hook for chemical fixings

Zincato bianco

Cl. 4.8

Parte filettata M10x73

White zinc plated

Grade 4.8

Threaded part M10x73

cl. gr.
4.8



Cod.	Gancio Hook	Conf. Pkg.
00036b10070	M10x93	10

GF

Gancio forgiato

Forged cup hook

Zincato bianco

White zinc plated



Cod.	Gancio Cup hook	Gancio interno Int. cup hook Ø	Conf. Pkg.
77602b06050	M6x50	9,5	50
77602b08060	M8x60	11	50
77602b10073	M10x73	14	25
77602b12090	M12x90	16	15
77602b16100	M16x100	20	15

OF

Occhiolo forgiato

Forged eye

Zincato bianco

White zinc plated



Cod.	Occhiolo Eye	Occhiolo interno Int. eye Ø	Conf. Pkg.
77601b06050	M6x50	10	50
77601b08060	M8x60	11,5	50
77601b10073	M10x73	14,5	25
77601b12090	M12x90	17	15
77601b16100	M16x100	23	15

Cod.	Per cartuccia For cartridge	Conf. Pkg.
49949000000	280 ml / 290 ml / 300 ml / 310 ml	1

Cod.	Per cartuccia For cartridge	Conf. Pkg.
49904000000	280 ml / 290 ml / 300 ml / 310 ml	1

Cod.	Per cartuccia For cartridge	Conf. Pkg.
49903000000	400 ml / 420 ml	1

Cod.	Per cartuccia For cartridge	Conf. Pkg.
49932000000	585 ml	1

Cod.	Per cartuccia For cartridge	Conf. Pkg.
49930000000	280 ml / 290 ml / 300 ml / 310 ml / 400 ml / 420 ml / 585 ml	1

GUN

Pistola per cartuccia KEM - ADESIVI - SIGILLANTI

Injection gun for
KEM - ADHESIVES - SEALANTS cartridges



Pistola professionale universale in ABS

Professional gun



FISSAGGI IN NYLON

NYLON FIXINGS

Il fiore all'occhiello della progettazione e della produzione Friulsider, un'offerta completa che si distingue per l'elevata qualità e per il design in-house. Comprende fissaggi universali e soluzioni su misura per settori specifici, come l'FM-X5 per il serramento o l'X3 per facciate e carpenterie.

The cutting edge of Friulsider's design and production, a complete range distinguished by high quality and in-house design. It includes universal fixings and tailor-made solutions for specific sectors, such as the FM-X5 for windows and doors or the X3 for facades and carpentry.

FISSAGGI PER

CARTONGESSO

PLASTERBOARD

FIXINGS

FISSAGGI PROLUNGATI LONG FIXINGS

Il meglio dei fissaggi passanti, tra cui X3, che offre massima tenuta e versatilità grazie a profondità di posa multiple, FM-X5, lo specialista dei fissaggi di telai, e TUP4, ideale sul tufo.

The best in through fixings, including X3, which offers maximum performance and versatility due to multiple installation depths, FM-X5, the specialist for frame fixings, and TUP4, ideal for tuff.

FISSAGGI UNIVERSALI UNIVERSAL FIXINGS

La soluzione trasversale a tutti i supporti e tutte le viti, anche quelle metriche.

The all-round solution for all base materials and all screws, even metric ones.

FISSAGGI PREMONTATI PREASSEMBLED FIXINGS

Fissaggi già pronti per l'installazione, per velocità, precisione e resistenza senza pari.

Ready-to-install fixings for unrivalled rapidity, precision and strength.

FISSAGGI LEGGERI LIGHT FIXINGS

I tasselli intramontabili per carichi leggeri, dal design moderno e funzionale e dal rapporto ottimale tra qualità, prestazioni e convenienza. Sono disponibili nelle versioni con solo tassello o abbinati a molteplici accessori.

The timeless light-duty plugs with a modern, functional design and an optimal ratio of quality, performance and cost-effectiveness. Available in plug-only versions or combined with multiple accessories.

Una gamma completa al servizio dei cartongessisti, ideale per fissaggi su lastra, anche doppia, e completa di viteria per profili e lastre.


A complete range at the service of plasterboard installers, ideal for fixing on panels, even double ones, and complete with screws for profiles and panels.



86



101

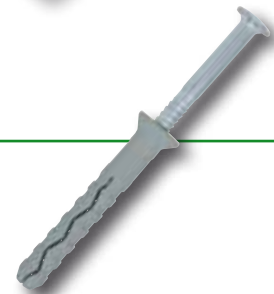

112




116



126


X3

TASSELLO PROLUNGATO AD ALTE PRESTAZIONI HIGH PERFORMANCE LONG PLUG




**MASSIMA TENUTA ALL'ESTRAZIONE
PERFORMANCE STRAORDINARIE
SU TUTTI I MATERIALI**

MAXIMUM PULL-OUT VALUES
EXTRAORDINARY PERFORMANCE
ON ALL BASE MATERIALS



**FINO A TRE PROFONDITÀ
DI ANCORAGGIO
ESTREMA VERSATILITÀ E NOTEVOLE
RIDUZIONE DEI TEMPI DI POSA**

UP TO 3 EMBEDMENT DEPTHS
EXTREME VERSATILITY AND SIGNIFICANT
REDUCTION IN INSTALLATION TIME




**ESPANSIONE MAGGIORATA
PROGETTATO PER FACCIATE
E CARPENTERIA PESANTE**

INCREASED EXPANSION
DESIGNED FOR FACADES AND HEAVY CARPENTRY



L'ancorante che raggiunge le massime prestazioni ottenibili da un tassello plastico. Certificato per tutti i principali supporti, si distingue per la sua espansione radiale maggiorata, che permette ottima tenuta con tempi di posa ridotti. È la soluzione perfetta per il fissaggio di carpenterie pesanti e di supporti per facciate ventilate.

The anchor that reaches the highest performance obtainable from a nylon anchor. Certified for all major base materials, distinguished by its increased radial expansion, which allows excellent pull-out values with reduced installation time. It is the perfect solution for fixing heavy carpentry and ventilated façade supports.

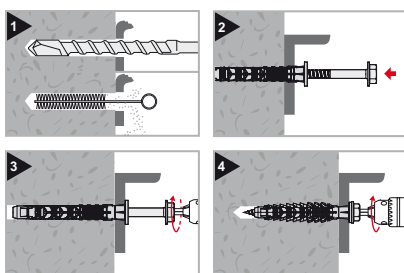

Pozidrive Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. max fissabile per posa Fixing thickness for embedment depth			Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
			Ridotta Reduced	Standard	Maggiorata ⁽¹⁾ Increased ⁽¹⁾		
64601b06035*	6x35	4,5x40	10	5	-	100	1000
64601b06050*	6x50	4,5x55	25	20	-	100	1000
64601b06060*	6x60	4,5x65	35	30	-	100	1000
64601b06070*	6x70	4,5x75	45	40	-	100	1000
64601b08060	8x60	6x68	20	10	-	50	500
64601b08080	8x80	6x88	40	30	-	50	500
64601b08100	8x100	6x108	60	50	-	50	500
64601b08120	8x120	6x128	80	70	-	50	500
64601b10060	10x60	7x68	10	-	-	50	500
64601b10080	10x80	7x88	30	10	-	50	500
64601b10100	10x100	7x108	50	30	10	50	500
64601b10120	10x120	7x128	70	50	30	50	500
64601b10140	10x140	7x148	90	70	50	50	300
64601b10160	10x160	7x168	110	90	70	50	250

⁽¹⁾ Solo per cemento cellulare / Only for aerated concrete

* Non certificato CE / Not covered by CE certification

X3


**Tassello prolungato
ad alte prestazioni**
High performance long plug



**Tassello bordo svasato
Vite TPS**

Zincata bianca
Ø 4,5 impronta Pozidrive n°2
Ø 6 impronta Pozidrive n°3
Ø 7 impronta Pozidrive n°4

Countersunk rim plug
Countersunk head screw
White zinc plated
Ø 4,5 Pozidrive n°2 recess
Ø 6 Pozidrive n°3 recess
Ø 7 Pozidrive n°4 recess



PLUS

- Brevettato in Italia
Italian patent
- Domanda di brevetto europeo pendente
European patent pending



Classe di resistenza al fuoco 90 minuti
in calcestruzzo, tassello Ø10

Fire resistance class = 90 minutes plug Ø10
in concrete



ITA



ENG


X3

Tassello prolungato ad alte prestazioni High performance long plug

Tassello bordo svasato
Vite TPS

Zincata bianca
Ø 6 impronta Torx T30
Ø 7 impronta Torx T40

Countersunk rim plug
Countersunk head screw
White zinc plated
Ø 6 Torx T30 recess
Ø 7 Torx T40 recess



Tassello bordo svasato
Vite TPS

Speciale rivestimento anticorrosione con finitura opaca
Ø 6 impronta Torx T30
Ø 7 impronta Torx T40

Countersunk rim plug
Countersunk head screw
Special anti-corrosion coating with matte finish
Ø 6 Torx T30 recess
Ø 7 Torx T40 recess



3DG
COATING

Tassello bordo svasato
Vite TPS

Inox A4-70
Ø 6 impronta Torx T30
Ø 7 impronta Torx T40

Countersunk rim plug
Countersunk head screw
Stainless steel A4-70
Ø 6 Torx T30 recess
Ø 7 Torx T40 recess



INOX
A4
70



Torx Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. max fissabile per posa Fixing thickness for embedment depth			Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
			Ridotta Reduced	Standard	Maggiorata ⁽¹⁾ Increased		
64602b08060	8x60	6x68	20	10	-	50	500
64602b08080	8x80	6x88	40	30	-	50	500
64602b08100	8x100	6x108	60	50	-	50	500
64602b08120	8x120	6x128	80	70	-	50	500
64602b10060	10x60	7x68	10	-	-	50	500
64602b10080	10x80	7x88	30	10	-	50	500
64602b10100	10x100	7x108	50	30	10	50	500
64602b10120	10x120	7x128	70	50	30	50	500
64602b10140	10x140	7x148	90	70	50	50	300
64602b10160	10x160	7x168	110	90	70	50	250
64602b10200	10x200	7x208	150	130	110	50	-
64602b10230	10x230	7x238	180	160	140	50	-
64602b10260	10x260	7x268	210	190	170	50	-
64602b10290	10x290	7x298	240	220	200	50	-

⁽¹⁾ Solo per cemento cellulare / Only for aerated concrete



Torx Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. max fissabile per posa Fixing thickness for embedment depth			Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
			Ridotta Reduced	Standard	Maggiorata ⁽¹⁾ Increased		
64602c08060▲	8x60	6x68	20	10	-	50	500
64602c08080▲	8x80	6x88	40	30	-	50	500
64602c08100▲	8x100	6x108	60	50	-	50	500
64602c08120▲	8x120	6x128	80	70	-	50	500
64602c10060▲	10x60	7x68	10	-	-	50	500
64602c10080▲	10x80	7x88	30	10	-	50	500
64602c10100▲	10x100	7x108	50	30	10	50	500
64602c10120▲	10x120	7x128	70	50	30	50	500
64602c10140▲	10x140	7x148	90	70	50	50	300
64602c10160▲	10x160	7x168	110	90	70	50	250

⁽¹⁾ Solo per cemento cellulare / Only for aerated concrete



Torx Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. max fissabile per posa Fixing thickness for embedment depth			Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
			Ridotta Reduced	Standard	Maggiorata ⁽¹⁾ Increased		
64602008060	8x60	6x68	20	10	-	50	500
64602008080	8x80	6x88	40	30	-	50	500
64602008100	8x100	6x108	60	50	-	50	500
64602008120	8x120	6x128	80	70	-	50	500
64602010060	10x60	7x68	10	-	-	50	500
64602010080	10x80	7x88	30	10	-	50	500
64602010100	10x100	7x108	50	30	10	50	500
64602010120	10x120	7x128	70	50	30	50	500
64602010140	10x140	7x148	90	70	50	50	300
64602010160	10x160	7x168	110	90	70	50	250

⁽¹⁾ Solo per cemento cellulare / Only for aerated concrete



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. max fissabile per posa Fixing thickness for embedment depth			Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
			Ridotta Reduced	Standard	Maggiorata ⁽¹⁾ Increased ⁽¹⁾		
64603b10060	10x60	7x68	10	-	-	50	500
64603b10080	10x80	7x88	30	10	-	50	500
64603b10100	10x100	7x108	50	30	10	50	500
64603b10120	10x120	7x128	70	50	30	50	300
64603b10140	10x140	7x148	90	70	50	50	300
64603b10160	10x160	7x168	110	90	70	50	250

⁽¹⁾ Solo per cemento cellulare / Only for aerated concrete



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. max fissabile per posa Fixing thickness for embedment depth			Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
			Ridotta Reduced	Standard	Maggiorata ⁽¹⁾ Increased ⁽¹⁾		
64603c10060▲	10x60	7x68	10	-	-	50	500
64603c10080▲	10x80	7x88	30	10	-	50	500
64603c10100▲	10x100	7x108	50	30	10	50	500

⁽¹⁾ Solo per cemento cellulare / Only for aerated concrete



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. max fissabile per posa Fixing thickness for embedment depth			Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
			Ridotta Reduced	Standard	Maggiorata ⁽¹⁾ Increased ⁽¹⁾		
64603010060	10x60	7x68	10	-	-	50	500
64603010080	10x80	7x88	30	10	-	50	500
64603010100	10x100	7x108	50	30	10	50	500

⁽¹⁾ Solo per cemento cellulare / Only for aerated concrete

X3

Tassello prolungato ad alte prestazioni High performance long plug

Tassello bordo svasato
Vite TER
con rondella integrata Ø19
Zincata bianca
Chiave 13, impronta Torx T40

Countersunk rim plug
 Special hex head screw
 with built-in washer Ø19
 White zinc plated
 Wrench 13, Torx T40 recess



Tassello bordo svasato
Vite TER
con rondella integrata Ø19
Speciale rivestimento
anticorrosione
con finitura opaca
Chiave 13, impronta Torx T40

Countersunk rim plug
 Special hex head screw
 with built-in washer Ø19
 Special anti-corrosion coating
 with matte finish
 Wrench 13, Torx T40 recess



3DG
COATING

Tassello bordo svasato
Vite TER
con rondella integrata Ø19
Inox A4-70
Chiave 13, impronta Torx T40

Countersunk rim plug
 Special hex head screw
 with built-in washer Ø19
 Stainless steel A4-70
 Wrench 13, Torx T40 recess



iNOX
A4
70

FISSAGGI PROLUNGATI
LONG FIXINGS

FISSAGGI METALLICI - CHIMICI - PLASTICI
METALLIC - CHEMICAL - NYLON FIXINGS

CATALOGO 2025
CATALOGUE 2025

X3

Tassello prolungato ad alte prestazioni High performance long plug

Tassello bordo maggiorato Ø18
Vite TER
 con rondella integrata Ø19
 Zincata bianca
 Chiave 13, impronta Torx T40

Plug with large rim Ø18
 Special hex head screw
 with built-in washer Ø19
 White zinc plated
 Wrench 13, Torx T40 recess



Tassello bordo maggiorato Ø18
Vite TER
 con rondella integrata Ø19
 Speciale rivestimento anticorrosione
 con finitura opaca
 Chiave 13, impronta Torx T40

Plug with large rim Ø18
 Special hex head screw
 with built-in washer Ø19
 Special anti-corrosion coating
 with matte finish
 Wrench 13, Torx T40 recess



3DG
COATING

Tassello bordo maggiorato Ø18
Vite TER
 con rondella integrata Ø19
 Inox A4-70
 Chiave 13, impronta Torx T40

Plug with large rim Ø18
 Special hex head screw
 with built-in washer Ø19
 Stainless steel A4-70
 Wrench 13, Torx T40 recess

INOX
A4
70



Solo tassello
Tassello con bordo maggiorato Ø18
 Plug only
 Plug with large rim Ø18



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. max fissabile per posa Fixing thickness for embedment depth			Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
			Ridotta Reduced	Standard	Maggiorata ⁽¹⁾ Increased ⁽¹⁾		
64703b10060	10x60	7x68	10	-	-	50	500
64703b10080	10x80	7x88	30	10	-	50	500
64703b10100	10x100	7x108	50	30	10	50	500
64703b10120	10x120	7x128	70	50	30	50	300
64703b10140	10x140	7x148	90	70	50	50	300
64703b10160	10x160	7x168	110	90	70	50	250

⁽¹⁾ Solo per cemento cellulare / Only for aerated concrete



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. max fissabile per posa Fixing thickness for embedment depth			Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
			Ridotta Reduced	Standard	Maggiorata ⁽¹⁾ Increased ⁽¹⁾		
64703c10060	10x60	7x68	10	-	-	50	500
64703c10080	10x80	7x88	30	10	-	50	500
64703c10100	10x100	7x108	50	30	10	50	500
64703c10120	10x120	7x128	70	50	30	50	300
64703c10140	10x140	7x148	90	70	50	50	300
64703c10160	10x160	7x168	110	90	70	50	250

⁽¹⁾ Solo per cemento cellulare / Only for aerated concrete



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. max fissabile per posa Fixing thickness for embedment depth			Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
			Ridotta Reduced	Standard	Maggiorata ⁽¹⁾ Increased ⁽¹⁾		
64703010060	10x60	7x68	10	-	-	50	500
64703010080	10x80	7x88	30	10	-	50	500
64703010100	10x100	7x108	50	30	10	50	500
64703010120▲	10x120	7x128	70	50	30	50	300
64703010140▲	10x140	7x148	90	70	50	50	300
64703010160▲	10x160	7x168	110	90	70	50	250

⁽¹⁾ Solo per cemento cellulare / Only for aerated concrete

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Sp. max fissabile per posa Fixing thickness for embedment depth			Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
		Ridotta Reduced	Standard	Maggiorata ⁽¹⁾ Increased ⁽¹⁾		
64700010060▲	10x60	10	-	-	100	1000
64700010080▲	10x80	30	10	-	100	1000
64700010100▲	10x100	50	30	10	100	1000
64700010120▲	10x120	70	50	30	100	1000
64700010140▲	10x140	90	70	50	100	1000
64700010160▲	10x160	110	90	70	100	1000

⁽¹⁾ Solo per cemento cellulare / Only for aerated concrete

Non certificato CE / Not covered by CE certification

FM-X5

TASSELLO PROLUNGATO PER SERRAMENTI LONG PLUG FOR WINDOW AND DOOR FRAMES

BASSA COPPIA DI SERRAGGIO


LOW TIGHTENING TORQUE

NYLON EXTRA FLESSIBILE

ULTRA FLEXIBLE NYLON

VITE SEMPRE PREMONTATA

SCREW ALWAYS PREASSEMBLED

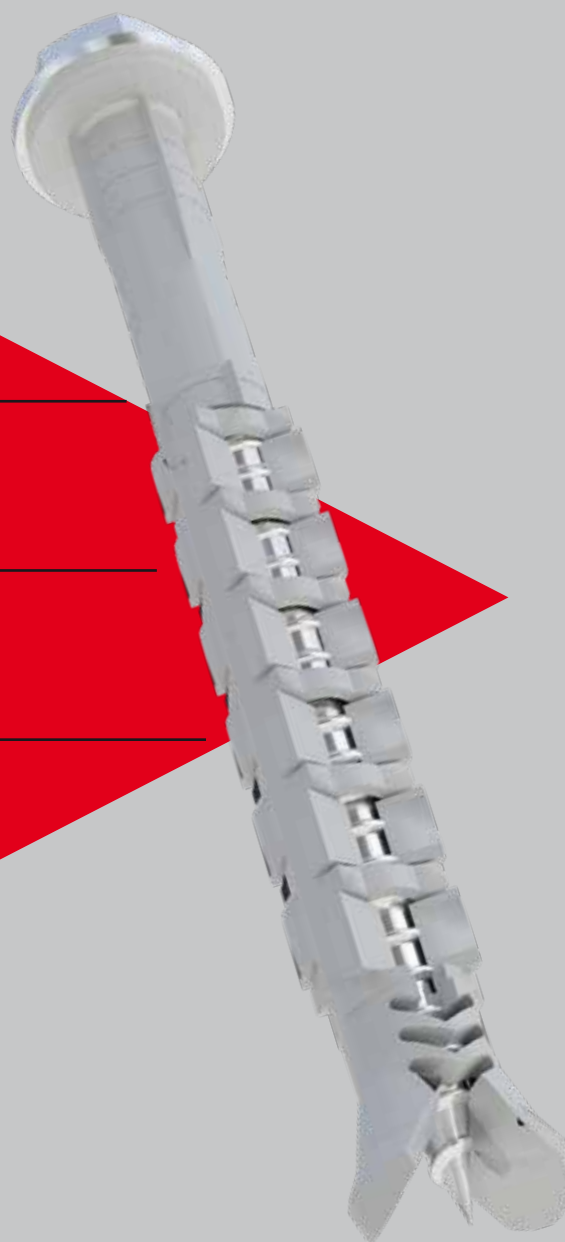

Il tassello progettato con e per i serramentisti, e certificato per tutti i principali supporti. La sua flessibilità e la bassa coppia di serraggio permettono un primo bloccaggio a mano, per poi procedere con un ancoraggio definitivo a sottosquadro in qualsiasi apertura disponibile, anche in caso di supporti non perfetti o relativamente fragili.

The plug designed with and for frame builders, and certified for all major base materials. Its flexibility and low torque enable an initial hand tightening, followed by a permanent undercut anchorage in any available cavity, even with less than perfect or relatively fragile base materials.


FM-X5

Tassello prolungato per serramenti
 Long plug for window
 and door frames



Assemblato
 Tassello bordo svasato
 Vite TPS
 Zincata bianca
 Ø 6 impronta Torx T30
 Ø 7 impronta Torx T40

Assembled
 Countersunk rim plug
 Countersunk head screw
 White zinc plated
 Ø 6 Torx T30 recess
 Ø 7 Torx T40 recess

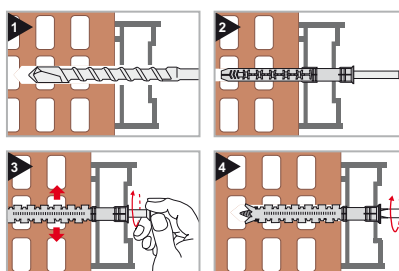

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
64301b08080	8x80	6x85	10	100	1000
64301b08100	8x100	6x105	30	50	500
64301b08120	8x120	6x125	50	50	500
64301b08150	8x150	6x155	80	50	-
64301b08170	8x170	6x175	100	50	-
64301b10085	10x85	7x90	15	50	500
64301b10100	10x100	7x105	30	50	500
64301b10115	10x115	7x120	45	50	500
64301b10135	10x135	7x140	65	50	200
64301b10160	10x160	7x165	90	50	-
64301b10200	10x200	7x205	130	50	-
64301b10230	10x230	7x235	160	50	-



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
64302b08080	8x80	6x85	10	100	1000
64302b08100	8x100	6x105	30	50	500
64302b08120	8x120	6x125	50	50	500
64302b08150	8x150	6x155	80	50	-
64302b10085	10x85	7x90	15	50	500
64302b10100	10x100	7x105	30	50	500
64302b10115	10x115	7x120	45	50	500
64302b10135	10x135	7x140	65	50	200
64302b10160	10x160	7x165	90	50	-



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
64402b10085	10x85	7x90	15	50	500
64402b10100	10x100	7x105	30	50	500
64402b10115	10x115	7x120	45	50	500
64402b10135	10x135	7x140	65	50	200
64402b10160	10x160	7x165	90	50	-

Assemblato
 Tassello bordo svasato
 Vite speciale TER con rondella
 integrata
 Zincata bianca
 Ø 6 rondella integrata Ø15
 Chiave 10, impronta Torx T30
 Ø 7 rondella integrata Ø19
 Chiave 13, impronta Torx T40

Assembled
 Countersunk rim plug
 Special hex head screw with built-in
 washer
 White zinc plated
 Ø 6 built-in washer Ø15
 Wrench 10, Torx T30 recess
 Ø 7 built-in washer Ø19
 Wrench 13, Torx T40 recess



Assemblato
 Tassello bordo maggiorato Ø18
 Vite speciale TER con rondella
 integrata Ø19
 Zincata bianca
 Chiave 13, impronta Torx T40

Assembled
 Plug with large rim Ø18
 Special hex head screw with built-in
 washer Ø19
 White zinc plated
 Wrench 13, Torx T40 recess



Classe di resistenza al fuoco 90 minuti
 in calcestruzzo, tassello Ø10
 Fire resistance class = 90 minutes plug Ø10
 in concrete



ITA

ENG



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
64301c08080	8x80	6x85	10	100	1000
64301c08100	8x100	6x105	30	50	500
64301c08120	8x120	6x125	50	50	500
64301c08150	8x150	6x155	80	50	-
64301c08170	8x170	6x175	100	50	-
64301c10085	10x85	7x90	15	50	500
64301c10100	10x100	7x105	30	50	500
64301c10115	10x115	7x120	45	50	500
64301c10135	10x135	7x140	65	50	200
64301c10160	10x160	7x165	90	50	-
64301c10200	10x200	7x205	130	50	-
64301c10230	10x230	7x235	160	50	-



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
64302c10085	10x85	7x90	15	50	500
64302c10100	10x100	7x105	30	50	500
64302c10115	10x115	7x120	45	50	500
64302c10135	10x135	7x140	65	50	200
64302c10160	10x160	7x165	90	50	-



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
64402c10085	10x85	7x90	15	50	500
64402c10100	10x100	7x105	30	50	500
64402c10115	10x115	7x120	45	50	500
64402c10135	10x135	7x140	65	50	200
64402c10160	10x160	7x165	90	50	-

FM-X5

Tassello prolungato per serramenti
 Long plug for window
 and door frames

Assemblato
Tassello bordo svasato
Vite TPS
3DG finitura opaca
Ø 6 impronta Torx T30
Ø 7 impronta Torx T40

Assembled
 Countersunk rim plug
 Countersunk head screw
 3DG matte finish
 Ø 6 Torx T30 recess
 Ø 7 Torx T40 recess

3DG
COATING



Assemblato
Tassello bordo svasato
Vite speciale TER con rondella
integrata Ø19
3DG finitura opaca
Chiave 13
Impronta Torx T40

Assembled
 Countersunk rim plug
 Special hex head screw with built-in
 washer Ø19
 3DG matte finish
 Wrench 13
 Torx T40 recess

3DG
COATING



Assemblato
Tassello bordo maggiorato Ø18
Vite speciale TER con rondella
integrata Ø19
3DG finitura opaca
Chiave 13
Impronta Torx T40

Assembled
 Plug with large rim Ø18
 Special hex head screw with built-in
 washer Ø19
 3DG matte finish
 Wrench 13
 Torx T40 recess

3DG
COATING



FISSAGGI PROLUNGATI
LONG FIXINGS

FISSAGGI METALLICI - CHIMICI - PLASTICI
METALLIC - CHEMICAL - NYLON FIXINGS

CATALOGO 2025
CATALOGUE 2025

FM-X5

Tassello prolungato per serramenti
Long plug for window and door frames

Assemblato
Tassello bordo svasato
Vite TPS
Inox A4-70
Ø 6 impronta Torx T30
Ø 7 impronta Torx T40

Assembled
Countersunk rim plug
Countersunk head screw
Stainless steel A4-70
Ø 6 Torx T30 recess
Ø 7 Torx T40 recess



Assemblato
Tassello bordo svasato
Vite speciale TER con rondella
integrata Ø19
Inox A4-70
Chiave 13
Impronta Torx T40

Assembled
Countersunk rim plug
Special hex head screw with built-in washer Ø19
Stainless steel A4-70
Wrench 13
Torx T40 recess



Assemblato
Tassello bordo maggiorato Ø18
Vite speciale TER con rondella
integrata Ø19
Inox A4-70
Chiave 13
impronta Torx T40

Assembled
Plug with large rim Ø18
Special hex head screw with built-in washer Ø19
Stainless steel A4-70
Wrench 13, Torx T40 recess



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
64301008080	8x80	6x85	10	100	1000
64301008100	8x100	6x105	30	50	500
64301008120	8x120	6x125	50	50	500
64301008150	8x150	6x155	80	50	-
64301008170	8x170	6x175	100	50	-
64301010085	10x85	7x90	15	50	500
64301010100	10x100	7x105	30	50	500
64301010115	10x115	7x120	45	50	500
64301010135	10x135	7x140	65	50	200
64301010160	10x160	7x165	90	50	-
64301010200	10x200	7x205	130	50	-
64301010230▲	10x230	7x235	160	50	-



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
64302010085	10x85	7x90	15	50	500
64302010100	10x100	7x105	30	50	500
64302010115	10x115	7x120	45	50	500
64302010135	10x135	7x140	65	50	200
64302010160	10x160	7x165	90	50	-




Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
64402010085	10x85	7x90	15	50	500
64402010100	10x100	7x105	30	50	500
64402010115	10x115	7x120	45	50	500
64402010135	10x135	7x140	65	50	200
64402010160	10x160	7x165	90	50	-

TUP4

**Tassello prolungato in nylon
ad elevata espansione**
Long nylon high expansion plug



Solo tassello
Plug only

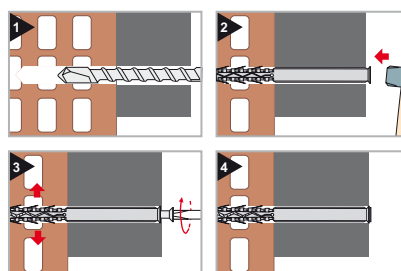

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
64100008080	8x80	10	100	1000
64100008100	8x100	30	100	1000
64100008120	8x120	50	100	1000
64100010085	10x85	15	100	1000
64100010100	10x100	30	100	1000
64100010115	10x115	45	100	1000
64100010135	10x135	65	100	1000
64100010160	10x160	90	100	-
64100010200	10x200	130	100	-
64100012135	12x135	65	100	-
64100012160	12x160	90	100	-
64100012200	12x200	130	100	-
64100012240	12x240	170	100	-

Vite TE
Zincata bianca
Ø 8 chiave 10
Ø 10 chiave 13
Ø 12 chiave 17
Hex head screw
White zinc plated
Ø 8 wrench 10
Ø 10 wrench 13
Ø 12 wrench 17



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
64101b08080	8x80	5,5x85	10	100	1000
64101b08100	8x100	5,5x105	30	50	500
64101b08120	8x120	5,5x125	50	50	500
64101b10085	10x85	7x90	15	100	500
64101b10100	10x100	7x105	30	50	500
64101b10115	10x115	7x120	45	50	500
64101b10135	10x135	7x140	65	50	250
64101b10160	10x160	7x165	90	50	250
64101b10200	10x200	7x205	130	50	250
64101b12135	12x135	10x140	65	25	250
64101b12160	12x160	10x165	90	25	125
64101b12200	12x200	10x205	130	25	125
64101b12240	12x240	10x245	170	25	-



Pozidrive Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
64102b08080	8x80	5,5x85	10	100	1000
64102b08100	8x100	5,5x105	30	50	500
64102b08120	8x120	5,5x125	50	50	500
64102b10085	10x85	7x90	15	100	500
64102b10100	10x100	7x105	30	50	500
64102b10115	10x115	7x120	45	50	500
64102b10135	10x135	7x140	65	50	250
64102b10160	10x160	7x165	90	50	250
64102b10200	10x200	7x205	130	50	250



Torx Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
64103b08080	8x80	5,5x85	10	100	1000
64103b08100	8x100	5,5x105	30	50	500
64103b08120	8x120	5,5x125	50	50	500
64103b10085	10x85	7x90	15	100	500
64103b10100	10x100	7x105	30	50	500
64103b10115	10x115	7x120	45	50	500
64103b10135	10x135	7x140	65	50	250
64103b10160	10x160	7x165	90	50	250
64103b10200	10x200	7x205	130	50	250



Torx Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
64103008080	8x80	5,5x85	10	100	1000
64103008100	8x100	5,5x105	30	50	500
64103008120	8x120	5,5x125	50	50	500
64103010085	10x85	7x90	15	100	500
64103010100	10x100	7x105	30	50	500
64103010115	10x115	7x120	45	50	500
64103010135	10x135	7x140	65	50	250
64103010160	10x160	7x165	90	50	250
64103010200	10x200	7x205	130	50	250

TUP4

Tassello prolungato in nylon ad elevata espansione

Long nylon high expansion plug

Vite TPS

Zincata bianca
 Ø 8 impronta Pozidrive n°3
 Ø10 impronta Pozidrive n°4

Countersunk head screw
 White zinc plated
 Ø 8 Pozidrive n°3 recess
 Ø10 Pozidrive n°4 recess



Vite TPS

Zincata bianca
 Ø 8 impronta Torx T30
 Ø10 impronta Torx T40

Countersunk head screw
 White zinc plated
 Ø 8 Torx T30 recess
 Ø10 Torx T40 recess



Vite TPS

Inox A4
 Ø 8 impronta Torx T30
 Ø10 impronta Torx T40

Countersunk head screw
 Stainless steel A4
 Ø 8 Torx T30 recess
 Ø10 Torx T40 recess

INOX
A4




FISSAGGI PROLUNGATI
 LONG FIXINGS

FISSAGGI METALLICI - CHIMICI - PLASTICI
 METALLIC - CHEMICAL - NYLON FIXINGS


CATALOGO 2025
 CATALOGUE 2025

TUPP

**Tassello prolungato in nylon
per fissaggi pesanti**
Long nylon through anchor
for heavy duty fixings



**Vite TER
con rondella integrata Ø34**
Zincata bianca
Hex head screw
with built-in washer Ø34
White zinc plated

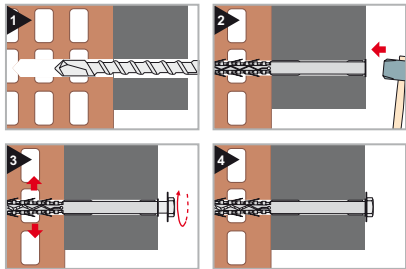

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.
64001b16140	16x140	12x150	45	25
64001b16160	16x160	12x170	65	25
64001b16200	16x200	12x210	105	25
64001b16240	16x240	12x250	145	25

FISSAGGI PROLUNGATI
LONG FIXINGS

FISSAGGI METALLICI - CHIMICI - PLASTICI
METALLIC - CHEMICAL - NYLON FIXINGS

CATALOGO 2025
CATALOGUE 2025


CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



WALL | p. 288-293

G92 | p. 285

INS | p. 303

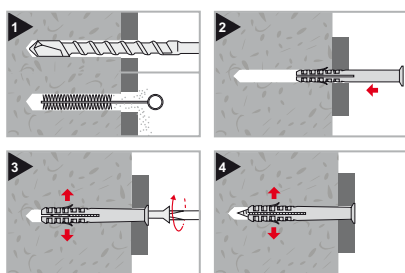

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
60300006040	6x40	10	100	1000
60300006060	6x60	30	100	1000
60300006080	6x80	50	100	1000
60300008060	8x60	20	100	1000
60300008080	8x80	40	100	1000
60300008100	8x100	60	100	1000
60300008120	8x120	80	100	1000
60300008135	8x135	95	100	1000
60300008160	8x160	120	100	1000
60300010060	10x60	10	100	1000
60300010080	10x80	30	100	1000
60300010100	10x100	50	100	1000
60300010115	10x115	65	100	1000
60300010135	10x135	85	100	1000
60300010160	10x160	110	100	1000




Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
60303b06060	6x60	4x65	30	100	-
60303b08060	8x60	5,5x65	20	100	1000
60303b08080	8x80	5,5x85	40	100	1000
60303b08100	8x100	5,5x105	60	100	1000
60303b08120	8x120	5,5x125	80	50	500
60303b08135	8x135	5,5x140	95	50	500
60303b08160	8x160	5,5x165	120	50	500
60303b10060	10x60	7x65	10	50	500
60303b10080	10x80	7x85	30	50	500
60303b10100	10x100	7x105	50	50	500
60303b10115	10x115	7x120	65	50	500
60303b10135	10x135	7x140	85	50	250
60303b10160	10x160	7x165	110	50	250



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
60308b10060	10x60	7x65	10	50	500
60308b10100	10x100	7x105	50	50	500
60308b10135	10x135	7x140	85	50	250

TUP

Tassello prolungato in nylon
 Long nylon plug



Solo tassello
 Plug only




Vite TPS zincata bianca:
 Ø 6 impronta Pozidrive n°2
 Ø 8 impronta Pozidrive n°3
 Ø 10 impronta Pozidrive n°4

Countersunk head screw
 White zinc plated
 Ø 6 Pozidrive n°2 recess
 Ø 8 Pozidrive n°3 recess
 Ø 10 Pozidrive n°4 recess



Vite TE
 Zincata bianca
 Ø 10 chiave 13

Hex head screw
 White zinc plated
 Ø 10 wrench 13



FISSAGGI PROLUNGATI
 LONG FIXINGS

FISSAGGI METALLICI - CHIMICI - PLASTICI
 METALLIC - CHEMICAL - NYLON FIXINGS

CATALOGO 2025
 CATALOGUE 2025


TCS

Tassello prolungato in nylon con vite a chiodo
Long nylon plug with nail screw



Bordo svasato
Vite TPS a chiodo
Zincata bianca
Impronta Pozidrive


Countersunk rim
Countersunk head nail screw
White zinc plated
Pozidrive recess

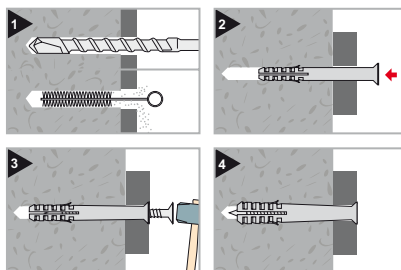

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
60301b05030	5x30	5	100	1000
60301b05050	5x50	25	100	-
60301b06040	6x40	10	100	-
60301b06060	6x60	30	100	-
60301b06080	6x80	50	100	-
60301b08060	8x60	20	100	1000
60301b08080	8x80	40	100	1000
60301b08100	8x100	60	50	500
60301b08120	8x120	80	50	500
60301b08135	8x135	95	50	500
60301b08160	8x160	120	50	500


TPF

Tassello prolungato in nylon per serramenti
Long nylon frame anchor



Vite TPS
Zincata bianca
Impronta Pozidrive

Countersunk head screw
White zinc plated
Pozdrive recess

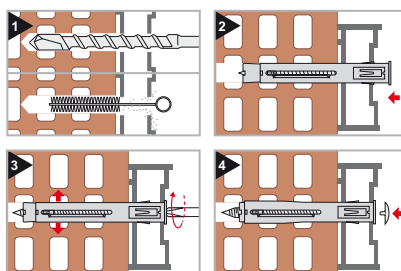

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Conf. Pkg.
60602b08075	8x75	100
60602b08100	8x100	100
60602b08120	8x120	100
60602b08140	8x140	100
60602b10075	10x75	100
60602b10100	10x100	100
60602b10120	10x120	100
60602b10140	10x140	100
60602b10165	10x165	100

CAP

Cappucci per fissaggi prolungati
Cover caps and bits
for prolonged fixings

Cappuccio in plastica per impronta Torx T30
Plastic cover cap Torx T30 recess



Inserto anti-intrusione in zama
Tamper-proof zamak bit



Cod.	Colore Colour	Esterno Exterior Ø	Per tassello For fixing	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
35527r16000	Grigio / Grey	16	X3, FM-X5, TUP4 - Ø8	100	20000
35527y16000	Marrone / Brown	16	X3, FM-X5, TUP4 - Ø8	100	20000
35527m16000	Bianco / White	16	X3, FM-X5, TUP4 - Ø8	100	20000

Cod.	Impronta Size	Pezzi/ busta Pcs/blister	Buste/imb. Blister/Pkg.
35530b30000	Torx T30	100	10
35530b40000	Torx T40	100	10

X1 evo

TASSELLO UNIVERSALE IN NYLON A 4 SETTORI
FOUR SEGMENTS UNIVERSAL NYLON PLUG

TUTTI I SUPPORTI


ALL BASE MATERIALS

TUTTE LE VITI

ALL SCREWS

ANCHE VITI METRICHE

EVEN METRIC SCREWS

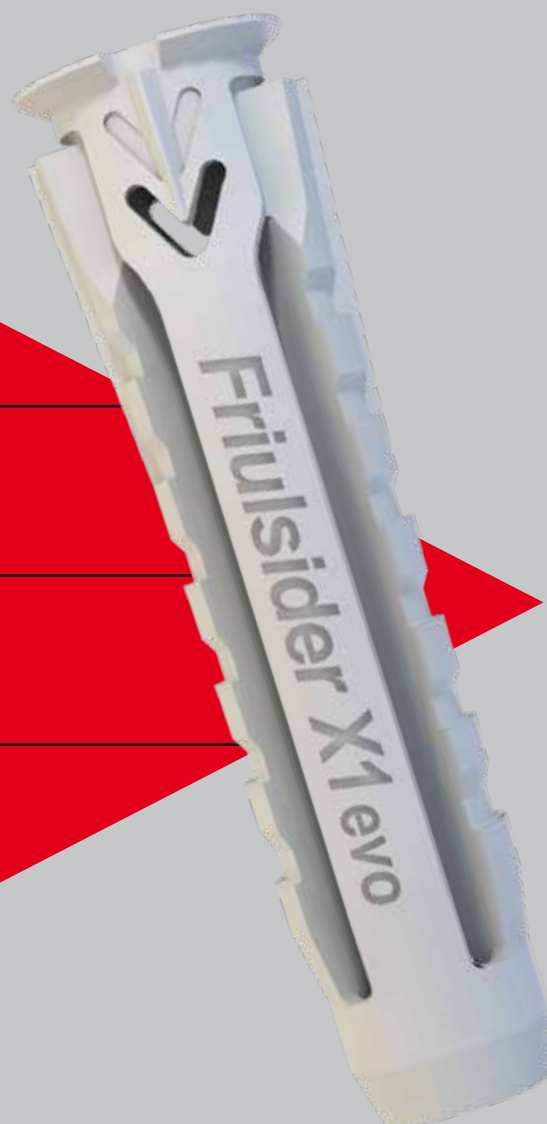


Il tassello che ha ridefinito il concetto di fissaggio universale. Geometria a 4 settori, maxi alette rientranti, microalette assiali, bordo sottile, svasato e collassabile, per citare i principali punti di forza. Grazie al suo particolare design, X1 evo funziona su tutti supporti, da quelli compatti ai forati al cartongesso, e con tutte le viti: truciolare, per legno, tirafondo, metrica e con barre filettate.

The plug that redefined the concept of universal fixing. 4-sector geometry, maxi recessed wings, axial micro wings, thin countersunk collapsible rim, to name but a few of its main strengths. Thanks to its special design, X1 evo works on all base materials, from solid to hollow to plasterboard, and with all screws: chipboard, wood, metric and threaded bar.

X1 evo

**Tassello universale in nylon
a 4 settori**

Four segments universal nylon plug




PLUS

► **Brevettato in Italia**
Italian patent

Solo tassello

Plug only

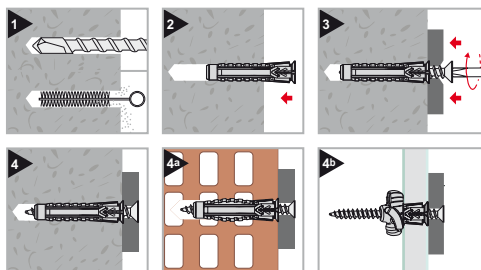

In scatola / Per box Cod.	Tassello Plug Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
60070005025	5x25	100	3200
60070006030	6x30	100	3200
60070008040	8x40	100	1600
60070010050	10x50	50	800
60070012060	12x60	25	400
60070014070	14x70	20	160

In busta / Per bag Cod.	Tassello Plug Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox	Industriale / Bulk Cod.	Tassello Plug Ø x L	Imballo Outerbox
60070005025	5x25	1000	10000	60070005025	5x25	15000
60070006030	6x30	1000	10000	60070006030	6x30	10000
60070008040	8x40	1000	5000	60070008040	8x40	4000
60070010050	10x50	500	2500	60070010050	10x50	2000
60070012060	12x60	250	1500	60070012060	12x60	1200
				60070014070	14x70	600



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
60071b05025	5x25	4x30	100	3200
60071b06030	6x30	4,5x40	100	1600
60071b08040	8x40	5x50	50	800
60071b10050	10x50	6x60	25	400



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
60072b05025	5x25	3,5x30	100	1200
60072b06030	6x30	4,5x40	100	1200
60072b08040	8x40	5x50	50	600


**Vite TPS truciolare
Zincata bianca
Impronta Pozidrive**

Chipboard screw
White zinc plated
Pozidrive recess



**Vite TBL truciolare con collarino
Zincata bianca
Impronta Pozidrive**

Wide rounded head chipboard
screw
White zinc plated
Pozidrive recess





Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
60073b08040	8x40	6x50	100	600
60073b10050	10x50	6x60	100	400
60073b12060	12x60	8x70	50	200
60073b14070	14x70	10x80	25	150



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Rondella Washer Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
60074b06030▲	6x30	M4x40	4,3x9	100	1200
60074b08040▲	8x40	M5x50	5,3x10	50	600
60074b10050▲	10x50	M6x60	6,4x12	25	300
60074b12060▲	12x60	M8x70	8,4x16	25	150
60074b14070▲	14x70	M10x80	10,5x20	20	120

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Accessorio Accessory	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
60076b06030	6x30	Gancio corto / Short hook - A	100	1200
60077b06030	6x30	Gancio medio / Medium hook - B	100	1200
60078b06030	6x30	Occhiolo chiuso / Eye - C	100	600
60079b06030	6x30	Occhiolo aperto / Cup hook - D	100	600
60091b06030	6x30	Vite a doppio filetto / Double threaded screw M6 - E	100	1000
60076b08040	8x40	Gancio corto / Short hook - A	25	300
60079b08040	8x40	Occhiolo aperto / Cup hook - D	25	300

Vite TER legno con rondella integrata Zincata bianca

Hex head wood screw
with built-in washer
White zinc plated




Vite TE metrica e rondella Zincata bianca

Hex head metric screw with washer
White zinc plated



Accessori zincati bianchi

White zinc plated accessories

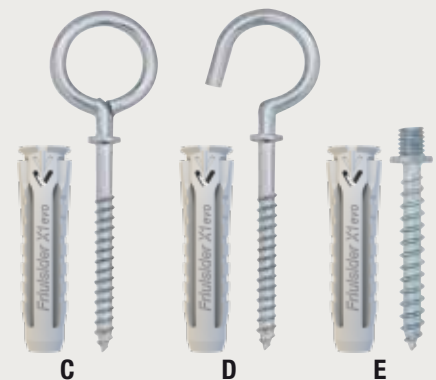

ITA



ENG

X1 evo

Secchiello tondo Round fixing set



Cod.	Contenuto Contents	Dim.	Pz Pcs	Conf. per Imballo Sets per Outerbox
90408b00000	X1 evo tassello in nylon X1 evo nylon plug	6x30	200	12
	Vite truciolare interamente filettata zincata bianca Chipboard screw - fully threaded white zinc plated	4,5x40	200	
90408b00001	X1 evo tassello in nylon X1 evo nylon plug	8x40	100	12
	Vite truciolare interamente filettata zincata bianca Chipboard screw - fully threaded white zinc plated	5x50	100	

X1 evo

Secchiello quadro con tappo a vite Square fixing set with screw cap



Cod.	Contenuto Contents	Dim.	Pz Pcs	Conf. per Imballo Sets per Outerbox
90413b00000	X1 evo tassello in nylon X1 evo nylon plug	6x30	300	6
	Vite truciolare interamente filettata zincata bianca Chipboard screw - fully threaded white zinc plated	4,5x40	300	
	WALL PLUS punta sds WALL PLUS drill bit - sds fitting	6x160	1	
90413b00001	X1 evo tassello in nylon X1 evo nylon plug	8x40	150	6
	Vite truciolare interamente filettata zincata bianca Chipboard screw - fully threaded white zinc plated	5x50	150	
	WALL PLUS punta sds WALL PLUS drill bit - sds fitting	8x160	1	

Cod.		Contenuto Contents	Tassello Plug Ø x L	Pz per scatola Pcs per box	N° scatole N° boxes
60071b00018	60071b06050	X1 evo-L Tassello universale in nylon lunghezza maggiorata Vite truciolare TPS Universal nylon plug increased length Countersunk head chipboard screw	6x50	100	8
	60071b08060		8x60	50	8
	60071b06030	X1 evo Tassello universale in nylon Vite truciolare TPS Universal nylon plug Countersunk head chipboard screw	6x30	100	16
	60071b08040		8x40	50	16
				Pz per secchiello Pcs per fixing set	N° secchielli N° fixing sets
	90413b00000	X1 evo Tassello universale in nylon Vite truciolare TPS WALL PLUS punta sds Universal nylon plug Countersunk head chipboard screw WALL PLUS drill bit - sds fitting	6x30	300	6
	90413b00001		8x40	150	6

X1 evo X1 evo-L

Pallbox da terra Pallbox

Pallbox in cartotecnica
Da assemblare
Cardboard Pallbox
To be assembled



FISSAGGI UNIVERSALI
UNIVERSAL FIXINGS

FISSAGGI METALLICI - CHIMICI - PLASTICI
METALLIC - CHEMICAL - NYLON FIXINGS

CATALOGO 2025
CATALOGUE 2025

X1 evo-L

**TASSELLO UNIVERSALE IN NYLON A 4 SETTORI
LUNGHEZZA MAGGIORATA**

**FOUR SEGMENTS UNIVERSAL NYLON
PLUG INCREASED LENGTH**

MAGGIORE PROFONDITÀ DI ANCORAGGIO


GREATER ANCHORING DEPTH

TUTTI I SUPPORTI

ALL BASE MATERIALS


TUTTE LE VITI

ALL SCREWS

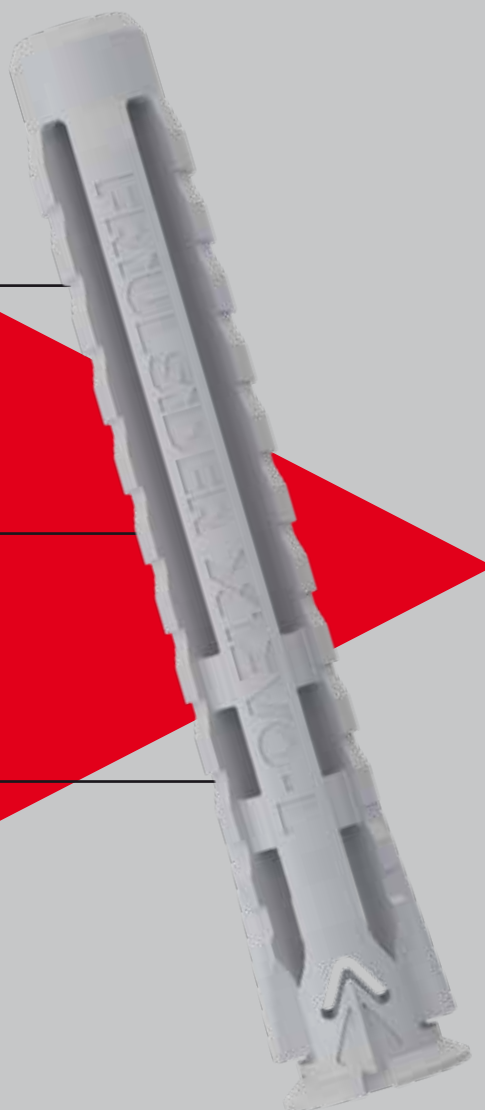

L'universale ancora più performante, una maggiore profondità di ancoraggio per una tenuta superiore. Il nodo è sempre garantito, anche su cartongesso doppia-lastra, mentre le otto linguette longitudinali trattengono e guidano la vite durante l'installazione.


The even higher performance universal plug, increased anchorage depth for superior resistance. The knot is always guaranteed, even on double plasterboard panels, while the eight longitudinal guides hold and direct the screw during installation.

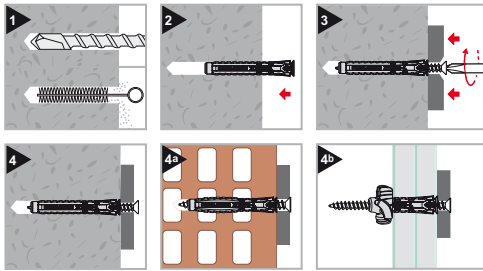

X1 evo-L

Tassello universale in nylon a 4 settori - lunghezza maggiorata

Four segments universal nylon plug increased length



PLUS

- **LUNGHEZZA MAGGIORATA:** Nodo garantito anche su cartongesso a doppia-lastra!
INCREASED LENGTH: Knot guaranteed even on double plasterboard panels!
- **Brevettato in Italia**
Italian patent
- **Domanda di brevetto europeo pendente**
European patent pending

Solo tassello

Plug only



FISSAGGI UNIVERSALI
UNIVERSAL FIXINGS

FISSAGGI METALLICI - CHIMICI - PLASTICI
METALLIC - CHEMICAL - NYLON FIXINGS

CATALOGO 2025
CATALOGUE 2025


Cod.	Tassello Plug Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
60070006050	6x50	200	1600
60070008060	8x60	100	800
60070010070	10x70	50	400



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
60071b06050	6x50	4,5x60	100	800
60071b08060	8x60	5x70	50	400
60071b10070	10x70	6x80	25	200

Vite TPS truciolare Zincata bianca Impronta Pozidrive

Chipboard screw
White zinc plated
Pozidrive recess



ITA




ENG

X1 evo-L

Secchiello quadro con tappo a vite
Square fixing set with screw cap




Cod.	Contenuto Contents	Dim.	Pz Pcs	Conf. per Imballo Sets per Outerbox
90413b00002	X1 evo-L tassello in nylon X1 evo-L nylon plug	6x50	200	6
	Vite truciolare interamente filettata zincata bianca Chipboard screw - fully threaded white zinc plated	4,5x60	200	
	WALL PLUS punta sds WALL PLUS drill bit - sds fitting	6x160	1	
90413b00003	X1 evo-L tassello in nylon X1 evo-L nylon plug	8x60	100	6
	Vite truciolare interamente filettata zincata bianca Chipboard screw - fully threaded white zinc plated	5x70	100	
	WALL PLUS punta sds WALL PLUS drill bit - sds fitting	8x160	1	

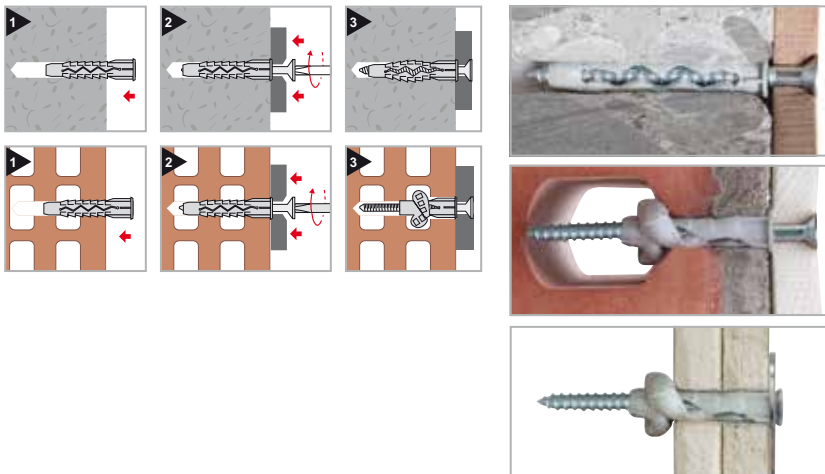

XP

Tassello universale in nylon Universal nylon plug



PLUS

► **LUNGHEZZA MAGGIORATA:** Nodo garantito anche su cartongesso a doppia-lastra!
INCREASED LENGTH: Knot guaranteed even on double plasterboard panels!

Solo tassello Plug only



FISSAGGI UNIVERSALI
UNIVERSAL FIXINGS

In scatola / Per box Cod.	Tassello Plug Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
66000006033	6x33	200	2000
66000006045	6x45	200	-
66000008052	8x52	100	-
66000010065	10x65	50	-

In busta / Per bag Cod.	Tassello Plug Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox	Industriale / Bulk Cod.	Tassello Plug Ø x L	Imballo Outerbox
66000006033	6x33	1000	10000	66000006033	6x33	10000
66000006045	6x45	1000	5000	66000006045	6x45	10000
66000008052	8x52	500	3500	66000008052	8x52	4000
66000010065	10x65	250	2500	66000010065	10x65	1000



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
66001006033	6x33	4,5x45	100	1000
66001006045	6x45	4,5x55	100	-
66001008052	8x52	5x60	100	-
66001010065	10x65	6x75	50	-



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Conf. Pkg.
66003006033	6x33	4,5x45	100
66003006045	6x45	4,5x55	100
66003008052	8x52	5x60	50

Vite TPS truciolare Zincata bianca Impronta Pozidrive

Chipboard screw
White zinc plated
Pozidrive recess



Vite TBL truciolare con collarino Zincata bianca Impronta Pozidrive

Wide rounded head chipboard
screw
White zinc plated
Pozidrive recess




FISSAGGI METALLICI - CHIMICI - PLASTICI
METALLIC - CHEMICAL - NYLON FIXINGS

CATALOGO 2025
CATALOGUE 2025



FX

Tassello in nylon per supporti forati e cartongesso

Nylon plug for hollow base materials and plasterboard



Solo tassello
Plug only

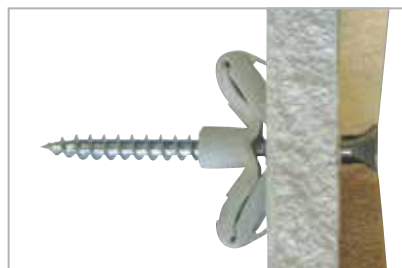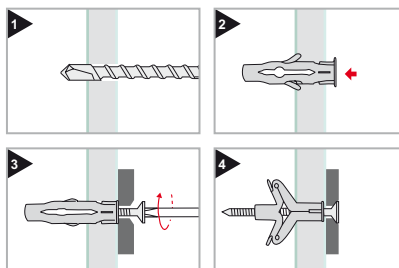

In scatola / Per box Cod.	Tassello Plug Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
60036006040	6x40	100	1000
60036008050	8x50	100	1000
60036010060	10x60	50	500

In busta / Per bag Cod.	Tassello Plug Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
60036006040	6x40	1000	5000
60036008050	8x50	500	2000
60036010060	10x60	250	1000



Vite TPS truciolare Zincata bianca Impronta Pozidrive

Chipboard screw
White zinc plated
Pozidrive recess



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
60037b06040	6x40	3,5x45	100	1000
60037b08050	8x50	4,5x60	50	500
60037b10060	10x60	6x80	25	250

Gancio corto Zincato bianco

Short hook
White zinc plated




Cod.	Tassello Plug Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
60039b06040	6x40	50	500
60039b08050	8x50	25	250

Occhiolo aperto Zincato bianco

Cup hook
White zinc plated



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
60038b06040	6x40	50	500
60038b08050	8x50	25	250

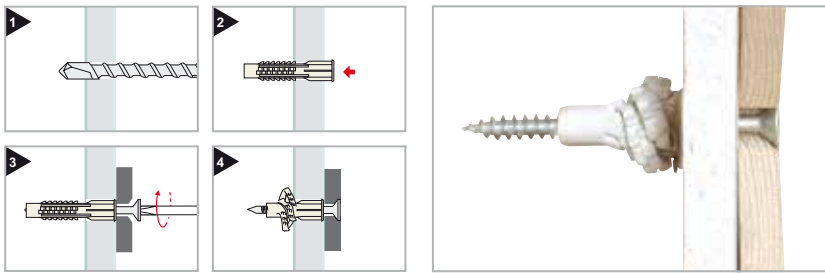

In scatola / Per box Cod.	Tassello Plug Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
65000006033	6x33	100	1000
65000006046	6x46	100	1000
65000008051	8x51	100	1000
65000010066	10x66	100	1000
65000012072	12x72	50	500

Industriale / Bulk Cod.	Tassello Plug Ø x L	Imballo Outerbox
65000006033	6x33	7000
65000006046	6x46	4000
65000008051	8x51	2500
65000010066	10x66	1200
65000012072	12x72	800




Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
65002006033	6x33	4x40	100	1000
65002006046	6x46	4x55	100	1000
65002008051	8x51	5x60	100	1000
65002010066	10x66	6x75	100	1000
65002012072	12x72	8x90	50	500

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



VM | p. 128



VBUX | p. 228



TROMP | p. 129

TMT

**Tassello in polipropilene
per cartongesso**
Polypropylene plug for plasterboard



Solo tassello
Plug only



Vite TPS truciolare
Zincata bianca
Impronta Pozidrive

Chipboard screw
White zinc plated
Pozidrive recess



FISSAGGI UNIVERSALI
UNIVERSAL FIXINGS

FISSAGGI METALLICI - CHIMICI - PLASTICI
METALLIC - CHEMICAL - NYLON FIXINGS


CATALOGO 2025
CATALOGUE 2025

111

TSS


Tassello premontato in nylon con bordo svasato

Countersunk preassembled nylon plug



Vite zincata bianca Impronta Pozidrive Tassello grigio

White zinc plated screw
Pozidrive recess
Grey plug

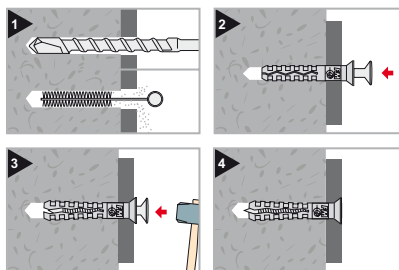

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
62200b05030*	5x30	3,4x35	5	300	3000
62200b05040*	5x40	3,4x45	15	200	2000
62200b05050*	5x50	3,4x55	25	200	2000
62200b06040	6x40	3,8x45	10	200	2000
62200b06050	6x50	3,8x55	20	100	1000
62200b06060	6x60	3,8x65	30	100	1000
62200b06080	6x80	3,8x85	50	100	1000
62200b08060	8x60	4,8x65	20	150	1500
62200b08080	8x80	4,8x85	40	150	1500
62200b08100	8x100	4,8x105	60	100	1000
62200b08120	8x120	4,8x125	80	100	1000
62200b08140	8x140	4,8x145	100	100	1000
62200b10080*	10x80	7x85	30	100	1000
62200b10100*	10x100	7x105	50	100	400
62200b10135*	10x135	7x140	85	50	500
62200b10160*	10x160	7x165	110	50	500

* Non certificato CE / Not covered by CE certification




Vite inox A2 Impronta Pozidrive Tassello grigio

Stainless steel A2 screw
Pozidrive recess
Grey plug



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
62203x05030*	5x30	3,4x35	5	300	3000
62203x05040*	5x40	3,4x45	15	200	2000
62203x05050▲*	5x50	3,4x55	25	200	2000
62203x06040	6x40	3,8x45	10	200	1600
62203x06050	6x50	3,8x55	20	100	1000
62203x06060	6x60	3,8x65	30	100	800
62203x06080	6x80	3,8x85	50	100	800

* Non certificato CE / Not covered by CE certification

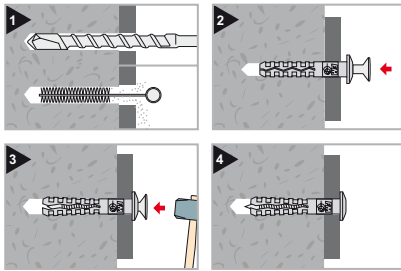

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
62100b05030*	5x30	3,4x35	5	300	3000
62100b05040*	5x40	3,4x45	15	200	2000
62100b05050*	5x50	3,4x55	25	200	2000
62100b06040	6x40	3,8x45	10	200	1600
62100b06050	6x50	3,8x55	20	100	1000
62100b06060	6x60	3,8x65	30	100	1000
62100b08080	8x80	4,8x85	40	150	1500
62100b08100	8x100	4,8x105	60	100	1000
62100b08120	8x120	4,8x125	80	100	1000
62100b08140	8x140	4,8x145	100	50	500
62100b08160	8x160	4,8x165	120	50	500

* Non certificato CE / Not covered by CE certification



Tassello grigio Grey plug Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
62102x06040	6x40	3,8x45	10	200	1600
62102x06060▲	6x60	3,8x65	30	100	800



Tassello testa di moro Dark brown plug Cod.*	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
62103x06040▲	6x40	3,8x45	10	200	1600
62103x06060▲	6x60	3,8x65	30	100	1000

* Non certificato CE / Not covered by CE certification



Tassello naturale Natural plug Cod.*	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
62107x06040▲	6x40	3,8x45	10	200	1600

* Non certificato CE / Not covered by CE certification



Vite zincata nera Black zinc ptd. screw Cod.*	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
62109e06040	6x40	3,8x45	10	200	1600
62109e06050	6x50	3,8x55	20	100	1000
62109e06060	6x60	3,8x65	30	100	1000

* Non certificato CE / Not covered by CE certification



Vite Inox A2 ramata Copper ptd stain. steel A2 screw Cod.*	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
62105006040▲	6x40	3,8x45	10	200	1600
62105006050	6x50	3,8x55	20	100	1000
62105006060	6x60	3,8x65	30	100	800

* Non certificato CE / Not covered by CE certification

TBB

Tassello premontato in nylon con bordo piatto

Large rim preassembled nylon plug



Vite zincata bianca Impronta Pozidrive Tassello grigio

White zinc plated screw
Pozidrive recess
Grey plug



Vite inox A2 Impronta Pozidrive

Stainless steel A2 screw
Pozidrive recess



Vite impronta Pozidrive Tassello testa di moro


Pozidrive recess screw
Dark brown plug



TPP


Tassello premontato in nylon con bordo cilindrico

Cylindrical head preassembled nylon plug



Vite zincata bianca
Impronta Pozidrive
Tassello grigio

White zinc plated screw
Pozidrive recess
Grey plug

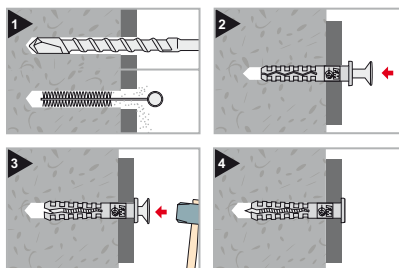

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
62700b05030*	5x30	3,4x35	5	300	3000
62700b05040*	5x40	3,4x45	15	200	2000
62700b05050*	5x50	3,4x55	25	200	2000
62703b06035 ^{(1)*}	6x35	3,8x40	5	200	2000
62700b06040	6x40	3,8x45	10	200	2000
62700b06050	6x50	3,8x55	20	100	1000
62700b06060	6x60	3,8x65	30	100	1000
62703b08040 ^{(1)*}	8x40	4,8x45	5	200	2000
62700b08060	8x60	4,8x65	20	150	1500
62700b08080	8x80	4,8x85	40	150	1500
62700b08100	8x100	4,8x105	60	100	1000
62700b08120	8x120	4,8x125	80	100	1000
62700b08140	8x140	4,8x145	100	100	400

⁽¹⁾ Con profondità di posa ridotta / With reduced embedment depths

* Non certificato CE / Not covered by CE certification




Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
62701x06040	6x40	3,8x45	10	200	1600
62701x06050	6x50	3,8x55	20	100	1000
62701x06060	6x60	3,8x65	30	100	1000
62701x08080	8x80	4,8x85	40	100	1000

Vite inox A2
Impronta Pozidrive
Tassello grigio

Stainless steel A2 screw
Pozidrive recess
Grey plug




CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



AFL | p. 200

S22 | p. 270


A40 | p. 265

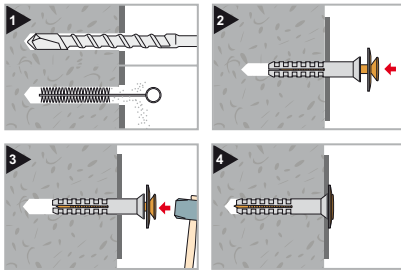

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Conf. Pkg.
62220006040	6x40	4x42	200


TTL

**Tassello premontato in nylon
con bordo svasato per lattoneria**
Countersunk preassembled nylon
plug for tinsmith work



Vite TPS inox A2 ramata
Impronta Pozidrive, tassello
grigio
Rondella Ø15 in rame con
guarnizione

Copper plated stainless steel A2
screw
Pozidrive recess, grey plug
Copper washer Ø15 with gasket

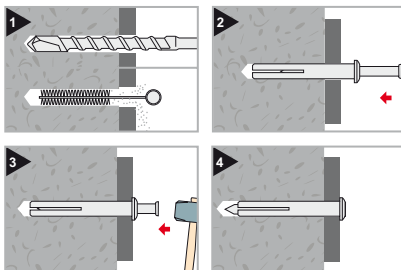

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
77700006030	6x30	200	1200
77700006040	6x40	100	800
77700006050	6x50	100	800
77700006065	6x65	100	600

TPZ

Tassello premontato in zama
Preassembled zamak drive fixing



Chiodo acciaio
Zincato bianco

Steel nail
White zinc plated




TU

Tassello in nylon Nylon plug



Con bordo Rimmed plug

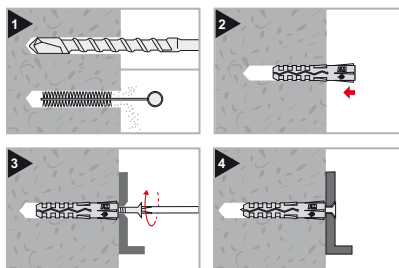

In scatola / Per box Cod.	Tassello Plug Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
60001004020 ⁽¹⁾	4x20	300	9600
60001005025	5x25	100	3200
60001006030	6x30	100	3200
60001007035 ⁽¹⁾	7x35	150	2400
60001008040	8x40	100	1600
60001010050	10x50	50	800
60001010060	10x60	25	400
60001012060 ⁽¹⁾	12x60	25	400
60001014080 ⁽¹⁾	14x80	20	160
60001016080 ⁽¹⁾	16x80	15	120

⁽¹⁾ Geometria versione precedente / Previous version geometry

In busta / Per bag Cod.	Tassello Plug Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox	Industriale / Bulk Cod.	Tassello Plug Ø x L	Imballo Outerbox
60001005025	5x25	1000	20000	60001005025	5x25	15000
60001006030	6x30	1000	10000	60001006030	6x30	10000
60001008040	8x40	1000	5000	60001007035 ⁽¹⁾	7x35	7000
60001010050	10x50	500	2500	60001008040	8x40	4000
60001012060 ⁽¹⁾	12x60	250	1500	60001010050	10x50	2000
				60001010060	10x60	1800
				60001012060 ⁽¹⁾	12x60	1200
				60001014080 ⁽¹⁾	14x80	600
				60001016080 ⁽¹⁾	16x80	500

⁽¹⁾ Geometria versione precedente / Previous version geometry

⁽¹⁾ Geometria versione precedente / Previous version geometry

Senza bordo Rimless plug




In scatola / Per box Cod.	Tassello Plug Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
60101004020 ⁽¹⁾	4x20	300	9600
60101005025	5x25	100	3200
60101006030	6x30	100	3200
60101007035 ⁽¹⁾	7x35	150	2400
60101008040	8x40	100	1600
60101010050	10x50	50	800
60101010060	10x60	25	400
60101012060 ⁽¹⁾	12x60	25	400
60101014080 ⁽¹⁾	14x80	20	160
60101016080 ⁽¹⁾	16x80	15	120

⁽¹⁾ Geometria versione precedente / Previous version geometry

In busta / Per bag Cod.	Tassello Plug Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox	Industriale / Bulk Cod.	Tassello Plug Ø x L	Imballo Outerbox
60101005025	5x25	1000	20000	60101005025	5x25	15000
60101006030	6x30	1000	10000	60101006030	6x30	10000
60101008040	8x40	1000	5000	60101007035 ⁽¹⁾	7x35	7000
60101010050	10x50	500	2500	60101008040	8x40	4000
				60101010050	10x50	2000
				60101012060 ⁽¹⁾	12x60	1200
				60101014080 ⁽¹⁾	14x80	600
				60101016080 ⁽¹⁾	16x80	500

⁽¹⁾ Geometria versione precedente / Previous version geometry

⁽¹⁾ Geometria versione precedente / Previous version geometry

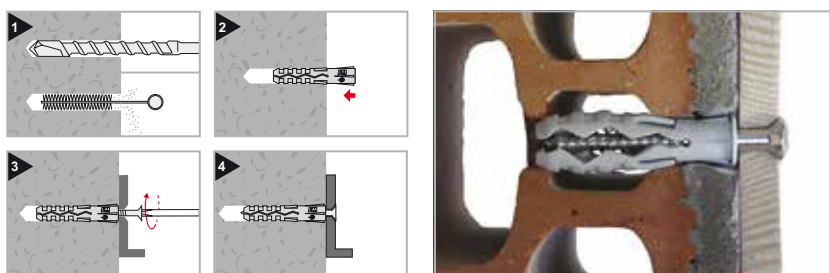

In scatola / Per box Cod.	Tassello Plug Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
60000006030	6x30	100	3200
60000008040	8x40	100	1600
60000010050	10x50	50	800
60000010060	10x60	25	400
60000012060 ⁽¹⁾	12x60	25	400
60000014080 ⁽¹⁾	14x80	20	160

⁽¹⁾ Geometria versione precedente / Previous version geometry

Industriale / Bulk Cod.	Tassello Plug Ø x L	Imballo Outerbox
60000006030	6x30	10000
60000008040	8x40	4000
60000010060	10x60	1800
60000012060 ⁽¹⁾	12x60	1200

⁽¹⁾ Geometria versione precedente / Previous version geometry

In scatola / Per box Cod.	Tassello Plug Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
60100005025	5x25	100	3200
60100006030	6x30	100	3200
60100008040	8x40	100	1600
60100010050	10x50	50	800

⁽¹⁾ Geometria versione precedente / Previous version geometry

In busta / Per bag Cod.	Tassello Plug Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
60100008040	8x40	1000	5000
60100010050	10x50	500	2500

⁽¹⁾ Geometria versione precedente / Previous version geometry

Industriale / Bulk Cod.	Tassello Plug Ø x L	Imballo Outerbox
60100005025	5x25	15000
60100006030	6x30	10000
60100008040	8x40	4000
60100010050	10x50	2000
60100010060	10x60	1800
60100012060 ⁽¹⁾	12x60	1200
60100014080 ⁽¹⁾	14x80	600

⁽¹⁾ Geometria versione precedente / Previous version geometry

TU

Tassello in polipropilene Polypropylene plug



Con bordo Rimmed plug




Senza bordo Rimless plug




TUVT



Tassello in nylon con vite TPS truciolare
Nylon plug with chipboard screw



Con bordo
Vite zincata bianca
Impronta Pozidrive
Rimmed plug
White zinc plated screw
Pozidrive recess



Senza bordo
Vite zincata bianca
Impronta Pozidrive
Rimless plug
White zinc plated screw
Pozidrive recess

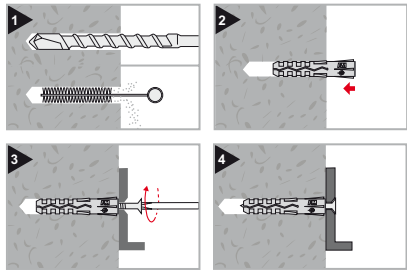


Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
60027b05025	5x25	4x30	100	1000
60027b06030	6x30	4,5x40	100	1000
60027b08040	8x40	5x50	100	1000
60027b10050	10x50	6x60	50	500



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
60024b05025	5x25	4x30	100	1000
60024b06030	6x30	4,5x40	100	1000
60024b08040	8x40	5x50	100	1000
60024b10050	10x50	6x60	50	500

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND




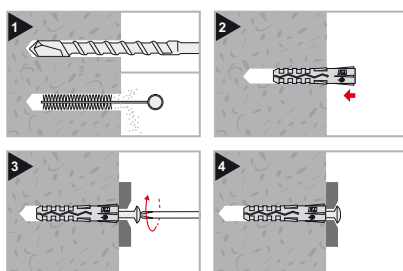

Combi Cod.	Pozidrive Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
60002g05025		5x25	3,5x35	100	1000
60002g06030	60018g06030	6x30	4x35	100	1000
60002g08040	60018g08040	8x40	4,5x45	100	1000
60002g10050		10x50	6x60	50	500



Combi Cod.	Pozidrive Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
60021g05025		5x25	3,5x35	100	1000
60021g06030	60023g06030	6x30	4x35	100	1000
60021g08040	60023g08040	8x40	4,5x45	100	1000
60021g10050		10x50	6x60	50	500

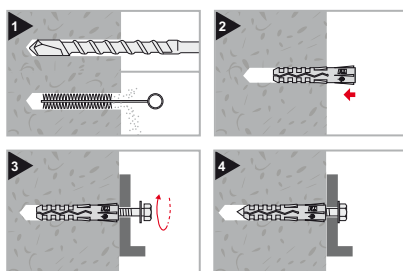

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Rondella Washer Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
60114b08040	8x40	6x50	6,4x12	50	500
60114b10050	10x50	7x60	7,4x14	50	500
60114b12060	12x60	8x80	8,4x17	50	500
60114b14080	14x80	10x100	10,5x21	25	250
60114b16080	16x80	12x100	13x24	20	200

TUV

Tassello in nylon con vite TGS
Nylon plug with rounded countersunk head screw




Con bordo
Vite nichelata

Rimmed plug
Nickel plated screw



Senza bordo
Vite nichelata

Rimless plug
Nickel plated screw



TUVR

Tassello in nylon con vite TE e rondella

Nylon plug with hex head screw and washer




Senza bordo
Vite e rondella zincata bianca

Rimless plug
White zinc plated screw and washer





TUG

**Tassello in nylon con rampino
ottonato per quadri**
Nylon plug with brass plated corner
screw for hanging frames




Senza bordo
Rimless plug

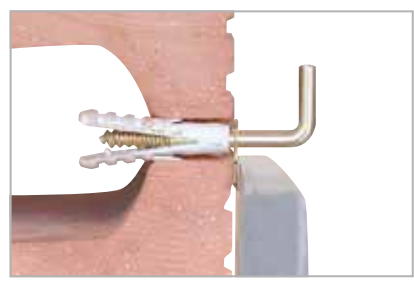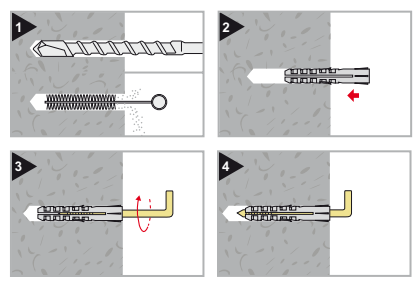


Cod.	Tassello Plug Ø x L	Gancio Ø x sviluppo Hook	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
60025h17040	4x20	2,5x40	10	40

TBS


Tassello in nylon per battiscopa
Nylon plug for skirting boards



Bordo svasato
Vite TPS a chiodo bronzato
Impronta Pozidrive
Countersunk rim
Bronze nail screw
Pozidrive recess

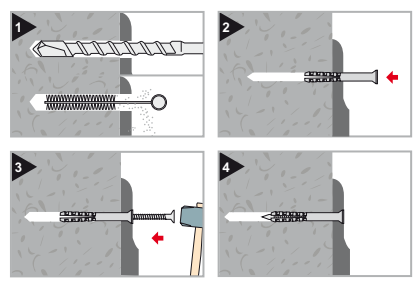

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
60307i04030	4x30	200	2000

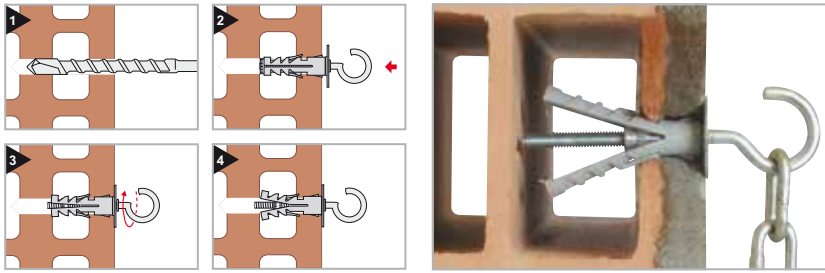

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Occhiolo aperto Cup hook	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
60701b09040	9x40	M4	100	800
60701b12046	12x46	M5	100	600

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Occhiolo chiuso Eye	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
60801b09040	9x40	M4	100	800
60801b12046	12x46	M5	100	600

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Gancio corto Short hook	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
60903b09040	9x40	M4	100	1200
60903b12046	12x46	M5	100	800

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Gancio medio Medium hook	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
60904b09040	9x40	M4	100	1200
60904b12046	12x46	M5	100	600

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Gancio lungo Long hook	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
60905b09040	9x40	M4	100	1200
60905b12046	12x46	M5	100	600

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Sporgenza vite Screw protrusion	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
61008b09040	9x40	M4x40	100	600
61011b12046	12x46	M5x40	100	600

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
61103b09040	9x40	M4	100	1200
61103b12046	12x46	M5	100	800


Cod.	Tassello Plug Ø x L	Spessore gancio Hook thickness	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
61200b09040	9x40	10/10	100	1200

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Colore Colour	Fermaporta Doorstopper Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
61302m09040	9x40	Bianco / White	20	50	600
61304p09040	9x40	Nero / Black	20	50	600

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Colore Colour	Fermaporta Doorstopper Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
61301m09040	9x40	Bianco / White	30	50	400
61301p09040	9x40	Nero / Black	30	50	400

TA

Tassello in nylon con accessori Nylon plug with accessories



Occhiolo aperto zincato bianco Rondella metallica

Cup hook, white zinc plated
Metal washer



Occhiolo chiuso zincato bianco Rondella metallica

Eye, white zinc plated
Metal washer



Gancio corto zincato bianco Rondella metallica

Short hook, white zinc plated
Metal washer



Gancio medio zincato bianco Rondella metallica

Medium hook, white zinc plated
Metal washer



Gancio lungo zincato bianco Rondella metallica

Long hook, white zinc plated
Metal washer



Doppia vite zincata bianca Rondella metallica

Double threaded screw, white zinc
plated
metal washer



Vite TGS zincata bianca Rondella metallica

Rounded countersunk head screw
White zinc plated, metal washer



Gancio stretto zincato bianco

Narrow hook, white zinc plated



Fermaporta Doorstopper



Fermaporta Doorstopper



TAL

Tassello prolungato in nylon con accessori Long nylon plug with accessories

Occhio chiuso zincato bianco Rondella metallica

Eye, white zinc plated
Metal washer



Gancio corto zincato bianco Rondella metallica

Short hook, white zinc plated
Metal washer



Gancio medio zincato bianco Rondella metallica

Medium hook, white zinc plated
Metal washer



Vite TGS zincata bianca Rondella metallica

Rounded countersunk head screw
White zinc plated, metal washer




Cod.	Tassello Plug Ø x L	Occhio chiuso Eye	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
60802b09049	9x49	M4	100	800
60802b12057	12x57	M5	100	600

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Gancio corto Short hook	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
60906b09049	9x49	M4	100	800
60906b12057	12x57	M5	100	600

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Gancio medio Medium hook	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
60907b09049	9x49	M4	100	800
60907b12057	12x57	M5	100	600

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
61104b09049	9x49	M4	100	800
61104b12057	12x57	M5	100	600

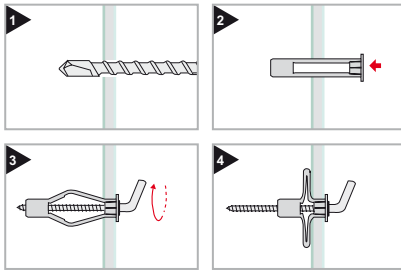

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Accessorio Accessory	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
62400b08040	8x40	Vite TGS / Round csk screw - A	100	1000
62401b08040	8x40	Gancio corto / Short hook - B	100	1000
62402b08040	8x40	Gancio medio / Medium hook - C	100	1000
62403b08040	8x40	Occhiolo aperto / Cup hook - D	100	1000
62404b08040	8x40	Occhiolo chiuso / Eye - E	100	1000

TPV


Tassello in nylon per pareti vuote con accessori

Nylon plug for cavity fixings with accessories




Accessori zincati bianchi

White zinc plated accessories

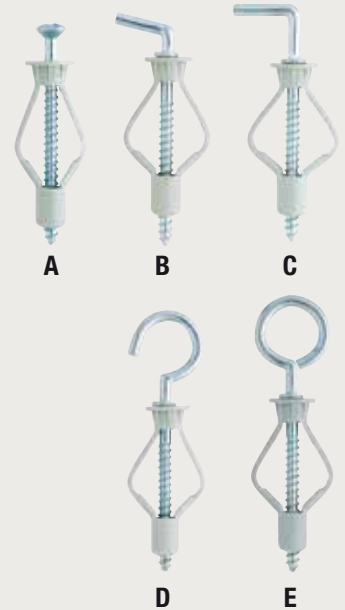

FISSAGGI LEGGERI
LIGHT FIXINGS

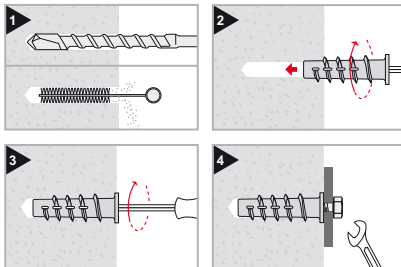

Cod.	Lunghezza tassello Plug length	Esagono interno Hexagon	Foro Hole Ø	Per vite a legno For wood screw	Per vite metrica For metric screw	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
62601006050	50	6	10	5,5 - 6	M6	25	250
62601008060	60	8	12	7 - 8	M8	25	250
62601010070	70	10	14	9 - 10	M10	25	250

TML

Tassello in nylon per cemento cellulare

Nylon plug for aerated concrete



FISSAGGI METALLICI - CHIMICI - PLASTICI
METALLIC - CHEMICAL - NYLON FIXINGS

CATALOGO 2025
CATALOGUE 2025

TDE



**Tassello in nylon
a doppia espansione**
Double expansion nylon plug



Solo tassello
Cono in ottone
Plug only
Brass cone




Vite TE zincata bianca
Cono in ottone
Hex head screw white zinc plated
Brass cone

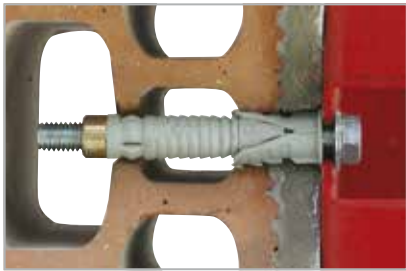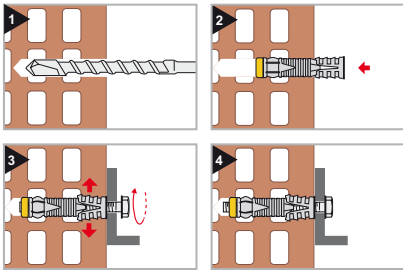

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Per vite For screw Ø x L	Conf. Pkg.
63200012070	12x70	M8x80	100
63200014075	14x75	M10x80	50



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite TE Hex head screw Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
63100b12070	12x70	M8x80	100	600
63100b14075	14x75	M10x80	50	300

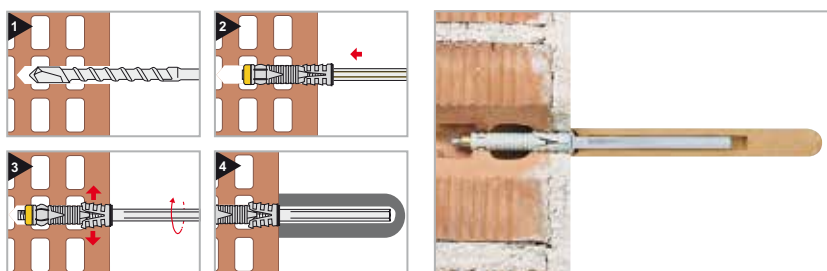

Cod.	Tipo Type	Tassello Plug Ø x l	L barra esagonale L hexagonal bar	Chiave Wrench	Conf. Pkg.
62800b00080	MDE 10/80	12x70	80	8	25
62800b00100	MDE 10/100	12x70	100	8	25
62800b00120	MDE 10/120	12x70	120	8	25
62800b00150	MDE 10/150	12x70	150	8	25
62802b00080	MDE 12/80	12x70	80	10	25
62802b00120	MDE 12/120	12x70	120	10	25
62801b00120	MDE 14/120	14x75	120	12	25
62801b00145	MDE 14/145	14x75	145	12	25
62801b00170	MDE 14/170	14x75	170	12	25

Cod.	Tipo Type	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
62800b00080f2	MDE 10/80	2	15
62800b00100f2	MDE 10/100	2	15
62800b00120f2	MDE 10/120	2	15
62800b00150f2	MDE 10/150	2	15
62802b00080f2	MDE 12/80	2	15
62802b00120f2	MDE 12/120	2	15
62801b00120f2	MDE 14/120	2	15
62801b00145f2	MDE 14/145	2	15
62801b00170f2	MDE 14/170	2	15

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



TDE | p. 124

MDE

**Reggimensola esagonale
a scomparsa**
Hexagonal invisible wall-bracket



**Tassello in nylon
Cono in ottone
Barra zincata bianca**

Nylon plug
Brass cone
White zinc plated bar

PLUS

► **Stampaggio a freddo**
Cold forging process



**In linea con il design Euroblister
Perfetto per essere inserito
nelle esposizioni realizzate con
Euroblister**

In line with the Euroblister
packaging
Perfect to be inserted into
Euroblister product display stands

PLUS

► **BLISTER MDE**



**FISSAGGI LEGGERI
LIGHT FIXINGS**

**FISSAGGI METALLICI - CHIMICI - PLASTICI
METALLIC - CHEMICAL - NYLON FIXINGS**

**CATALOGO 2025
CATALOGUE 2025**

TAN

Tassello autoperforante in nylon per cartongesso

Selfdrilling nylon plug for plasterboard




Tassello in nylon
Nylon plug



PLUS

► **Utilizzo anche su cartongesso a doppia-lastra**


Also suitable for double plasterboard panels



spessore fissabile / fixing thickness = tfix

lunghezza vite / screw length = Lv

Lv= tfix + 22mm

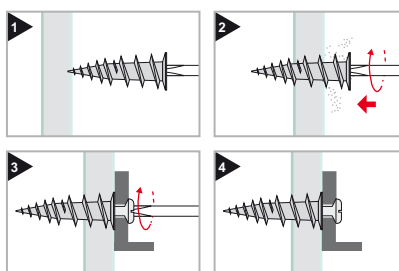

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Per viti For screw Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
65505015035	15x35	3 - 4,5	100	1000

TRZ


Tassello autoperforante in zama per cartongesso

Selfdrilling zamak plug for plasterboard




Vite TCB
Zincata bianca
Impronta Pozidrive n°2
Reazione al fuoco: classe A1

Round cylindrical head screw
White zinc plated
Pozidrive n°2 recess
Reaction to fire: class A1

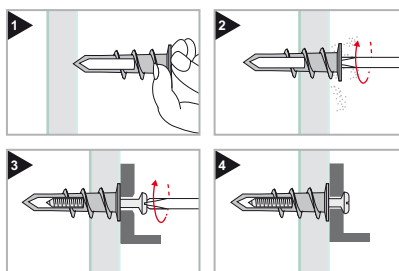

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
75006013030	13x30	4x35	10	100	2000


CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



AF-STEEL TC | p. 178

S31 | p. 271

VBU | p. 226

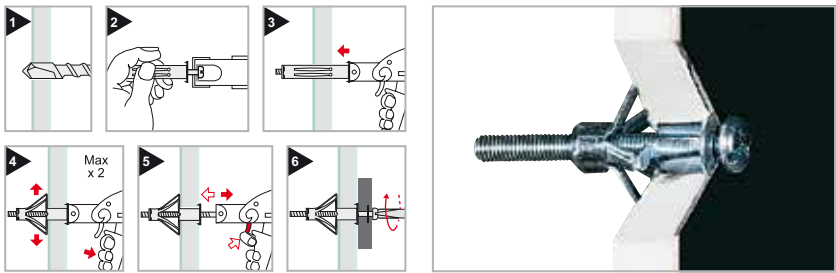

Cod.	Foro Hole Ø	Lunghezza tassello Plug length Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. min parete Wall thickness min-max	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
75001004038	8	8x33	M4x41	4-9	100	2000
75001004045	8	8x39	M4x47	9-16	100	2000
75001005045	10	10x37	M5x43	5-13	50	1000
75001005058	10	10x53	M5x60	5-18	50	1000
75001005071	10	10x65	M5x74	18-32	50	1000
75001006045	12	12x37	M6x45	5-12	50	1000
75001006058	12	12x53	M6x60	5-18	50	1000
75001006071	12	12x66	M6x74	18-32	50	1000

Cod.	Conf. Pkg.
49901000001	1

TMC

Tassello metallico per cartongesso
Metal anchor for plasterboard



Zincato bianco
White zinc plated



Pinza per tasselli TMC
TMC setting tool



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



S31 | p. 271

VM

Vite autofilettante per profili metallici Selftapping screw for metal profiles



Per l'assemblaggio dei profili
metallici
Zincata bianca, impronta Philips
Capacità di foratura: 0,6 + 0,6 mm

Metal profile assembling screw
White zinc plated, Philips recess
Drill capacity: 0,6 + 0,6 mm



VM

Vite autoperforante per profili metallici Selfdrilling screw for metal profiles



Per l'assemblaggio dei profili
metallici
Zincata bianca, impronta Philips
Capacità di foratura:

Per Ø4,2 1,5 + 1,5 mm
Per Ø4,8 2,0 + 2,0 mm

Metal profile assembling screw
White zinc plated, Philips recess
Drill capacity:
For Ø4,2 1,5 + 1,5 mm
For Ø4,8 2,0 + 2,0 mm



Cod.	Vite Screw Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
19415b42013	4,2x13	500	8000
19415b42016	4,2x16	500	8000
19415b42019	4,2x19	500	6000
19415b42025	4,2x25	500	6000




Cod.	Vite Screw Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
29660b42009	4,2x9,5	1000	12000
29660b42013	4,2x13	500	8000
29660b42016	4,2x16	500	8000
29660b42019	4,2x19	500	6000
29660b42022	4,2x22	500	6000
29660b42025	4,2x25	500	6000
29660b42032	4,2x32	500	4000
29660b48013	4,8x13	500	6000
29660b48016	4,8x16	500	6000
29660b48019	4,8x19	500	6000
29660b48022	4,8x22	500	6000
29660b48025	4,8x25	500	4000
29660b48032	4,8x32	500	4000
29660b48035	4,8x35	200	2400
29660b48038	4,8x38	200	2400
29660b48040	4,8x40	200	2400
29660b48045	4,8x45	200	2400
29660b48050	4,8x50	200	2400
29660b48060	4,8x60	100	1200

Lastra gesso fibrato
 Gypsum fibre plasterboard
Lastra in gesso rivestito alta densità
 High density gypsum plasterboard
Lastra in cemento alleggerito
 Light cement boards



Fosfatata nera Black phosphated Cod.	Zincata alta resistenza High resistance plating Cod.	Vite Screw Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
19427145030	19427c45030	4,5x30	1000	6000
19427145040	19427c45040	4,5x40	1000	4000
19427145050		4,5x50	1000	3000

Ogni conf. contiene un inserto / Each box contains a screwdriver bit

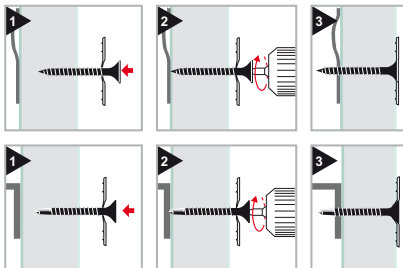

Cod.	Vite Screw Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
19402135025	3,5x25	1000	8000
19402135035	3,5x35	1000	6000
19402135045	3,5x45	1000	3000
19402135055	3,5x55	1000	3000

Ogni conf. contiene un inserto / Each box contains a screwdriver bit



Cod.	Vite Screw Ø x L	Conf. Pkg.
19678135025	3,5x25	1000
19678135035	3,5x35	1000
19678135045	3,5x45	1000
19678135055	3,5x55	1000

Ogni conf. contiene un inserto / Each box contains a screwdriver bit

VPL

Vite per lastre speciali Special panels screw



Vite autofilettante
Testa speciale, impronta Philips
Capacità di foratura: 0,8 mm
Reazione al fuoco: classe A1

Selftapping screw
 Special head, Philips recess
 Drill capacity: 0,8 mm
 Reaction to fire: class A1



PLUS

- ▶ **PUNTA AFFILATA E DOPPIO FILETTO** veloce posizionamento ed inserimento
SHARPENED TIP AND DOUBLE THREAD fast positioning and installation
- ▶ **TESTA SPECIALE** si adatta perfettamente alla lastra per una stuccatura facilitata e perfetta
SPECIAL HEAD it adapts perfectly to the panels for a facilitated grouting
- ▶ **SPECIALE RIVESTIMENTO ALTA RESISTENZA**
SPECIAL HIGH RESISTANCE COATING



TROMP

Vite per cartongesso Plasterboard screw



Vite autofilettante
Testa a trombeta
Fosfatata nera
Impronta Philips
Capacità di foratura: 0,6 mm
Reazione al fuoco: classe A1

Selftapping trumpet head screw
 Black phosphated
 Philips recess
 Drill capacity: 0,6 mm
 Reaction to fire: class A1



Vite autoperforante testa a trombeta
Fosfatata nera
Impronta Philips
Capacità di foratura: 2 mm
Reazione al fuoco: classe A1

Selfdrilling trumpet head screw
 Black phosphated
 Philips recess
 Drill capacity: 2 mm
 Reaction to fire: class A1



FISSAGGI PER IMPIANTISTICA FIXINGS FOR INSTALLATION SYSTEMS

Soluzioni al servizio dei professionisti in ambito elettrico e termoidraulico, a partire dall'ampia gamma di fascette metalliche e in nylon, fino ai prodotti più specifici.

Solutions for professionals in the electrical and thermohydraulic field, from a wide range of metal clamps and nylon cable ties to more specific products.

FISSAGGI PER MATERIALI ISOLANTI FIXINGS FOR INSULATING MATERIALS

FASCETTE METALLICHE METALLIC CLAMPS

Una gamma di fascette e collari a bullone al top per qualità dei materiali, tenuta, varietà di referenze.

A range of cable ties and bolt clamps at the forefront in terms of material quality, resistance, and variety.




132

FISSAGGI PER TERMOSANITARIA THERMO-SANITARY FIXINGS

Tutto il necessario per l'installazione di impianti idrotermosanitari: massima disponibilità di soluzioni e misure, elevata qualità, durevolezza e tempi rapidi di messa in opera.

Everything you need for thermo-sanitary installation systems: maximum range of solutions and sizes, high quality, durability and rapid installation times.

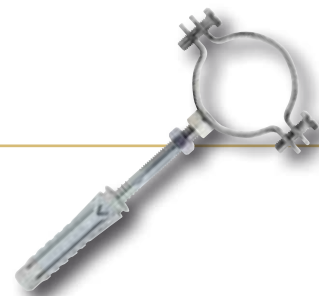

137

FISSAGGI PER MATERIALI ELETTRICI ELECTRICAL FIXINGS

Fascette in nylon e fissatubi di ogni forma e dimensione, graffe, supporti per cavi.

Nylon cable ties and pipe collars of all shapes and sizes, brackets, cable clamps.



152

L'innovazione a servizio dei fissaggi per cappotti termici, disponibili in più versioni e adatti ai diversi supporti.

Innovation at the service of fixings for external insulation, available in various versions and suitable for different base materials.



160

SUPERCLAMP

Collare a bullone Bolt clamp

Banda e ponte inox AISI 430
Vite TE e cilindri filettati:
cl. 8.8
Zincatura bianca

Band and bridge stainless steel
AISI 430
Hex head screw and threaded
barrels:
grade 8.8
White zinc plated



PLUS

- **W2: Utilizzabile in ambienti aggressivi**
W2: Suitable for aggressive environments
- **Eccellente tenuta**
Excellent strength
- **Per medie ed alte pressioni**
For medium and high pressure

INOX




Cod.	Tubo mm Pipe mm Ø	Larghezza banda Band width mm	Spessore banda Band thickness mm	Bullone Bolt	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
38020020025	23-25	20	0,8	M6	15	180
38020020028	26-28	20	0,8	M6	15	180
38020020031	29-31	20	0,8	M6	15	180
38020020035	32-35	20	0,8	M6	15	180
38020022039	36-39	22	1,2	M8	15	120
38020022043	40-43	22	1,2	M8	15	120
38020022047	44-47	22	1,2	M8	15	120
38020022051	48-51	22	1,2	M8	15	120
38020022055	52-55	22	1,2	M8	15	120
38020022059	56-59	22	1,2	M8	10	80
38020022063	60-63	22	1,2	M8	10	80
38020022067	64-67	22	1,2	M8	10	80
38020022073	68-73	22	1,2	M8	10	80
38020022079	74-79	22	1,2	M8	10	80
38020022085	80-85	22	1,2	M8	10	80
38020022091	86-91	22	1,2	M8	10	80
38020022097	92-97	22	1,2	M8	10	80
38020022103	98-103	22	1,2	M8	10	80
38020022112	104-112	22	1,2	M8	10	80
38020022121	113-121	22	1,2	M8	10	40
38020026130	122-130	26	1,5	M10	10	40
38020026139	131-139	26	1,5	M10	10	40
38020026148	140-148	26	1,5	M10	10	40
38020026161	149-161	26	1,5	M10	5	20
38020026174	162-174	26	1,5	M10	5	20
38020026187	175-187	26	1,5	M10	5	20
38020026200	188-200	26	1,5	M10	5	20
38020026213	201-213	26	1,5	M10	5	20
38020026226	214-226	26	1,5	M10	5	20
38020026239	227-239	26	1,5	M10	5	20
38020026252	240-252	26	1,5	M10	5	20

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



G40 | p. 281

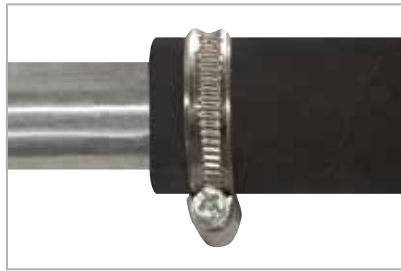

Cod.	Tubo mm Pipe mm Ø	Larghezza banda Band width mm	Spessore banda Band thickness mm	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
38015b09012	8-12	9	0,7	100	1200
38015b09016	10-16	9	0,7	100	1200
38015b09020	12-20	9	0,7	100	800
38015b09022	12-22	9	0,7	100	800
38015b09025	16-25	9	0,7	100	800
38015b09027	16-27	9	0,7	100	800
38015b09032	20-32	9	0,7	100	800
38015b09040	25-40	9	0,8	100	800
38015b09045	30-45	9	0,8	50	600
38015b09050	32-50	9	0,8	50	600
38015b09060	40-60	9	0,8	50	400
38015b09070	50-70	9	0,8	25	400
38015b09080	60-80	9	0,8	25	200
38015b09090	70-90	9	0,8	25	200
38015b09100	80-100	9	0,8	25	200
38015b09110	90-110	9	0,8	25	200
38015b09120	100-120	9	0,8	10	200

Cod.	Tubo mm Pipe mm Ø	Larghezza banda Band width mm	Spessore banda Band thickness mm	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
38015b12027	16-27	12	0,7	100	800
38015b12032	20-32	12	0,7	100	800
38015b12035	25-35	12	0,8	100	800
38015b12040	25-40	12	0,8	50	800
38015b12045	30-45	12	0,8	50	800
38015b12050	32-50	12	0,8	50	400
38015b12060	40-60	12	0,8	50	400
38015b12070	50-70	12	0,8	25	400
38015b12080	60-80	12	0,8	25	400
38015b12090	70-90	12	0,8	10	200
38015b12100	80-100	12	0,8	10	200
38015b12110	90-110	12	0,8	10	200
38015b12120	100-120	12	0,8	10	200
38015b12130	110-130	12	0,8	10	200
38015b12140	120-140	12	0,8	10	200
38015b12150	130-150	12	0,8	10	100
38015b12160	140-160	12	0,8	10	100
38015b12170	150-170	12	0,8	10	100
38015b12180	160-180	12	0,8	10	100
38015b12190	170-190	12	0,8	10	100

CLAMPEX

Fascetta metallica stringitubo W1 - DIN 3017

Metallic band clamp W1 - DIN 3017

Banda piena 9 mm con bordi
arrotondati
Banda, cassetto e vite zincata
bianca
Impronta Combi
Trattamento di brillantatura

Embossed band 9 mm with rounded
edges
White zinc plated band, housing
and screw
Combi recess
Glossy finish



PLUS

- **W1: Utilizzabile in ambienti interni non aggressivi**
W1: Suitable for non aggressive indoor environments
- **Usi generici**
General uses

Banda piena 12 mm con bordi
arrotondati
Banda, cassetto e vite zincata
bianca
Impronta Combi
Trattamento di brillantatura

Embossed band 12 mm with
rounded edges
White zinc plated band, housing &
screw
Combi recess
Glossy finish



PLUS

- **W1: Utilizzabile in ambienti interni non aggressivi**
W1: Suitable for non aggressive indoor environments
- **Usi generici**
General uses

CLAMPEX

Fascetta metallica stringitubo W2+ - DIN 3017

Metallic band clamp W2+ - DIN 3017

Banda piena 9 mm con bordi
arrotondati
Banda e cassetto inox 203 EZ SAE
Vite zincata bianca
Impronta Combi
Trattamento di brillantatura

Embossed band 9 mm with rounded
edges
Band and housing stainless steel
203 EZ SAE
White zinc plated screw
Combi recess
Glossy finish



PLUS

- **W2+:** Utilizzabile in ambienti aggressivi
W2+: Suitable for aggressive environments



Banda piena 12 mm con bordi
arrotondati
Banda e cassetto inox 203 EZ SAE
Vite zincata bianca
Impronta Combi
Trattamento di brillantatura

Embossed band 12 mm with
rounded edges
Band and housing stainless steel
203 EZ SAE
White zinc plated screw
Combi recess
Glossy finish



PLUS

- **W2+:** Utilizzabile in ambienti aggressivi
W2+: Suitable for aggressive environments

INOX

Cod.	Tubo mm Pipe mm Ø	Larghezza banda Band width mm	Spessore banda Band thickness mm	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
38010009012	8-12	9	0,7	100	1200
38010009016	10-16	9	0,7	100	1200
38010009020	12-20	9	0,7	100	800
38010009022	12-22	9	0,7	100	800
38010009025	16-25	9	0,7	100	800
38010009027	16-27	9	0,7	100	800
38010009032	20-32	9	0,7	100	800
38010009040	25-40	9	0,7	100	800
38010009045	30-45	9	0,7	50	600
38010009050	32-50	9	0,7	50	600
38010009060	40-60	9	0,7	50	400
38010009070	50-70	9	0,7	25	400
38010009080	60-80	9	0,7	25	200
38010009090	70-90	9	0,7	25	200
38010009100	80-100	9	0,7	25	200
38010009110	90-110	9	0,7	25	200
38010009120	100-120	9	0,7	10	200

Cod.	Tubo mm Pipe mm Ø	Larghezza banda Band width mm	Spessore banda Band thickness mm	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
38010012027	16-27	12	0,7	100	800
38010012032	20-32	12	0,7	100	800
38010012035	25-35	12	0,7	100	800
38010012040	25-40	12	0,7	50	800
38010012045	30-45	12	0,7	50	800
38010012050	32-50	12	0,7	50	400
38010012060	40-60	12	0,7	50	400
38010012070	50-70	12	0,7	25	400
38010012080	60-80	12	0,7	25	400
38010012090	70-90	12	0,7	10	200
38010012100	80-100	12	0,7	10	200
38010012110	90-110	12	0,7	10	200
38010012120	100-120	12	0,7	10	200
38010012130	110-130	12	0,7	10	200
38010012140	120-140	12	0,7	10	200
38010012150	130-150	12	0,7	10	100
38010012160	140-160	12	0,7	10	100
38010012170	150-170	12	0,7	10	100
38010012180	160-180	12	0,7	10	100
38010012190	170-190	12	0,7	10	100

Cod.	Tubo mm Pipe mm Ø	Larghezza banda Band width mm	Spessore banda Band thickness mm	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
38000009012	8-12	9	0,7	100	1200
38000009016	10-16	9	0,7	100	1200
38000009020	12-20	9	0,7	100	800
38000009025	16-25	9	0,7	100	800
38000009032	20-32	9	0,7	100	800
38000009040	25-40	9	0,7	100	800
38000009050	32-50	9	0,7	50	600
38000009060	40-60	9	0,7	50	600
38000009070	50-70	9	0,7	25	400
38000009080	60-80	9	0,7	25	400
38000009090	70-90	9	0,7	25	200
38000009100	80-100	9	0,7	25	200
38000009110	90-110	9	0,7	25	200
38000009120	100-120	9	0,7	10	200

Cod.	Tubo mm Pipe mm Ø	Larghezza banda Band width mm	Spessore banda Band thickness mm	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
38000012027	16-27	12	0,7	100	800
38000012032	20-32	12	0,7	100	800
38000012035	25-35	12	0,7	100	800
38000012040	25-40	12	0,7	50	800
38000012045	30-45	12	0,7	50	800
38000012050	32-50	12	0,7	50	400
38000012060	40-60	12	0,7	50	400
38000012070	50-70	12	0,7	25	400
38000012080	60-80	12	0,7	25	400
38000012090	70-90	12	0,7	10	200
38000012100	80-100	12	0,7	10	200
38000012110	90-110	12	0,7	10	200
38000012120	100-120	12	0,7	10	200
38000012130	110-130	12	0,7	10	200
38000012140	120-140	12	0,7	10	200
38000012150	130-150	12	0,7	10	100
38000012160	140-160	12	0,7	10	100
38000012170	150-170	12	0,7	10	100
38000012180	160-180	12	0,7	10	100
38000012190	170-190	12	0,7	10	100

CLAMPEX

Fascetta metallica stringitubo W4 - DIN 3017

Metallic band clamp W4 - DIN 3017

Banda piena 9 mm con bordi arrotondati
Banda e cassetto inox AISI 304
Vite inox AISI 304 con rivestimento di zinatura bianca
Impronta taglio
Trattamento di brillantatura



Embossed band 9 mm with rounded edges
Band and housing stainless steel AISI 304
Screw stainless steel AISI 304 with white zinc plating coating
Slotted recess
Glossy finish

PLUS

- **W4: Utilizzabile in ambienti fortemente aggressivi**
W4: Suitable for extremely aggressive environments

Banda piena 12 mm con bordi arrotondati
Banda e cassetto inox AISI 304
Vite inox AISI 304 con rivestimento di zinatura bianca
Impronta taglio
Trattamento di brillantatura



Embossed band 12 mm with rounded edges
Band and housing stainless steel AISI 304
Screw stainless steel AISI 304 with white zinc plating coating
Slotted recess
Glossy finish

PLUS

- **W4: Utilizzabile in ambienti fortemente aggressivi**
W4: Suitable for extremely aggressive environments

INOX

FASCETTE METALLICHE
METALLIC CLAMPS

FISSAGGI METALLICI - CHIMICI - PLASTICI
METALLIC - CHEMICAL - NYLON FIXINGS

CATALOGO 2025
CATALOGUE 2025

CLAMPEX BAND

Fascetta a nastro W2 con ganci tenditori Continuous metallic band with locking devices

Fascetta metallica stringitubo
da tagliare a misura
Dispenser in plastica con 30
metri di banda
Banda piena larghezza 9mm
con bordi arrotondati
Banda inox aisi 430

Continuous metallic band
Plastic dispenser with 30 metres
of band
Embossed band 9mm with rounded
edges
Stainless steel AISI 430 band



PLUS

- **W2: Utilizzabile in ambienti aggressivi**
W2: Suitable for aggressive environments

Ganci tenditori con cassetto
ribaltabile
Cassetto ribaltabile inox aisi 430
Vite zincata bianca
Impronta Combi

Locking device with hinged housing
Stainless steel AISI 430 hinged
housing
White zinc plated screw
Combi recess



PLUS

- **W2: Utilizzabile in ambienti aggressivi**
W2: Suitable for aggressive environments

Fascetta metallica stringitubo
da tagliare a misura
Scatola con 3 metri di banda
e 8 ganci tenditori
Banda piena larghezza 9mm
con bordi arrotondati
Banda inox aisi 430
Vite zincata bianca
Impronta Combi

Continuous metallic band
Box containing 3 metres of band
and 8 locking devices
Embossed band 9mm with rounded
edges
Stainless steel AISI 430 band
Stainless steel AISI 430 locking
devices
White zinc plated screw
Combi recess screw



PLUS

- **W2: Utilizzabile in ambienti aggressivi**
W2: Suitable for aggressive environments

Cod.	Larghezza banda Band width mm	Lunghezza banda Band length m	Spessore banda Band thickness mm	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
38012009030	9	30	0,6	1	10


Cod.	Per banda For band mm	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
38011009000	9	50	500

Cod.	Larghezza banda Band width mm	Lunghezza banda Band length m	Spessore banda Band thickness mm	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
38013009003	9	3	0,6	1	10

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



G40 | p. 281

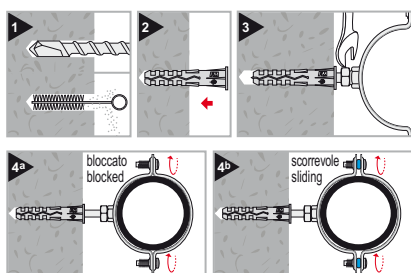

Cod.	Ø tubo Ø pipe mm	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Larghezza collare Collar width mm	Spessore collare Collar thickness mm	Conf. Pkg.	Buste/ imb. Pkg./ Outerbox
50604b04000	40	12x60	M10x120	30	2,5	1	50
50604b05000	50	12x60	M10x120	30	2,5	1	50
50604b06300	63	12x60	M10x120	30	2,5	1	50
50604b07500	75	12x60	M10x120	30	2,5	1	50
50604b09000	90	12x60	M10x120	30	2,5	1	25
50604b11000	110	12x60	M10x120	30	2,5	1	25
50604b12500	125	12x60	M10x120	30	2,5	1	25
50604b14000	140	12x60	M10x120	30	2,5	1	25
50604b16000	160	12x60	M10x120	30	2,5	1	25
50604b20000	200	14x80	M12x140	40	4	1	10
50604b25000	250	14x80	M12x140	40	4	1	10
50604b31500	315	14x80	M12x140	40	4	1	5

Cod.	Dim. Ø	Attacco Attachment	Conf. Pkg.
50605b00001	70	M10	25
50605b00002	70	1/2"	25

Cod.	Dim.	Attacco Attachment	Conf. Pkg.
50606b00001	80x30	M10	25
50606b00002	80x30	1/2"	25

C-MAX

Collare pesante per tubi in PE
Heavy duty polyethylene pipe collar




CONFEZIONATO IN BUSTA
BAG PACKAGING

Collare e vite di congiunzione
zincati bianchi
Tassello in nylon
Distanziali per realizzare
un punto di fissaggio scorrevole
White zinc plated collar and
stud screw
Nylon plug
Spacers for a sliding fixing point



BLOCCATO
BLOCKED



SCORREVOLE
SLIDING

Flangia tonda con attacco
Zincato bianco

Round flange with attachment
White zinc plated



Flangia rettangolare con attacco
Zincato bianco

Rectangular flange with attachment
White zinc plated



CPA

Collare pesante per tubi in acciaio Heavy duty steel pipe collar



CONFEZIONATO IN BUSTA BAG PACKAGING

Collare zincato bianco Tassello in nylon Ø10x50 Vite di congiunzione M8x90

White zinc plated collar
Nylon plug Ø10x50
Studscrew M8x90





Collare zincato bianco Tassello in nylon Ø12x60 Vite di congiunzione M10x120

White zinc plated collar
Nylon plug Ø12x60
Studscrew M10x120



Solo collare Zincato bianco Collar only White zinc plated

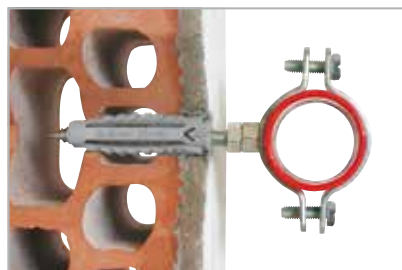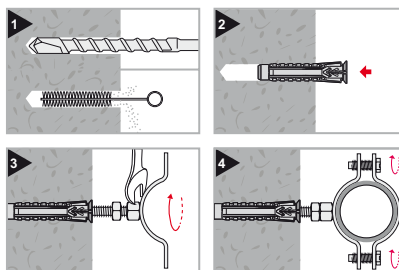

Cod.	Ø tubo Ø pipe pollici	Ø tubo Ø pipe mm	Attacco Attachment	Larghezza collare Collar width mm	Spessore collare Collar thickness mm	Conf. Pkg.	Buste/ imb. Pkg./ Outerbox
50421b00001	3/8	17,4	M8	20	2,3	2	50
50421b00002	1/2	21,7	M8	20	2,3	2	50
50421b00003	3/4	27,1	M8	20	2,3	2	50
50421b00004	1	34	M8	20	2,3	2	50
50421b00005	1-1/4	42,7	M8	20	2,3	2	50
50421b00006	1-1/2	48,6	M8	20	2,3	2	50
50421b00007	2	60,7	M8	20	2,3	2	25

50422b00008	2-1/2	76,3	M10	29	2,3	2	25
50422b00009	3	89,4	M10	29	2,3	2	25
50422b00011	4	114,8	M10	29	2,3	2	25

Cod.	Ø tubo Ø pipe pollici	Ø tubo Ø pipe mm	Attacco Attachment	Larghezza collare Collar width mm	Spessore collare Collar thickness mm	Conf. Pkg.	Buste/ imb. Pkg./ Outerbox
50423b00001	3/8	17,4	M8	20	2,3	2	50
50423b00002	1/2	21,7	M8	20	2,3	2	50
50423b00003	3/4	27,1	M8	20	2,3	2	50
50423b00004	1	34	M8	20	2,3	2	50
50423b00005	1-1/4	42,7	M8	20	2,3	2	50
50423b00006	1-1/2	48,6	M8	20	2,3	2	50
50423b00007	2	60,7	M8	20	2,3	2	25

50424b00008	2-1/2	76,3	M10	29	2,3	2	25
50424b00009	3	89,4	M10	29	2,3	2	25
50424b00011	4	114,8	M10	29	2,3	2	25



**Collare TOP: fascia e
dado maggiorati**
TOP Collar: band
and nut with greater
thickness




**Asola speciale
chiusura rapida**
Special slot quick
closing



**Banda nervata:
maggior resistenza
alla deformazione**
Ribbed band:
greater resistance to
deformation



**Speciale saldatura
del dado massima
resistenza allo
strappo**
Special nut welding
maximum tear
resistance

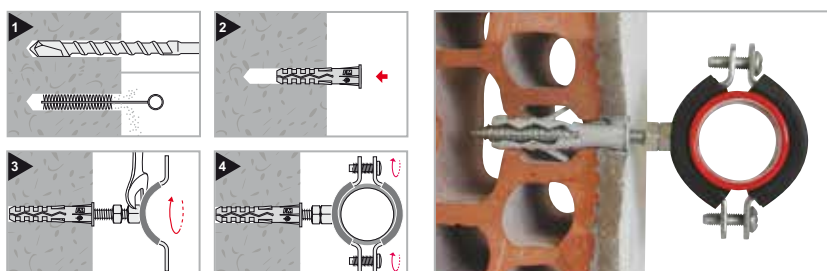

Cod.	Ø tubo Ø pipe pollici	Ø tubo Ø pipe mm	Larghezza collare Collar width mm	Spessore collare Collar thickness mm	Conf. Pkg.	Buste/ imb. Pkg./ Outerbox
50505b00003	3/4	28	20	2,5	1	100
50505b00004	1	38	20	2,5	1	100
50505b00005	1-1/4	43	20	2,5	1	100
50505b00006	1-1/2	53	20	2,5	1	100
50502b00007	2	65	20	2,5	1	50
50502b00008	2-1/2	77	20	2,5	1	50
50502b00009	3	90	20	2,5	1	50
50502b00010	3-1/2	104	20	2,5	1	50
50502b00011	4	115	20	2,5	1	50

Cod.	Ø tubo Ø pipe pollici	Ø tubo Ø pipe mm	Larghezza collare Collar width mm	Spessore collare Collar thickness mm	Conf. Pkg.	Buste/ imb. Pkg./ Outerbox
50506b00001	3/8	18	20	2,5	1	100
50506b00002	1/2	23	20	2,5	1	100
50506b00003	3/4	28	20	2,5	1	100
50506b00004	1	38	20	2,5	1	100
50506b00005	1-1/4	43	20	2,5	1	100
50506b00006	1-1/2	53	20	2,5	1	100
50506b00007	2	65	20	2,5	1	50
50506b00008	2-1/2	77	20	2,5	1	50
50506b00009	3	90	20	2,5	1	50
50506b00011	4	115	20	2,5	1	50

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



TU | p. 116

VCS | p. 243

CPI

Collare pesante isofono per tubi in acciaio

Heavy duty steel pipe insulating
collar



CONFEZIONATO IN BUSTA
BAG PACKAGING

Collare zincato bianco
Tassello in nylon Ø10x60
Vite di congiunzione M8x90
Guarnizione in EPDM

White zinc plated collar
Nylon plug Ø10x60
Studscrew M8x90
EPDM gasket




Solo collare
Zincato bianco
Guarnizione in EPDM

Collar only
White zinc plated
EPDM gasket



CFR



Collare in rame Copper pipe collar



CONFEZIONATO IN BUSTA
BAG PACKAGING

Semicollari in rame
con nervature di irrigidimento
anti-deformazione
Viteria in inox ramato
Tassello in nylon X1 evo

Copper collar with anti-deformation
ribbed band Stainless steel copper
plated screws X1 evo nylon plug

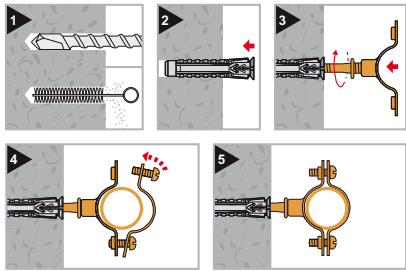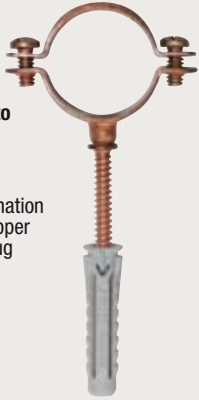


Cod.	Tassello Plug Ø x L	Int. collare Int. collar Ø	Conf. Pkg.	Buste/ imb. Pkg./ Outerbox
51800012000	8x40	12	5	10
51800014000	8x40	14	5	10
51800016000	8x40	16	5	10
51800018000	8x40	18	5	10
51800022000	8x40	22	5	10
51800028000	8x40	28	5	10

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



X1 evo | p. 101

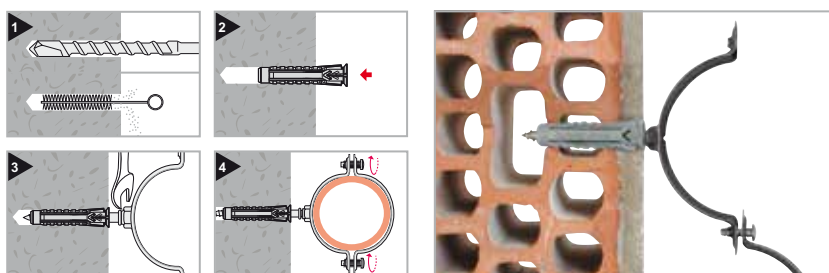

Cod.	Dim.	Finitura Coating	Conf. Pkg.	Buste/ imb. Pkg./ Outerbox
50050x08000	Ø80	Inox / Stainless steel	2	25
50054b06000	Ø60	Zincato bianco / White zinc plated	2	25
50054b08000	Ø80	Zincato bianco / White zinc plated	2	25
50054b10000	Ø100	Zincato bianco / White zinc plated	2	25
50054b12000	Ø120/125	Zincato bianco / White zinc plated	2	25
50046b14000 ⁽¹⁾	Ø140	Zincato bianco / White zinc plated	2	25
50046b16000 ⁽¹⁾	Ø160	Zincato bianco / White zinc plated	2	25
50046b20000 ⁽¹⁾	Ø200	Zincato bianco / White zinc plated	2	25
50054t06000▲	Ø60	Testa di moro / Dark brown	2	25
50054t08000	Ø80	Testa di moro / Dark brown	2	25
50054t10000	Ø100	Testa di moro / Dark brown	2	25
50054t12000 ⁽¹⁾	Ø120/125	Testa di moro / Dark brown	2	25
50055t08080	80x80	Testa di moro / Dark brown	2	25
50055t10010	100x100	Testa di moro / Dark brown	2	25
50054008000	Ø80	Rame / Copper	2	25
50054010000	Ø100	Rame / Copper	2	25

⁽¹⁾ Con collare della serie precedente / With collars from the former series



Banda nervata spessore 8/10
Ribbed band thickness 8/10



Dado di congiunzione imbutito nel collare ottima resistenza allo strappo
Hex connecting nut embedded in the collar excellent tear resistance



Assenza di dadi installazione pratica e veloce
No nut practical and rapid installation

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



S60 | p. 273



TBB | p. 113



VCS | p. 243

RAIN

Collare per tubi pluviali Rainpipe collar



CONFEZIONATO IN BUSTA
BAG PACKAGING

Tassello in nylon Ø10x50
Vite di congiunzione M8x80

Nylon plug Ø10x50
Studscrew M8x80



SMOKE



Collare con snodo per tubi fumo Flue pipe collar with swivel clip



CONFEZIONATO IN BUSTA BAG PACKAGING

**Collare banda 27 mm,
spessore 1,5 mm
Tassello in nylon Ø12x70
con cono in ottone
Barra filettata M8x180**

Collar width 27 mm,
thickness 1,5 mm
Nylon plug Ø12x70
brass cone
Threaded bar M8x180

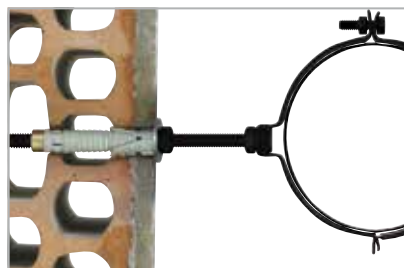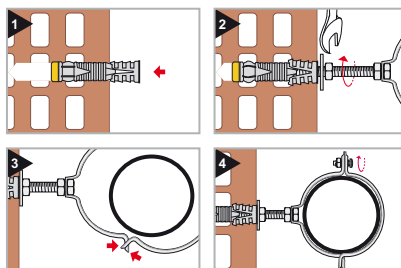

Cod.	Dim.	Finitura collare Collar coating	Finitura barra e minuteria Bar and accessories coating	Conf. Pkg.	Buste/ imb. Pkg./ Outerbox
50070m08000▲	Ø80	Bianco / White	Zincato bianco / White zinc plated	1	25
50070m10000▲	Ø100	Bianco / White	Zincato bianco / White zinc plated	1	25
50070p08000	Ø80	Nero / Black	Zincato nero / Black zinc plated	1	25
50070p10000	Ø100	Nero / Black	Zincato nero / Black zinc plated	1	25



**Snodo a clip facile aggancio
del tubo bloccaggio con una
sola vite**

Swivel clip easy tube insertion
blocked by a single screw



**Collare zincato con verniciatura
a polvere resistente alle alte
temperature: bianco lucido per
caldaia, nero opaco per stufa**
Zinc plated collar coated with
powder paint resistant to high
temperatures: glossy white for
boilers, matt black for stoves



**Barra filettata per il fissaggio
permette installazioni a diverse
distanze dal muro**
Threaded bar for fixing
permits installation
at various distances from the wall

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



TDE | p. 124



BF | p. 260-261



S15 | p. 268

Cod.	A	Lunghezza Length	Spessore Thickness	Fori Holes Ø	Conf. Pkg.
FB12*	12	10 m	0,7	4,4	15
FB17*	17	10 m	0,7	3 - 6,3	10
FB20	20	10 m	0,9	4 - 7	10

* Non certificato CE / Not covered by CE certification

Cod.	A	Lunghezza Length	Spessore Thickness	Conf. Pkg.
FBT15	15	10 m	1,3	10

Cod.	Chiodo Nail Ø x L	Collare Collar Ø	Lunghezza utile Useful length	Conf. Pkg.
35220e04014	4x22	10	14	200
35220e04018	4x26	10	18	200
35220e04022	4x30	10	22	200
35220e04027	4x35	10	27	200

Cod.	Conf. Pkg.
49929000000	1

FB20

Bandella metallica perforata in rotolo

Perforated metal band in roll

Zincato bianco
Dispenser in plastica


White zinc plated
Plastic dispenser



FBT

Bandella in tessuto


Textile band



BAND

Accessori per bandelle

Band accessories



Chiodo a percussione
Zincato nero

Impact nail
Black zinc plated



Percussore per chiodo


Impact nail setting tool



CSA

Cravatta d'ancoraggio con staffa Steel clamp with bracket

Zincata bianca
Con due dadi
White zinc plated
With two nuts

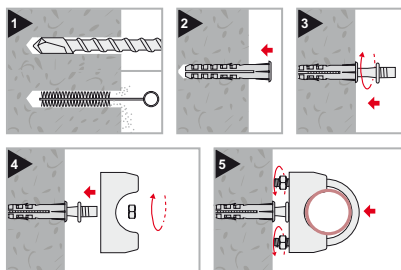

Cod.	Ø tubo Ø pipe pollici	Ø tubo Ø pipe mm	Dado Nut	Conf. Pkg.
50801b00002	1/2	21,7	M6	100
50801b00003	3/4	27,1	M6	100
50801b00004	1	34	M6	100
50801b00005	1-1/4	42,7	M6	100
50801b00006	1-1/2	48,6	M8	100
50801b00007	2	60,7	M8	100
50801b00009	2-1/2	76,3	M8	100
50801b00010	3	89,4	M8	50

CAD

Cravatta d'ancoraggio Steel clamp

Zincata bianca
Con quattro dadi
White zinc plated
With four nuts



Cod.	Tubo pollici Pipe inches Ø	Tubo mm Pipe mm Ø	Dado Nut	Conf. Pkg.
50800b00004	1/2	21,7	M6	100
50800b00005	3/4	27,1	M6	100
50800b00006	1	34	M6	100
50800b00007	1-1/4	42,7	M6	100
50800b00008	1-1/2	48,6	M8	100
50800b00009	2	60,7	M8	100
50800b00011	2-1/2	76,3	M8	100
50800b00012	3	89,4	M8	100
50800b00014	4	114,9	M8	100
50800b00016	5	139,7	M8	100
50800b00017	6	168,3	M8	100

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND




VCS | p. 243

TU | p. 116

PLUS

- **UNIVERSALE: per tutti i tipi di sanitari sospesi**
UNIVERSAL: for all types of wall hung sanitaryware
- **FLESSIBILE: completamente adattabile alle dimensioni e tolleranze di diversi tipi di sanitari**
FLEXIBLE: completely adaptable to the dimensions and tolerances of different types of sanitaryware
- **SICURO: tutti i carichi sono supportati da componenti in acciaio**
SAFE: all loads are supported by steel components
- **PROTEGGE: solo componenti plastici a contatto con la ceramica**
PROTECTS: only plastic components come into contact with the ceramic
- **AFFIDABILE: l'elevata capacità di serraggio è garantita da un accoppiamento vite/perno in acciaio di elevata sezione**
RELIABLE: the high torque is guaranteed by a high section coupling screw-steel pin
- **VELOCE ED INVISIBILE: tempo di installazione ridotto e completamente a scomparsa**
FAST AND INVISIBLE: reduced installation time and totally invisible



Cod.	Conf. Pkg.	Buste/ imb. Pkg./ Outerbox
61594b00005▲	2 DREAM	25

Ogni busta contiene una chiave esagonale / Each bag contains a hex wrench



Cod.	Conf. Pkg.	Buste/ imb. Pkg./ Outerbox
61594b00004▲	2 DREAM	25

Ogni busta contiene una chiave esagonale / Each bag contains a hex wrench

DREAM

Fissaggio per sanitari sospesi Wall hung WC and bidet fixing

Per serraggio da fori laterali
Side fixing



IL KIT È COMPOSTO DA
THE KIT IS COMPOSED OF

- **2 perni esagonali + 2 grani M12 premontati**
2 hex connecting pins + 2 M12 set screws preassembled
- **2 ghiera + 2 linguette metalliche premontate**
2 clamping bushes + 2 metal tabs preassembled
- **2 boccole di serraggio**
2 rings
- **2 cappucci**
2 caps

Per serraggio dal basso
Fixing from below



IL KIT È COMPOSTO DA
THE KIT IS COMPOSED OF

- **2 perni esagonali + 2 grani M12 premontati**
2 hex connecting pins + 2 M12 set screws preassembled
- **2 ghiera + 2 linguette metalliche premontate**
2 clamping bushes + 2 metal tabs preassembled
- **2 boccole di serraggio**
2 rings
- **2 boccole portatubo + 2 tubi guida premontati**
2 bushes for tubes + 2 black tubes preassembled


FL

Fissaggio per lavabi e sanitari a parete Washbasin and bidet wall fixing



Tassello e dado in nylon Vite zincata bianca

Nylon plug and nut
White zinc plated screw

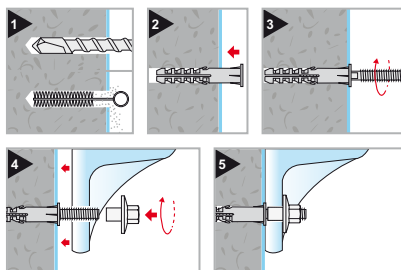

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Conf. Pkg.	Buste/ imb. Pkg./ Outerbox
61400b08110	10x60	M8x110	2	25
61400b10100	12x60	M10x100	2	25
61400b10120	12x60	M10x120	2	25
61400b10140 ⁽¹⁾	14x80	M10x140	2	25
61400b10180 ⁽¹⁾	14x80	M10x180	2	25

⁽¹⁾ Tassello 14x80 con spessore maggiorato / Plug 14x80 with greater nylon thickness


FLB

Fissaggio per lavabi e sanitari a parete Washbasin and bidet wall fixing



Tassello e boccia in nylon Vite e dado zincato bianco

Nylon plug and bush
White zinc plated screw and nut

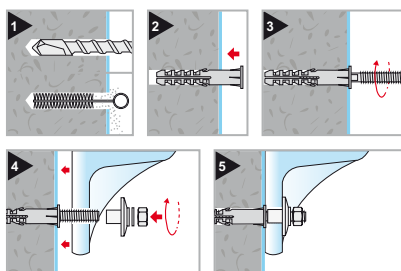

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Conf. Pkg.	Buste/ imb. Pkg./ Outerbox
61407b08110	10x60	M8x110	2	25
61407b10100	12x60	M10x100	2	25
61407b10120	12x60	M10x120	2	25
61407b10140 ⁽¹⁾	14x80	M10x140	2	25

⁽¹⁾ Tassello 14x80 con spessore maggiorato / Plug 14x80 with greater nylon thickness

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND




S14 | p. 268



CERAMIC | p. 298



S24 | p. 270

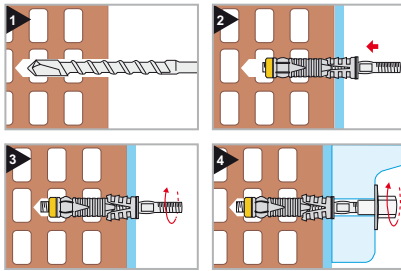

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Conf. Pkg.	Buste/ imb. Pkg./ Outerbox
62900b10075	14x75	M10x130	2	25


TDE

**Fissaggio per lavabi
e sanitari a parete**
Washbasin and bidet wall fixing



**Tassello in nylon a doppia
espansione**
Vite zincata bianca
Dado in nylon

Double expansion nylon plug
White zinc plated screw
Nylon nut

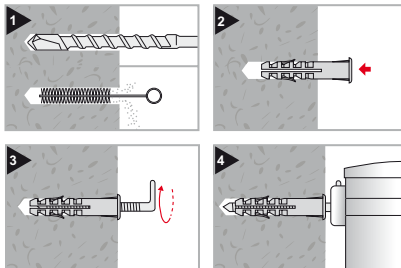


Cod.	Tassello Plug Ø x L	Cancano Corner screw Ø x L	Conf. Pkg.	Buste/ imb. Pkg./ Outerbox
61700b08065	10x50	8x65	2	50
61701b10075	12x60	10x75	2	50
61700b10095 ⁽¹⁾	14x80	10x95	2	50
61700b10120 ⁽¹⁾	14x80	10x120	2	50

⁽¹⁾ Tassello 14x80 con spessore maggiorato / Plug 14x80 with greater nylon thickness

FSN

Fissaggio per scaldabagni
Boiler fixing



Tassello in nylon
Cancano zincato bianco


Nylon plug
White zinc plated corner screw



FISSAGGI PER TERMOSANITARIA
THERMO-SANITARY FIXINGS

FISSAGGI METALLICI - CHIMICI - PLASTICI
METALLIC - CHEMICAL - NYLON FIXINGS

CATALOGO 2025
CATALOGUE 2025

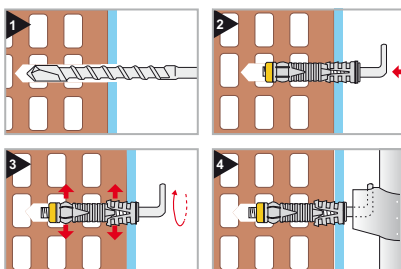

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Cancano Corner screw	Conf. Pkg.	Buste/ imb. Pkg./ Outerbox
63000b10075	14x75	M10	2	50

TDE

Fissaggio per scaldabagni
Boiler fixing




**Tassello in nylon a doppia
espansione**
Cancano zincato bianco

Double expansion nylon plug
White zinc plated corner screw



Esempi di installazione per fissaggi
Installation examples for fixings
FVO, FV, FVI



FVO

Fissaggio per sanitari a pavimento
Vertical WC fixing



Tassello in nylon
Vite di congiunzione in ottone
zincata bianca
Dado cieco in ottone nichelato
Nylon plug
White zinc plated brass stud screw
Nickel plated brass cap nut



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Conf. Pkg.	Buste/ imb. Pkg./ Outerbox
61500005080	8x40	M5x80	4	50
61500006080	10x50	M6x80	4	50

FV

Fissaggio per sanitari a pavimento
Vertical WC fixing



Tassello in nylon
Vite di congiunzione zincata
bianca
Dado cieco in ottone nichelato
Nylon plug
White zinc plated stud screw
Nickel plated brass cap nut




Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Conf. Pkg.	Buste/ imb. Pkg./ Outerbox
61506b05080	8x40	M5x80	4	50
61506b06080	10x50	M6x80	4	50

FVI

Fissaggio per sanitari a pavimento
Vertical WC fixing



Tassello in nylon
Vite di congiunzione inox
Dado cieco in ottone nichelato
Nylon plug
Stainless steel stud screw
Nickel plated brass cap nut



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Conf. Pkg.	Buste/ imb. Pkg./ Outerbox
61556005080	8x40	M5x80	4	50
61556006080	10x50	M6x80	4	50

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND




X1 evo | p. 101

CERAMIC | p. 298


S11 | p. 267

S24 | p. 270






Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Conf. Pkg.	Buste/ imb. Pkg./ Outerbox
61555g08075	8x75	6x75	4	50



Vite TE Hex head screw Cod.	Vite TGS Rounded csk head screw Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Conf. Pkg.	Buste/ imb. Pkg./ Outerbox
61582g06070	61581g06070	8x40	6x70	2	100
61582g06080		8x40	6x80	2	100

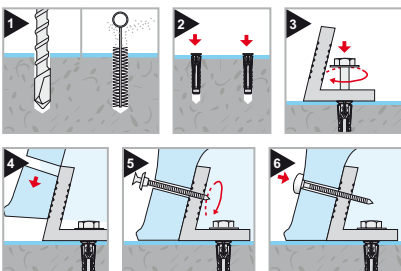

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite legno TER Hex head wood screw Ø x L	Vite inox Stain. steel screw Ø x L	Conf. Pkg.	Buste/ imb. Pkg./ Outerbox
61591000001	10x50	6x60	5x60	2	50

FVS

Fissaggio per sanitari a pavimento Vertical WC fixing



**Tassello in nylon con boccia
incorporata**
**Vite TE bombata in ottone
nichelato**

Nylon plug with built-in bush
Nickel plated brass rounded hex
head screw



FVEC

Fissaggio per sanitari a pavimento Vertical WC fixing



Tassello in nylon
Vite in ottone nichelato
Cappuccio bianco
Cappuccio metallizzato

Nylon plug
Nickel plated brass screw
White cover cap
Metalized cover cap



FMZ

Fissaggio per sanitari con fori laterali Horizontal WC fixing



Tassello e staffa in nylon
Vite legno TER zincata bianca
Vite inox A2
Cappuccio design metallizzato
Cappuccio design bianco

Nylon plug and hinge
White zinc plated wood screw
Stainless steel A2 screw
Metalized design cover cap
White design cover cap




FSQ

Fissaggio per sedili WC WC seat fixing

Vite M8x75 a testa quadra 27x27
Galletto M8
Cerniera


Screw M8x75 square head 27x27
Wing nut M8
Hinge

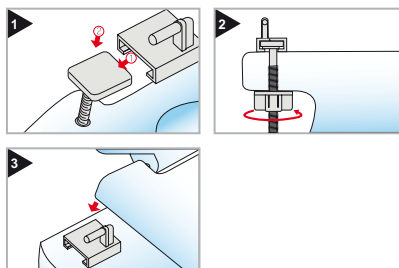


Cod.	Materiale Material	Conf. Pkg.	Buste/ imb. Pkg./ Outerbox
61805008075	Polipropilene / Polypropylene	2	50

MLRS

Mensola piatta per radiatori in alluminio o acciaio Bracket fixings for aluminium and steel radiators




Tassello in nylon
Nylon plug

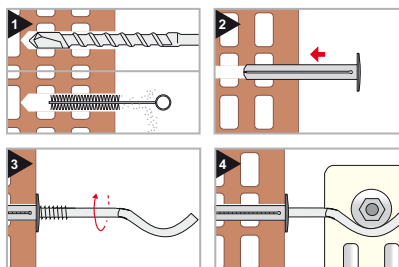

Zincato bianco White zinc plated Cod.	Verniciato bianco White varnished Cod.	Tassello Plug Ø x L	Mensola Bracket l	Conf. Pkg.	Buste/ imb. Pkg./ Outerbox
51010b07165	51010007165	11x85	55	2	50



MPR

Mensola tonda per radiatori in alluminio, ghisa o acciaio Bracket fixings for aluminium, steel and cast iron radiators




Tassello in nylon bianco RAL 9010
Mensola a percussione

White nylon plug RAL 9010
Hammer-in bracket

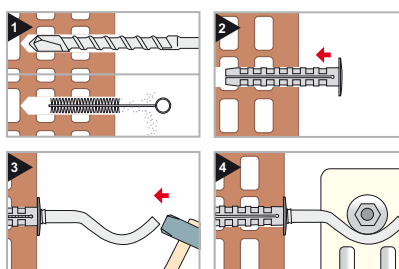

Zincato bianco White zinc plated Cod.	Radiatore Radiator	Colonne Columns nr.	Tassello Plug Ø x L	Mensola Bracket l	Conf. Pkg.	Buste/ imb. Pkg./ Outerbox
51012b12075	Ghisa-Acciaio / Steel-Cast iron	2/3	16x90	75	2	25

Verniciato bianco White varnished Cod.	Radiatore Radiator	Colonne Columns nr.	Tassello Plug Ø x L	Mensola Bracket l	Conf. Pkg.	Buste/ imb. Pkg./ Outerbox
51012009070	Alluminio / Aluminium	-	12x75	70	2	50
51012012075	Ghisa-Acciaio / Steel-Cast iron	2/3	16x90	75	2	25
51012012100	Ghisa-Acciaio / Steel-Cast iron	3/4	16x90	100	2	25
51012012125	Ghisa-Acciaio / Steel-Cast iron	5/6	16x90	125	2	25

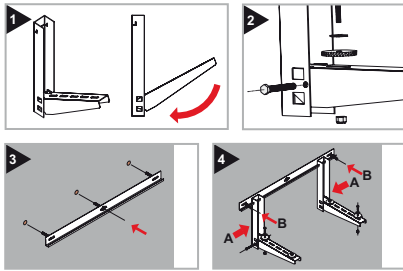

Cod.	P	H	L	Spessore lamiera Metal sheet thickness	Portata Loading capacity Max kg ⁽¹⁾	Conf. Pkg.
560000ab001▲	410	350	800	12/10	95	1
560000ab002▲	480	350	800	12/10	95	1
560000ab003▲	480	400	800	15/10	110	1
560000ab004▲ ⁽²⁾	600	600	1000	24/10	200	1

⁽¹⁾ **Per garantire la portata dovrà essere verificata l'idoneità della parete di supporto**
The suitability of the supporting wall must be verified to guarantee the loading capacity

⁽²⁾ **Kit di fissaggio non incluso / Fixing kit not included**



Spina laterale
Lateral bolt



Piedini di appoggio
Rondelle in gomma antivibrazione
Support feet
Antivibration rubber washers

SPC-P

**Staffa per climatizzatore
installazione a parete**
**Air conditioner bracket
for wall installation**

Lamiera zincata e verniciata RAL 9002


Kit di fissaggio:

- 3 tasselli in nylon X1 evo 12x60
- 3 viti TIRAFONDO 10x70
- 3 rondelle

Zinc plated and RAL 9002 varnished metal sheet

Fixing kit:


- 3 X1 evo 12x60 nylon plugs
- 3 TIRAFONDO 10x70 screws
- 3 washers

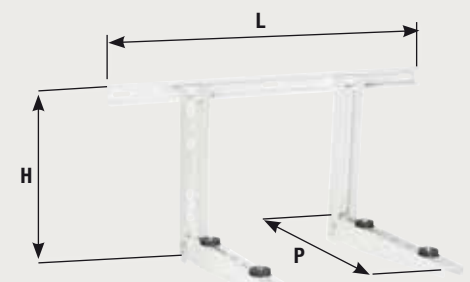

FS

Fascetta per cablaggio in nylon Nylon cable tie

In busta da 100 pz
Bag containing 100 pieces




Nero Black Cod.	Bianco White Cod.	Lunghezza Length	Larghezza Width	Tubo Pipe Ø	Resistenza Resistance Kg	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
36300p24080	36300m24080	80	2,4	15	8,0	100	20000
36300p25100	36300m25100	100	2,5	22	8,1	100	20000
36300p25142	36300m25142	140	2,5	33	8,1	100	15000
36300p25160	36300m25160	160	2,5	40	8,1	100	15000
36300p25203	36300m25203	200	2,5	53	8,1	100	10000
36300p36140	36300m36140	140	3,6	33	18,2	100	10000
36300p36203	36300m36203	200	3,6	53	18,2	100	10000
36300p36300	36300m36300	300	3,6	76	18,2	100	7500
36300p36370	36300m36370	370	3,6	102	18,2	100	7500
36300p48120	36300m48120	120	4,8	24	22,2	100	7500
36300p48160	36300m48160	160	4,8	38	22,2	100	7500
36300p48200	36300m48200	200	4,8	50	22,2	100	7500
36300p48250	36300m48250	250	4,8	60	22,2	100	5000
36300p48300	36300m48300	300	4,8	76	22,2	100	5000
36300p48370	36300m48370	370	4,8	102	22,2	100	5000
36300p48432	36300m48432	430	4,8	110	22,2	100	5000
36300p76200	36300m76200	203	7,6	52	54,4	100	2500
36300p76300	36300m76300	300	7,6	76	54,4	100	2500
36300p76370	36300m76370	370	7,6	102	54,4	100	2500
36300p76450	36300m76450	450	7,6	132	54,4	100	2500
36300p76533	36300m76533	533	7,6	140	54,4	100	2000
36300p90776	36300m90776	776	9	228	79,4	100	1000

In busta da 100 pz
Bag containing 100 pieces



Verde Green Cod.	Lunghezza Length	Larghezza Width	Tubo Pipe Ø	Resistenza Resistance Kg	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
36300z25100	100	2,5	22	8,1	100	20000
36300z36150	150	3,6	33	18,2	100	10000
36300z36203	200	3,6	53	18,2	100	10000
36300z48190	190	4,8	46	22,2	100	7500
36300z48300	300	4,8	76	22,2	100	5000



Cod.	Lunghezza Length	Larghezza Width	Tubo Pipe Ø	Resistenza Resistance Kg	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
36301p25100	100	2,5	22	8,1	100	20000
36301p36150	150	3,6	36	18,2	100	10000
36301p36200	200	3,6	52	18,2	100	10000
36301p48200	200	4,8	50	22,2	100	7500
36301p48300	300	4,8	83	22,2	100	5000
36301p76370	370	7,6	101	54,4	100	2500
36301p90550	550	9,0	160	79,4	100	1500
36301p90760	760	9,0	227	79,4	100	1000

FSU

**Fascetta per cablaggio in nylon
resistente ai raggi UV**
UV-resistant nylon cable tie

In busta da 100 pz
Bag containing 100 pieces



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



FSB | p. 154



FSA | p. 154



FB20 | p. 143






BAND | p. 143

FSB

Basetta quadrata autoadesiva in nylon
Adhesive square base in nylon


In busta da 100 pz
Bag containing 100 pieces

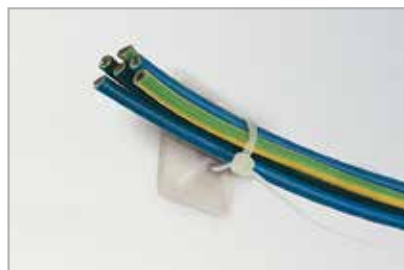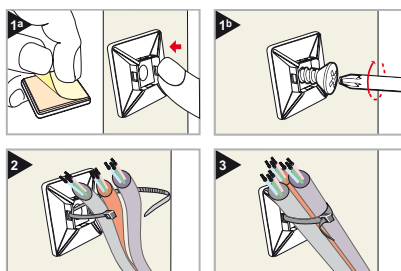


Nero Black Cod.	Bianco White Cod.	Dim.	Larghezza fascette Cable tie width Max	Foro Hole Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
36302p19000	36302m19000	19x19	4,2	4,8	100	5000
36302p27000	36302m27000	27x27	5,6	5,0	100	5000

FSA


Tassello con alette in nylon
Nylon plug with wings




In busta da 100 pz
Bag containing 100 pieces

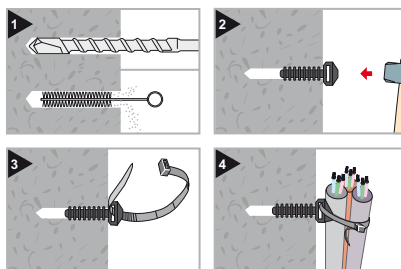

Cod.	Dim.	Larghezza fascette Cable tie width Max	Foro Hole Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
36303p10000	10x44	9,7	8	100	5000

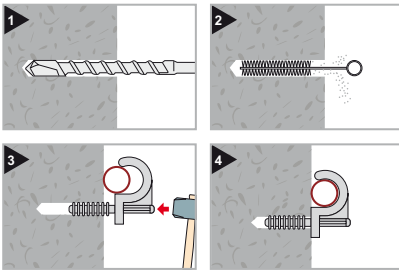


Cod.	Tubo Pipe Ø	Tassello Plug Ø x L	Conf. Pkg.
51505r16000	16	8x30	100
51505r20000	20	8x30	100
51505r22000	22	8x30	100
51505r25000	25	8x30	100
51505r28000	28	8x30	100

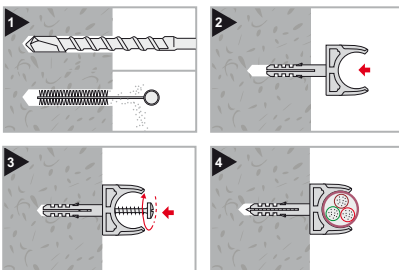

Cod.	Tubo Pipe Ø	Tassello Plug Ø x L	Conf. Pkg.
51503r16000	16	6x40	100
51503r20000	20	6x40	100
51503r25000	25	6x40	100
51503r32000	32	8x40	50

CTB

Fissatubi singolo a battere
Single hammer-in collar for pipes



Tassello in nylon
Nylon plug


PLUS

► **Chiodo rinforzato:**
protegge il tassello da
cricche e rotture
Reinforced nail: protects the
plug from cracks and breaks



CTC

Fissatubi
Collar for pipes



Tassello in nylon
Vite TC zincata bianca
Impronta Combi

Nylon plug
Cylindrical head white zinc plated
screw
Combi recess



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



G70 | p. 283




FB20 | p. 143




BAND | p. 143

CTN

Fissatubi singolo Single collar for pipes




Tassello in nylon incorporato
Vite TC zincata bianca
Impronta Combi
Built-in nylon plug
Cylindrical head white zinc plated
screw
Combi recess

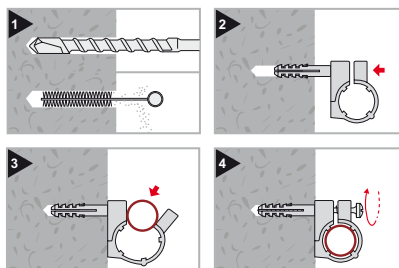


Cod.	Tubo Pipe Ø	Tassello Plug Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
51500r10000	10	5x20	100	1000
51500r12000	12	5x20	100	1000
51500r14000	14	6x25	100	1000
51500r16000	16	6x25	100	1000
51500r18000	18	8x30	100	1000
51500r20000	20	8x30	100	1000
51500r22000	22	8x30	100	1000
51500r24000	24	10x40	50	500
51500r26000	26	10x40	50	500
51500r28000	28	10x40	50	500

CTND


Fissatubi doppio Double collar for pipes



Tassello in nylon incorporato
Vite TC zincata bianca
Impronta Combi
Built-in nylon plug
Cylindrical head white zinc plated
screw
Combi recess

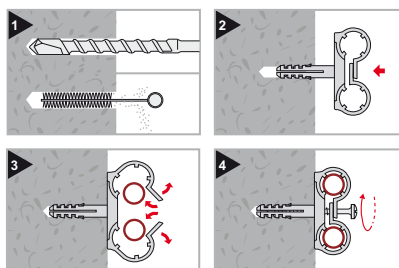

Cod.	Tubo Pipe Ø	Tassello Plug Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
51502r12000	12	8x30	100	1000
51502r16000	16	8x30	100	1000
51502r18000	18	10x40	50	500
51502r20000	20	10x40	50	500
51502r22000	22	10x40	50	500
51502r28000	28	10x40	25	250

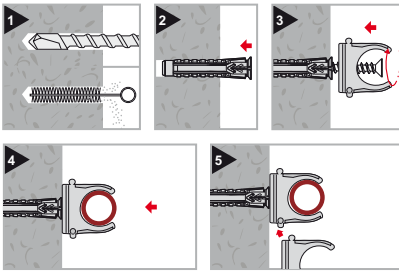


Cod.	Tubo Pipe Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
51507r16000	16	100	1000
51507r20000	20	100	1000
51507r25000	25	100	1000
51507r32000	32	50	500

CTZ

Fissatubi aperto Open collar for pipes

Componibile
Con scanalatura per inserimento
su guida

Modular
With groove for inserting into
channel

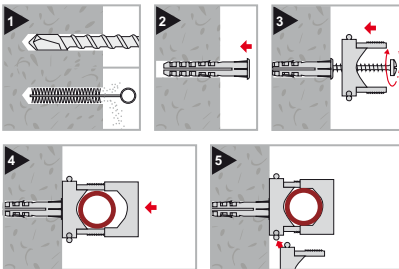

Cod.	Tubo Pipe Ø	Conf. Pkg.
51600r14022	14-22	100
51600r23035	23-35	50

CFN

Fissatubi regolabile Adjustable saddle clamp for pipes

Regolabile e componibile
Adjustable and modular



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



SCALPELLI | p. 299

G70 | p. 283

FB20 | p. 143


BAND | p. 143

CFC

Collare per tubi Collar for pipes




Collare zincato bianco
Tassello in nylon
White zinc plated collar
Nylon plug

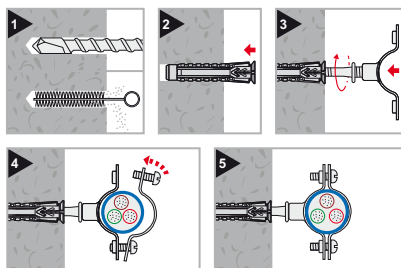


Cod.	Tassello Plug Ø x L	Int. collare Int. collar Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
50201b10000	6x30	10	100	1000
50201b12000	6x30	12	100	1000
50201b14000	6x30	14	50	500
50201b16000	6x30	16	50	500
50201b18000	6x30	18	50	500
50201b20000	6x30	20	50	500
50201b22000	6x30	22	50	500
50201b24000	8x40	24	50	500
50201b26000	8x40	26	50	500
50201b28000	8x40	28	50	500
50201b32000	8x40	32	50	500
50201b38000	8x40	38	25	250
50201b50000	8x40	50	25	250
50201b60000	8x40	60	20	200

STC


Supporto circolare per tubi Plastic clamp for pipes




Chiodo zincato bianco
White zinc plated nail



Cod.	Cavo Cable Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
51301m03000	3-4	300	18000
51301m05000	5-6	300	7200
51301m07000	7-8	300	7200
51301m10000	9-10	200	4800
51301m13000	13-14	200	6400
51301m16000	15-16	100	3200
51301m19000	18-19	100	3200
51301m22000	21-22	100	3200
51301m25000	24-25	100	1800
51301m32000	31-32	50	900

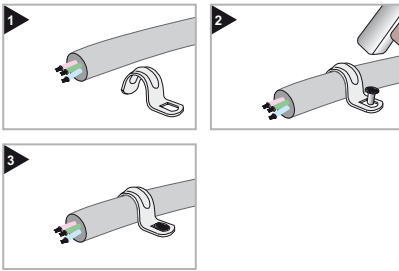

Cod.		Cavo Cable Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
50900b10000		10	200	2000
50900b13000		13	200	2000
50900b16000		16	200	2000
50900b19000		19	100	1000
50900b22000		22	100	1000
50900b26000		26	100	1000
50900b28000		28	100	1000
50900b32000		32	100	1000
50900b38000		38	50	-

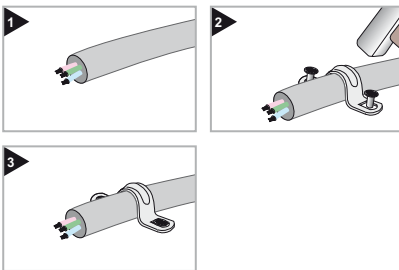

Cod.		Cavo Cable Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
50902b10000		10	200	2000
50902b13000		13	200	2000
50902b16000		16	100	1000
50902b19000		19	100	1000
50902b22000		22	100	1000
50902b26000		26	100	1000
50902b28000		28	100	1000
50902b32000		32	100	1000
50902b38000		38	100	1000
50902b50000		50	50	500

GMP

Graffa metallica pesante ad un foro

Heavy duty pipe bracket with one hole

Zincata bianca

White zinc plated



CM

Cavallotto metallico a due fori

Metal pipe clamp with two holes

Zincato bianco

White zinc plated



ISOX

FISSAGGI EVOLUTI PER CAPPOTTO TERMICO ADVANCED FIXINGS FOR EXTERNAL INSULATION

CHIDO/VITE GIÀ PREMONTATI, PRONTO ALL'USO

PREASSEMBLED NAIL/SCREW,
READY TO USE

ALLOGGIAMENTO CHIDO/VITE MOLTO PROFONDO PER RIDUZIONE DEL PONTE TERMICO

DEEP NAIL/SCREW HOUSING FOR REDUCED
THERMAL BRIDGING



CONICITÀ ACCENTUATA PER INSERIMENTO FACILITATO NEL PANNELLO ISOLANTE

ACCENTUATED TAPER FOR EASY INSERTION INTO
THE INSULATION PANEL



Progettato per la massima tenuta, la gamma ISOX presenta un corpo unico in polipropilene, ed una testa con un disco di rinforzo di 3 mm. La speciale geometria della punta, del chiodo ed il design della feritoia permettono un'espansione controllata e la massima aderenza. Le tre versioni permettono di fissare isolanti pesanti, azzerare la conducibilità termica, e offrire un bloccaggio ottimale anche su muratura forata.


Designed for maximum resistance, the ISOX range features a unique polypropylene body and a head with a 3 mm reinforcing disc. The special geometry of the tip, nail and slot design allows for controlled expansion and maximum grip. The three versions enable the fixing of heavy insulation panels, reducing thermal conductivity to zero, and offer optimal anchorage even on hollow masonry.

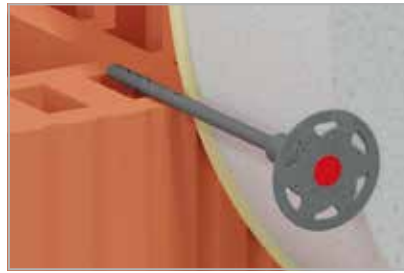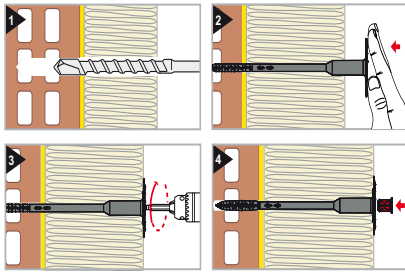

PLUS

- **Fissaggio ad AVVITAMENTO:**
- **Elevata resistenza all'estrazione in tutte le condizioni**
- **Installazione con avvitamento e serraggio progressivo, previene il danneggiamento dei pannelli isolanti**
- **Fissaggio sicuro in presenza di tutti i tipi di murature, nuove e vecchie (ristrutturazioni)**
- **Fissaggio sicuro in presenza di cappotto-su-cappotto (ristrutturazioni)**
- **Cappuccio in polietilene per riduzione ponte termico**
- **Vite speciale con nocciolo maggiorato per un fissaggio sicuro e durevole nel tempo**

- **SCREW IN fixing:**
- **High pull-out resistance, in all conditions**
- **Progressive screwing and tightening installation, preventing damage to the insulating panels**
- **Safe fixing on all types of walls, new and old (renovations)**
- **Safe fixing on overlaid ETICS (renovations)**
- **Polyethylene cover cap to reduce thermal transmission**
- **Special screw with increased minor diameter for a safe and durable fixing**

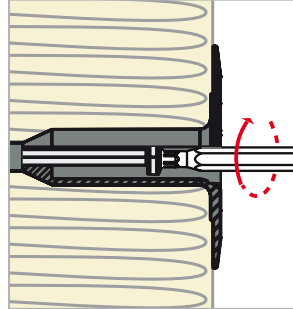

- **Collegamento diretto e robusto tra inserto e testa della vite in acciaio**
- **Direct and sturdy connection between insert and steel screw head**

Cod.	Lunghezza Length	Foro ⁽¹⁾ Hole ⁽¹⁾ Ø	Spessore pannello ⁽²⁾ Panel thickness ⁽²⁾		Conf. Pkg.
			A B C	D E	
ISX02008100	100	8	60	40	100
ISX02008120	120	8	80	60	100
ISX02008140	140	8	100	80	100
ISX02008160	160	8	120	100	100
ISX02008180	180	8	140	120	100
ISX02008200	200	8	160	140	100
ISX02008220	220	8	180	160	100
ISX02008240	240	8	200	180	100
ISX02008260	260	8	220	200	100
ISX02008280	280	8	240	220	100
ISX02008300	300	8	260	240	100

⁽¹⁾ **Nel caso di supporti forati, evitare foratura con rotopercussione** / In the case of hollow base materials avoid drilling with rotary percussion.

⁽²⁾ **Spessore pannello isolante considerando spessore colla ~10 mm** / Insulation panel thickness taking into account glue thickness ~ 10 mm.

Nel caso di RISTRUTTURAZIONI si deve tenere conto anche del vecchio intonaco (ridurre spessore ~20 mm) / In the case of RENOVATIONS, the old plaster must also be taken into account (reduce thickness ~ 20 mm)

ISOX-W

Fissaggio ad avvitamento con vite premontata in acciaio
Screw-in fixing with preassembled steel screw



VITE ACCIAIO PREMONTATA
PREASSEMBLED STEEL SCREW

Tassello in polipropilene
Testa Ø60
Vite premontata in acciaio zincato
Impronta Torx T25
Cappuccio coprivite in polietilene
Per pannelli rigidi e semirigidi
Polypropylene plug
Head Ø60
Preassembled steel screw
Torx T25 recess
Polyethylene cover cap
For rigid and semi-rigid panels

Ogni conf. contiene un inserto
Each box contains a screwdriver bit

ETICS CERTIFICAZIONE CE conseguita per le seguenti categorie di supporti:
ETICS CE CERTIFICATION attained for the following categories of base materials:

- **A: calcestruzzo**
normal weight concrete
- **B: mattone pieno**
solid masonry
- **C: mattone forato**
hollow or perforated masonry
- **D: blocco cavo in calcestruzzo alleggerito**
lightweight aggregate concrete with open structure
- **E: calcestruzzo aerato autoclavato**
autoclaved aerated concrete



ITA



ENG

Cod.	Testa Washer Ø	Conf. Pkg.
61925000100	100	200

Rondella in polipropilene da abbinare a ISOX-W per pannelli morbidi
Polypropylene washer for ISOX-W fixing for soft panels



ISOX-S

**Fissaggio a percussione
con chiodo premontato in acciaio**
Hammer-in fixing
with preassembled steel nail



CHIDO ACCIAIO PREMONTATO PREASSEMBLED STEEL NAIL



**Tassello in polipropilene
Testa Ø60**
**Chiodo premontato in acciaio
con testa in polipropilene**
Per pannelli rigidi e semirigidi
Polypropylene plug
Head Ø60
Preassembled steel nail
with polypropylene head
For rigid and semi-rigid panels

**ETICS CERTIFICAZIONE CE conseguita per le
seguenti categorie di supporti:**
ETICS CE CERTIFICATION attained for the following
categories of base materials:

- ▶ **A: calcestruzzo**
normal weight concrete
- ▶ **B: mattone pieno**
solid masonry
- ▶ **C: mattone forato**
hollow or perforated masonry
- ▶ **D: blocco cavo in calcestruzzo alleggerito**
lightweight aggregate concrete with open structure
- ▶ **E: calcestruzzo aerato autoclavato**
autoclaved aerated concrete




ITA



ENG

**Rondellain polipropilene da
abbinare a ISOX-S per pannelli
morbidi**
Polypropylene washer for ISOX-S
fixing for soft panels

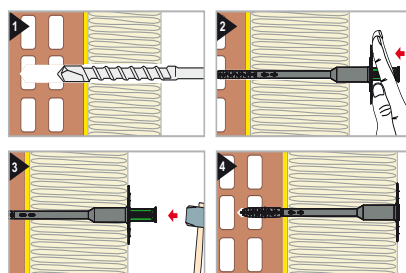

PLUS

- ▶ **Fissaggio a PERCUSSIONE:**
- ▶ **Ottima resistenza al taglio, idoneo al fissaggio di isolanti pesanti**
- ▶ **Elevati spessori fissabili**
- ▶ **Testa nylon co-iniettata maggiorata per riduzione ponte termico**
- ▶ **Chiodo acciaio con punta rullata per aderenza ed espansione ampia ma controllata**
- ▶ **HAMMER IN fixing:**
- ▶ **Excellent shear resistance, suitable for fixing heavy insulating panels**
- ▶ **High fixing thicknesses**
- ▶ **Co-injected nylon increased head for thermal bridge reduction**
- ▶ **Steel nail with rolled tip for grip and wide but controlled expansion**



Cod.	Lunghezza Length	Foro ⁽¹⁾ Hole ⁽¹⁾ Ø	Spessore pannello ⁽²⁾ Panel thickness ⁽²⁾		Conf. Pkg.
			A B C	D E	
ISX01008100	100	8	60	40	100
ISX01008120	120	8	80	60	100
ISX01008140	140	8	100	80	100
ISX01008160	160	8	120	100	100
ISX01008180	180	8	140	120	100
ISX01008200	200	8	160	140	100
ISX01008220	220	8	180	160	100
ISX01008240	240	8	200	180	100
ISX01008260	260	8	220	200	100
ISX01008280	280	8	240	220	100
ISX01008300	300	8	260	240	100

⁽¹⁾ **Nel caso di supporti forati, evitare foratura con rotopercussione** / In the case of hollow base materials avoid drilling with rotary percussion.

⁽²⁾ **Spessore pannello isolante considerando spessore colla ~10 mm** / Insulation panel thickness taking into account glue thickness ~ 10 mm.

Nel caso di RISTRUTTURAZIONI si deve tenere conto anche del vecchio intonaco (ridurre spessore ~20 mm) / In the case of RENOVATIONS, the old plaster must also be taken into account (reduce thickness ~ 20 mm)

Cod.	Testa Washer Ø	Conf. Pkg.
61925000100	100	200

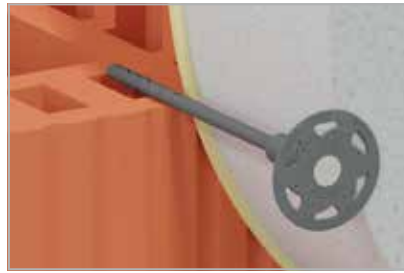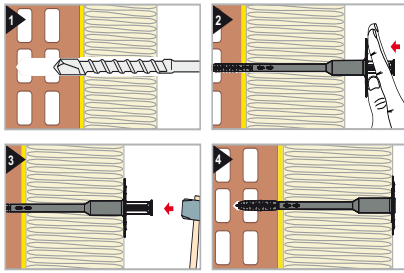

PLUS

- Fissaggio a **PERCUSSIONE**:
- Azzeramento conducibilità termica
- Chiodo nylon rinforzato con fibre di vetro
- Design ottimizzato per un'espansione del tassello dolce e progressiva
- Certificato per tutte le classi di materiali da costruzione
- **HAMMER IN** fixing:
- No thermal conductivity
- Nylon nail reinforced with glass fibre
- Optimised design for smooth and progressive plug expansion
- Certified for all classes of building materials

Cod.	Lunghezza Length	Foro ⁽¹⁾ Hole ⁽¹⁾ Ø	Spessore pannello ⁽²⁾ Panel thickness ⁽²⁾		Conf. Pkg.
			A B C	D E	
ISX00008100	100	8	60	40	100
ISX00008120	120	8	80	60	100
ISX00008140	140	8	100	80	100
ISX00008160	160	8	120	100	100
ISX00008180	180	8	140	120	100
ISX00008200	200	8	160	140	100
ISX00008220	220	8	180	160	100

⁽¹⁾ Nel caso di supporti forati, evitare foratura con rotopercolazione / In the case of hollow base materials avoid drilling with rotary percussion.

⁽²⁾ Spessore pannello isolante considerando spessore colla ~10 mm / Insulation panel thickness taking into account glue thickness ~ 10 mm.

Nel caso di RISTRUTTURAZIONI si deve tenere conto anche del vecchio intonaco (ridurre spessore ~20 mm) / In the case of RENOVATIONS, the old plaster must also be taken into account (reduce thickness ~ 20 mm)

ISOX-N

**Fissaggio a percussione
con chiodo premontato in nylon**
**Hammer-in fixing
with preassembled nylon nail**



CHIODO NYLON PREMONTATO PREASSEMBLED NYLON NAIL



**Tassello in polipropilene
Testa Ø60**
**Chiodo premontato in nylon
rinforzato con fibra di vetro**
Per pannelli rigidi e semirigidi
Polypropylene plug
Head Ø60
Preassembled nylon nail
reinforced with glass fibre
For rigid and semi-rigid panels

**ETICS CERTIFICAZIONE CE conseguita per le
seguenti categorie di supporti:**
ETICS CE CERTIFICATION attained for the following
categories of base materials:

- **A: calcestruzzo**
normal weight concrete
- **B: mattone pieno**
solid masonry
- **C: mattone forato**
hollow or perforated masonry
- **D: blocco cavo in calcestruzzo alleggerito**
lightweight aggregate concrete with open structure
- **E: calcestruzzo aerato autoclavato**
autoclaved aerated concrete



ITA



ENG

Cod.	Testa Washer Ø	Conf. Pkg.
61925000100	100	200

**Rondella in polipropilene da
abbinare a ISOX-N per pannelli
morbidi**
Polypropylene washer for ISOX-N
fixing for soft panels



ISOFAST

Fissaggio per sistemi a cappotto ETICS
Fixing for ETICS thermal insulation systems




Tassello in polipropilene
Chiodo in polipropilene rinforzato con fibra di vetro
Per pannelli rigidi e semirigidi
Testa Ø60
Non assemblato

Polypropylene plug
Polypropylene nail reinforced with glass fibre
For rigid and semi-rigid panels
Washer Ø60
Not preassembled



ETICS CERTIFICAZIONE CE conseguita per le seguenti categorie di supporti:
ETICS CE CERTIFICATION attained for the following categories of base materials:

- **A: calcestruzzo**
normal weight concrete
- **B: mattone pieno**
solid masonry
- **C: mattone forato**
hollow or perforated masonry
- **D: blocco cavo in calcestruzzo alleggerito**
lightweight aggregate concrete with open structure
- **E: calcestruzzo aerato autoclavato**
autoclaved aerated concrete

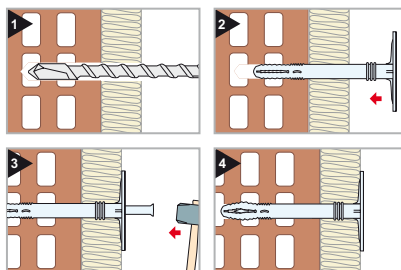

PLUS

- Elevati spessori fissabili
- Azzeramento conducibilità termica
- High fixing thicknesses
- No thermal conductivity

Cod.	Lunghezza Length	Foro ⁽¹⁾ Hole ⁽¹⁾ Ø	ABC	Sp. fissabile ⁽²⁾ Fixing thickness ⁽²⁾		Conf. Pkg.
				D	E	
61954010070	70	10	45	30	10	250
61954010090	90	10	65	50	30	250
61954010120	120	10	95	80	60	250
61954010140	140	10	115	100	80	250
61954010160	160	10	135	120	100	250
61954010180	180	10	155	140	120	200
61954010200	200	10	175	160	140	200
61954010220 ⁽³⁾	220	10	195	180	160	200

⁽¹⁾ Nel caso di supporti forati, evitare foratura con rotopercussione / In the case of hollow base materials avoid drilling with rotary percussion.

⁽²⁾ **NUOVI EDIFICI** Spessore fissabile = spessore pannello isolante + spessore colla (~10 mm) / **NEW BUILDINGS** Fixing thickness = insulation panel thickness + glue thickness (~10 mm);


RISTRUTTURAZIONI Spessore fissabile = spessore pannello isolante + spessore colla (~10 mm) + spessore vecchio intonaco (~20 mm) / **RENOVATIONS** Fixing thickness = insulation panel thickness + glue thickness (~10 mm) + old plaster thickness (~20 mm).

⁽³⁾ **Versione precedente fino ad esaurimento scorte** / Previous version until the end of stock.

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND




PUR 969 | p. 274



Cod.	Lunghezza Length	Foro Hole Ø	Sp. fissabile ⁽¹⁾ Fixing thickness ⁽¹⁾ min-max	Conf. Pkg.
61905000050	50	8	10-20	500
61905000070	70	8	30-40	500
61905000090	90	8	50-60	500
61905000110	110	8	70-80	500
61905000130	130	8	90-100	500

⁽¹⁾ **NUOVI EDIFICI** Spessore fissabile = spessore pannello isolante + spessore colla (~10 mm)
NEW BUILDINGS Fixing thickness = insulation panel thickness + glue thickness (~10 mm);
RISTRUTTURAZIONI Spessore fissabile = spessore pannello isolante + spessore colla
(~10 mm) + spessore vecchio intonaco (~20 mm) / RENOVATIONS Fixing thickness = insulation
panel thickness + glue thickness (~10 mm) + old plaster thickness (~20 mm).



Cod.	Lunghezza Length	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.
35210m45060	60	30	100
35210m45070	70	40	100
35210m45080	80	50	100
35210m45090	90	60	100
35210m45100	100	70	100

FPR

Fissaggio per pannelli isolanti Insulation panel fixing



Per pannelli rigidi Tassello in polipropilene Testa Ø32

For rigid panels
Polypropylene plug
Washer Ø32



CTP

Fissaggio per pannelli isolanti Insulation panel fixing



Per pannelli rigidi Testa polipropilene Ø50 Chiodo zincato bianco

For rigid panels
Polypropylene head Ø50
White zinc plated nail



ISOWOOD

Fissaggio per pannelli isolanti con vite certificata CE

Insulation panel fixing with CE certified screw




Per pannelli morbidi, semirigidi e rigidi
Testa rondella Ø60
Non assemblato

For soft, semi-rigid and rigid panels
Washer Ø60
Not preassembled



Vite certificata / Certified screw

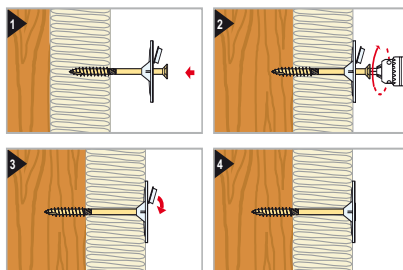

PLUS



- ▶ Vite certificata CE
- ▶ Vite TPS zincata gialla
- ▶ Impronta Torx T30
- ▶ Rondella in polipropilene con tappo coprivite per azzeramento ponte termico
- ▶ Spessore della rondella ridotto, per un migliore risultato di installazione
- ▶ CE Certified screw
- ▶ Yellow passivated countersunk head screw
- ▶ Torx recess T30
- ▶ Polypropylene washer with cover cap avoids thermal transmission
- ▶ Reduced washer thickness, for a greater installation result

Cod.	Dim. Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.
61946d06085	6x85	55	100
61946d06105	6x105	75	100
61946d06125	6x125	95	100
61946d06145	6x145	115	100
61946d06165	6x165	135	100
61946d06185	6x185	155	100
61946d06205	6x205	175	100
61946d06225	6x225	195	100
61946d06245	6x245	215	100
61946d06265	6x265	235	100
61946d06285	6x285	255	100
61946d06305	6x305	275	100

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



PUR 969 | p. 274

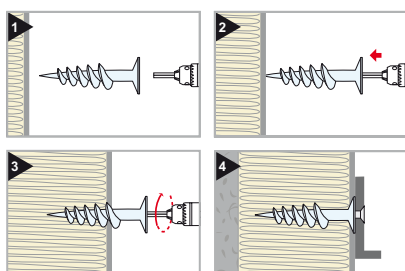

$L_v = s + t_{fix}$

profondità minima di inserimento della vite nel tassello = s
minimum insertion depth of screw in plug = s

spessore fissabile = tfix / fixing thickness = tfix


lunghezza vite = L_v / minimum screw length = L_v

Cod.	Tassello Plug Ø x L	s	Conf. Pkg.
61951025050	25x50	30	50
61951025085	25x85	40	25

Cod.	Tassello Plug Ø x L	s	Conf. Pkg.
61951033050	33x50	50	50
61951033085	33x85	50	25

Ogni Conf. contiene un inserto / Each box contains a screwdriver bit

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



S31 | p. 271

VBU | p. 226

VCC-VCS-VSS | p. 243-244

FOX

**Tassello autoporforante
per fissaggi su pannelli isolanti**
Selfdrilling plug for fixing
on insulation materials

Impronta Torx T40

Vite abbinabile: truciolare Ø4,5

Torx recess T40

Combinable screw: chipboard Ø4,5

ADATTO PER IL FISSAGGIO DI
SUITABLE FOR FIXING

- ▶ **corpi illuminanti**
lighting
- ▶ **cassette della posta**
post boxes
- ▶ **cartelli e segnaletica**
signs
- ▶ **applicazioni elettriche**
electrical applications



Impronta Esagonale 12

Vite abbinabile:

legno Ø8 / metrica M8

Hexagonal recess 12

Combinable screw:

wood Ø8 / metric M8

ADATTO PER IL FISSAGGIO DI
SUITABLE FOR FIXING:

- ▶ **collari per pluviali**
drain pipe collars
- ▶ **settore riscaldamento e
raffreddamento**
heating/cooling applications



FISSAGGI PER MATERIALI ISOLANTI
FIXINGS FOR INSULATING MATERIALS

FISSAGGI METALLICI - CHIMICI - PLASTICI
METALLIC - CHEMICAL - NYLON FIXINGS

CATALOGO 2025
CATALOGUE 2025

THERMOSTOP

Sistema con interruzione del ponte termico per fissaggio su cappotti esterni

Thermal bridge interruption system for fixing on insulating materials

THERMOSTOP è composto da:

- 1 pz XP Ø 10
- 1 pz vite speciale HiLo Ø 7,5
- 1 pz TBB Ø 5x30
- 1 pz vite inox A2 Ø 4x40


THERMOSTOP is composed of:

- 1 XP Ø 10
- 1 special screw HiLo Ø 7,5
- 1 TBB Ø 5x30
- 1 stainless steel screw A2 Ø 4x40



Installazione diretta con vite speciale filetto HiLo

Direct installation with special HiLo thread screw




Installazione con tassello XP Ø10

Installation with XP Ø10 plug




Cod.	Vite speciale Special screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness min-max	Conf. Pkg.
61950b07110	7,5x110	45-80	20 THERMOSTOP ⁽¹⁾
61950b07150	7,5x150	85-120	20 THERMOSTOP ⁽¹⁾
61950b07190	7,5x190	125-160	20 THERMOSTOP ⁽¹⁾
61950b07230	7,5x230	165-200	20 THERMOSTOP ⁽¹⁾

⁽¹⁾ 5 buste da 4 THERMOSTOP / 5 bags each containing 4 THERMOSTOP

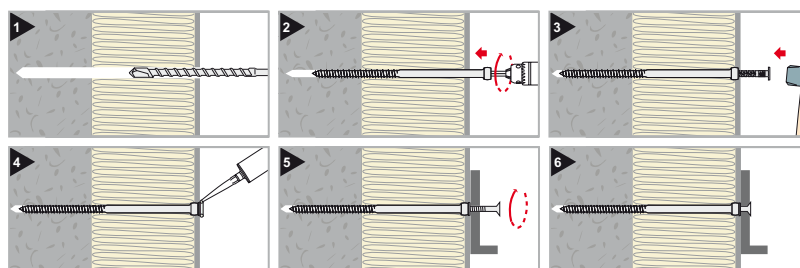

1. Forare Ø 6;
2. Inserire attraverso il cappotto. Avvitare la vite speciale fino all'inserimento della testa all'interno dell'intonaco;
3. Inserire il tassello TBB fino a filo intonaco;
4. Sigillare il foro con S20;
5. Avvitare il pezzo da fissare con la vite inox A2 Ø 4x40;
6. Installazione completata.

1. Drill Ø 6;
2. Insert through the fixing material. Insert the special screw until the head enters the plaster;
3. Install the TBB plug flush with the plaster;
4. Seal the hole with S20;
5. Use the Ø 4x40 screw to fix the fixing element;
6. Installation completed.

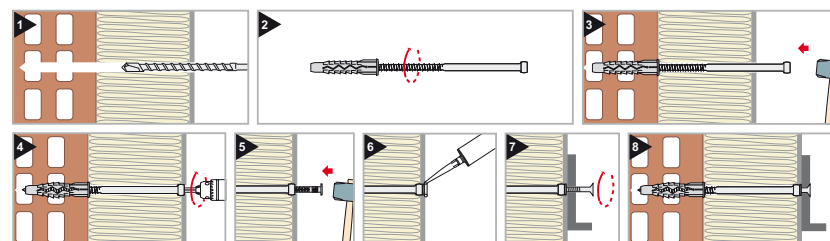

1. Forare Ø 10;
2. Collegare vite speciale ed XP. ATTENZIONE: verificare perfetto allineamento;
3. Inserire attraverso il cappotto: il bordo di XP garantisce la corretta installazione a filo supporto;
4. Avvitare la vite speciale fino all'inserimento della testa all'interno dell'intonaco;
5. Inserire il tassello TBB fino a filo intonaco;
6. Sigillare il foro con S20;
7. Avvitare il pezzo da fissare con vite inox A2 Ø 4x40;
8. Installazione completata.

1. Drill Ø 10;
2. Connect special screw and XP. ATTENTION: verify perfect alignment;
3. Insert through the fixing material: the XP rim guarantees the correct installation on the base material;
4. Insert the special screw until the head enters the plaster;
5. Install the TBB plug flush with the plaster;
6. Seal the hole with S20;
7. Use the Ø 4x40 screw to fix the fixing element;
8. Installation completed.

PLUS

- ▶ Tappo coprivite per azzeramento ponte termico
- ▶ Utilizzabile con viti max Ø6mm
- ▶ Utilizzabile anche con: WOOD TOP TPS / FM-WOOD PRO / VBU-PRO / VBU
- ▶ No thermal transmission
- ▶ Used with screws: max Ø6mm
- ▶ Can be used with: WOOD TOP TPS / FM-WOOD PRO / VBU-PRO / VBU

Cod.	Esterno External Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
61928060000	60	100	500

Cod.	Esterno External Ø	Foro Hole Ø	Spessore Thickness	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
61906b70000	70	5	6/10	100	1000
61918b70000	70	8	6/10	100	-

Cod.	Esterno External Ø	Foro Hole Ø	Spessore Thickness	Conf. Pkg.
61909b70000	70	9	8/10	150
61915b70000	70	11,5	8/10	150

Cod.	Dim.	Foro Hole Ø	Conf. Pkg.
61919b64064	64x64	6	300

Cod.	Dim.	Foro Hole Ø	Spessore Thickness	Conf. Pkg.
61924b40082	82x40	8,5	0,8	400

ISO-RG
Rondella per fissaggio pannelli isolanti

Washers for fixing insulation panels

Rondella in polipropilene con tappo

Polypropylene washer with cover cap


RPI
Rondella per fissaggio pannelli isolanti

Washers for fixing insulation panels

Zincata bianca

White zinc plated


Zincata bianca

White zinc plated


Zincata bianca

White zinc plated


Zincata bianca

White zinc plated




VITI AUTOFILETTANTI E AUTOPERFORANTI SELFDRILLING AND SELFTAPPING SCREWS



VITI PER SERRAMENTI SCREWS FOR WINDOW FRAMES

Viteria normata autofilettante e autoperforante per fissaggio serramenti e carpenteria leggera.

Standardised selftapping and selfdrilling screws for installing window frames and light carpentry.

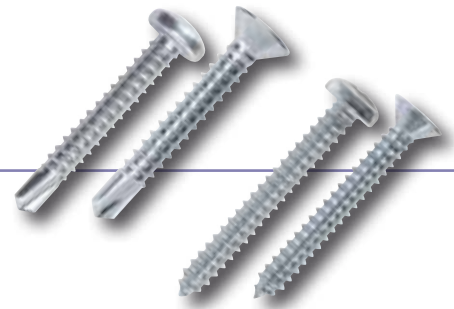


172

RIVETTI RIVETS

Efficaci, versatili ed economici, i rivetti Friulsider sono in grado di offrirti assemblaggi perfetti.

Effective, versatile and economical, Friulsider rivets can offer you perfect connections.

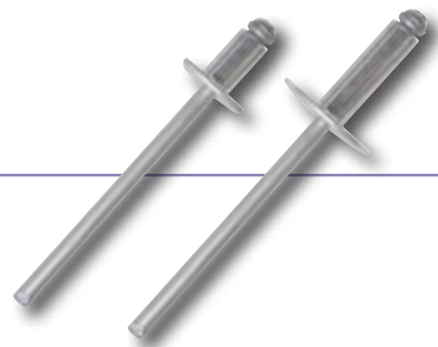

182

SISTEMI PER COPERTURE ROOFING AND CLADDING FIXINGS

Tutto il necessario per il fissaggio di coperture su supporti metallici, legno e calcestruzzo. Accessori di elevata qualità completano la gamma. Disponibili versioni laccate su richiesta, con colori RAL.

Everything you need for fixing roofing and cladding on metal, wood and concrete base materials. High-quality accessories complete the range. Lacquered versions available in RAL colours on request.



190

AP-STEEL TC

Vite autoperforante - DIN 7504 N Selfdrilling screw - DIN 7504 N

Materiale: acciaio cementato
Testa: TC
Impronta: Philips
Passo: DIN 7970
Utilizzo: supp. metallici: 0,7 - 5,25 mm
Avvitatore: 2000 giri/min
Material: cemented steel
Head: pan head
Recess: Philips
Pitch: DIN 7970
Use: metal purlins: 0,7 - 5,25 mm
Drilling speed: 2000 r.p.m



Cod.	Vite Screw Ø x L	Supp. metallici spessore Sheet thickness	Impronta Recess	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
39600b35009	3,5x9,5	0,7-2,25	Philips 2	500	16000
39600b35013	3,5x13	0,7-2,25	Philips 2	500	16000
39600b35016	3,5x16	0,7-2,25	Philips 2	500	16000
39600b35019	3,5x19	0,7-2,25	Philips 2	500	8000
39600b35022	3,5x22	0,7-2,25	Philips 2	500	8000
39600b35025	3,5x25	0,7-2,25	Philips 2	500	8000
39600b35032	3,5x32	0,7-2,25	Philips 2	500	6000
39600b35038	3,5x38	0,7-2,25	Philips 2	200	3200
39600b39009	3,9x9,5	0,7-2,4	Philips 2	500	16000
39600b39013	3,9x13	0,7-2,4	Philips 2	500	16000
39600b39016	3,9x16	0,7-2,4	Philips 2	500	8000
39600b39019	3,9x19	0,7-2,4	Philips 2	500	8000
39600b39022	3,9x22	0,7-2,4	Philips 2	500	8000
39600b39025	3,9x25	0,7-2,4	Philips 2	500	8000
39600b39032	3,9x32	0,7-2,4	Philips 2	500	6000
39600b39038	3,9x38	0,7-2,4	Philips 2	200	3200
39600b42013	4,2x13	1,75-3	Philips 2	500	8000
39600b42016	4,2x16	1,75-3	Philips 2	500	8000
39600b42019	4,2x19	1,75-3	Philips 2	500	8000
39600b42022	4,2x22	1,75-3	Philips 2	500	8000
39600b42025	4,2x25	1,75-3	Philips 2	500	8000
39600b42032	4,2x32	1,75-3	Philips 2	500	6000
39600b42038	4,2x38	1,75-3	Philips 2	200	3200
39600b42045	4,2x45	1,75-3	Philips 2	200	3200
39600b42050	4,2x50	1,75-3	Philips 2	200	2400
39600b48013	4,8x13	1,75-4,4	Philips 2	500	8000
39600b48016	4,8x16	1,75-4,4	Philips 2	500	8000
39600b48019	4,8x19	1,75-4,4	Philips 2	500	6000
39600b48022	4,8x22	1,75-4,4	Philips 2	500	6000
39600b48025	4,8x25	1,75-4,4	Philips 2	500	4000
39600b48032	4,8x32	1,75-4,4	Philips 2	200	3200
39600b48038	4,8x38	1,75-4,4	Philips 2	200	2400
39600b48045	4,8x45	1,75-4,4	Philips 2	200	2400
39600b48050	4,8x50	1,75-4,4	Philips 2	200	2400
39600b48060 ⁽¹⁾	4,8x60	1,75-4,4	Philips 2	100	1200
39600b48070 ⁽¹⁾	4,8x70/60	1,75-4,4	Philips 2	100	1200
39600b48080 ⁽¹⁾	4,8x80/60	1,75-4,4	Philips 2	100	1200
39600b48090 ⁽¹⁾ ▲	4,8x90/70	1,75-4,4	Philips 2	100	800
39600b48100 ⁽¹⁾	4,8x100/70	1,75-4,4	Philips 2	100	800
39600b55025	5,5x25	1,75-5,25	Philips 3	200	3200
39600b55032	5,5x32	1,75-5,25	Philips 3	200	2400
39600b55038	5,5x38	1,75-5,25	Philips 3	200	2400
39600b55045	5,5x45	1,75-5,25	Philips 3	200	2400
39600b55050	5,5x50	1,75-5,25	Philips 3	200	1600
39600b55060 ⁽¹⁾	5,5x60	1,75-5,25	Philips 3	100	1200
39600b55070 ⁽¹⁾	5,5x70/60	1,75-5,25	Philips 3	100	1200
39600b55080 ⁽¹⁾	5,5x80/60	1,75-5,25	Philips 3	100	800
39600b55100 ⁽¹⁾	5,5x100/70	1,75-5,25	Philips 3	100	800

Ogni conf. contiene un inserto / Each box contains a screwdriver bit

⁽¹⁾ **Dimensione non a norma / Size does not conform to standard**

3DG COATING

Disponibile su richiesta anche con rivestimento anticorrosione. Contattare uffici commerciali.

Available upon request with special anti-corrosion coating. For information contact the Export office.



Cod.	Vite Screw Ø x L	Supp. metallici spessore Sheet thickness	Impronta Recess	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
39612b35009	3,5x9,5	0,7-2,25	Torx T15	500	16000
39612b35013	3,5x13	0,7-2,25	Torx T15	500	16000
39612b35016	3,5x16	0,7-2,25	Torx T15	500	16000
39612b35019	3,5x19	0,7-2,25	Torx T15	500	8000
39612b35022	3,5x22	0,7-2,25	Torx T15	500	8000
39612b35025	3,5x25	0,7-2,25	Torx T15	500	8000
39612b35032	3,5x32	0,7-2,25	Torx T15	500	6000
39612b39009	3,9x9,5	0,7-2,4	Torx T15	500	16000
39612b39013	3,9x13	0,7-2,4	Torx T15	500	16000
39612b39016	3,9x16	0,7-2,4	Torx T15	500	8000
39612b39019	3,9x19	0,7-2,4	Torx T15	500	8000
39612b39022	3,9x22	0,7-2,4	Torx T15	500	8000
39612b39025	3,9x25	0,7-2,4	Torx T15	500	8000
39612b39032	3,9x32	0,7-2,4	Torx T15	500	6000
39612b42013	4,2x13	1,75-3	Torx T20	500	8000
39612b42016	4,2x16	1,75-3	Torx T20	500	8000
39612b42019	4,2x19	1,75-3	Torx T20	500	8000
39612b42022	4,2x22	1,75-3	Torx T20	500	8000
39612b42025	4,2x25	1,75-3	Torx T20	500	8000
39612b42032	4,2x32	1,75-3	Torx T20	500	6000
39612b42038	4,2x38	1,75-3	Torx T20	200	3200
39612b42045	4,2x45	1,75-3	Torx T20	200	3200
39612b42050	4,2x50	1,75-3	Torx T20	200	2400
39612b48016	4,8x16	1,75-4,4	Torx T25	500	8000
39612b48019	4,8x19	1,75-4,4	Torx T25	500	6000
39612b48022	4,8x22	1,75-4,4	Torx T25	500	6000
39612b48025	4,8x25	1,75-4,4	Torx T25	500	4000
39612b48032	4,8x32	1,75-4,4	Torx T25	200	3200
39612b48038	4,8x38	1,75-4,4	Torx T25	200	2400
39612b48045	4,8x45	1,75-4,4	Torx T25	200	2400
39612b48050	4,8x50	1,75-4,4	Torx T25	200	2400
39612b48060	4,8x60	1,75-4,4	Torx T25	100	1200
39612b48070	4,8x70/60	1,75-4,4	Torx T25	100	1200
39612b55025	5,5x25	1,75-5,25	Torx T25	200	3200
39612b55032	5,5x32	1,75-5,25	Torx T25	200	2400
39612b55038	5,5x38	1,75-5,25	Torx T25	200	2400
39612b55045	5,5x45	1,75-5,25	Torx T25	200	2400
39612b55050	5,5x50	1,75-5,25	Torx T25	200	1600
39612b55060	5,5x60	1,75-5,25	Torx T25	100	1200
39612b55070	5,5x70/60	1,75-5,25	Torx T25	100	1200

Ogni conf. contiene un inserto / Each box contains a screwdriver bit

AP-STEEL TC

Vite autop perforante Selfdrilling screw

Materiale: acciaio cementato
Testa: TC
Impronta: Torx
Passo: DIN 7970
Utilizzo: supp. metallici: 0,7 - 5,25 mm
Avvitatore: 2000 giri/min
Material: cemented steel
Head: pan head
Recess: Torx
Pitch: DIN 7970
Use: metal purlins: 0,7 - 5,25 mm
Drilling speed: 2000 r.p.m



3DG COATING

Disponibile su richiesta anche con rivestimento anticorrosione. Contattare uffici commerciali.

Available upon request with special anti-corrosion coating. For information contact the Export office.

VITI PER SERRAMENTI
SCREWS FOR WINDOW FRAMES

VITI AUTOFILETTANTI E AUTOPERFORANTI
SELFDRILLING AND SELF TAPPING SCREWS

CATALOGO 2025
CATALOGUE 2025

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



S21 | p. 269



A40 A60 A70 | p. 264-265



FM-X5 | p. 91-94

AP-STEEL TPS

Vite autoperforante - DIN 7504 P
Selfdrilling screw - DIN 7504 P

Materiale: acciaio cementato
Testa: TPS
Impronta: Philips
Passo: DIN 7970
Utilizzo: supp. metallici: 0,7 - 5,25 mm
Avvitatore: 2000 giri/min
Material: cemented steel
Head: countersunk head
Recess: Philips
Pitch: DIN 7970
Use: metal purlins: 0,7 - 5,25 mm
Drilling speed: 2000 r.p.m



Zincato bianco White zinc plated Cod.	Vite Screw Ø x L	Supp. metallici spessore Sheet thickness	Impronta Recess	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
39601b35009	3,5x9,5	0,7-2,25	Philips 2	500	16000
39601b35013	3,5x13	0,7-2,25	Philips 2	500	16000
39601b35016	3,5x16	0,7-2,25	Philips 2	500	16000
39601b35019	3,5x19	0,7-2,25	Philips 2	500	8000
39601b35022	3,5x22	0,7-2,25	Philips 2	500	8000
39601b35025	3,5x25	0,7-2,25	Philips 2	500	8000
39601b35032	3,5x32	0,7-2,25	Philips 2	500	6000
39601b35038	3,5x38	0,7-2,25	Philips 2	200	3200
39601b39013	3,9x13	0,7-2,4	Philips 2	500	16000
39601b39016	3,9x16	0,7-2,4	Philips 2	500	8000
39601b39019	3,9x19	0,7-2,4	Philips 2	500	8000
39601b39022	3,9x22	0,7-2,4	Philips 2	500	8000
39601b39025	3,9x25	0,7-2,4	Philips 2	500	8000
39601b39032	3,9x32	0,7-2,4	Philips 2	200	3200
39601b39038	3,9x38	0,7-2,4	Philips 2	200	3200
39601b42013	4,2x13	1,75-3	Philips 2	500	8000
39601b42016	4,2x16	1,75-3	Philips 2	500	8000
39601b42019	4,2x19	1,75-3	Philips 2	500	8000
39601b42022	4,2x22	1,75-3	Philips 2	500	8000
39601b42025	4,2x25	1,75-3	Philips 2	500	8000
39601b42032	4,2x32	1,75-3	Philips 2	500	6000
39601b42038	4,2x38	1,75-3	Philips 2	200	3200
39601b42045	4,2x45	1,75-3	Philips 2	200	3200
39601b42050	4,2x50	1,75-3	Philips 2	200	2400
39601b48016	4,8x16	1,75-4,4	Philips 2	500	8000
39601b48019	4,8x19	1,75-4,4	Philips 2	500	6000
39601b48022	4,8x22	1,75-4,4	Philips 2	500	6000
39601b48025	4,8x25	1,75-4,4	Philips 2	500	4000
39601b48032	4,8x32	1,75-4,4	Philips 2	200	3200
39601b48038	4,8x38	1,75-4,4	Philips 2	200	2400
39601b48045	4,8x45	1,75-4,4	Philips 2	200	2400
39601b48050	4,8x50	1,75-4,4	Philips 2	200	2400
39601b48060 ⁽¹⁾	4,8x60	1,75-4,4	Philips 2	100	1200
39601b48070 ⁽¹⁾	4,8x70/60	1,75-4,4	Philips 2	100	1200
39601b48080 ⁽¹⁾	4,8x80/60	1,75-4,4	Philips 2	100	1200
39601b48090 ⁽¹⁾	4,8x90/70	1,75-4,4	Philips 2	100	800
39601b48100 ⁽¹⁾	4,8x100/70	1,75-4,4	Philips 2	100	800
39601b55025	5,5x25	1,75-5,25	Philips 3	200	3200
39601b55032	5,5x32	1,75-5,25	Philips 3	200	2400
39601b55038	5,5x38	1,75-5,25	Philips 3	200	2400
39601b55045	5,5x45	1,75-5,25	Philips 3	200	2400
39601b55050	5,5x50	1,75-5,25	Philips 3	200	1600
39601b55060 ⁽¹⁾	5,5x60	1,75-5,25	Philips 3	100	1200
39601b55070 ⁽¹⁾	5,5x70/60	1,75-5,25	Philips 3	100	1200
39601b55080 ⁽¹⁾	5,5x80/60	1,75-5,25	Philips 3	100	800
39601b55100 ⁽¹⁾	5,5x100/70	1,75-5,25	Philips 3	100	800

Ogni conf. contiene un inserto / Each box contains a screwdriver bit

⁽¹⁾ Dimensione non a norma / Size does not conform to standard



Zincato nero Black zinc plated Cod.	Vite Screw Ø x L	Supp. metallici spessore Sheet thickness	Impronta Recess	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
39601e35019	3,5x19	0,7-2,25	Philips 2	500	8000
39601e35022	3,5x22	0,7-2,25	Philips 2	500	8000
39601e35025	3,5x25	0,7-2,25	Philips 2	500	8000
39601e39013	3,9x13	0,7-2,4	Philips 2	500	16000
39601e39016	3,9x16	0,7-2,4	Philips 2	500	8000
39601e39019	3,9x19	0,7-2,4	Philips 2	500	8000
39601e39022	3,9x22	0,7-2,4	Philips 2	500	8000
39601e39025	3,9x25	0,7-2,4	Philips 2	500	8000
39601e39032	3,9x32	0,7-2,4	Philips 2	200	3200
39601e42019	4,2x19	1,75-3	Philips 2	500	8000
39601e42022	4,2x22	1,75-3	Philips 2	500	8000
39601e42025	4,2x25	1,75-3	Philips 2	500	8000
39601e42038	4,2x38	1,75-3	Philips 2	200	3200

Ogni conf. contiene un inserto / Each box contains a screwdriver bit



3DG
COATING

Disponibile su richiesta anche con rivestimento anticorrosione. Contattare uffici commerciali.

Available upon request with special anti-corrosion coating. For information contact the Export office.



Cod.	Vite Screw Ø x L	Supp. metallici spessore Sheet thickness	Impronta Recess	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
39613b35013	3,5x13	0,7-2,25	Torx T15	500	16000
39613b35016	3,5x16	0,7-2,25	Torx T15	500	16000
39613b35019	3,5x19	0,7-2,25	Torx T15	500	8000
39613b35022	3,5x22	0,7-2,25	Torx T15	500	8000
39613b35025	3,5x25	0,7-2,25	Torx T15	500	8000
39613b35032	3,5x32	0,7-2,25	Torx T15	500	6000
39613b35038	3,5x38	0,7-2,25	Torx T15	200	3200
39613b39013	3,9x13	0,7-2,4	Torx T15	500	16000
39613b39016	3,9x16	0,7-2,4	Torx T15	500	8000
39613b39019	3,9x19	0,7-2,4	Torx T15	500	8000
39613b39022	3,9x22	0,7-2,4	Torx T15	500	8000
39613b39025	3,9x25	0,7-2,4	Torx T15	500	8000
39613b39032	3,9x32	0,7-2,4	Torx T15	200	3200
39613b39038	3,9x38	0,7-2,4	Torx T15	200	3200
39613b42013	4,2x13	1,75-3	Torx T20	500	8000
39613b42016	4,2x16	1,75-3	Torx T20	500	8000
39613b42019	4,2x19	1,75-3	Torx T20	500	8000
39613b42022	4,2x22	1,75-3	Torx T20	500	8000
39613b42025	4,2x25	1,75-3	Torx T20	500	8000
39613b42032	4,2x32	1,75-3	Torx T20	500	6000
39613b42038	4,2x38	1,75-3	Torx T20	200	3200
39613b42045	4,2x45	1,75-3	Torx T20	200	3200
39613b48016	4,8x16	1,75-4,4	Torx T25	500	8000
39613b48019	4,8x19	1,75-4,4	Torx T25	500	6000
39613b48022	4,8x22	1,75-4,4	Torx T25	500	6000
39613b48025	4,8x25	1,75-4,4	Torx T25	500	4000
39613b48032	4,8x32	1,75-4,4	Torx T25	200	3200
39613b48038	4,8x38	1,75-4,4	Torx T25	200	2400
39613b48045	4,8x45	1,75-4,4	Torx T25	200	2400
39613b48050	4,8x50	1,75-4,4	Torx T25	200	2400
39613b48060	4,8x60	1,75-4,4	Torx T25	100	1200
39613b48070	4,8x70/60	1,75-4,4	Torx T25	100	1200
39613b55025	5,5x25	1,75-5,25	Torx T25	200	3200
39613b55032	5,5x32	1,75-5,25	Torx T25	200	2400
39613b55038	5,5x38	1,75-5,25	Torx T25	200	2400
39613b55045	5,5x45	1,75-5,25	Torx T25	200	2400
39613b55050	5,5x50	1,75-5,25	Torx T25	200	1600
39613b55060	5,5x60	1,75-5,25	Torx T25	100	1200
39613b55070	5,5x70/60	1,75-5,25	Torx T25	100	1200

Ogni conf. contiene un inserto / Each box contains a screwdriver bit

AP-STEEL TPS

Vite autop perforante Selfdrilling screw

Materiale: acciaio cementato
Testa: TPS
Impronta: Torx
Passo: DIN 7970
Utilizzo: supp. metallici: 0,7 - 5,25 mm
Avvitatore: 2000 giri/min
 Material: cemented steel
 Head: countersunk head
 Recess: Torx
 Pitch: DIN 7970
 Use: metal purlins: 0,7 - 5,25 mm
 Drilling speed: 2000 r.p.m



3DG COATING

Disponibile su richiesta anche con rivestimento anticorrosione. Contattare uffici commerciali.

Available upon request with special anti-corrosion coating. For information contact the Export office.

VITI PER SERRAMENTI
SCREWS FOR WINDOW FRAMES

VITI AUTOFILETTANTI E AUTOPERFORANTI
SELFDRILLING AND SELF TAPPING SCREWS

CATALOGO 2025
CATALOGUE 2025

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



S21 | p. 269



A40 A60 A70 | p. 264-265



FM-X5 | p. 91-94

AP-STEEL TE

Vite autoperforante - DIN 7504 K Selfdrilling screw - DIN 7504 K

Materiale: acciaio cementato
Rivestimento: zincato bianco
Testa: TE con collare piatto
Passo: DIN 7970

Utilizzo: supp. metallici: 1,75 - 5,25 mm

Avvitatore: 2000 giri/min

Rondella: zincata / EPDM Ø16

Material: cemented steel

Coating: white zinc plated

Head: Hex head with flat collar

Pitch: DIN 7970

Use: metal purlins: 1,75 - 5,25 mm

Drilling speed: 2000 r.p.m

Washer: zinc plated / EPDM Ø16



Solo vite Screw only Cod.	Vite Screw Ø x L	Supp. metallici spessore Sheet thickness	Chiave Wrench	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
19600b04213	4,2x13	1,75-3	7	500	6000
19600b04216	4,2x16	1,75-3	7	500	6000
19600b04219	4,2x19	1,75-3	7	500	6000
19600b04222	4,2x22	1,75-3	7	500	6000
19600b04225	4,2x25	1,75-3	7	500	6000
19600b04232	4,2x32	1,75-3	7	500	4000
19600b04238	4,2x38	1,75-3	7	200	2400
19600b04245	4,2x45	1,75-3	7	200	2400
19600b04013	4,8x13	1,75-4,4	8	200	3200
19600b04016	4,8x16	1,75-4,4	8	200	3200
19600b04019	4,8x19	1,75-4,4	8	200	3200
19600b04022	4,8x22	1,75-4,4	8	200	3200
19600b04025	4,8x25	1,75-4,4	8	200	3200
19600b04032	4,8x32	1,75-4,4	8	200	2400
19600b04038	4,8x38	1,75-4,4	8	200	2400
19600b04045	4,8x45	1,75-4,4	8	200	2400
19600b04050	4,8x50	1,75-4,4	8	100	1600
19600b04060 ⁽¹⁾	4,8x60	1,75-4,4	8	100	1600
19600b04070 ⁽¹⁾	4,8x70/60	1,75-4,4	8	100	1200
19600b04080 ⁽¹⁾	4,8x80/60	1,75-4,4	8	100	1200
19600b05016	5,5x16	1,75-5,25	8	200	3200
19600b05019	5,5x19	1,75-5,25	8	200	3200
19600b05022	5,5x22	1,75-5,25	8	200	3200
19600b05025	5,5x25	1,75-5,25	8	200	3200
19600b05032	5,5x32	1,75-5,25	8	200	2400
19600b05038	5,5x38	1,75-5,25	8	200	2400
19600b05045	5,5x45	1,75-5,25	8	200	1600
19600b05050	5,5x50	1,75-5,25	8	100	1200
19600b05060 ⁽¹⁾	5,5x60	1,75-5,25	8	100	1200
19600b05070 ⁽¹⁾	5,5x70/60	1,75-5,25	8	100	800
19600b05080 ⁽¹⁾	5,5x80/60	1,75-5,25	8	100	800

⁽¹⁾ Dimensione non a norma / Size does not conform to standard



Con rondella premontata With preassembled washer Cod.	Vite Screw Ø x L	Supp. metallici spessore Sheet thickness	Chiave Wrench	Conf. Pkg.
19601b04013	4,8x13	1,75-4,4	8	200
19601b04016	4,8x16	1,75-4,4	8	200
19601b04019	4,8x19	1,75-4,4	8	200
19601b04022	4,8x22	1,75-4,4	8	200
19601b04025	4,8x25	1,75-4,4	8	200
19601b04032	4,8x32	1,75-4,4	8	200
19601b04038	4,8x38	1,75-4,4	8	200
19601b04045	4,8x45	1,75-4,4	8	200
19601b05016▲	5,5x16	1,75-5,25	8	200
19601b05019▲	5,5x19	1,75-5,25	8	100
19601b05022▲	5,5x22	1,75-5,25	8	100
19601b05025▲	5,5x25	1,75-5,25	8	100
19601b05032▲	5,5x32	1,75-5,25	8	100
19601b05038▲	5,5x38	1,75-5,25	8	100
19601b05045▲	5,5x45	1,75-5,25	8	100

⁽¹⁾ Dimensione non a norma / Size does not conform to standard

3DG COATING

Disponibile su richiesta anche con rivestimento anticorrosione. Contattare uffici commerciali.

Available upon request with special anti-corrosion coating. For information contact the Export office.



Cod.	Vite Screw Ø x L	Chiave Wrench	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
19470b48013	4,8x13	5	500	6000
19470b48016	4,8x16	5	500	6000
19470b48019	4,8x19	5	500	4000
19470b48022	4,8x22	5	500	4000
19470b48025	4,8x25	5	500	3000
19470b48032	4,8x32	5	200	2400
19470b48038	4,8x38	5	200	2400
19470b48045	4,8x45	5	200	1600
19470b48050	4,8x50	5	200	1600
19470b48060	4,8x60	5	200	1600

AF-STEEL TCEI

Vite autofilettante Selftapping screw

Materiale: acciaio cementato
Rivestimento: zincato bianco

Testa: TCEI

Chiave: 5

Passo: DIN 7970

Utilizzo: supp. metallici

Preforo: UNI 6946-71

Material: cemented steel
 Coating: white zinc plated
 Head: hexagon socket cylindrical head
 Wrench: 5

Pitch: DIN 7970

Use: metal purlins

Pilot hole: UNI 6946-71



3DG COATING

Disponibile su richiesta anche con rivestimento anticorrosione. Contattare uffici commerciali.

Available upon request with special anti-corrosion coating. For information contact the Export office.



Cod.	Vite Screw Ø x L	Impronta Recess	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
19452b48013	4,8x13	Philips 2	1000	6000
19452b48019	4,8x19	Philips 2	1000	6000
19452b48025	4,8x25	Philips 2	500	4000
19452b48032	4,8x32	Philips 2	500	3000
19452b48038	4,8x38	Philips 2	500	2000
19452b48050	4,8x50/50	Philips 2	200	1600
19452b48060	4,8x60/50	Philips 2	200	1200
19452b48070	4,8x70/50	Philips 2	200	800
19452b48080	4,8x80/50	Philips 2	200	800
19452b48090	4,8x90/50	Philips 2	200	800
19452b55013	5,5x13	Philips 3	1000	6000
19452b55019	5,5x19	Philips 3	1000	4000
19452b55025	5,5x25	Philips 3	500	3000
19452b55032	5,5x32	Philips 3	500	2000
19452b55038	5,5x38	Philips 3	500	2000
19452b55050	5,5x50	Philips 3	200	1200
19452b55060	5,5x60/50	Philips 3	200	1200
19452b55070	5,5x70/50	Philips 3	200	800
19452b55080	5,5x80/50	Philips 3	200	800
19452b55090	5,5x90/50	Philips 3	100	800
19452b55100	5,5x100/50	Philips 3	100	800

AF-STEEL TMT

Vite autofilettante Selftapping screw

Materiale: acciaio cementato

Rivestimento: zincato bianco

Testa: mezzo tonda

Impronta: Philips

Passo: DIN 7970

Utilizzo: supp. metallici

Preforo: UNI 6946-71

Material: cemented steel
 Coating: white zinc plated

Head: truss head

Recess: Philips

Pitch: DIN 7970

Use: metal purlins

Pilot hole: UNI 6946-71



3DG COATING

Disponibile su richiesta anche con rivestimento anticorrosione. Contattare uffici commerciali.

Available upon request with special anti-corrosion coating. For information contact the Export office.

AF-STEEL TC

Vite autofilettante - DIN 7981
Selftapping screw - DIN 7981

Materiale: acciaio cementato
Rivestimento: zincato bianco
Testa: TC
Impronta: Philips
Passo: DIN 7970
Utilizzo: supp. metallici
Preforo: UNI 6946-71

Material: cemented steel
 Coating: white zinc plated
 Head: pan head
 Recess: Philips
 Pitch: DIN 7970
 Use: metal purlins
 Pilot hole: UNI 6946-71



Cod.	Vite Screw Ø x L	Impronta Recess	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
19450b22004	2,2x4,5	Philips 1	1000	32000
19450b22006	2,2x6,5	Philips 1	1000	32000
19450b22009	2,2x9,5	Philips 1	1000	32000
19450b22013	2,2x13	Philips 1	1000	16000
19450b22016	2,2x16	Philips 1	1000	16000
19450b29006	2,9x6,5	Philips 1	1000	32000
19450b29009	2,9x9,5	Philips 1	1000	32000
19450b29013	2,9x13	Philips 1	1000	16000
19450b29016	2,9x16	Philips 1	500	16000
19450b29019	2,9x19	Philips 1	500	16000
19450b29022	2,9x22	Philips 1	500	8000
19450b29025	2,9x25	Philips 1	500	8000
19450b29032	2,9x32	Philips 1	500	8000
19450b35006 ⁽¹⁾	3,5x6,5	Philips 2	500	16000
19450b35009	3,5x9,5	Philips 2	500	16000
19450b35013	3,5x13	Philips 2	500	16000
19450b35016	3,5x16	Philips 2	500	16000
19450b35019	3,5x19	Philips 2	500	8000
19450b35022	3,5x22	Philips 2	500	8000
19450b35025	3,5x25	Philips 2	500	8000
19450b35032	3,5x32	Philips 2	500	6000
19450b35038	3,5x38	Philips 2	200	3200
19450b35045	3,5x45	Philips 2	200	3200
19450b35050	3,5x50	Philips 2	200	3200
19450b39006 ⁽¹⁾	3,9x6,5	Philips 2	500	16000
19450b39009	3,9x9,5	Philips 2	500	16000
19450b39013	3,9x13	Philips 2	500	16000
19450b39016	3,9x16	Philips 2	500	8000
19450b39019	3,9x19	Philips 2	500	8000
19450b39022	3,9x22	Philips 2	500	8000
19450b39025	3,9x25	Philips 2	500	8000
19450b39032	3,9x32	Philips 2	500	6000
19450b39038	3,9x38	Philips 2	200	3200
19450b39045	3,9x45	Philips 2	200	3200
19450b39050	3,9x50	Philips 2	200	2400
19450b42009	4,2x9,5	Philips 2	500	16000
19450b42013	4,2x13	Philips 2	500	8000
19450b42016	4,2x16	Philips 2	500	8000
19450b42019	4,2x19	Philips 2	500	8000
19450b42022	4,2x22	Philips 2	500	8000
19450b42025	4,2x25	Philips 2	500	8000
19450b42032	4,2x32	Philips 2	500	6000
19450b42038	4,2x38	Philips 2	200	3200
19450b42045	4,2x45	Philips 2	200	3200
19450b42050	4,2x50	Philips 2	200	2400



Cod.	Vite Screw Ø x L	Impronta Recess	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
19450b48009	4,8x9,5	Philips 2	500	8000
19450b48013	4,8x13	Philips 2	500	8000
19450b48016	4,8x16	Philips 2	500	8000
19450b48019	4,8x19	Philips 2	500	6000
19450b48022	4,8x22	Philips 2	500	6000
19450b48025	4,8x25	Philips 2	500	4000
19450b48032	4,8x32	Philips 2	200	3200
19450b48038	4,8x38	Philips 2	200	2400
19450b48045	4,8x45	Philips 2	200	2400
19450b48050	4,8x50	Philips 2	200	2400
19450b48060 ⁽¹⁾	4,8x60	Philips 2	100	1200
19450b48070 ⁽¹⁾	4,8x70/60	Philips 2	100	1200
19450b48080 ⁽¹⁾	4,8x80/60	Philips 2	100	1200
19450b48090 ⁽¹⁾	4,8x90/60	Philips 2	100	800
19450b48100 ⁽¹⁾	4,8x100/60	Philips 2	100	800
19450b55016	5,5x16	Philips 3	200	6400
19450b55019	5,5x19	Philips 3	200	3200
19450b55022	5,5x22	Philips 3	200	3200
19450b55025	5,5x25	Philips 3	200	3200
19450b55032	5,5x32	Philips 3	200	2400
19450b55038	5,5x38	Philips 3	200	2400
19450b55045	5,5x45	Philips 3	200	2400
19450b55050	5,5x50	Philips 3	200	1600
19450b55060 ⁽¹⁾	5,5x60	Philips 3	100	1200
19450b55070 ⁽¹⁾	5,5x70	Philips 3	100	1200
19450b55080 ⁽¹⁾	5,5x80/60	Philips 3	100	800
19450b55090 ⁽¹⁾	5,5x90/60	Philips 3	100	800
19450b55100 ⁽¹⁾	5,5x100/60	Philips 3	100	800
19450b63013	6,3x13	Philips 3	200	3200
19450b63016	6,3x16	Philips 3	200	3200
19450b63019	6,3x19	Philips 3	200	3200
19450b63025	6,3x25	Philips 3	200	3200
19450b63032	6,3x32	Philips 3	200	2400
19450b63038	6,3x38	Philips 3	200	1600
19450b63045	6,3x45	Philips 3	200	1600
19450b63050	6,3x50	Philips 3	200	1200
19450b63060 ⁽¹⁾	6,3x60	Philips 3	100	800
19450b63070 ⁽¹⁾	6,3x70	Philips 3	100	800
19450b63080 ⁽¹⁾	6,3x80/60	Philips 3	100	800

Ogni conf. contiene un inserto / Each box contains a screwdriver bit

⁽¹⁾ Dimensione non a norma / Size does not conform to standard

**3DG
COATING**

Disponibile su richiesta anche con rivestimento anticorrosione. Contattare uffici commerciali.

Available upon request with special anti-corrosion coating. For information contact the Export office.

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



S21 | p. 269



A40 A60 A70 | p. 264-265



FM-X5 | p. 91-94

AF-STEEL TPS

Vite autofilettante - DIN 7982 Selftapping screw - DIN 7982

Materiale: acciaio cementato
Rivestimento: zincato bianco
Testa: TPS
Impronta: Philips
Passo: DIN 7970
Utilizzo: supp. metallici
Preforo: UNI 6946-71

Material: cemented steel
Coating: white zinc plated
Head: countersunk head
Recess: Philips
Pitch: DIN 7970
Use: metal purlins
Pilot hole: UNI 6946-71



Cod.	Vite Screw Ø x L	Impronta Recess	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
19440b22006	2,2x6,5	Philips 1	1000	32000
19440b22009	2,2x9,5	Philips 1	1000	32000
19440b22013	2,2x13	Philips 1	1000	16000
19440b22016	2,2x16	Philips 1	1000	16000
19440b29006	2,9x6,5	Philips 1	1000	32000
19440b29009	2,9x9,5	Philips 1	1000	32000
19440b29013	2,9x13	Philips 1	1000	16000
19440b29016	2,9x16	Philips 1	500	16000
19440b29019	2,9x19	Philips 1	500	16000
19440b29022	2,9x22	Philips 1	500	8000
19440b29025	2,9x25	Philips 1	500	8000
19440b29032	2,9x32	Philips 1	500	8000
19440b35009	3,5x9,5	Philips 2	500	16000
19440b35013	3,5x13	Philips 2	500	16000
19440b35016	3,5x16	Philips 2	500	16000
19440b35019	3,5x19	Philips 2	500	8000
19440b35022	3,5x22	Philips 2	500	8000
19440b35025	3,5x25	Philips 2	500	8000
19440b35032	3,5x32	Philips 2	500	6000
19440b35038	3,5x38	Philips 2	200	3200
19440b35050	3,5x50	Philips 2	200	3200
19440b39009	3,9x9,5	Philips 2	500	16000
19440b39013	3,9x13	Philips 2	500	16000
19440b39016	3,9x16	Philips 2	500	8000
19440b39019	3,9x19	Philips 2	500	8000
19440b39022	3,9x22	Philips 2	500	8000
19440b39025	3,9x25	Philips 2	500	8000
19440b39032	3,9x32	Philips 2	500	6000
19440b39038	3,9x38	Philips 2	200	3200
19440b39045	3,9x45	Philips 2	200	3200
19440b39050	3,9x50	Philips 2	200	2400
19440b42009	4,2x9,5	Philips 2	500	16000
19440b42013	4,2x13	Philips 2	500	8000
19440b42016	4,2x16	Philips 2	500	8000
19440b42019	4,2x19	Philips 2	500	8000
19440b42022	4,2x22	Philips 2	500	8000
19440b42025	4,2x25	Philips 2	500	8000
19440b42032	4,2x32	Philips 2	500	6000
19440b42038	4,2x38	Philips 2	200	3200
19440b42045	4,2x45	Philips 2	200	3200
19440b42050	4,2x50	Philips 2	200	2400



Cod.	Vite Screw Ø x L	Impronta Recess	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
19440b48013	4,8x13	Philips 2	500	8000
19440b48016	4,8x16	Philips 2	500	8000
19440b48019	4,8x19	Philips 2	500	6000
19440b48022	4,8x22	Philips 2	500	6000
19440b48025	4,8x25	Philips 2	500	4000
19440b48032	4,8x32	Philips 2	200	3200
19440b48038	4,8x38	Philips 2	200	2400
19440b48045	4,8x45	Philips 2	200	2400
19440b48050	4,8x50	Philips 2	200	2400
19440b48060 ⁽¹⁾	4,8x60	Philips 2	100	1200
19440b48070 ⁽¹⁾	4,8x70/60	Philips 2	100	1200
19440b48080▲ ⁽¹⁾	4,8x80/60	Philips 2	100	1200
19440b48090 ⁽¹⁾	4,8x90/60	Philips 2	100	800
19440b48100 ⁽¹⁾	4,8x100/60	Philips 2	100	800
19440b48110 ⁽¹⁾	4,8x110/60	Philips 2	100	600
19440b48120 ⁽¹⁾	4,8x120/60	Philips 2	100	600
19440b55019	5,5x19	Philips 3	200	3200
19440b55022	5,5x22	Philips 3	200	3200
19440b55025	5,5x25	Philips 3	200	3200
19440b55032	5,5x32	Philips 3	200	2400
19440b55038	5,5x38	Philips 3	200	2400
19440b55045	5,5x45	Philips 3	200	2400
19440b55050	5,5x50	Philips 3	200	1600
19440b55060 ⁽¹⁾	5,5x60	Philips 3	100	1200
19440b55070 ⁽¹⁾	5,5x70	Philips 3	100	1200
19440b55080 ⁽¹⁾	5,5x80/60	Philips 3	100	800
19440b55090 ⁽¹⁾	5,5x90/60	Philips 3	100	800
19440b63019	6,3x19	Philips 3	200	3200
19440b63022	6,3x22	Philips 3	200	3200
19440b63032	6,3x32	Philips 3	200	2400
19440b63038	6,3x38	Philips 3	200	1600
19440b63045	6,3x45	Philips 3	200	1600
19440b63050	6,3x50	Philips 3	200	1200
19440b63060 ⁽¹⁾	6,3x60	Philips 3	100	800
19440b63070▲ ⁽¹⁾	6,3x70/60	Philips 3	100	800
19440b63080 ⁽¹⁾	6,3x80/60	Philips 3	100	800

Ogni conf. contiene un inserto / Each box contains a screwdriver bit

⁽¹⁾ Dimensione non a norma / Size does not conform to standard

**3DG
COATING**

Disponibile su richiesta anche con rivestimento anticorrosione. Contattare uffici commerciali.

Available upon request with special anti-corrosion coating. For information contact the Export office.

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



S21 | p. 269



A40 A60 A70 | p. 264-265



FM-X5 | p. 91-94

VITI PER SERRAMENTI
SCREWS FOR WINDOW FRAMES


VITI AUTOFILETTANTI E AUTOPERFORANTI
SELFDRILLING AND SELF TAPPING SCREWS

CATALOGO 2025
CATALOGUE 2025

RIVEX

Rivetto in alluminio Aluminium rivet

Corpo in alluminio
Chiodo acciaio zincato bianco
Aluminium body
White zinc plated steel nail



Cod.	Rivetto Rivet d x L	Testa Head D	Foro Hole Ø	Sp. fissabile Fix. thickness	In scatola / Per box		In Euroblister / Per Euroblister	
					Conf. Pkg.		Pz/Pcs Blister	Blister lmb./Pkg.
03000030006	3,0x6	6	3,1	1-3	1000		100	10
03000030008	3,0x8	6	3,1	3-5	1000		100	10
03000030010	3,0x10	6	3,1	5-7	1000		100	10
03000030012	3,0x12	6	3,1	7-9	500		100	10
03000030014	3,0x14	6	3,1	9-11	500		100	10
03000030016	3,0x16	6	3,1	11-13	500		100	10
03000030018	3,0x18	6	3,1	13-15	500			
03000032006	3,2x6	6	3,3	1-3	1000			
03000032008	3,2x8	6	3,3	3-5	1000			
03000032010	3,2x10	6	3,3	5-7	1000			
03000032012	3,2x12	6	3,3	7-9	500			
03000032014	3,2x14	6	3,3	9-11	500			
03000032016	3,2x16	6	3,3	11-13	500			
03000034007	3,4x7	6	3,5	1,5-3,5	1000		100	10
03000034009	3,4x9	6	3,5	3,5-5,5	1000		100	10
03000034011	3,4x11	6	3,5	5,5-7,5	1000		100	10
03000034012	3,4x12	6	3,5	6,5-8,5	500		100	10
03000034014	3,4x14	6	3,5	8,5-10,5	500		100	10
03000034016	3,4x16	6	3,5	10,5-12,5	500		100	10
03000034018	3,4x18	6	3,5	12,5-14,5	500		100	10
03000040005	4,0x5	8	4,1	0,5-1,5	1000			
03000040006	4,0x6	8	4,1	0,5-2,5	1000		100	10
03000040008	4,0x8	8	4,1	2,5-4,5	1000		100	10
03000040010	4,0x10	8	4,1	4,5-6,5	500		100	10
03000040012	4,0x12	8	4,1	7,5-9,5	500		100	10
03000040014	4,0x14	8	4,1	8,5-10,5	500		100	10
03000040016	4,0x16	8	4,1	10,5-12,5	500		100	10
03000040018	4,0x18	8	4,1	12,5-14,5	500		100	10
03000040020	4,0x20	8	4,1	14,5-16,5	500		100	10
03000040022	4,0x22	8	4,1	16,5-18,5	500		50	10
03000040025	4,0x25	8	4,1	18,5-21,5	500		50	10
03000040030	4,0x30	8	4,1	21,5-26,5	500			
03000048008	4,8x8	9,5	4,9	2-4	500		100	10
03000048010	4,8x10	9,5	4,9	4-6	500		100	10
03000048012	4,8x12	9,5	4,9	6-8	500		100	10
03000048014	4,8x14	9,5	4,9	8-10	500		100	10
03000048016	4,8x16	9,5	4,9	10-12	500		100	10
03000048018	4,8x18	9,5	4,9	12-14	500		50	10
03000048020	4,8x20	9,5	4,9	14-16	500		50	10
03000048022	4,8x22	9,5	4,9	16-18	500		50	10
03000048024	4,8x24	9,5	4,9	18-20	500			
03000048025	4,8x25	9,5	4,9	19-21	500			
03000048030	4,8x30	9,5	4,9	24-26	500		50	10
03000048035	4,8x35	9,5	4,9	26-31	500		25	10
03000048040	4,8x40	9,5	4,9	31-36	500			
03000048050	4,8x50	9,5	5	41-46	500			
03000060010	6,0x10	12	6,1	3-5	500		25	10
03000060012	6,0x12	12	6,1	5-7	500		25	10
03000060015	6,0x15	12	6,1	7-10	500		25	10
03000060018	6,0x18	12	6,1	10-13	500		25	10
03000060022	6,0x22	12	6,1	13-17	500		25	10
03000060026	6,0x26	12	6,1	17-21	500		25	10
03000060030	6,0x30	12	6,1	21-25	500		25	10
03000060040	6,0x40	12	6,1	30-35	500			
03000064012	6,4x12	12,7	6,5	2-6	500			
03000064015	6,4x15	12,7	6,5	5-9	500			
03000064018	6,4x18	12,7	6,5	8-12	500			
03000064022	6,4x22	12,7	6,5	12-16	500			
03000064026	6,4x26	12,7	6,5	16-20	500			
03000064030	6,4x30	12,7	6,5	20-24	500			
03000064040	6,4x40	12,7	6,5	29-34	500			

Cod.	Rivetto Rivet d x L	Testa Head D	Foro Hole Ø	Sp. fissabile Fix. thickness	In scatola / Per box Conf. Pkg.	In Euroblister / Per Euroblister Pz/Pcs Blister Imb./Pkg.
030340df007	3,4x7	7	3,5	1,5-3,5		100 10
030340df009	3,4x9	7	3,5	3,5-5,5	1000	100 10
030400df009	4,0x9	8	4,1	3-5	500	100 10
030400df012	4,0x12	8	4,1	7,5-9,5	500	100 10

RIVEX




Rivetto in alluminio anodizzato color rame

Copper coloured anodised aluminium rivet

Corpo in alluminio anodizzato color rame

Chiodo acciaio zincato bianco

Copper coloured anodised
aluminium body
White zinc plated nail



Cod.	Rivetto Rivet d x L	Testa Head D	Foro Hole Ø	Sp. fissabile Fix. thickness	Conf. Pkg.
03015052019	5,2x19,1	11,7	5,3	1,5-6,4	100

RIVEX

Rivetto in alluminio con guarnizione


Aluminium rivet with gasket

Corpo e chiodo in alluminio Guarnizione in neoprene

Aluminium body and nail
Neoprene gasket

PLUS


- **Guarnizione in neoprene:**
riduce il rischio di infiltrazioni
- **Neoprene gasket:**
reduces the risk of water
infiltrations



RIVEX

Rivetto in alluminio con testa larga Large head aluminium rivet

Corpo in alluminio
Chiodo acciaio zincato bianco
Aluminium body
White zinc plated steel nail



Testa larga / Large head

Cod.	Rivetto Rivet d x L	Testa Head D	Foro Hole Ø	Sp. fissabile Fix. thickness	In scatola / Per box	In Euroblister / Per Euroblister	
					Conf. Pkg.	Pz/Pcs Blister	Blister lmb./Pkg.
03001040009	4,0x9	10	4,1	3,5-5,5	1000		
03001040011	4,0x11	10	4,1	5,5-7,5	500	100	10
03001040013	4,0x13	10	4,1	7,5-9,5	500	100	10
03001040016	4,0x16	10	4,1	10,5-12,5	500	100	10
03001048010	4,8x10	14	4,9	4-6	500		
03001048012	4,8x12	14	4,9	6-8	500	50	10
03001048014	4,8x14	14	4,9	8-10	500	50	10
03001048016	4,8x16	14	4,9	10-12	500	50	10
03001048018	4,8x18	14	4,9	12-14	500	50	10
03001048020	4,8x20	14	4,9	14-16	500	50	10
03001048025	4,8x25	14	4,9	16-21	500	25	10
03001048030	4,8x30	14	4,9	21-26	500		
03001048035	4,8x35	14	4,9	26-31	500		

Testa extra larga / Extra-large head

Cod.	Rivetto Rivet d x L	Testa Head D	Foro Hole Ø	Sp. fissabile Fix. thickness	In scatola / Per box		
					Conf. Pkg.		
03003040008	4,0x8	12	4,1	3,5-4,5	500		
03003040010	4,0x10	12	4,1	4,5-6,5	500		
03003040012	4,0x12	12	4,1	6,5-8,5	500		
03003040014	4,0x14	12	4,1	8,5-10,5	500		
03003040016	4,0x16	12	4,1	10,5-12,5	500		
03003040018	4,0x18	12	4,1	12,5-14,5	500		
03003040020	4,0x20	12	4,1	14,5-16,5	500		
03003048012	4,8x12	16	4,9	6-8	500		
03003048014	4,8x14	16	4,9	8-10	500		
03003048016	4,8x16	16	4,9	10-12	500		
03003048018	4,8x18	16	4,9	12-14	500		
03003048020	4,8x20	16	4,9	14-16	500		
03003048025	4,8x25	16	4,9	16-21	500		
03003048030	4,8x30	16	4,9	21-26	500		

Cod.	Rivetto Rivet d x L	Testa Head D	Foro Hole Ø	Sp. fissabile Fix. thickness	In scatola / Per box Conf. Pkg.	In Euroblister / Per Euroblister Pz/Pcs Blister Imb./Pkg.
030300av008	3,0x8	6	3,1	3-5	1000	100
030300av010	3,0x10	6	3,1	5-7	1000	100
030320av006	3,2x6	6	3,3	1-3	1000	
030320av008	3,2x8	6	3,3	3-5	1000	
030320av010	3,2x10	6	3,3	5-7	1000	
030320av012	3,2x12	6	3,3	7-9	1000	100
030340av007	3,4x7	7	3,5	1,5-3,5	1000	100
030340av009	3,4x9	7	3,5	3,5-5,5	1000	100
030400av008	4,0x8	8	4,1	2,5-4,5	1000	100
030400av010	4,0x10	8	4,1	4,5-6,5	500	100
030400av012	4,0x12	8	4,1	7,5-9,5	500	100
030400av014	4,0x14	8	4,1	8,5-10,5	500	
030480av012	4,8x12	9,5	4,9	6-8	500	100
030480av014	4,8x14	9,5	4,9	8-10	500	

Cod.	Rivetto Rivet d x L	Testa Head D	Foro Hole Ø	Sp. fissabile Fix. thickness	Conf. Pkg.
030320aa008	3,2x8	6	3,3	3-5	1000
030320aa010	3,2x10	6	3,3	5-7	1000
030320aa012	3,2x12	6	3,3	7-9	500
030340aa007	3,4x7	6	3,5	1,5-3,5	1000
030340aa009	3,4x9	6	3,5	3,5-5,5	1000
030400aa008	4,0x8	8	4,1	2,5-4,5	1000
030400aa010	4,0x10	8	4,1	4,5-6,5	500
030400aa012	4,0x12	8	4,1	7,5-9,5	500
030400aa014	4,0x14	8	4,1	8,5-10,5	500
030480aa010	4,8x10	9,5	4,9	4-6	500
030480aa012	4,8x12	9,5	4,9	6-8	500
030480aa014	4,8x14	9,5	4,9	8-10	500

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND

S22 | p. 270


A40 | p. 265

RIVEX | p. 188

RIVEX

Rivetto in alluminio verniciato testa di moro RAL 8017
Aluminium dark brown RAL 8017 lacquered rivet


Corpo in alluminio verniciato
Testa di moro RAL 8017
Chiodo acciaio zincato bianco
 Aluminium dark brown RAL 8017
 Lacquered body
 White zinc plated nail



RIVEX

Rivetto in alluminio verniciato bianco RAL 9010
Aluminium white RAL 9010 lacquered rivet


Corpo in alluminio verniciato bianco RAL 9010
Chiodo acciaio zincato bianco
 Aluminium white RAL 9010
 lacquered body
 White zinc plated nail


RIVETTI
RIVETS
VITI AUTOFILETTANTI E AUTOPERFORANTI
SELFDRILLING AND SELF TAPPING SCREWS
CATALOGO 2025
CATALOGUE 2025

RIVEX

Rivetto in acciaio Steel rivet

**Corpo e chiodo acciaio zincato
bianco**
White zinc plated body and nail



Cod.	Rivetto Rivet d x L	Testa Head D	Foro Hole Ø	Sp. fissabile Fix. thickness	Conf. Pkg.
03000b32008	3,2x8	6	3,3	3-5	1000
03000b40008	4,0x8	8	4,1	2-4	500
03000b40010	4,0x10	8	4,1	4-6	500
03000b40012	4,0x12	8	4,1	6-8	500
03000b40016	4,0x16	8	4,1	10-12	500
03000b48008	4,8x8	9,5	4,9	2-4	500
03000b48010	4,8x10	9,5	4,9	4-6	500
03000b48012	4,8x12	9,5	4,9	6-8	500
03000b48014	4,8x14	9,5	4,9	8-10	500
03000b48016	4,8x16	9,5	4,9	10-12	500
03000b48020	4,8x20	9,5	4,9	14-16	500

RIVEX - INOX A2

Rivetto Rivet

Corpo e chiodo inox A2
Stainless steel A2 body and nail




Cod.	Rivetto Rivet d x L	Testa Head D	Foro Hole Ø	Sp. fissabile Fix. thickness	In scatola / Per box	In Euroblister / Per Euroblister	
					Conf. Pkg.	Pz/Pcs Blister	Blister lmb./Pkg.
03000x30006	3,0x6	6	3,1	0,5-3	1000		
03000x30008	3,0x8	6	3,1	3-5	1000		
03000x30010	3,0x10	6	3,1	5-7	1000		
03000x32008	3,2x8	6	3,3	2,5-4,5	1000	100	10
03000x32010	3,2x10	6	3,3	4,5-6,5	1000	100	10
03000x32012	3,2x12	6	3,3	6,5-8,5	500		
03000x40006	4,0x6	8	4,1	0,5-2	500		
03000x40008	4,0x8	8	4,1	2-4	500	100	10
03000x40010	4,0x10	8	4,1	4-6	500	100	10
03000x40012	4,0x12	8	4,1	6-8	500	100	10
03000x40014	4,0x14	8	4,1	8-10	500	100	10
03000x40016	4,0x16	8	4,1	10-12	500		
03000x48008	4,8x8	9,5	4,9	1,5-3,5	500		
03000x48010	4,8x10	9,5	4,9	3,5-5,5	500	100	10
03000x48012	4,8x12	9,5	4,9	5,5-7,5	500	100	10
03000x48014	4,8x14	9,5	4,9	7,5-9,5	500	100	10
03000x48016	4,8x16	9,5	4,9	9,5-11,5	500	100	10
03000x48020	4,8x20	9,5	4,9	13,5-15,5	500		

Cod.	Rivetto Rivet d x L	Testa Head D	Foro Hole Ø	Sp. fissabile Fix. thickness	In scatola / Per box Conf. Pkg.	In Euroblister / Per Euroblister Pz/Pcs Blister Imb./Pkg.
03000930007	3,0x7	6	3,1	1,5-3,5	1000	100 10
03000930009	3,0x9	6	3,1	3,5-5,5	1000	100 10
03000930011	3,0x11	6	3,1	5,5-7,5	1000	100 10
03000934007	3,4x7	6	3,5	1,5-3,5	1000	100 10
03000934009	3,4x9	6	3,5	3,5-5,5	1000	100 10
03000934011	3,4x11	6	3,5	5,5-7,5	500	100 10
03000940007	4,0x7	8	4,1	1-3	500	100 10
03000940009	4,0x9	8	4,1	3-5	500	100 10
03000940011	4,0x11	8	4,1	5-7	500	100 10
03000940012	4,0x12	8	4,1	6-8	500	100 10
03000940014	4,0x14	8	4,1	8-10	500	100 10
03000948012	4,8x12	9,5	4,9	5,5-7,5		100 10

RIVEX

Rivetto in rame Copper rivet

Corpo in rame
Chiodo acciaio zincato bianco
Copper body
White zinc plated steel nail



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



S22 | p. 270



A40 | p. 265



RIVEX | p. 188

RIVEX

Rivettatrici Riveting tools

**Rivettatrice manuale
realizzata in lamiera stampata**
Manual riveting tool
made from pressed sheeting



Cod.	Descrizione Description	Conf. Pkg.
49931000000	Rivettatrice manuale / Manual riveting tool	1

Rivetti Rivets	Alluminio Aluminium	Acciaio Steel	Inox Stainless steel	Rame Copper
2,4	•			
3,0-3,2	•	•	•	•
4,0	•	•	•	•
4,8	•			

**Rivettatrice manuale
realizzata in alluminio pressofuso**
Manual riveting tool
made from aluminium die casting



Cod.	Descrizione Description	Conf. Pkg.
49931000001	Rivettatrice manuale / Manual riveting tool	1

Rivetti Rivets	Alluminio Aluminium	Acciaio Steel	Inox Stainless steel	Rame Copper
2,4	•			
3,0-3,2	•	•	•	•
4,0	•	•	•	•
4,8	•			

**Rivettatrice manuale
Corpo in alluminio pressofuso e
leve in lamiera pressopiegata di
elevato spessore**
Manual riveting tool
Body in aluminium die casting and
lever in thick sheeting




Cod.	Descrizione Description	Conf. Pkg.
49931000002	Rivettatrice manuale / Manual riveting tool	1

Rivetti Rivets	Alluminio Aluminium	Acciaio Steel	Inox Stainless steel	Rame Copper
3,0-3,2	•	•	•	•
4,0	•	•	•	•
4,8	•	•	•	•
6,0	•	•	•	•
6,4	•	•	•	•

DRILLNOX

VITE AUTOPERFORANTE INOX A4 BIMETAL SELFDRILLING STAINLESS STEEL A4 BIMETAL SCREW

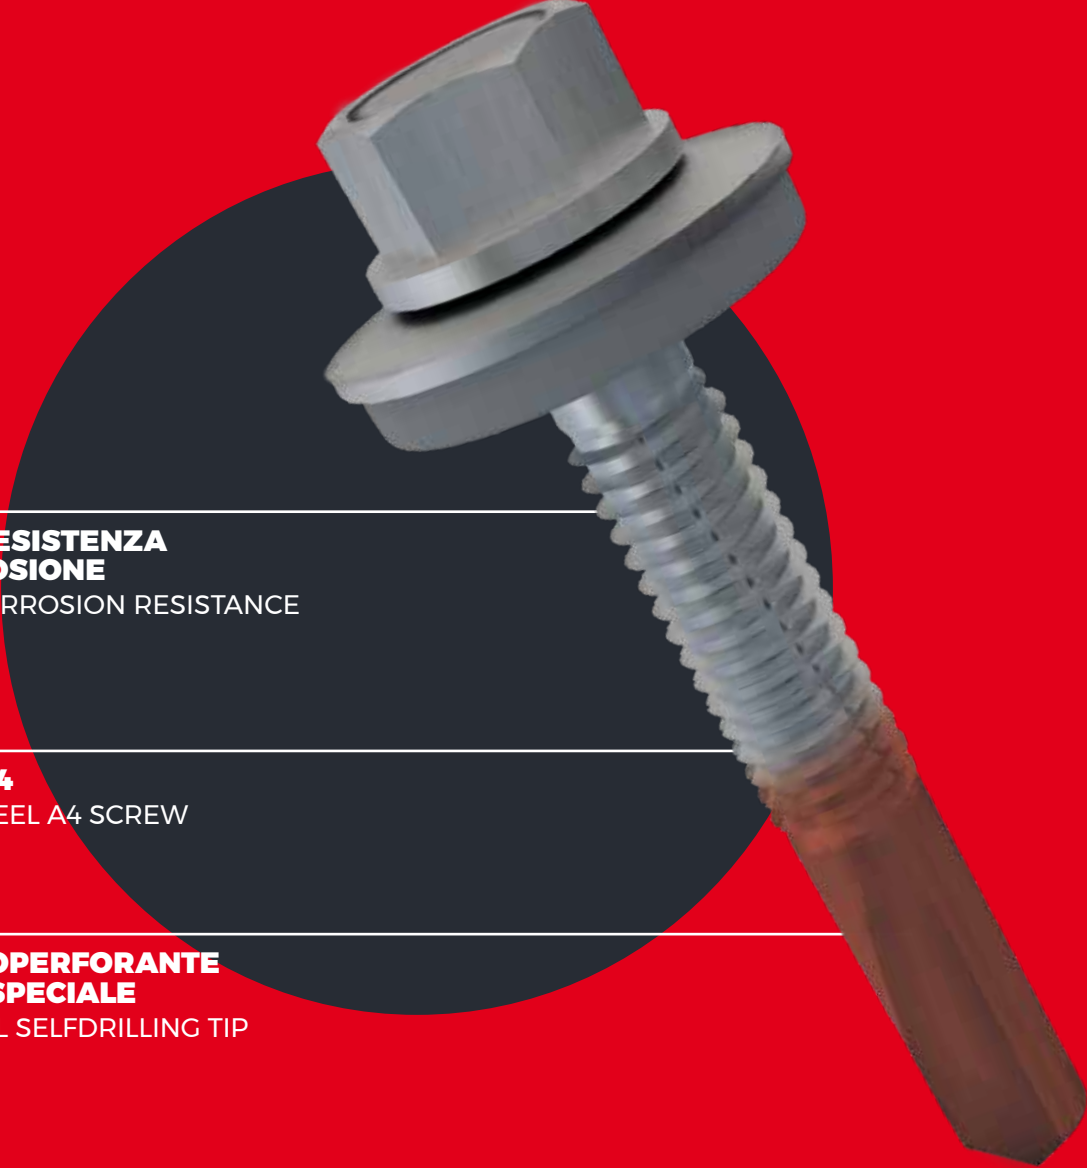

**MASSIMA RESISTENZA
ALLA CORROSIONE**
MAXIMUM CORROSION RESISTANCE

VITE INOX A4
STAINLESS STEEL A4 SCREW

**PUNTA AUTOPERFORANTE
IN ACCIAIO SPECIALE**
SPECIAL STEEL SELFDRILLING TIP

L'utilizzo dell'inox A4 rende le viti DRILLNOX Bimetal autoperforanti un prodotto dalle prestazioni eccezionali. Perfette per il fissaggio di lamierati, pannelli di copertura, tamponamento o collegamento di lamiere.

Gamma su richiesta - contatta i nostri uffici commerciali.

The use of A4 stainless steel ensures that the DRILLNOX Bimetal self-drilling screws are an outstanding high-performance product. Perfect for fixing sheet metal, roofing panels, sandwich panels or sheet metal connections.

Range on request - contact our sales offices.



RAINBOW

LA MIGLIORE LACCATURA PER LE VOSTRE VITI
THE BEST LACQUERING FOR YOUR SCREWS

**LACCATURA CON SMALTO SINTETICO
AD ELEVATA DUREZZA**

LACQUERED WITH HARD SYNTHETIC
ENAMEL FOR ELEVATED HARDNESS



**RESISTENTE AGLI URTI
ED ALLE INTEMPERIE**

IMPACT AND WEATHER RESISTANT




FINITURA BRILLANTE


GLOSSY FINISH

Perfetta finitura per il fissaggio di lastre e pannelli colorati, disponibili su richiesta in tutti i colori RAL. Il processo di laccatura è pari a quello per la verniciatura delle automobili, altissimo standard di qualità. Ottima resistenza alla corrosione, non c'è discontinuità tra la testa ed il corpo della vite. Inoltre, si possono ottenere gruppi di fissaggio uniformi (vite + rondella o vite + BAZ).

Perfect finish for fixing coloured sheets and panels, available in all RAL colours on request. The lacquering process is as high quality as for car paintwork. Excellent corrosion resistance, there is no discontinuity between the head and the screw body. In addition, uniform group fixings (screw + washer or screw + BAZ) can be carried out.

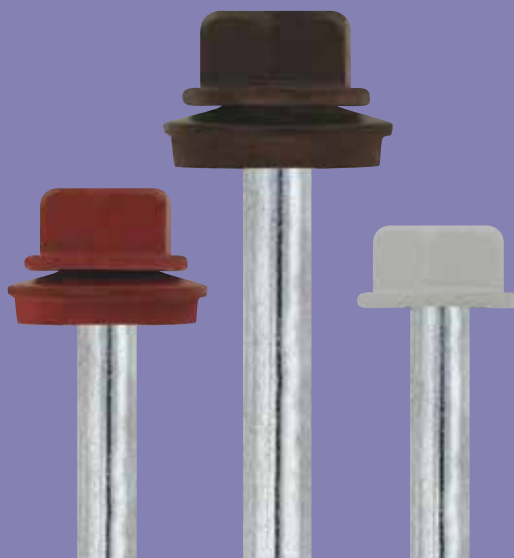

DATI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE DELLE VITI AUTOPERFORANTI SELFDRILLING SCREW INSTALLATION TECHNICAL DATA

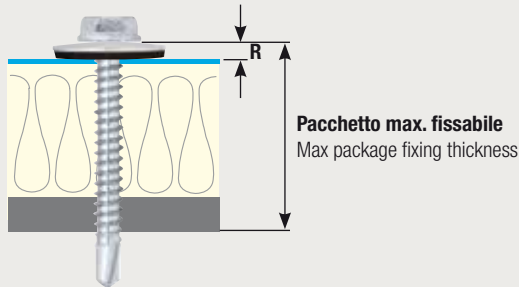

ATTENZIONE: sul presente catalogo, i valori "pacchetto max. fissabile" e "Spessore min. fissabile" sono riferiti alla vite senza accessori. Nel caso di viti con rondelle o baz premontati, si deve sottrarre il valore "R" dal "Pacchetto max. fissabile" e dallo "Spessore min. fissabile".



NOTE: the "max package fixing thicknesses" and "min fixing thicknesses" values in the catalogue refer to screws without accessories. When using screws with preassembled washers or gaskets, subtract the "R" value from the "max package fixing thickness" and the "min fixing thickness".

A titolo indicativo, i valori "R" sono i seguenti:

As an indication, the "R" values are the following:

Rondella / Washer $\phi 16$:	2,0-2,5 mm
Rondella / Washer $\phi 19-29$:	2,5-3,0 mm
Baz / Cone shaped washer with gasket:	8,0-9,0 mm



VITE AUTOPERFORANTE - parzialmente filettata SELFDRILLING SCREW - partially threaded

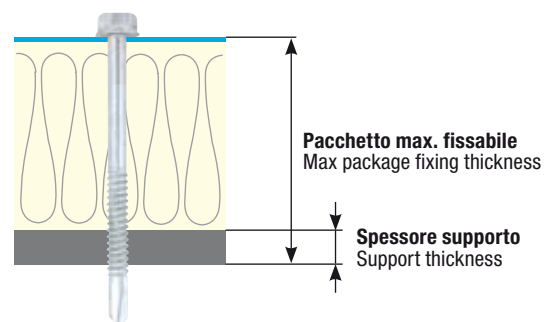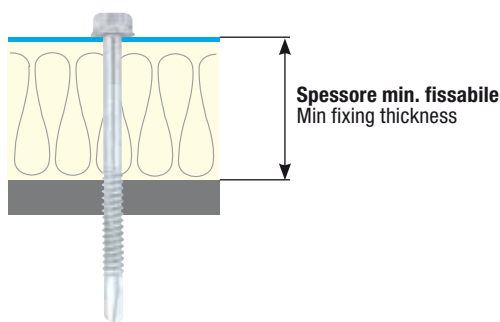

VITE AUTOPERFORANTE - interamente filettata SELFDRILLING SCREW - fully threaded



VITE AUTOPERFORANTE- con alette SELFDRILLING SCREW - with wings

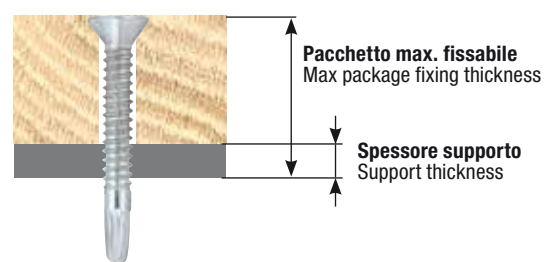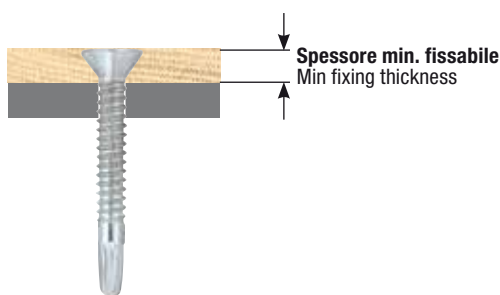


APC2

Vite autoperforante per cuciture foratura max. 1 + 1 mm

Selfdrilling screw for metal sheet jointing - max drill cap. 1 + 1mm

Materiale: acciaio cementato
Rivestimento: zincato bianco
Testa: TE con collare piatto Ø15
Chiave: 10
Passo: 1,81 - punta ridotta
Utilizzo: supp. metallici:
 min 0,6 + 0,6 mm, max 1 + 1 mm
Avvitatore: 1500 giri/min

Material: cemented steel
Coating: white zinc plated
Head: Hex head with flat collar Ø15
Wrench: 10
Pitch: 1,81 - reduced tip
Use: metal purlins:
 min 0,6 + 0,6 mm, max 1 + 1 mm
Drilling speed: 1500 r.p.m

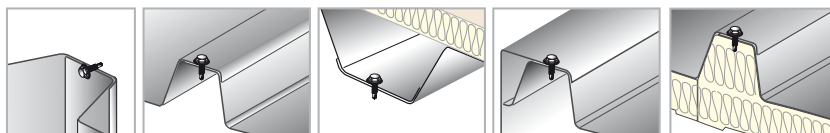

Cod. ⁽¹⁾	Vite Screw Ø x L	Conf. Pkg.
19605b06022	6,3x22	100


AP2

Vite autoperforante foratura max. 2 mm

Selfdrilling screw max drilling capacity 2 mm

Materiale: acciaio cementato
Rivestimento: zincato bianco
Testa: TE con collare piatto Ø10,5
Chiave: 8
Passo: 1,6 - punta ridotta
Utilizzo: supp. metallici: 0,6 - 2 mm
Avvitatore: 2000 giri/min

Material: cemented steel
Coating: white zinc plated
Head: Hex head with flat collar Ø10,5
Wrench: 8
Pitch: 1,6 - reduced tip
Use: metal purlins: 0,6 - 2 mm
Drilling speed: 2000 r.p.m



Esempi di installazione per fissaggi / Installation examples for fixings:

AP2 - AP6 - AP6-RAINBOW - AP12

Cod. ⁽¹⁾	Vite Screw Ø x L	Pacchetto fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.
29659b04020	4,8x20	10	100

AP12

Vite autoperforante foratura max. 12 mm

Selfdrilling screw max drilling capacity 12 mm

Materiale: acciaio cementato
Rivestimento: zincato bianco
Testa: TE con collare piatto Ø12,5
Chiave: 10
Passo: 1,81
Utilizzo: supp. metallici: 5 - 12 mm
Avvitatore: 1200 giri/min
Rondella: zincata / EPDM Ø16

Material: cemented steel
Coating: white zinc plated
Head: Hex head with flat collar Ø12,5
Wrench: 10
Pitch: 1,81
Use: metal purlins: 5 - 12 mm
Drilling speed: 1200 r.p.m
Washer: zinc plated / EPDM Ø16



Solo vite Screw only Cod. ⁽¹⁾	Vite Screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness min ⁽²⁾	Pacchetto fissabile Fixing thickness max ⁽²⁾	Conf. Pkg.
19657b06038	6,3x38		17	100
19657b06050	6,3x50		29	100
19657b06080	6,3x80	14	59	100
19657b06110	6,3x110	44	89	100
19657b06120	6,3x120	54	99	100
19657b06130	6,3x130	64	109	100
19657b06150	6,3x150	84	129	100
19657b06180	6,3x180	114	159	100

⁽²⁾ Spessori riferiti alla vite senza accessori / Thickness refers to screw without accessory

Con rondella premontata With preassembled washer Cod. ⁽¹⁾	Vite Screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness min ⁽²⁾	Pacchetto fissabile Fixing thickness max ⁽²⁾	Conf. Pkg.
19658b06038▲	6,3x38		17	100
19658b06050▲	6,3x50		29	100
19658b06080▲	6,3x80	14	59	100
19658b06110▲	6,3x110	44	89	100
19658b06120▲	6,3x120	54	99	100
19658b06130▲	6,3x130	64	109	100
19658b06150▲	6,3x150	84	129	100
19658b06180▲	6,3x180	114	159	100

⁽²⁾ Spessori riferiti alla vite senza accessori / Thickness refers to screw without accessory

3DG⁽¹⁾
COATING

Disponibile su richiesta anche con rivestimento anticorrosione. Contattare uffici commerciali.

Available upon request with special anti-corrosion coating. For information contact the Export office.

A SOLO VITE SCREW ONLY					
Cod.	Vite Screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness min ⁽¹⁾	Pacchetto fissabile Fixing thickness max ⁽¹⁾	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
19600b06019	6,3x19		7	200	2400
19600b06022	6,3x22		10	200	2400
19600b06025	6,3x25		13	200	2400
19600b06032	6,3x32		20	200	1600
19600b06038	6,3x38		26	200	1200
19600b06045	6,3x45		33	200	1200
19600b06050	6,3x50		38	200	1200
19600b06060	6,3x60		48	200	800
19600b06070	6,3x70	14	58	100	600
19600b06080	6,3x80	24	68	100	600
19600b06090	6,3x90	34	78	100	600
19600b06100	6,3x100	44	88	100	600
19600b06110	6,3x110	54	98	100	600
19600b06120	6,3x120	64	108	100	600
19600b06130	6,3x130	74	118	100	600
19600b06140	6,3x140	84	128	100	600
19600b06150	6,3x150	94	138	100	600
19600b06160	6,3x160	104	148	100	600
19600b06180	6,3x180	124	168	100	400
19600b06200	6,3x200	144	188	100	400
19600b06220	6,3x220	164	208	100	300

B VITE + RONDELLA PREMONTATA rondella Ø16 + guarnizione in EPDM SCREW + PREASSEMBLED WASHER washer Ø16 - EPDM gasket					
Cod.	Vite Screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness min ⁽¹⁾	Pacchetto fissabile Fixing thickness max ⁽¹⁾	Conf. Pkg.	
19601b06019	6,3x19		7	100	
19601b06022	6,3x22		10	200	
19601b06025	6,3x25		13	200	
19601b06032	6,3x32		20	200	
19601b06038	6,3x38		26	200	
19601b06045	6,3x45		33	100	
19601b06050	6,3x50		38	200	
19601b06060	6,3x60		48	200	
19601b06070	6,3x70	14	58	100	
19601b06080	6,3x80	24	68	100	
19601b06090	6,3x90	34	78	100	
19601b06100	6,3x100	44	88	100	
19601b06110	6,3x110	54	98	100	
19601b06120	6,3x120	64	108	100	
19601b06130	6,3x130	74	118	100	
19601b06140▲	6,3x140	84	128	100	
19601b06150▲	6,3x150	94	138	100	
19601b06160▲	6,3x160	104	148	100	

C VITE + BAZ PREMONTATO rondella inox A2 ø22 + guarnizione in EPDM nero ø25⁽²⁾ SCREW + PREASSEMBLED CONE WASHER washer ø22 stainless steel A2 - EPDM black gasket ø25 ⁽²⁾					
Cod. ⁽³⁾	Vite Screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness min ⁽¹⁾	Pacchetto fissabile Fixing thickness max ⁽¹⁾	Conf. Pkg.	
29697b06050	6,3x50		38	200	
29697b06060	6,3x60		48	200	
29697b06070	6,3x70	14	58	200	
29697b06080	6,3x80	24	68	200	
29697b06100	6,3x100	44	88	200	
29697b06120	6,3x120	64	108	200	
29697b06130	6,3x130	74	118	200	
29697b06140	6,3x140	84	128	200	

⁽¹⁾ Spessori riferiti alla vite senza accessori / Thickness refers to screw without accessory

⁽²⁾ Disponibile su richiesta anche con BAZ PRO rondella ø25 inox A2 + guarnizione ø27 in EPDM nero. Contattare uffici commerciali / Available upon request with BAZ PRO washer ø25 stainless steel A2 - EPDM black gasket ø27. For information contact the Export office

⁽³⁾ Ordine min / Min order: 1000 pz/pcs

AP6

Vite autoperforante
foratura max. 6 mm - EN ISO 15480
Selfdrilling screw - max drill capacity
6 mm - EN ISO 15480

Materiale: acciaio cementato
Rivestimento: zincato bianco
Testa: TE con collare piatto Ø12,5
Chiave: 10
Passo: 1,81
Utilizzo: supp. metallici: 1,5 - 6 mm
Avvitatore: 1500 giri/min

Material: cemented steel
Coating: white zinc plated
Head: Hex head with flat collar Ø12,5
Wrench: 10
Pitch: 1,81
Use: metal purlins: 1,5 - 6 mm
Drilling speed: 1500 r.p.m



3DG COATING

Disponibile su richiesta anche con rivestimento anticorrosione. Contattare uffici commerciali.

Available upon request with special anti-corrosion coating. For information contact the Export office.

AP6-RAINBOW

**Vite autoperforante
foratura max. 6 mm - Testa laccata**
**Selfdrilling screw - max drill capacity
6 mm - Lacquered head**

Materiale: acciaio cementato
Rivestimento: zincato bianco
Testa: TE con collare piatto Ø12,5
Chiave: 10
Passo: 1,81
Utilizzo: supp. metallici: 2 - 6 mm
Avvitatore: 1500 giri/min

Material: cemented steel
Coating: white zinc plated
Head: Hex head with flat collar Ø12,5
Wrench: 10
Pitch: 1,81
Use: metal purlins: 2 - 6 mm
Drilling speed: 1500 r.p.m



A SOLO VITE - TESTA LACCATA SCREW ONLY - LACQUERED HEAD

Cod. ⁽²⁾ ▲	Vite Screw Ø x L	Spessore fissabile Fixing thickness min ⁽¹⁾	Pacchetto fissabile Fixing thickness max ⁽¹⁾	Conf. Pkg.
196000_ _025	6,3x25		13	200
196000_ _038	6,3x38		26	200
196000_ _050	6,3x50		38	200
196000_ _060	6,3x60		48	200
196000_ _080	6,3x80	24	68	200
196000_ _100	6,3x100	44	88	200
196000_ _120	6,3x120	64	108	200
196000_ _140	6,3x140	84	128	200

B TESTA LACCATA + RONDELLA PREMONTATA rondella Ø16 laccata + guarnizione in EPDM LACQUERED HEAD + PREASSEMBLED WASHER lacquered washer Ø16 - EPDM gasket

Cod. ⁽²⁾ ▲	Vite Screw Ø x L	Spessore fissabile Fixing thickness min ⁽¹⁾	Pacchetto fissabile Fixing thickness max ⁽¹⁾	Conf. Pkg.
196010_ _025	6,3x25		13	200
196010_ _038	6,3x38		26	200
196010_ _050	6,3x50		38	200
196010_ _060	6,3x60		48	200
196010_ _080	6,3x80	24	68	200
196010_ _100	6,3x100	44	88	200
196010_ _120	6,3x120	64	108	200
196010_ _140	6,3x140	84	128	200

C TESTA LACCATA + BAZ PREMONTATO rondella laccata + guarnizione in EPDM colorato LACQUERED HEAD + PREASSEMBLED CONE WASHER lacquered washer - EPDM coloured gasket

Cod. ⁽²⁾ ▲	Vite Screw Ø x L	Spessore fissabile Fixing thickness min ⁽¹⁾	Pacchetto fissabile Fixing thickness max ⁽¹⁾	Conf. Pkg.
296970_ _120	6,3x120	64	108	200
296970_ _140	6,3x140	84	128	200

⁽¹⁾ Spessori riferiti alla vite senza accessori / Thickness refers to screw without accessory

⁽²⁾ Ordine min. 600 pz / Min order: 600 pcs

RAINBOW

Su richiesta sono disponibili tutte le colorazioni della gamma RAL. Per informazioni contattare gli uffici commerciali.
 All RAL colours are available upon request. For further information please contact the Export department.

BIANCO GRIGIO LIGHT GREY



Cod. "aq"

ROSSO SIENA RED



Cod. "au"

TESTA DI MORO DARK BROWN



Cod. "av"

ROSSO COPPO TILE BROWN




Cod. "bk"

VERDE FELCE FERN GREEN



Cod. "bw"



Esempi di installazione per fissaggi / Installation examples for fixings:
APA3 - APA6



Cod.	Vite Screw Ø x L	Impronta Recess	Spessore fissabile Fixing thickness min	Pacchetto fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.
19634b05038	5,5x38	Torx T30	10	23	100
19634b05045	5,5x45	Torx T30	10	30	100
19634b05050	5,5x50	Torx T30	10	35	100



Cod.	Vite Screw Ø x L	Impronta Recess	Spessore fissabile Fixing thickness min	Pacchetto fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.
19634b06035	6,3x35	Torx T30	10	15	100
19634b06050	6,3x50	Torx T30	10	30	100
19634b06060	6,3x60	Torx T30	10	40	100
19634b06070	6,3x70	Torx T30	10	50	100
19634b06080	6,3x80	Torx T30	10	60	100
19634b06100	6,3x100	Torx T30	10	80	100
19634b06120	6,3x120	Torx T30	10	100	100

APA3

Vite autopercorante con alette per fissaggio di legno su supporti in metallo - foratura max. 3 mm

Wing selfdrilling screw for fixing wood on metal supports max drilling capacity 3 mm

Materiale: acciaio cementato
Rivestimento: zincato bianco
Testa: TPS
Passo: 1,81
Utilizzo: supp. metallici: 1,5 - 3 mm
Avvitatore: 1500 giri/min
Material: cemented steel
Coating: white zinc plated
Head: countersunk head
Pitch: 1,81
Use: metal purlins: 1,5 - 3 mm
Drilling speed: 1500 r.p.m



APA6

Vite autopercorante con alette per fissaggio di legno su supporti in metallo - foratura max. 6 mm

Wing selfdrilling screw for fixing wood on metal supports max drilling capacity 6 mm

Materiale: acciaio cementato
Rivestimento: zincato bianco
Testa: TPS
Passo: 1,81
Utilizzo: supp. metallici: 2 - 6 mm
Avvitatore: 1200 giri/min
Material: cemented steel
Coating: white zinc plated
Head: countersunk head
Pitch: 1,81
Use: metal purlins: 2 - 6 mm
Drilling speed: 1200 r.p.m



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



S50 | p. 272




VDC | p. 59



A30 | p. 266

DATI TECNICI PER L'INSTALLAZIONE DELLE VITI AUTOFILETTANTI SELFTAPPING SCREW INSTALLATION TECHNICAL DATA

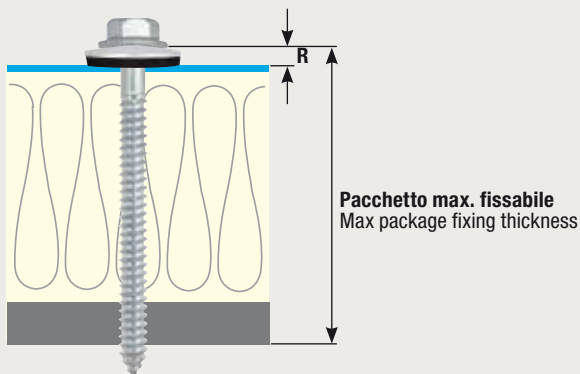

ATTENZIONE: sul presente listino, i valori "pacchetto max. fissabile" e "Spessore min. fissabile" sono riferiti alla vite senza accessori. Nel caso di viti con rondelle o baz premontati, si deve sottrarre il valore "R" dal "Pacchetto max. fissabile" e dallo "Spessore min. fissabile".



NOTE: the "max package fixing thicknesses" and "min fixing thicknesses" values in the general catalogue refer to screws without accessories. When using screws with preassembled washers or gaskets, subtract the "R" value from the "max package fixing thickness" and the "min fixing thickness".

A titolo indicativo, i valori "R" sono i seguenti:

As an indication, the "R" values are the following:

Rondella / Washer Ø16: 2,0-2,5 mm
Rondella / Washer Ø19-29: 2,5-3,0 mm
Baz / Cone shaped washer with gasket: 8,0-9,0 mm

VITE AUTOFILETTANTE - per metallo SELFTAPPING SCREW - for metal

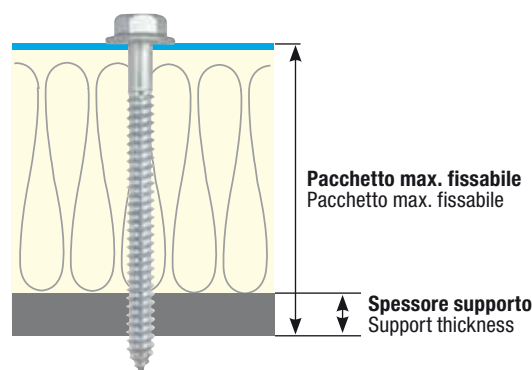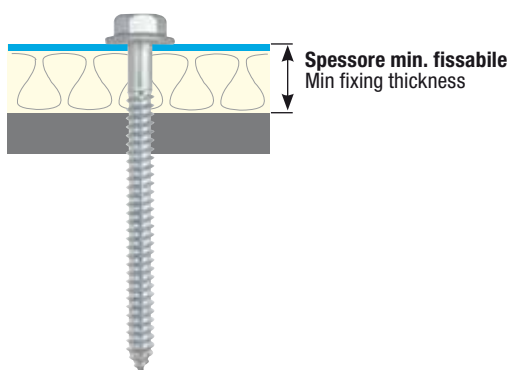


DIAMETRO PREFORO PER VITI AUTOFILETTANTI IN ACCIAIO CEMENTATO PILOT HOLE FOR CEMENTED STEEL SELFTAPPING SCREWS

		SPESSORE SUPPORTO IN ACCIAIO S275 (Fe 430) STEEL SUPPORT THICKNESS S275 (Fe 430)										
		1,00	1,50	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	15,00
FILETTO METALLO / METAL THREAD Ø 6,3 passo 1,81 / Ø 6,3 pitch 1,81		-	4,70	4,90	5,10	5,35	5,55	5,65	5,75	5,80	5,80	5,80
FILETTO LEGNO / WOOD THREAD Ø 6,5 passo 2,54 / Ø 6,5 pitch 2,54		4,00	4,50	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-

DIAMETRO PREFORO PER VITI AUTOFILETTANTI IN ACCIAIO INOX A2 PILOT HOLE FOR STAINLESS STEEL A2 SELFTAPPING SCREWS

		SPESSORE SUPPORTO IN ACCIAIO S275 (Fe 430) STEEL SUPPORT THICKNESS S275 (Fe 430)										
		1,00	1,50	2,00	3,00	4,00	5,00	6,00	8,00	10,00	12,00	15,00
FILETTO METALLO / METAL THREAD Ø 6,3 passo 1,81 / Ø 6,3 pitch 1,81		-	5,00	5,30	5,50	5,60	5,70	5,80	5,80	5,80	5,80	5,80
FILETTO LEGNO / WOOD THREAD Ø 6,5 passo 2,54 / Ø 6,5 pitch 2,54		4,00	4,50	5,00	5,00	-	-	-	-	-	-	-

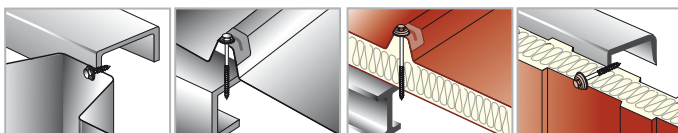

Esempi di installazione per fissaggi / Installation examples for fixings:
 AFM - AFM-RAINBOW - AFMX

Cod.	Vite Screw Ø x L	Spessore fissabile Fixing thickness min	Pacchetto fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.
19000b06015	6,3x15		5	200
19000b06020	6,3x20		10	200
19000b06025	6,3x25		15	200
19000b06030	6,3x30		20	200
19000b06035	6,3x35		25	200
19000b06040	6,3x40		30	200
19000b06050	6,3x50		40	200
19000b06060	6,3x60		50	200
19000b06070	6,3x70	13	60	100
19000b06080	6,3x80	23	70	100
19000b06090	6,3x90	33	80	100
19000b06100	6,3x100	43	90	100
19000b06110	6,3x110	53	100	100
19000b06120	6,3x120	63	110	100
19000b06130	6,3x130	73	120	100
19000b06140	6,3x140	83	130	100
19000b06150	6,3x150	93	140	100
19000b06160	6,3x160	103	150	100
19000b06170	6,3x170	113	160	100
19000b06180	6,3x180	123	170	100
19000b06200	6,3x200	143	190	100
19000b06220	6,3x220	153	210	100

Cod.	Esterno External Ø	Foro Hole Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
45326m16000	15	6	100	20000

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



S50 | p. 272

CAP | p. 203

AFM

Vite autofilettante per metallo Selftapping screw for metal

Materiale: acciaio cementato
Rivestimento: zincato bianco
Testa: TE con collare bombato Ø15
Chiave: 10
Passo: 1,81
Utilizzo: metal purlins ≥ 1,5 mm
Preforo: vedi p. 196
Material: cemented steel
Coating: white zinc plated
Head: hex head with rounded collar Ø15
Wrench: 10
Pitch: 1,81
Use: metal purlins ≥ 1,5 mm
Pilot hole: see p. 196



RPA

Rondella per vite autofilettante con collare bombato Washer for rounded collar selftapping screw

**Rondella in PVC trasparente
morbido
per vite con collare bombato
(art. AFM 19000 - AFL 19070 -
APL 39602)**
**Transparent PVC washer for
rounded collar screws
(art. AFM 19000 - AFL 19070 - APL
39602)**



AFM-RAINBOW

Vite autofilettante per metallo
Testa laccata

Selftapping screw for metal
Lacquered head

Materiale: acciaio cementato
Rivestimento: zincato bianco
Testa: TE con collare bombato Ø15
Chiave: 10
Passo: 1,81
Utilizzo: supp. metallici sp. ≥ 1,5 mm
Preforo: vedi p. 196

Material: cemented steel
Coating: white zinc plated
Head: hex head with rounded collar Ø15
Wrench: 10
Pitch: 1,81
Use: metal purlins ≥ 1,5 mm
Pilot hole: see p. 196



Su richiesta sono disponibili tutte le colorazioni della gamma RAL. Per informazioni contattare gli uffici commerciali.

All RAL colours are available upon request. For further information please contact the Export department.

BIANCO GRIGIO
 LIGHT GREY



Cod. "aq"

ROSSO SIENA
 RED



Cod. "au"

TESTA DI MORO
 DARK BROWN



Cod. "av"

ROSSO COPPO
 TILE BROWN



Cod. "bk"

VERDE FELCE
 FERN GREEN



Cod. "bw"

AFMX - INOX A2

Vite autofilettante per metallo
Selftapping screw for metal

CON GOLE DI SCARICO
Materiale: inox A2
Rivestimento: zincato bianco
Testa: TE con collare piatto Ø12
Chiave: 8
Passo: 1,81
Utilizzo: supp. metallici sp. ≥ 1,5 mm
Preforo: vedi p. 196

WITH RELIEFS
Material: stainless steel A2
Coating: white zinc plated
Head: Hex head with flat collar Ø12
Wrench: 8
Pitch: 1,81
Use: metal purlins ≥ 1,5 mm
Pilot hole: see p. 196



INOX
A2


Cod. ⁽²⁾ ▲	Vite Screw Ø x L	Spessore fissabile Fixing thickness min ⁽¹⁾	Pacchetto fissabile Fixing thickness max ⁽¹⁾	Conf. Pkg.
190000_ _025	6,3x25		15	200
190000_ _040	6,3x40		30	200
190000_ _060	6,3x60		50	200
190000_ _070	6,3x70	13	60	200
190000_ _090	6,3x90	33	80	200
190000_ _110	6,3x110	53	100	200
190000_ _130	6,3x130	73	120	200
190000_ _150	6,3x150	93	140	200

⁽¹⁾ Spessori riferiti alla vite senza accessori / Thickness refers to screw without accessory

⁽²⁾ Ordine min. / Min order: 600 pz/pcs

Cod.	Vite Screw Ø x L	Spessore fissabile Fixing thickness min ⁽¹⁾	Pacchetto fissabile Fixing thickness max ⁽¹⁾	Conf. Pkg.
19071006020▲	6,3x20		10	200
19071006025▲	6,3x25		15	200
19071006030▲	6,3x30		20	200
19071006050▲	6,3x50		40	200
19071006060▲	6,3x60		50	200
19071006070▲	6,3x70	13	60	100
19071006080▲	6,3x80	23	70	100
19071006100▲	6,3x100	43	90	100
19071006110▲	6,3x110	53	100	100
19071006120▲	6,3x120	63	110	100
19071006140▲	6,3x140	83	130	100

⁽¹⁾ Spessori riferiti alla vite senza accessori / Thickness refers to screw without accessory



Cod.	Vite Screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness min ⁽¹⁾	Pacchetto fissabile Fixing thickness max ⁽¹⁾	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
39602b06040	6,5x40		10	200	1200
39602b06060	6,5x60	10	30	200	1200
39602b06070	6,5x70	20	40	100	800
39602b06080	6,5x80	30	50	100	600
39602b06100	6,5x100	50	70	100	600
39602b06110	6,5x110	60	80	100	600
39602b06120	6,5x120	70	90	100	600
39602b06130	6,5x130	80	100	100	600
39602b06140	6,5x140	90	110	100	600
39602b06150	6,5x150	100	120	100	600
39602b06160	6,5x160	110	130	100	600
39602b06180	6,5x180	130	150	100	400
39602b06200	6,5x200	150	170	100	400

⁽¹⁾ Spessori riferiti alla vite senza accessori / Thickness refers to screw without accessory

APL

Vite autop perforante per legno
foratura max. 4 x 0,75 mm
Selfdrilling screw for wood
max drill capacity 4 x 0,75 mm

Materiale: acciaio cementato
Rivestimento: zincato bianco
Testa: TE con collare piatto Ø12
Chiave: 8
Passo: 2,5 - punta ridotta
Utilizzo: supp. legno

Material: cemented steel
Coating: white zinc plated
Head: Hex head with flat collar Ø12
Wrench: 8
Pitch: 2,5 - reduced tip
Use: wooden supports



SISTEMI PER COPERTURE
ROOFING AND CLADDING FIXINGS

VITI AUTOFILETTANTI E AUTOPERFORANTI
SELFDRILLING AND SELF TAPPING SCREWS

CATALOGO 2025
CATALOGUE 2025

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND




S50 | p. 272

CAP | p. 203

AFL

Vite autofilettante per legno Selftapping screw for wood

Materiale: acciaio cementato
Rivestimento: zincato bianco
Testa: TE con collare bombato Ø15
Chiave: 10
Passo: 2,54
Utilizzo: supp. metallici sp. ≤ 3 mm
 supp. legno
Preforo: vedi p. 196
Material: cemented steel
Coating: white zinc plated
Head: hex head with rounded collar Ø15
Wrench: 10
Pitch: 2,54
Use: metal purlins ≤ 3 mm
 wooden supports
Pilot hole: see p. 196



Esempi di installazione per fissaggi / Installation examples for fixings:

AFL - AFLX - AFL-RAINBOW

Cod.	Vite Screw Ø x L	Spessore fissabile Fixing thickness min	Pacchetto fissabile Fixing thickness max	Conf. Pkg.
19070b06040	6,5x40		29	200
19070b06050	6,5x50		39	200
19070b06060	6,5x60		49	200
19070b06070	6,5x70	13	59	100
19070b06080	6,5x80	23	69	100
19070b06090	6,5x90	33	79	100
19070b06100	6,5x100	43	89	100
19070b06110	6,5x110	53	99	100
19070b06120	6,5x120	63	109	100
19070b06130	6,5x130	73	119	100
19070b06140	6,5x140	83	129	100
19070b06150	6,5x150	93	139	100
19070b06160	6,5x160	103	149	100
19070b06180	6,5x180	123	169	100
19070b06200	6,5x200	143	189	100
19070b06220	6,5x220	163	209	100
19070b06240	6,5x240	183	229	100

AFLX - INOX A2

Vite per legno Screw for wood

Materiale: inox A2
Testa: TE con collare piatto Ø12,5
Chiave: 8
Passo: 2,7
Utilizzo: supp. legno
Material: stainless steel A2
Head: Hex head with flat collar Ø12,5
Wrench: 8
Pitch: 2,7
Use: wooden supports



Cod.	Vite Screw Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness min ⁽¹⁾	Pacchetto fissabile Fixing thickness max ⁽¹⁾	Conf. Pkg.
19086006040▲	6x40			200
19086006060	6x60		20	200
19086006070	6x70	10	30	100
19086006080	6x80	20	40	100
19086006090▲	6x90	30	50	100
19086006100▲	6x100	40	60	100
19086006120▲	6x120	60	80	100
19086006130▲	6x130	70	90	100
19086006150▲	6x150	90	110	100
19086006160▲	6x160	100	120	100
19086006180▲	6x180	120	140	100

⁽¹⁾ Spessori riferiti alla vite senza accessori / Thickness refers to screw without accessory

A SOLO VITE - TESTA LACCATA SCREW ONLY - LACQUERED HEAD				
Cod. ⁽²⁾ ▲	Vite Screw Ø x L	Spessore fissabile Fixing thickness min ⁽¹⁾	Pacchetto fissabile Fixing thickness max ⁽¹⁾	Conf. Pkg.
190700__040	6,5x40		29	200
190700__060	6,5x60		49	200
190700__070	6,5x70	13	59	200
190700__080	6,5x80	23	69	200
190700__090	6,5x90	33	79	200
190700__110	6,5x110	53	99	200
190700__120	6,5x120	63	109	200
190700__130	6,5x130	73	119	200
190700__150	6,5x150	93	139	200

B TESTA LACCATA + BAZ PREMONTATO rondella laccata + guarnizione in EPDM colorato LACQUERED HEAD + PREASSEMBLED CONE WASHER lacquered washer - EPDM coloured gasket				
Cod. ⁽²⁾ ▲	Vite Screw Ø x L	Spessore fissabile Fixing thickness min ⁽¹⁾	Pacchetto fissabile Fixing thickness max ⁽¹⁾	Conf. Pkg.
190940__080	6,5x80	23	69	200
190940__090	6,5x90	33	79	200
190940__110	6,5x110	53	99	200
190940__120	6,5x120	63	109	200
190940__130	6,5x130	73	119	200
190940__150	6,5x150	93	139	200

⁽¹⁾ Spessori riferiti alla vite senza accessori / Thickness refers to screw without accessory

⁽²⁾ Ordine min. / Min order: 600 pz/pcs

AFL-RAINBOW

Vite autofilettante per legno Testa laccata

Selftapping screw for wood Lacquered head

Materiale: acciaio cementato
Rivestimento: zincato bianco
Testa: TE con collare bombato Ø15
Chiave: 10
Passo: 2,54
Utilizzo: supp. metallici sp. ≤ 3 mm
 supp. legno

Preforo: vedi p. 196

Material: cemented steel
Coating: white zinc plated
Head: hex head with rounded collar Ø15
Wrench: 10
Pitch: 2,54
Use: metal purlins ≤ 3 mm
 wooden supports
Pilot hole: see p. 196



Su richiesta sono disponibili tutte le colorazioni della gamma RAL. Per informazioni contattare gli uffici commerciali.

All RAL colours are available upon request. For further information please contact the Export department.



VL

Vite TER a legno

Hex head with built-in washer screw for wood

Materiale: acciaio

Rivestimento: zincato bianco

Testa: TE con collare bombato Ø15

Chiave: 10

Passo: 2,6

Utilizzo: supp. legno

Material: steel



Coating: white zinc plated

Head: hex head with rounded collar Ø15

Wrench: 10

Pitch: 2,6

Use: wooden supports



Rondella prezincata

White zinc plated washer

Guarnizione polietilene


Polyethylene gasket

Rondella prezincata

White zinc plated washer

Guarnizione in ruberoide

Bitumen gasket



Solo vite Screw only Cod.	Conf. Pkg.	Con rondella e guarnizione 27x27 With washer and gasket 27x27 Cod.	Conf. Pkg.	Vite Screw Ø x L
05100b06030	200			6x30
05100b06040	200	05101b06040	100	6x40
05100b06050	200	05101b06050	100	6x50
05100b06060	200	05101b06060	100	6x60
05100b06070	100	05101b06070	100	6x70
05100b06080	100	05101b06080	100	6x80
05100b06090	100	05101b06090	100	6x90
05100b06100	100	05101b06100	100	6x100
05100b06110	100	05101b06110	100	6x110
05100b06120	100	05101b06120	100	6x120
05100b06130	100	05101b06130	100	6x130
05100b06140	100	05101b06140	100	6x140
05100b06150	100	05101b06150	100	6x150
05100b06160	100			6x160
05100b06180	100	05101b06180▲	100	6x180
05100b06200	100			6x200
05100b06220	100			6x220

Con rondella e guarnizione 27x27 With washer and gasket 27x27 Cod.	Conf. Pkg.	Con rondella e guarnizione 30x30 With washer and gasket 30x30 Cod.	Conf. Pkg.	Vite Screw Ø x L
05102b06060	100			6x60
05102b06070	100			6x70
05102b06080	100			6x80
05102b06090	100			6x90
05102b06100	100			6x100
05102b06110	100	05104b06110	100	6x110
05102b06120	100			6x120
05102b06130	100	05104b06130	100	6x130
05102b06140	100			6x140
05102b06150	100			6x150

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



VDC | p. 59

CAP | p. 203

Cod.	Per vite chiave Screw wrench	Foro interno Int. hole Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
35500r20000	10/12	5,9	100	3000
35500r30000	13	8,5	100	1000

Cod.	Colore Colour	Per vite chiave Screw wrench	Esterno External Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
35525020000▲	Traslucido / Translucent	8	18	100	10000
355250aq200	Grigio / Grey RAL 7035	8	18	100	10000
355250au200	Rosso siena / Red RAL 3009	8	18	100	10000
355250av200▲	Testa di moro / Dark brown RAL 8017	8	18	100	10000
355250bk200	Rosso coppo / Tile brown	8	18	100	10000
35505020000	Traslucido / Translucent	10	23	100	5000
355050aq200	Grigio / Grey RAL 7035	10	23	100	5000
355050au200	Rosso siena / Red RAL 3009	10	23	100	5000
355050av200	Testa di moro / Dark brown RAL 8017	10	23	100	5000
355050bk200	Rosso coppo / Tile brown	10	23	100	5000

Altre colorazioni su richiesta / Other colours available upon request

CAP

Cappucci coprivite a clips Cover cap

Cappuccio in polietilene grigio
Grey polyethylene cover cap



CAP

Cappucci per vite a testa esagonale Hex head screw cover cap


Cappuccio in polietilene
Polyethylene cover cap



CH

Chiodo con filetto rullato Nail with rolled thread

Testa ad ombrello
Zincato bianco
Rondella in polietilene Ø22
Umbrella head
White zinc plated
Polyethylene washer Ø22



Cod.	L	Conf. Pkg.
35200b43030	30	200
35200b43040	40	200
35200b43050	50	200
35200b43060	60	200
35200b43070	70	200
35200b43080	80	200
35200b43090	90	200

RCH

Rondella in polietilene per chiodi CH Polyethylene washer for nails for CH

CONFEZIONATO IN BUSTA
BAG PACKAGING



Cod.	Rondella Washer Ø	Foro Hole Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
35327022000	22	4,5	200	10000

Cod.	Dim. Ø x L	Conf. Pkg.
21700b06120	M6x120	200
21700b06150	M6x150	200
21700b06200	M6x200	200
21700b06250	M6x250	100
21700b06300	M6x300	100
21700b06400	M6x400	50

Cod.	Dim. Ø x L	Conf. Pkg.
21702b06120	M6x120	100
21702b06150	M6x150	100
21702b06200	M6x200	100
21702b06250	M6x250	100
21702b06300	M6x300	100

Cod.	Dim. Ø x L	Conf. Pkg.
21703b06150	M6x150	100
21703b06200	M6x200	100
21703b06250	M6x250	100
21703b06300	M6x300	100

BRT

Barretta con dado esagonale Bar with hex nut

Zincato bianco
White zinc plated




BRT

Barretta con dado esagonale ed accessori Bar with hex nut and accessories

Zincato bianco
White zinc plated

Rondella prezincata
Zinc plated washer
27x27



Guarnizione polietilene
Polyethylene gasket
27x27




BRT

Barretta con dado esagonale ed accessori Bar with hex nut and accessories

Rondella prezincata
Zinc plated washer
27x27





Guarnizione in ruberoide
Bitumen gasket
27x27



CAPP

**Cappellotto
con guarnizione in polietilene**
**Saddle washer
with polyethylene gasket**

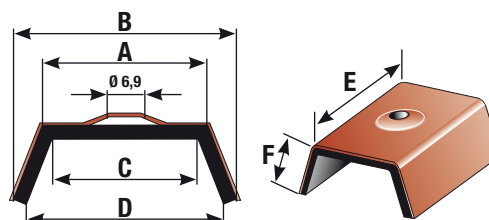

NOTE:

A, B: quote riferite all'interno della lamiera / refer to the internal part of the metal washer;
C, D: quote riferite all'interno dell'espanso senza schiacciarlo / refer to the internal part of the un-squashed gasket.

Si consiglia di provare i campioni sulla greca per un'aggiunta sicurezza / It is recommended to test samples on the corrugated sheet for added security.


Finiture colorate / Coloured finish	RAL
Bianco grigio / Grey	9002
Rosso siena / Red	3009
Testa di moro / Dark brown	8017
Verde muschio / Moss green	6005

Finiture naturali / Natural finish
Zincato bianco / White zinc plated
Alluminio / Aluminium
Rame / Copper

Greca
 Corrugated sheet
 15-19 mm [G]



Greca
 Corrugated sheet
 19-22 mm [G]



Greca
 Corrugated sheet
 26-29 mm [G]



Cod.	Materiale Material	Finitura Finish	Dim.						Conf. Pkg.
			A	B	C	D	E	F	
35152b00000	Acciaio / Steel		18	31	15	25	50	17	100
351520ab000	Acciaio / Steel		18	31	15	25	50	17	100
351520au000	Acciaio / Steel		18	31	15	25	50	17	100
351520av000	Acciaio / Steel		18	31	15	25	50	17	100
351520az000	Acciaio / Steel		18	31	15	25	50	17	100
35154000000▲	Rame / Copper		18	31	15	25	50	17	500
35153000000▲	Alluminio / Aluminium		18	31	15	25	50	17	500
351530ab000▲	Alluminio / Aluminium		18	31	15	25	50	17	500
351530au000▲	Alluminio / Aluminium		18	31	15	25	50	17	500
351530av000▲	Alluminio / Aluminium		18	31	15	25	50	17	500
351530az000▲	Alluminio / Aluminium		18	31	15	25	50	17	500

Cod.	Materiale Material	Finitura Finish	Dim.						Conf. Pkg.
			A	B	C	D	E	F	
35149b00000	Acciaio / Steel		23	33	20	29	50	13	100
351490ab000	Acciaio / Steel		23	33	20	29	50	13	100
351490au000	Acciaio / Steel		23	33	20	29	50	13	100
351490av000	Acciaio / Steel		23	33	20	29	50	13	100
351490az000	Acciaio / Steel		23	33	20	29	50	13	100
35151000000▲	Rame / Copper		23	33	20	29	50	13	500
35150000000▲	Alluminio / Aluminium		23	33	20	29	50	13	500
351500ab000	Alluminio / Aluminium		23	33	20	29	50	13	500
351500au000▲	Alluminio / Aluminium		23	33	20	29	50	13	500
351500av000▲	Alluminio / Aluminium		23	33	20	29	50	13	500
351500az000▲	Alluminio / Aluminium		23	33	20	29	50	13	500

Cod.	Materiale Material	Finitura Finish	Dim.						Conf. Pkg.
			A	B	C	D	E	F	
35155b00000	Acciaio / Steel		28	36	26	32	50	11	100
351550ab000	Acciaio / Steel		28	36	26	32	50	11	100
351550au000	Acciaio / Steel		28	36	26	32	50	11	100
351550av000	Acciaio / Steel		28	36	26	32	50	11	100
351550az000	Acciaio / Steel		28	36	26	32	50	11	100
35157000000▲	Rame / Copper		28	36	26	32	50	11	500
35156000000▲	Alluminio / Aluminium		28	36	26	32	50	11	500
351560ab000	Alluminio / Aluminium		28	36	26	32	50	11	500
351560au000	Alluminio / Aluminium		28	36	26	32	50	11	500
351560av000▲	Alluminio / Aluminium		28	36	26	32	50	11	500
351560az000▲	Alluminio / Aluminium		28	36	26	32	50	11	500

Cod.	Materiale Material	Finitura Finish	Dim.						Conf. Pkg.
			A	B	C	D	E	F	
35161b00000	Acciaio / Steel		33	42	31	38	50	9	100
351610ab000	Acciaio / Steel		33	42	31	38	50	9	100
351610au000	Acciaio / Steel		33	42	31	38	50	9	100
351610av000	Acciaio / Steel		33	42	31	38	50	9	100
351610az000▲	Acciaio / Steel		33	42	31	38	50	9	100
35163000000▲	Rame / Copper		33	42	31	38	50	9	500
35162000000▲	Alluminio / Aluminium		33	42	31	38	50	9	500
351620ab000▲	Alluminio / Aluminium		33	42	31	38	50	9	500
351620au000▲	Alluminio / Aluminium		33	42	31	38	50	9	500
351620av000▲	Alluminio / Aluminium		33	42	31	38	50	9	500
351620az000▲	Alluminio / Aluminium		33	42	31	38	50	9	500

Cod.	Materiale Material	Finitura Finish	Dim.						Conf. Pkg.
			A	B	C	D	E	F	
35158b00000	Acciaio / Steel		37	47	34	44	50	12	100
351580ab000	Acciaio / Steel		37	47	34	44	50	12	100
351580au000	Acciaio / Steel		37	47	34	44	50	12	100
351580av000	Acciaio / Steel		37	47	34	44	50	12	100
351580az000▲	Acciaio / Steel		37	47	34	44	50	12	100
35160000000▲	Rame / Copper		37	47	34	44	50	12	250
35159000000▲	Alluminio / Aluminium		37	47	34	44	50	12	250
351590ab000▲	Alluminio / Aluminium		37	47	34	44	50	12	250
351590au000▲	Alluminio / Aluminium		37	47	34	44	50	12	250
351590av000▲	Alluminio / Aluminium		37	47	34	44	50	12	250
351590az000▲	Alluminio / Aluminium		37	47	34	44	50	12	250

Cod.	Finitura Finish	Dim.			Conf. Pkg.
		A	B	C	
35131z00000▲	Verde / Green RAL 6002	40	41	22	200

Cod.	Finitura Finish	Dim.			Conf. Pkg.
		A	B	C	
35400p40020	Nero / Black	22,5	40	16,5	100


Greca

Corrugated sheet
30-35 mm [G]



Greca

Corrugated sheet
36-40 mm [G]




Su richiesta sono disponibili i cappellotti in imballo industriale ed i cappellotti con guarnizione in EPDM. Per informazioni contattare gli uffici commerciali.

Bulk packaging and EPDM gasket saddle washers are available upon request. For information please contact the Export office.

CAPP


Cappello tondo
Round saddle washer



CAPP

Supporto d'onda per pannelli ondulati
Profile block support for corrugated panels

Supporto in polipropilene per onde 76x18
Polypropylene support for waves 76x18



MINI-BAZ

Guarnizione di tenuta in EPDM
 Cone shaped washer
 with EPDM gasket

Rondella in alluminio
Guarnizione in EPDM
 Aluminium washer
 EPDM gasket



Cod.	Guarnizione Gasket Ø	Rondella Washer Ø	Per vite For screw Ø	Conf. Pkg.
45305015008	15	19	6,3 - 6,5	100

BAZ

Guarnizione di tenuta in EPDM
 Cone shaped washer
 with EPDM gasket

Rondella inox A2
Guarnizione in EPDM
 Stainless steel A2 washer
 EPDM gasket



Cod.	Guarnizione Gasket Ø	Rondella Washer Ø	Per vite For screw Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
35376025056	25	22	6,3 - 6,5	100	2000
35376025050 ⁽¹⁾	25	22	5,5	100	2000

⁽¹⁾ Per viti autoperforanti bimetal / For bimetal selfdrilling screw

BAZ PRO

Guarnizione di tenuta professionale in EPDM
 Professional cone shaped washer
 with EPDM gasket

Rondella inox A2
Guarnizione in EPDM
 Stainless steel A2 washer
 EPDM gasket



Cod.	Guarnizione Gasket Ø	Rondella Washer Ø	Per vite For screw Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
35375027056▲	27	25	5,5 - 6,5	100	2000

Cod.	Guarnizione Gasket Ø	Rondella Washer Ø	Per vite For screw Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
453760aq056	25	22	6,3 - 6,5	100	2000
453760au056	25	22	6,3 - 6,5	100	2000
453760av056	25	22	6,3 - 6,5	100	2000
453760bk056	25	22	6,3 - 6,5	100	2000
453760bw056	25	22	6,3 - 6,5	100	2000


BIANCO GRIGIO
 LIGHT GREY

Cod. "aq"
ROSSO SIENA
 RED

Cod. "au"
TESTA DI MORO
 DARK BROWN

Cod. "av"
ROSSO COPPO
 TILE BROWN

Cod. "bk"
VERDE FELCE
 FERN GREEN

Cod. "bw"

Cod.	Dim.	Foro Hole Ø	Spessore Thickness	Conf. Pkg.
453090aq045	75x45	7	0,6	400
453090au045	75x45	7	0,6	400
453090bk045	75x45	7	0,6	400


BIANCO GRIGIO
 LIGHT GREY

Cod. "aq"
ROSSO SIENA
 RED

Cod. "au"
ROSSO COPPO
 TILE BROWN

Cod. "bk"

BAZ-RAINBOW

Guarnizione di tenuta in EPDM

Cone shaped washer
with EPDM gasket

Rondella laccata in alluminio guarnizione in EPDM

Lacquered aluminium washer
coloured EPDM gasket

RG-RAINBOW

Rondella ottagonale con guarnizione

Octagonal washer with gasket

Rondella ottagonale in acciaio preverniciato con guarnizione preincollata in polietilene

Lacquered steel octagonal washer
applied polyethylene gasket

RG


Guarnizione in neoprene per grecate
 Corrugated sheet neoprene washer



Cod.	Esterno External Ø	Foro Hole Ø	Spessore Thickness	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
35351p14060	14	6	2	100	10000
35351p20060	20	6	3	100	10000

RG

Guarnizione romboidale in ruberoide
 Rhomboid bitumen gasket



Cod.	Dim.	Foro Hole Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
35321027027	27x27	6	100	3000
35321030030	30x30	6	100	3000
35321040040	40x40	7	100	2000

Cod.	Dim.	Foro Hole Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
35318027027	27x27	6,5	100	3000
35318030030	30x30	7	100	3000

Cod.	Dim.	Foro Hole Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
35306b27027	27x27	6,5	100	5000
35306b30030	30x30	7	100	3000
35306b40040	40x40	7	100	2000


Cod.	Dim.	Foro Hole Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
35328027027	27x27	6	100	5000
35328030030	30x30	7	100	5000

RG

Rondella romboidale Rhomboid washer


Rondella prezincata Guarnizione in ruberoide applicata

White zinc plated washer
Bitumen gasket




Rondella prezincata

White zinc plated washer




Guarnizione in polietilene Polyethylene gasket



RG

Rondella di tenuta con guarnizione in EPDM Sealing washer with EPDM gasket

Rondella zincata bianca
White zinc plated washer



Rondella in alluminio
Aluminium washer



Rondella inox A2
Stainless steel A2 washer



**INOX
A2**

Cod.	Esterno External Ø	Foro Hole Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
35370016000	16	5,2	100	10000
35377016000	16	6,1	100	10000
35316016000	16	6,9	100	10000
35316019000	19	6,9	100	10000
35340019000	19	9,0	100	10000
35316022000	22	6,9	100	5000
35316025000	25	6,9	100	5000
35316029000	29	6,9	100	3000

Cod.	Esterno External Ø	Foro Hole Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
35317016000	16	6,9	100	10000
35317019000	19	6,9	100	10000
35317025000	25	6,9	100	5000
35317029000	29	6,9	100	3000

Cod.	Esterno External Ø	Foro Hole Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
35372016000	16	5,2	100	10000
35387016000	16	6,1	100	10000
35339016000	16	6,9	100	10000
35339019000	19	6,9	100	10000
35342019000	19	9,0	100	10000
35339022000	22	6,9	100	5000
35339025000	25	6,9	100	5000
35339029000	29	6,9	100	3000

RG

Rondella di tenuta con guarnizione in ruberoide Sealing washer with bitumen gasket

**Rondella lamiera pre-zincata
a caldo**
Pre-galvanized sheet washer



Cod.	Esterno External Ø	Foro Hole Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
35314022008	22	8	100	5000
35314030008	30	8	100	3000

Cod.	Esterno External Ø	Foro Hole Ø	Colletto Collar Ø	Spessore lastra policarbonato Sheet thickness	Conf. Pkg.
45310048006	50	~6	~13	6	100
45310048010	50	~6	~13	10	100
45310048016	50	~6	~13	16	100

RPC

**Rondella per lastre
in policarbonato**
Polycarbonate sheet washer

Rondella in nylon
Guarnizione di tenuta
Tappo coprivite

Nylon sealing washer
Screw cover cap




CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



AP-STEEL | p. 172



AF-STEEL | p. 178



VBUC | p. 229

**FISSAGGI
PER LEGNO**
WOOD FIXINGS



VITI PER LEGNO WOOD SCREWS

A partire da un'ampia offerta di viti truciolari, fino alle soluzioni strutturali per edilizia. La gamma di viti legno Friulsider si completa di connettori innovativi per solai collaboranti, nonché viti e chiodi ad alto contenuto prestazionale, studiate specificatamente per il fissaggio di piastre, scarpe, portapilastrini e connessioni legno-legno in genere.

From a wide range of chipboard screws to structural solutions for construction. Friulsider's range of wood screws is supplemented by innovative connectors for composite floors, as well as high-performance screws and nails, specifically designed for fixing flat connectors, joist hangers, post bases and wood-to-wood connections in general.



216

CONNESSIONI PER LEGNO WOOD CONNECTORS

Connettori per edilizia in legno progettati e prodotti in-house in Europa, grazie al know how indiscusso del leader Simpson Strong-Tie. Una gamma altamente specializzata ed innovativa, con prodotti personalizzabili su richiesta.

Wood connectors designed and manufactured in-house in Europe, based on the unrivalled know-how of the market leader Simpson Strong-Tie. A highly specialised and innovative range, with products that can be customised on request.



245

WOOD TOP

VITE PORTANTE PER CARPENTERIA LEGNO AD ALTE PRESTAZIONI HIGH PERFORMANCE LOAD BEARING WOOD SCREW

La nostra vite strutturale più performante e difficilmente eguagliabile, grazie al trattamento WDG offre elevate garanzie di tenuta alla corrosione, anche in presenza di legni umidi.

E' progettata pensando alla massima efficienza in cantiere, con grande velocità di inserimento anche con pose inclinate. La sua bassa coppia d'inserimento inoltre riduce il consumo di batteria dell'avvitatore, contribuendo ad ottimizzare i tempi di ricarica e sostituzione durante le applicazioni multiple.

Our highest-performing and unrivalled structural screw, due to the WDG coating it offers a high guarantee of corrosion resistance, even in damp wood.

It is designed for maximum efficiency on the construction site, with rapid installation even in inclined positions. Its low insertion torque also reduces the battery consumption of the tool, optimising charging and replacement times during multiple applications.



Il programma di calcolo messo a disposizione da Friulsider per il dimensionamento delle connessioni legno.


The engineering software provided by Friulsider to design wood connections.




SCARICA IL
SOFTWARE
GRATUITO



DOWNLOAD
OUR FREE
SOFTWARE

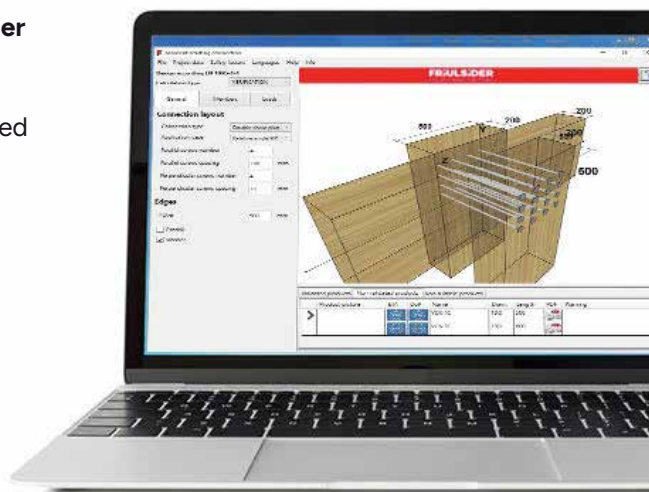

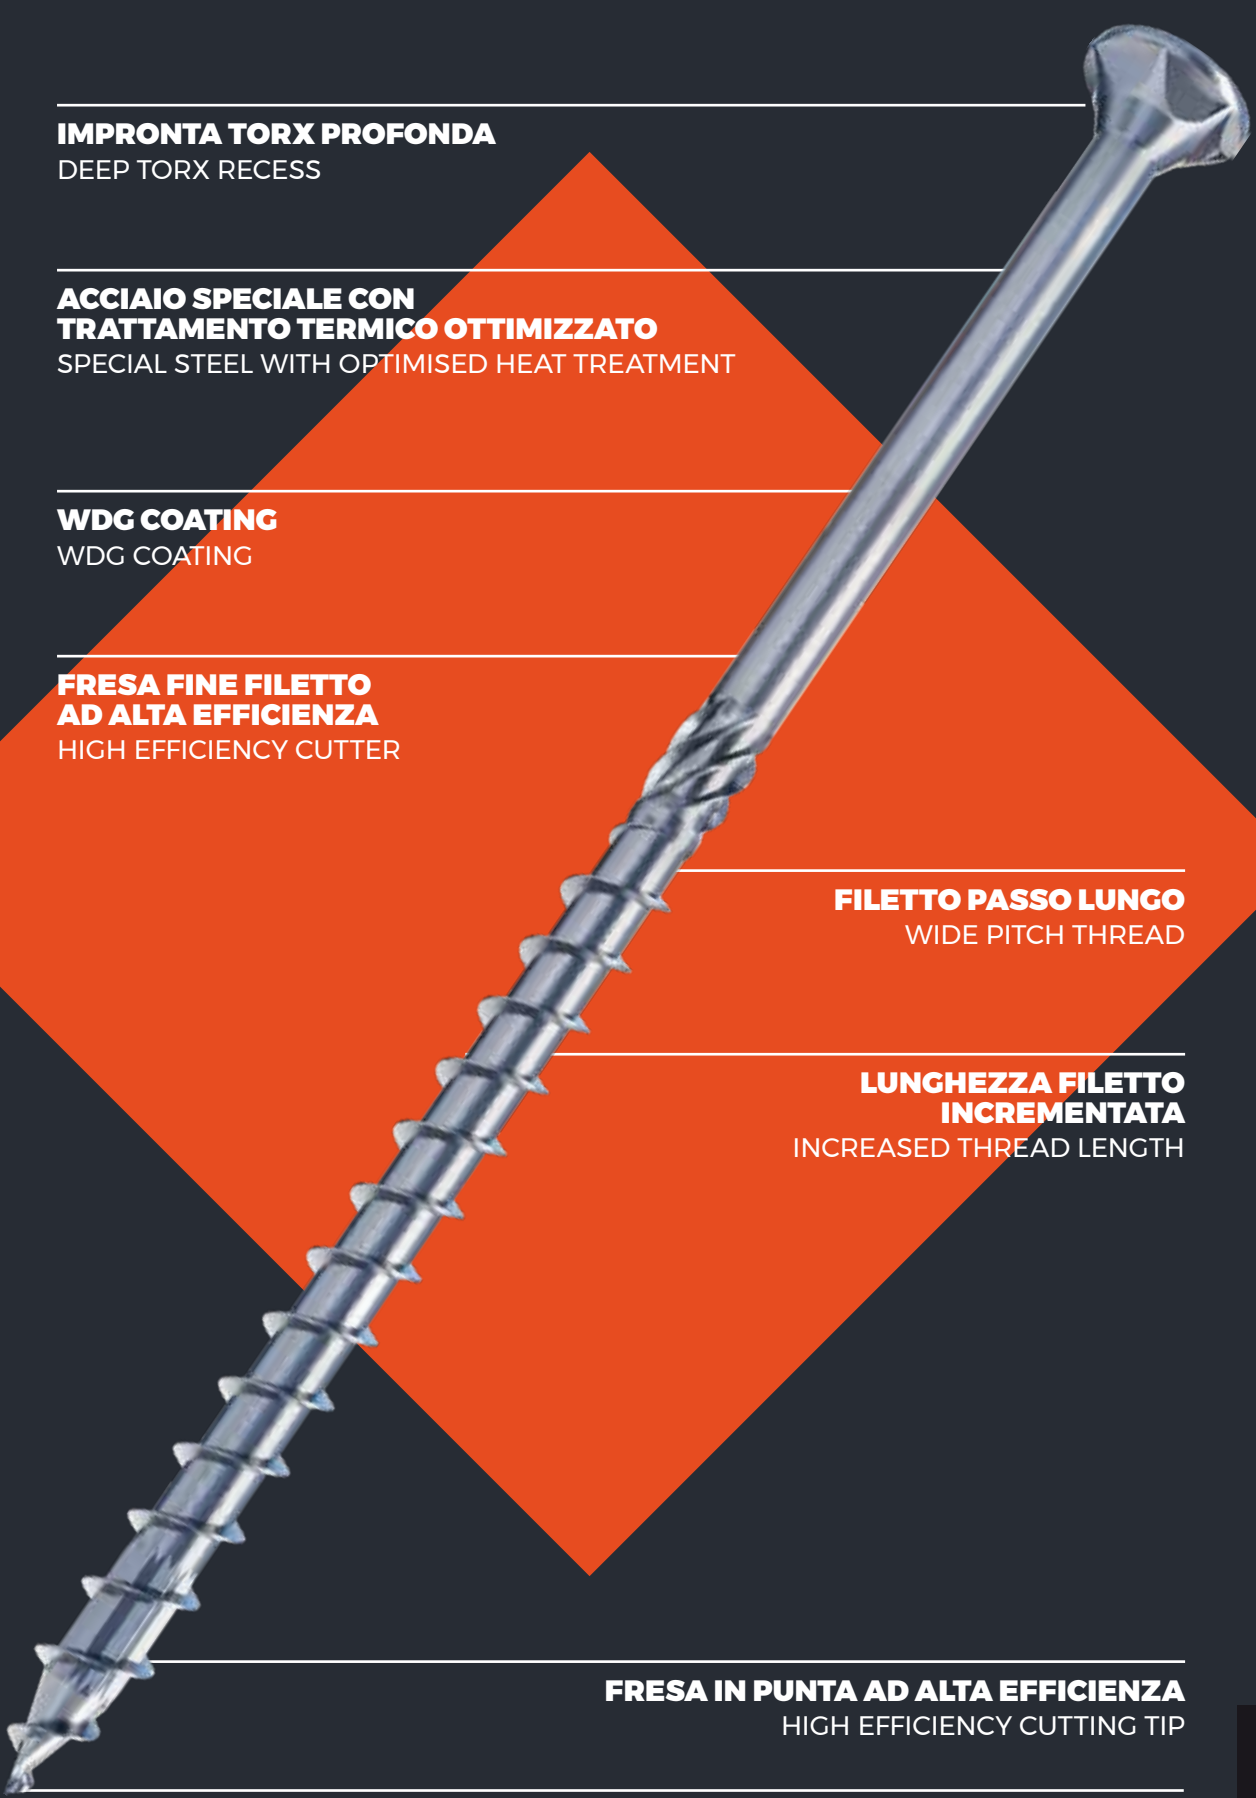

IMPRONTA TORX PROFONDA

DEEP TORX RECESS

**ACCIAIO SPECIALE CON
TRATTAMENTO TERMICO OTTIMIZZATO**

SPECIAL STEEL WITH OPTIMISED HEAT TREATMENT

WDG COATING

WDG COATING

**FRESA FINE FILETTO
AD ALTA EFFICIENZA**

HIGH EFFICIENCY CUTTER

FILETTO PASSO LUNGO

WIDE PITCH THREAD

**LUNGHEZZA FILETTO
INCREMENTATA**

INCREASED THREAD LENGTH

FRESA IN PUNTA AD ALTA EFFICIENZA

HIGH EFFICIENCY CUTTING TIP

FILETTO FINO IN PUNTA

THREAD UP TO TIP

WOOD TOP TPS

Vite portante per carpenteria legno ad alte prestazioni
Testa Piana Svasata

High performance load bearing wood screw - Countersunk head

WDG COATING:

SPECIALE ZINCATURA BIANCA AD ALTA RESISTENZA massima protezione contro la corrosione rispetto alle zincature standard
Nuova fresa in punta ad alta efficienza


Nuova fresa sottotesta a tasche
Filetto fino in punta per inserimento istantaneo e preciso
Bassa coppia di avvitamento

WDG COATING:

SPECIAL HIGH RESISTANT WHITE ZINC PLATING maximum protection against corrosion compared to standard zinc plating
New high efficiency cutting tip
New underhead with milling pockets
Thread up to tip for instant and precise installation
Low torque needed during installation

PLUS

- ▶ **WOOD TOP Ø12 mm**
- ▶ **FISSAGGIO IDONEO PER LINEE VITA**
SUITABLE FOR LIFE LINES



Dim.	Ødk	k	Torx
6	11,7	4,3	T30
8	14,8	5,5	T40
10	18,2	6,2	T40
12	20,0	10,2	T50



ITA



ENG



Cod.	Vite Screw Ø x L	Impronta Recess	Conf. Pkg.
WTS01b06080	6x80	Torx T30	100
WTS01b06100	6x100	Torx T30	100
WTS01b06120	6x120	Torx T30	100
WTS01b06140	6x140	Torx T30	100
WTS01b06160	6x160	Torx T30	100
WTS01b06180	6x180	Torx T30	100
WTS01b06200	6x200	Torx T30	100
WTS01b06220	6x220	Torx T30	100
WTS01b06240	6x240	Torx T30	100
WTS01b06260	6x260	Torx T30	100
WTS01b06300	6x300	Torx T30	100
WTS01b08080	8x80	Torx T40	100
WTS01b08100	8x100	Torx T40	100
WTS01b08120	8x120	Torx T40	50
WTS01b08140	8x140	Torx T40	50
WTS01b08160	8x160	Torx T40	50
WTS01b08180	8x180	Torx T40	50
WTS01b08200	8x200	Torx T40	50
WTS01b08220	8x220	Torx T40	50
WTS01b08240	8x240	Torx T40	50
WTS01b08260	8x260	Torx T40	50
WTS01b08280	8x280	Torx T40	50
WTS01b08300	8x300	Torx T40	50
WTS01b08320	8x320	Torx T40	50
WTS01b08340	8x340	Torx T40	50
WTS01b08360	8x360	Torx T40	50
WTS01b10100	10x100	Torx T40	50
WTS01b10120	10x120	Torx T40	50
WTS01b10140	10x140	Torx T40	50
WTS01b10160	10x160	Torx T40	50
WTS01b10180	10x180	Torx T40	50
WTS01b10200	10x200	Torx T40	50
WTS01b10240	10x240	Torx T40	50
WTS01b10260	10x260	Torx T40	50
WTS01b10280	10x280	Torx T40	50
WTS01b10300	10x300	Torx T40	50
WTS01b10320	10x320	Torx T40	50
WTS01b10360	10x360	Torx T40	50
WTS01b10380	10x380	Torx T40	50
WTS01b10400	10x400	Torx T40	50
WTS01b10460	10x460	Torx T40	50
WTS01b10500	10x500	Torx T40	50
WTS01b12160 ⁽¹⁾	12x160	Torx T50	25
WTS01b12200 ⁽¹⁾	12x200	Torx T50	25
WTS01b12240 ⁽¹⁾	12x240	Torx T50	25
WTS01b12280 ⁽¹⁾	12x280	Torx T50	25
WTS01b12320 ⁽¹⁾	12x320	Torx T50	25
WTS01b12360 ⁽¹⁾	12x360	Torx T50	25
WTS01b12400 ⁽¹⁾	12x400	Torx T50	25
WTS01b12500 ⁽¹⁾	12x500	Torx T50	25

Ogni Conf. contiene un inserto professionale / Each box contains a professional screwdriver bit

⁽¹⁾ Ø12 fresa sottotesta con nervature / Ø12 underhead with ribs

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



RG-WOOD | p. 221

CAP | p. 235

FM-WOOD PRO

VITE PORTANTE PER LEGNO
LOAD BEARING SCREW FOR WOOD

**ELEVATA VELOCITÀ
D'INSERIMENTO**
QUICK INSTALLATION

**BASSA COPPIA
IN AVVITAMENTO**
LOW TORQUE NEEDED
DURING INSTALLATION

OTTIMA CAPACITÀ DI PIEGATURA
HIGH BENDING CAPACITY



FM-WOOD PRO

Vite portante per legno
Load bearing screw for wood

Zincata gialla
Impronta Torx
Yellow passivated
Torx recess



Cod.	Vite Screw Ø x L	Impronta Recess	Conf. Pkg.
07310d06080	6x80	Torx T30	100
07310d06100	6x100	Torx T30	100
07310d06120	6x120	Torx T30	100
07310d06140	6x140	Torx T30	100
07310d06160	6x160	Torx T30	100
07310d06180	6x180	Torx T30	100
07310d06200	6x200	Torx T30	100
07310d06220	6x220	Torx T30	100
07310d06240	6x240	Torx T30	100
07310d06260	6x260	Torx T30	100
07310d06280	6x280	Torx T30	100
07310d06300	6x300	Torx T30	100
07310d08080	8x80	Torx T40	100
07310d08090	8x90	Torx T40	100
07310d08100	8x100	Torx T40	100
07310d08120	8x120	Torx T40	50
07310d08140	8x140	Torx T40	50
07310d08160	8x160	Torx T40	50
07310d08180	8x180	Torx T40	50
07310d08200	8x200	Torx T40	50
07310d08220	8x220	Torx T40	50
07310d08240	8x240	Torx T40	50
07310d08260	8x260	Torx T40	50
07310d08280	8x280	Torx T40	50
07310d08300	8x300	Torx T40	50
07310d08320	8x320	Torx T40	50
07310d08340	8x340	Torx T40	50
07310d08360	8x360	Torx T40	50
07310d08380	8x380	Torx T40	50
07310d08400	8x400	Torx T40	50
07310d08460	8x460	Torx T40	50
07310d08500	8x500	Torx T40	50
07310d10080	10x80	Torx T40	50
07310d10100	10x100	Torx T40	50
07310d10120	10x120	Torx T40	50
07310d10140	10x140	Torx T40	50
07310d10160	10x160	Torx T40	50
07310d10180	10x180	Torx T40	50
07310d10200	10x200	Torx T40	50
07310d10220	10x220	Torx T40	50
07310d10240	10x240	Torx T40	50
07310d10260	10x260	Torx T40	50
07310d10280	10x280	Torx T40	50
07310d10300	10x300	Torx T40	50
07310d10320	10x320	Torx T40	50
07310d10340	10x340	Torx T40	50
07310d10360	10x360	Torx T40	50
07310d10380	10x380	Torx T40	50
07310d10400	10x400	Torx T40	50

Ogni Conf. contiene un inserto / Each box contains a screwdriver bit



Cod.	Vite Screw Ø x L	Impronta Recess	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
07310006080	6x80	Torx T30	100	1200
07310006100	6x100	Torx T30	100	800
07310006120	6x120	Torx T30	100	800
07310006140	6x140	Torx T30	100	600
07310008100	8x100	Torx T40	100	600
07310008120	8x120	Torx T40	50	300
07310008140	8x140	Torx T40	50	300
07310008160	8x160	Torx T40	50	300
07310008180	8x180	Torx T40	50	200
07310008200	8x200	Torx T40	50	200

Ogni Conf. contiene un inserto / Each box contains a screwdriver bit

FM-WOOD PRO INOX A2

Vite portante per legno
Load bearing screw for wood

PLUS

- **Filetto passo ridotto**
Reduced pitch thread
- **Minor sforzo in inserimento**
less effort during installation
- **Posa facilitata con avvitatore**
easy installation with electric screwdriver

Inox A2
Impronta Torx
Stainless steel A2
Torx recess



VITI PER LEGNO
WOOD SCREWS

Zincato bianco White zinc plated Cod.	Zincato giallo Yellow passivated Cod.	Dim.	Conf. Pkg.
35384b06020	35384d06020	per vite / for screw Ø6	100
35384b08025	35384d08025	per vite / for screw Ø8	100
35384b11030	35384d11030	per vite / for screw Ø10	100
	35384d12035	per vite / for screw Ø12	50

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



CAP | p. 100




A30 | p. 266



INS | p. 302

RG-WOOD

Rondella
Washer



Rondella per
WOOD TOP TPS ed FM-WOOD PRO
Washer for
WOOD TOP TPS and FM-WOOD PRO

FISSAGGI PER LEGNO
WOOD FIXINGS

CATALOGO 2025
CATALOGUE 2025

VCN TC

Vite connettore TC portante per legno ad uso professionale interamente filettata

Cylindrical head load bearing connection fixing for professional use - fully threaded

PLUS

► **SPECIALE ZINCATURA ALTA RESISTENZA**
SPECIAL HIGH RESISTANT ZINC PLATING

Zincato giallo
Impronta Torx

Yellow passivated
Torx recess



PLUS

► **SPECIALE ZINCATURA ALTA RESISTENZA**
SPECIAL HIGH RESISTANT ZINC PLATING

Zincata bianca
Impronta Torx

White zinc plated
Torx recess



Cod.	Vite Screw Ø x L	Impronta Recess	Conf. Pkg.
07313d08160 ⁽¹⁾	8x160	Torx T40	50
07313d08200 ⁽¹⁾	8x200	Torx T40	50
07313d08240 ⁽¹⁾	8x240	Torx T40	50
07313d08280 ⁽¹⁾	8x280	Torx T40	50
07313d08300 ⁽¹⁾	8x300	Torx T40	50
07313d08350 ⁽¹⁾	8x350	Torx T40	50
07313d08400 ⁽¹⁾	8x400	Torx T40	50
07313d10200	10x200	Torx T50	25
07313d10240	10x240	Torx T50	25
07313d10350	10x350	Torx T50	25
07313d10400	10x400	Torx T50	25

⁽¹⁾ **Vite senza tagliente in punta** / Screw without special cutting tip



Cod.	Vite Screw Ø x L	Impronta Recess	Conf. Pkg.
07313b10500▲	10x500	Torx T50	25
07313b10600▲	10x600	Torx T50	25



Cod.	Vite Screw Ø x L	Impronta Recess	Conf. Pkg.
07314d10160	10x160	Torx T50	25
07314d10200	10x200	Torx T50	25
07314d10240	10x240	Torx T50	25
07314d10280	10x280	Torx T50	25
07314d10300	10x300	Torx T50	25
07314d10350	10x350	Torx T50	25
07314d12200	12x200	Torx T50	25
07314d12240	12x240	Torx T50	25
07314d12280	12x280	Torx T50	25
07314d12300	12x300	Torx T50	25
07314d12350	12x350	Torx T50	25
07314d12400	12x400	Torx T50	25
07314d12500	12x500	Torx T50	25
07314d12600	12x600	Torx T50	25

VCN TPS

Vite connettore TPS portante per legno ad uso professionale interamente filettata

Countersunk load bearing fully threaded connector wood screw for professional use

PLUS

► **SPECIALE ZINCATURA ALTA RESISTENZA**
 SPECIAL HIGH RESISTANT ZINC PLATING

Zincato giallo
Impronta Torx

Yellow passivated
 Torx recess



VITIPER LEGNO
 WOOD SCREWS



Cod. ▲	Dim. Ø x L	Impronta Recess	Conf. Pkg.
ESCRT2R8X240	8x240	Torx T40	50
ESCRT2R8X260	8x260	Torx T40	50
ESCRT2R8X280	8x280	Torx T40	50
ESCRT2R8X300	8x300	Torx T40	50
ESCRT2R8X320	8x320	Torx T40	50
ESCRT2R8X340	8x340	Torx T40	50
ESCRT2R8X360	8x360	Torx T40	50
ESCRT2R8X400	8x400	Torx T40	50
ESCRT2R8X450	8x450	Torx T40	50

ATTENZIONE: ESCRT2R sarà disponibile in sostituzione di FM-WOOD ISO (EN 14592), con tempistiche variabili in base alle giacenze del prodotto. Per maggiori informazioni e aggiornamenti rispetto alla disponibilità vi preghiamo di contattare gli uffici commerciali.
 / NOTE: The ESCRT2R will be replacing the FM-WOOD ISO (EN 14592) with varying timescales depending on stock availability. For more information and updates regarding stock please contact the Export office.

NEW

ESCRT2R

Vite doppio filetto testa cilindrica
Double threaded screw - cylindrical head

Zincato bianco
 White zinc plated



FISSAGGI PER LEGNO
 WOOD FIXINGS

CATALOGO 2025
 CATALOGUE 2025

VBU-PRO

**Vite TPS truciolare
ad uso professionale**
Chipboard screw
for professional use

Impronta Torx
Torx recess



Zincato bianco White zinc plated Cod.	Zincato giallo Yellow passivated Cod.	Vite Screw Ø x L	Impronta Recess	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
07105b30016 ⁽¹⁾⁽²⁾	07105d30016 ⁽¹⁾⁽²⁾	3x16	Torx T10	500	16000
07105b30020 ⁽¹⁾⁽²⁾	07105d30020 ⁽¹⁾⁽²⁾	3x20	Torx T10	500	16000
07105b30025 ⁽¹⁾⁽²⁾	07105d30025 ⁽¹⁾⁽²⁾	3x25	Torx T10	500	8000
07105b30030 ⁽¹⁾⁽²⁾	07105d30030 ⁽¹⁾⁽²⁾	3x30	Torx T10	500	8000
07105b30035 ⁽¹⁾⁽²⁾	07105d30035 ⁽¹⁾⁽²⁾	3x35	Torx T10	500	8000
07105b30040 ⁽¹⁾⁽²⁾	07105d30040 ⁽¹⁾⁽²⁾	3x40	Torx T10	500	6000
07105b35016 ⁽¹⁾⁽²⁾	07105d35016 ⁽¹⁾⁽²⁾	3,5x16	Torx T15	500	16000
07105b35018 ⁽¹⁾⁽²⁾	07105d35018 ⁽¹⁾⁽²⁾	3,5x18	Torx T15	500	8000
07105b35020 ⁽¹⁾⁽²⁾	07105d35020 ⁽¹⁾⁽²⁾	3,5x20	Torx T15	500	8000
07105b35025 ⁽¹⁾⁽²⁾	07105d35025 ⁽¹⁾⁽²⁾	3,5x25	Torx T15	500	8000
07105b35030 ⁽¹⁾⁽²⁾	07105d35030 ⁽¹⁾⁽²⁾	3,5x30	Torx T15	500	8000
07105b35035 ⁽¹⁾⁽²⁾	07105d35035 ⁽¹⁾⁽²⁾	3,5x35	Torx T15	500	6000
07105b35040 ⁽¹⁾⁽²⁾	07105d35040 ⁽¹⁾⁽²⁾	3,5x40/30 ⁽³⁾	Torx T15	500	6000
07105b35045 ⁽¹⁾⁽²⁾	07105d35045 ⁽¹⁾⁽²⁾	3,5x45/30 ⁽³⁾	Torx T15	500	4000
07105b35050 ⁽¹⁾⁽²⁾	07105d35050 ⁽¹⁾⁽²⁾	3,5x50/30 ⁽³⁾	Torx T15	500	4000
07105b40016 ⁽¹⁾	07105d40016 ⁽¹⁾	4x16	Torx T20	500	8000
07105b40020 ⁽¹⁾	07105d40020 ⁽¹⁾	4x20	Torx T20	500	8000
07105b40025 ⁽¹⁾	07105d40025 ⁽¹⁾	4x25	Torx T20	500	8000
07105b40030 ⁽¹⁾	07105d40030 ⁽¹⁾	4x30	Torx T20	500	6000
07105b40035 ⁽¹⁾	07105d40035 ⁽¹⁾	4x35	Torx T20	500	6000
07105b40040 ⁽¹⁾	07105d40040 ⁽¹⁾	4x40/30 ⁽³⁾	Torx T20	500	4000
07105b40045	07105d40045	4x45/30 ⁽³⁾	Torx T20	200	3200
07105b40050	07105d40050	4x50/30 ⁽³⁾	Torx T20	200	3200
07105b40060	07105d40060	4x60/40 ⁽³⁾	Torx T20	200	2400
07105b40070	07105d40070	4x70/40 ⁽³⁾	Torx T20	200	2400
07105b40080	07105d40080	4x80/40 ⁽³⁾	Torx T20	200	1600
07105b45020 ⁽¹⁾	07105d45020 ⁽¹⁾	4,5x20	Torx T25	500	8000
07105b45025 ⁽¹⁾	07105d45025 ⁽¹⁾	4,5x25	Torx T25	500	6000
07105b45030 ⁽¹⁾	07105d45030 ⁽¹⁾	4,5x30	Torx T25	500	6000
07105b45035 ⁽¹⁾	07105d45035 ⁽¹⁾	4,5x35	Torx T25	500	6000
07105b45040 ⁽¹⁾	07105d45040 ⁽¹⁾	4,5x40/30 ⁽³⁾	Torx T25	500	4000
07105b45045	07105d45045	4,5x45/30 ⁽³⁾	Torx T25	200	3200
07105b45050	07105d45050	4,5x50/30 ⁽³⁾	Torx T25	200	2400
07105b45060	07105d45060	4,5x60/40 ⁽³⁾	Torx T25	200	2400
07105b45070	07105d45070	4,5x70/40 ⁽³⁾	Torx T25	200	2400
07105b45080	07105d45080	4,5x80/40 ⁽³⁾	Torx T25	200	1600
	07105d50020 ⁽¹⁾	5x20	Torx T25	500	8000
	07105d50025 ⁽¹⁾	5x25	Torx T25	500	6000
07105b50030 ⁽¹⁾	07105d50030 ⁽¹⁾	5x30	Torx T25	500	4000
07105b50035 ⁽¹⁾	07105d50035 ⁽¹⁾	5x35	Torx T25	200	3200
07105b50040 ⁽¹⁾	07105d50040 ⁽¹⁾	5x40/30 ⁽³⁾	Torx T25	200	3200
07105b50045	07105d50045	5x45/30 ⁽³⁾	Torx T25	200	2400
07105b50050	07105d50050	5x50/30 ⁽³⁾	Torx T25	200	2400
07105b50060	07105d50060	5x60/40 ⁽³⁾	Torx T25	200	1600
07105b50070	07105d50070	5x70/40 ⁽³⁾	Torx T25	200	1600
07105b50080	07105d50080	5x80/40 ⁽³⁾	Torx T25	200	1200
07105b50090	07105d50090	5x90/40 ⁽³⁾	Torx T25	200	1200
07105b50100	07105d50100	5x100/60 ⁽³⁾	Torx T25	100	800
07105b50120	07105d50120	5x120/60 ⁽³⁾	Torx T25	100	600
07105b60040 ⁽¹⁾	07105d60040 ⁽¹⁾	6x40/30 ⁽³⁾	Torx T30	200	2400
07105b60050	07105d60050	6x50/30 ⁽³⁾	Torx T30	200	1600
07105b60060	07105d60060	6x60/40 ⁽³⁾	Torx T30	200	1600
07105b60070	07105d60070	6x70/40 ⁽³⁾	Torx T30	200	1200
07105b60090	07105d60090	6x90/40 ⁽³⁾	Torx T30	100	800
07105b60110	07105d60110	6x110/70 ⁽³⁾	Torx T30	100	600
07105b60130	07105d60130	6x130/70 ⁽³⁾	Torx T30	100	600
07105b60150	07105d60150	6x150/70 ⁽³⁾	Torx T30	100	400

Ogni Conf. contiene un inserto / Each box contains a screwdriver bit

⁽¹⁾ Vite senza fresa fine filetto / Screw without special shank design

⁽²⁾ Vite senza fresa in prossimità della punta / Screw without special cutting tip

⁽³⁾ Parzialmente filettata / Partially threaded



Cod.	Vite Screw Ø x L	Impronta Recess	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
07105035016 ⁽¹⁾⁽²⁾	3,5x16	Torx T15	200	6400
07105035018 ⁽¹⁾⁽²⁾	3,5x18	Torx T15	200	6400
07105035020 ⁽¹⁾⁽²⁾	3,5x20	Torx T15	200	6400
07105035025 ⁽¹⁾⁽²⁾	3,5x25	Torx T15	200	6400
07105035030 ⁽¹⁾⁽²⁾	3,5x30	Torx T15	200	6400
07105035035 ⁽¹⁾⁽²⁾	3,5x35	Torx T15	200	3200
07105035040 ⁽¹⁾⁽²⁾	3,5x40/24 ⁽³⁾	Torx T15	200	3200
07105035045 ⁽¹⁾⁽²⁾	3,5x45/27 ⁽³⁾	Torx T15	200	3200
07105035050 ⁽¹⁾⁽²⁾	3,5x50/30 ⁽³⁾	Torx T15	200	3200
07105040016 ^{(1)*}	4x16	Torx T20	200	6400
07105040020 ⁽¹⁾	4x20	Torx T20	200	6400
07105040025 ⁽¹⁾	4x25	Torx T20	200	3200
07105040030 ⁽¹⁾	4x30	Torx T20	200	3200
07105040035 ⁽¹⁾	4x35	Torx T20	200	3200
07105040040 ⁽¹⁾	4x40/24 ⁽³⁾	Torx T20	200	3200
07105040045	4x45/27 ⁽³⁾	Torx T20	200	3200
07105040050	4x50/30 ⁽³⁾	Torx T20	200	3200
07105040060	4x60/36 ⁽³⁾	Torx T20	200	2400
07105040070	4x70/42 ⁽³⁾	Torx T20	100	1600
07105040080	4x80/48 ⁽³⁾	Torx T20	100	1600
07105045020 ⁽¹⁾	4,5x20	Torx T25	200	3200
07105045025 ⁽¹⁾	4,5x25	Torx T25	200	3200
07105045030 ⁽¹⁾	4,5x30	Torx T25	200	3200
07105045035 ⁽¹⁾	4,5x35	Torx T25	200	3200
07105045040 ⁽¹⁾	4,5x40/24 ⁽³⁾	Torx T25	200	3200
07105045045	4,5x45/27 ⁽³⁾	Torx T25	200	3200
07105045050	4,5x50/30 ⁽³⁾	Torx T25	200	2400
07105045060	4,5x60/36 ⁽³⁾	Torx T25	100	1600
07105045070	4,5x70/42 ⁽³⁾	Torx T25	100	1600
07105045080	4,5x80/48 ⁽³⁾	Torx T25	100	1200
07105050020 ^{(1)*}	5x20	Torx T25	200	6400
07105050030 ⁽¹⁾	5x30	Torx T25	200	3200
07105050035 ⁽¹⁾	5x35	Torx T25	200	3200
07105050040 ⁽¹⁾	5x40/24 ⁽³⁾	Torx T25	200	3200
07105050045	5x45/27 ⁽³⁾	Torx T25	200	2400
07105050050	5x50/30 ⁽³⁾	Torx T25	200	2400
07105050060	5x60/36 ⁽³⁾	Torx T25	100	1600
07105050070	5x70/42 ⁽³⁾	Torx T25	100	1600
07105050080	5x80/48 ⁽³⁾	Torx T25	100	1200
07105050090	5x90/54 ⁽³⁾	Torx T25	100	800
07105050100	5x100/60 ⁽³⁾	Torx T25	100	800
07105050120	5x120/60 ⁽³⁾	Torx T25	100	600
07105060040 ⁽¹⁾	6x40/30 ⁽³⁾	Torx T30	200	2400
07105060050	6x50/30 ⁽³⁾	Torx T30	200	1600
07105060060	6x60/36 ⁽³⁾	Torx T30	100	1200
07105060070	6x70/42 ⁽³⁾	Torx T30	100	800
07105060090	6x90/54 ⁽³⁾	Torx T30	100	800
07105060110	6x110/60 ⁽³⁾	Torx T30	100	600
07105060130	6x130/60 ⁽³⁾	Torx T30	100	600
07105060150	6x150/60 ⁽³⁾	Torx T30	100	400

Ogni Conf. contiene un inserto / Each box contains a screwdriver bit

⁽¹⁾ Vite senza fresa fine filetto / Screw without special shank design

⁽²⁾ Vite senza fresa in prossimità della punta / Screw without special cutting tip

⁽³⁾ Parzialmente filettata / Partially threaded

* Non certificato CE / Not covered by CE certification

VBU-PRO INOX A2

**Vite TPS truciolare
ad uso professionale**
Chipboard screw
for professional use

Inox A2
Impronta Torx
Stainless steel A2
Torx recess



VITIPER LEGNO
WOOD SCREWS

FISSAGGI PER LEGNO
WOOD FIXINGS

CATALOGO 2025
CATALOGUE 2025

VBU

Vite TPS truciolare interamente filettata

Countersunk head chipboard screw fully threaded

Impronta Pozidrive

Pozidrive recess



Zincato bianco White zinc plated Cod.	Zincato giallo Yellow passivated Cod.	Bronzato Bronzed Cod.	Vite Screw Ø x L	Impronta Recess	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
07101b25010	07101d25010	07101i25010	2,5x10	Pozi 1	500	16000
07101b25012	07101d25012	07101i25012	2,5x12	Pozi 1	500	16000
07101b25016	07101d25016	07101i25016	2,5x16	Pozi 1	500	16000
07101b25020	07101d25020	07101i25020	2,5x20	Pozi 1	500	16000
07101b25025	07101d25025	07101i25025	2,5x25	Pozi 1	500	16000
07101b30010	07101d30010	07101i30010	3x10	Pozi 1	500	16000
07101b30012	07101d30012	07101i30012	3x12	Pozi 1	500	16000
07101b30016	07101d30016	07101i30016	3x16	Pozi 1	500	16000
07101b30018	07101d30018	07101i30018	3x18	Pozi 1	500	16000
07101b30020	07101d30020	07101i30020	3x20	Pozi 1	500	16000
07101b30025	07101d30025	07101i30025	3x25	Pozi 1	500	8000
07101b30030	07101d30030	07101i30030	3x30	Pozi 1	500	8000
07101b30035	07101d30035	07101i30035	3x35	Pozi 1	500	8000
07101b30040	07101d30040	07101i30040	3x40	Pozi 1	500	6000
07101b30045	07101d30045	07101i30045	3x45	Pozi 1	500	6000
07101b35012	07101d35012	07101i35012	3,5x12	Pozi 2	500	16000
07101b35016	07101d35016	07101i35016	3,5x16	Pozi 2	500	16000
07101b35018	07101d35018	07101i35018	3,5x18	Pozi 2	500	8000
07101b35020	07101d35020	07101i35020	3,5x20	Pozi 2	500	8000
07101b35025	07101d35025	07101i35025	3,5x25	Pozi 2	500	8000
07101b35030	07101d35030	07101i35030	3,5x30	Pozi 2	500	8000
07101b35035	07101d35035	07101i35035	3,5x35	Pozi 2	500	6000
07101b35040	07101d35040	07101i35040	3,5x40	Pozi 2	500	6000
07101b35045	07101d35045	07101i35045	3,5x45	Pozi 2	500	4000
07101b35050	07101d35050	07101i35050	3,5x50	Pozi 2	500	4000
07101b40016	07101d40016	07101i40016	4x16	Pozi 2	500	8000
07101b40018	07101d40018	07101i40018	4x18	Pozi 2	500	8000
07101b40020	07101d40020	07101i40020	4x20	Pozi 2	500	8000
07101b40025	07101d40025	07101i40025	4x25	Pozi 2	500	8000
07101b40030	07101d40030	07101i40030	4x30	Pozi 2	500	6000
07101b40035	07101d40035	07101i40035	4x35	Pozi 2	500	6000
07101b40040	07101d40040	07101i40040	4x40	Pozi 2	500	4000
07101b40045	07101d40045	07101i40045	4x45	Pozi 2	200	3200
07101b40050	07101d40050	07101i40050	4x50	Pozi 2	200	3200
07101b40060	07101d40060	07101i40060	4x60	Pozi 2	200	2400
07101b40070	07101d40070	07101i40070	4x70	Pozi 2	200	2400
07101b45020	07101d45020	07101i45020	4,5x20	Pozi 2	500	8000
07101b45025	07101d45025	07101i45025	4,5x25	Pozi 2	500	6000
07101b45030	07101d45030	07101i45030	4,5x30	Pozi 2	500	6000
07101b45035	07101d45035	07101i45035	4,5x35	Pozi 2	500	6000
07101b45040	07101d45040	07101i45040	4,5x40	Pozi 2	500	4000
07101b45045	07101d45045	07101i45045	4,5x45	Pozi 2	200	3200
07101b45050	07101d45050	07101i45050	4,5x50	Pozi 2	200	2400
07101b45060	07101d45060	07101i45060	4,5x60	Pozi 2	200	2400
07101b45070	07101d45070	07101i45070	4,5x70	Pozi 2	200	2400
07101b50020	07101d50020	07101i50020	5x20	Pozi 2	500	8000
07101b50025	07101d50025	07101i50025	5x25	Pozi 2	500	6000
07101b50030	07101d50030	07101i50030	5x30	Pozi 2	500	4000
07101b50035	07101d50035	07101i50035	5x35	Pozi 2	200	3200
07101b50040	07101d50040	07101i50040	5x40	Pozi 2	200	3200
07101b50045	07101d50045	07101i50045	5x45	Pozi 2	200	2400
07101b50050	07101d50050	07101i50050	5x50	Pozi 2	200	2400
07101b50060	07101d50060	07101i50060	5x60	Pozi 2	200	1600
07101b50070	07101d50070	07101i50070	5x70	Pozi 2	200	1600
07101b60030	07101d60030	07101i60030	6x30	Pozi 3	200	2400
07101b60040	07101d60040	07101i60040	6x40	Pozi 3	200	2400
07101b60050	07101d60050	07101i60050	6x50	Pozi 3	200	1600
07101b60060	07101d60060	07101i60060	6x60	Pozi 3	200	1600
07101b60070	07101d60070	07101i60070	6x70	Pozi 3	200	1200

Ogni Conf. contiene un inserto / Each box contains a screwdriver bit



Zincato bianco White zinc plated Cod.	Zincato giallo Yellow passivated Cod.	Bronzato Bronzed Cod.	Vite Screw Ø x L	Impr. Recess	I	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
07001b35030	07001d35030	07001i35030	3,5x30	Pozi 2	18	1000	8000
07001b35035	07001d35035	07001i35035	3,5x35	Pozi 2	21	500	6000
07001b35040	07001d35040	07001i35040	3,5x40	Pozi 2	25	500	6000
07001b35045	07001d35045	07001i35045	3,5x45	Pozi 2	28	500	4000
07001b35050	07001d35050	07001i35050	3,5x50	Pozi 2	30	500	4000
07001b40030	07001d40030	07001i40030	4x30	Pozi 2	18	1000	8000
07001b40035	07001d40035	07001i40035	4x35	Pozi 2	21	500	6000
07001b40040	07001d40040	07001i40040	4x40	Pozi 2	25	500	4000
07001b40045	07001d40045	07001i40045	4x45	Pozi 2	28	500	3000
07001b40050	07001d40050	07001i40050	4x50	Pozi 2	30	500	3000
07001b40060	07001d40060	07001i40060	4x60	Pozi 2	35	200	2400
07001b40070	07001d40070	07001i40070	4x70	Pozi 2	45	200	2400
07001b40080	07001d40080		4x80	Pozi 2	48	200	1600
07001b45035	07001d45035	07001i45035	4,5x35	Pozi 2	21	500	6000
07001b45040	07001d45040	07001i45040	4,5x40	Pozi 2	25	500	4000
07001b45045	07001d45045	07001i45045	4,5x45	Pozi 2	28	500	3000
07001b45050	07001d45050	07001i45050	4,5x50	Pozi 2	30	500	3000
07001b45060	07001d45060	07001i45060	4,5x60	Pozi 2	35	200	2400
07001b45070	07001d45070	07001i45070	4,5x70	Pozi 2	45	200	2400
07001b45080	07001d45080	07001i45080	4,5x80	Pozi 2	48	200	1600
07001b45100	07001d45100		4,5x100	Pozi 2	64	100	800
		07001i45120	4,5x120	Pozi 2	70	100	800
07001b50040	07001d50040	07001i50040	5x40	Pozi 2	25	500	3000
07001b50045	07001d50045	07001i50045	5x45	Pozi 2	28	500	3000
07001b50050	07001d50050	07001i50050	5x50	Pozi 2	30	500	3000
07001b50060	07001d50060	07001i50060	5x60	Pozi 2	35	200	1600
07001b50070	07001d50070	07001i50070	5x70	Pozi 2	45	200	1600
07001b50080	07001d50080	07001i50080	5x80	Pozi 2	48	200	1200
07001b50090	07001d50090	07001i50090	5x90	Pozi 2	54	200	1200
07001b50100	07001d50100	07001i50100	5x100	Pozi 2	64	100	800
07001b50120	07001d50120	07001i50120	5x120	Pozi 2	70	100	600
	07001d60050	07001i60050	6x50	Pozi 3	30	200	1600
07001b60060	07001d60060	07001i60060	6x60	Pozi 3	35	200	1600
07001b60070	07001d60070	07001i60070	6x70	Pozi 3	45	200	1200
07001b60080	07001d60080	07001i60080	6x80	Pozi 3	48	200	1200
07001b60090	07001d60090	07001i60090	6x90	Pozi 3	54	200	800
07001b60100	07001d60100	07001i60100	6x100	Pozi 3	64	100	600
07001b60110	07101 d60110	07101 i60110	6x110	Pozi 3	70	100	600
07001b60120	07101 d60120	07101 i60120	6x120	Pozi 3	70	100	600
07001b60130	07001d60130	07001i60130	6x130	Pozi 3	70	100	600
07001b60140	07101 d60140	07101 i60140	6x140	Pozi 3	70	100	600
07001b60150	07001d60150	07001i60150	6x150	Pozi 3	70	100	400
07001b60160	07101 d60160	07101 i60160	6x160	Pozi 3	70	100	400
07001b60180	07101 d60180	07101 i60180	6x180	Pozi 3	70	100	400
07001b60200	07101 d60200	07101 i60200	6x200	Pozi 3	70	100	400

Ogni Conf. contiene un inserto / Each box contains a screwdriver bit

Attenzione: codici 07101 (non 07001) Note: codes 07101 (not 07001)

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



A30 | p. 266


CAP | p. 235

VBU

**Vite TPS truciolare
parzialmente filettata**
**Countersunk head chipboard screw
partially threaded**

Impronta Pozidrive

Pozidrive recess



VITIPER LEGNO
WOOD SCREWS

FISSAGGI PER LEGNO
WOOD FIXINGS

CATALOGO 2025
CATALOGUE 2025

VBUX - INOX A2

**Vite TPS truciolare
interamente filettata**

**Countersunk head chipboard screw
fully threaded**

Inox A2
Impronta Pozidrive
Stainless steel A2
Pozidrive recess



Cod.	Vite Screw Ø x L	Impronta Recess	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
07101040030	4x30	Pozi 2	200	3200
07101040040	4x40	Pozi 2	200	3200
07101040050	4x50	Pozi 2	200	3200
07101040060	4x60	Pozi 2	200	2400
07101045040	4,5x40	Pozi 2	200	3200
07101045050	4,5x50	Pozi 2	200	2400
07101045060	4,5x60	Pozi 2	200	2400
07101045070	4,5x70	Pozi 2	200	2400
07101050050	5x50	Pozi 2	100	1600
07101050060	5x60	Pozi 2	100	1600
07101050070	5x70	Pozi 2	100	1600
07101050080	5x80	Pozi 2	100	1200
07101060060	6x60	Pozi 3	100	1200
07101060070	6x70	Pozi 3	100	800
07101060080	6x80	Pozi 3	100	800
07101060090	6x90	Pozi 3	100	800

Ogni Conf. contiene un inserto / Each box contains a screwdriver bit

VXT

**Vite testa larga per staffe
carpenteria in legno - filetto totale**

**Wide head screw for wood
connectors - fully threaded**

Testa larga con rondella integrata
Impronta Torx

Wide head with built-in washer
Torx recess



Zincato bianco White zinc plated Cod.*	Zincato giallo Yellow passivated Cod.	Vite Screw Ø x L	Impronta Recess	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
07315b08040	07315d08040	8x40	Torx T40	50	400
07315b08060	07315d08060	8x60	Torx T40	50	400
07315b08080	07315d08080	8x80	Torx T40	50	400

Ogni Conf. contiene un inserto / Each box contains a screwdriver bit

* **Non certificato CE** / Not covered by CE certification



Zincato bianco White zinc plated Cod.	Zincato nero Black zinc plated Cod.*	Vite Screw Ø x L	Impronta Recess	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
07400b30016	07400e30016	3x16	Pozi 1	500	16000
07400b30020	07400e30020	3x20	Pozi 1	500	16000
07400b35016	07400e35016▲	3,5x16	Pozi 2	500	16000
07400b35020	07400e35020	3,5x20	Pozi 2	500	8000
07400b35030	07400e35030	3,5x30	Pozi 2	500	8000
07400b40016	07400e40016	4x16	Pozi 2	500	8000
07400b40020	07400e40020	4x20	Pozi 2	500	8000
07400b40025	07400e40025	4x25	Pozi 2	500	8000
07400b40030	07400e40030	4x30	Pozi 2	500	6000
07400b40035	07400e40035	4x35	Pozi 2	500	6000
07400b40040	07400e40040	4x40	Pozi 2	500	4000
07400b45020		4,5x20	Pozi 2	500	8000
07400b45025		4,5x25	Pozi 2	500	4000
07400b45030	07400e45030	4,5x30	Pozi 2	500	4000
07400b45035		4,5x35	Pozi 2	500	4000
07400b45040	07400e45040	4,5x40	Pozi 2	500	4000
	07400e45050	4,5x50	Pozi 2	200	2400
07400b50020	07400e50020	5x20	Pozi 2	500	4000
07400b50025	07400e50025	5x25	Pozi 2	500	4000
07400b50030	07400e50030	5x30	Pozi 2	500	4000
07400b50035	07400e50035	5x35	Pozi 2	200	2400
07400b50040	07400e50040	5x40	Pozi 2	200	2400
07400b50050	07400e50050	5x50	Pozi 2	200	2400
07400b50060	07400e50060	5x60	Pozi 2	100	1600

Ogni Conf. contiene un inserto / Each box contains a screwdriver bit

* Non certificato CE / Not covered by CE certification



Zincato bianco White zinc plated Cod.	Zincato giallo Yellow passivated Cod.	Bronzato Bronzed Cod.	Vite Screw Ø x L	Impronta Recess	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
	07003d32020		3,2x20 ⁽¹⁾	Torx T10	500	16000
	07003d32025		3,2x25/16	Torx T10	500	16000
07003b32030	07003d32030	07003i32030	3,2x30/16	Torx T10	500	16000
07003b32035	07003d32035		3,2x35/16	Torx T10	500	12000
07003b32040	07003d32040	07003i32040	3,2x40/26	Torx T10	500	12000
07003b32050	07003d32050	07003i32050	3,2x50/26	Torx T10	200	6400

Ogni Conf. contiene un inserto / Each box contains a screwdriver bit

⁽¹⁾ Interamente filettata / Fully threaded

VBU TC

**Vite TC truciolare
interamente filettata**

**Cylindrical head chipboard screw
fully threaded**

Impronta Pozidrive

Pozidrive recess



VITI PER LEGNO
WOOD SCREWS

VTR


**Vite testa ridotta per fissaggio
fermavetro e listoni
parzialmente filettata**

**Reduced head screw for fixing
glazing bead and floor
partially threaded**

Con punta autoperforante antifessura

**Impronta Torx
Testa autosvasante TPS 60°
Diametro testa 5 mm**

With selfdrilling and anti-crack tip
Torx recess
Auto-flaring countersunk head 60°
Head diameter 5 mm



FISSAGGI PER LEGNO
WOOD FIXINGS

CATALOGO 2025
CATALOGUE 2025

VTF

Vite testa fungo a legno Mushroom head wood screw

Testa bombata Ø15
Impronta Torx T30

Rounded head screw Ø15
Torx T30 recess



Zincato bianco
White zinc plated
Cod.



Zincato nero
Black zinc plated
Cod.

		Vite Screw Ø x L	Conf. Pkg.
	19404e06025	6x25	500
19404b06030	19404e06030	6x30	500
19404b06035	19404e06035	6x35	500
19404b06040	19404e06040	6x40	500
19404b06050	19404e06050	6x50	500
19404b06060	19404e06060	6x60	500

CSA

Vite per piastre di fissaggio Wood connector screw

Testa tonda con collarino
sottotesta
Zincato bianco
Impronta Torx

Round head with underhead collar
White zinc plated
Torx recess



Cod.	Dim. Ø x L	Impronta Recess	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
CSA5.0X25	5x25	Torx T20	250	2000
CSA5.0X35	5x35	Torx T20	250	2000
CSA5.0X40	5x40	Torx T20	250	2000
CSA5.0X50	5x50	Torx T20	250	2000
CSA5.0X80	5x80	Torx T20	200	1200

NEW

CSA-S

Vite per piastre di fissaggio Wood connector screw

Testa tonda con collarino
sottotesta
Inox A4
Impronta Torx

Round head with underhead collar
Stainless steel A4
Torx recess



Cod.	Dim. Ø x L	Impronta Recess	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
CSA5.0X35S	5x35	Torx T20	250	3000
CSA5.0X40S	5x40	Torx T20	250	2000

Cod.	Dim. Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
CNA4.0X35	4x35	250	2000
CNA4.0X40	4x40	250	2000
CNA4.0X50	4x50	250	2000
CNA4.0X60	4x60	250	2000
CNA4.0X75	4x75	250	2000
CNA4.0X100	4x100	250	2000
CNA6.0X60	6x60	100	800
CNA6.0X80	6x80	100	800
CNA6.0X100	6x100	100	800

Cod.	Dim. Ø x L	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
CNA4.0X40S	4x40	250	2000
CNA4.0X50S	4x50	250	2000
CNA4.0X60S	4x60	250	250

Cod.	Dim. Ø x L	Conf. Pkg.
CNA4.0X50PC34	4x50	1000
CNA4.0X60PC34	4x60	1000

CNA

Chiodo Anker Anker nail

Zincato bianco
White zinc plated



NEW

CNA-S

Chiodo Anker Anker nail

Inox A4
Stainless steel A4



CNAPC34

Chiodi Anker in stecca 34° per chiodatrice 34° Anker collated nails for nail gun

Zincato bianco
Striscia in carta
White zinc plated
Paper strip





SWD

**Vite per fissaggio strutturale
a doppia filettatura**
**Structural double threaded wood
screw**

**Rivestimento alta resistenza
PROTEC®+**
PROTEC®+ high resistance coating



Cod.	Rif. Ref.	Dim. Ø x L	Impronta Recess	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
75425	SWD6.5x65	6,5x65	Torx T30	50	400
75426	SWD6.5x90	6,5x90	Torx T30	50	300
75427	SWD6.5x130	6,5x130	Torx T30	50	200
75428	SWD6.5x160	6,5x160	Torx T30	50	200
75429	SWD6.5x190	6,5x190	Torx T30	50	-
75430	SWD6.5x220	6,5x220	Torx T30	50	-
75431	SWD8.0x90	8x90	Torx T40	50	300
75432	SWD8.0x130	8x130	Torx T40	50	200
75433	SWD8.0x160	8x160	Torx T40	50	200
75434	SWD8.0x190	8x190	Torx T40	50	-
75435	SWD8.0x220	8x220	Torx T40	50	-
75436	SWD8.0x245	8x245	Torx T40	50	-
75437	SWD8.0x275	8x275	Torx T40	50	-
75438	SWD8.0x300	8x300	Torx T40	50	-
75439	SWD8.0x330	8x330	Torx T40	50	-



Cod.	Rif. Ref.	Dim. Ø x L	Impronta Recess	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
75136	SSH8.0x60	8x60	Torx T40	50	400
75137	SSH8.0x80	8x80	Torx T40	50	300
75139	SSH8.0x100	8x100	Torx T40	50	300
75150	SSH10.0x50	10x50	Torx T40	50	400
75151	SSH10.0x60	10x60	Torx T40	50	300
75152	SSH10.0x80	10x80	Torx T40	50	300
75154	SSH10.0x100	10x100	Torx T40	50	200
75162	SSH12.0x60	12x60	Torx T40	25	200
75163	SSH12.0x80	12x80	Torx T40	25	150
75165	SSH12.0x100	12x100	Torx T40	25	100
75166▲ NEW	SSH12.0x120	12x120	Torx T40	25	100
75167▲ NEW	SSH12.0x140	12x140	Torx T40	25	100
75168▲ NEW	SSH12.0x160	12x160	Torx T40	25	100
75169▲ NEW	SSH12.0x180	12x180	Torx T40	25	100
75170▲ NEW	SSH12.0x200	12x200	Torx T40	25	-



Cod.	Rif. Ref.	Dim. Ø x L	Impronta Recess	Conf. Pkg.
75185	SSF8.0x40	8x40	Torx T40	50
75186	SSF8.0x60	8x60	Torx T40	50
75187	SSF8.0x80	8x80	Torx T40	50
75188	SSF10.0x40	10x40	Torx T40	50
75189	SSF10.0x60	10x60	Torx T40	50
75190	SSF10.0x80	10x80	Torx T40	50

SSH

**Vite portante per legno
connessioni acciaio/legno**
Load bearing wood screw
steel/wood connections

**Rivestimento alta resistenza
IMPREG®+**
IMPREG®+ high resistance coating



NEW

SSF

**Vite portante per legno
connessioni acciaio/legno**
Load bearing wood screw
steel/wood connections

**Rivestimento alta resistenza
IMPREG®+**
IMPREG®+ high resistance coating



VITI PER LEGNO
WOOD SCREWS

FISSAGGI PER LEGNO
WOOD FIXINGS

CATALOGO 2025
CATALOGUE 2025

NEW **CONNETTORE**

Connettore per solai collaboranti
Connectors for composite floors


Zincato bianco
White zinc plated

NEW 



ITA ENG

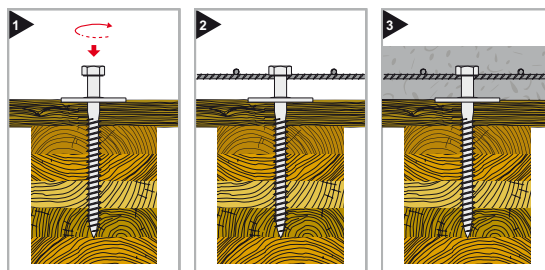

Tipologie d'intervento / Type of intervention



Realizzazione di solai in nuovi edifici
Construction of floors in new buildings

Recupero e consolidamento di solai in legno già esistenti
Renovation and reinforcing of existing wooden floors



Cod.	Dim. mm	Chiave Wrench	H	Rondella / Washer		Conf. Pkg.
				Esterno / External Ø mm	Spessore / Thickness mm	
05297b08120	8x120	13	40	45	4	50
05297b12150	12x150	19	40	58	5	50

Verrà inviato il codice precedente 05299 fino ad esaurimento scorte / Previous version Cod.
05299 will be delivered until the end of stock.

Cod.	Colore Colour	Ø	Pezzi/ busta Pcs/ blister	Buste/ imb. Blister/ Pkg.
355280aa013	bianco / white	13	100	1
355280ba013	grigio metallizzato / white aluminium	13	100	1
355280cd013	nero / black	13	100	1
355280co013	ciliegio / cherry-wood	13	100	1
355280cr013	frassino / ash	13	100	1
355280cs013	abete / pine-wood	13	100	1
355280ct013	marrone / brown	13	100	1
355280cu013	rovere / oak	13	100	1
355280cv013	rovere sbiancato / oak whitened	13	100	1
355280cz013	wenghè / wenghè	13	100	1



PLUS

- ▶ Tappo coprivite per azzeramento ponte termico
- ▶ Utilizzabile con viti max Ø6mm
- ▶ Utilizzabile anche con: WOOD TOP TPS / FM-WOOD PRO / VBU-PRO / VBU
- ▶ No thermal transmission
- ▶ Used with screws: max Ø6mm
- ▶ Can be used with: WOOD TOP TPS / FM-WOOD PRO / VBU-PRO / VBU

Cod.	Esterno External Ø	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
61928060000	60	100	500

CAP

Cappuccio coprivite adesivo Adhesive cover caps



ISO-RG

Rondella per fissaggio pannelli isolanti Washers for fixing insulation panels


Rondella in polipropilene
con tappo
Polypropylene washer
with cover cap



TIRAFONDO

Vite TE a legno - DIN 571 - UNI 704
Hex head wood screw - DIN 571
UNI 704

Zincato bianco
White zinc plated



Ø	TESTA TE HEX HEAD	
	S	K
05	8	3,5
06	10	4
08	13	5,5
010	17	7
012	19	8
016	24	10

L	LUNGHEZZA min. FILETTO Min. THREAD LENGTH (b)					
	05	06	08	010	012	016
25	15					
30	18	18	18			
40	24	24	24	24		
50	30	30	30	30		
60	36	36	36	36	36	
70		42	42	42	42	
80		48	48	48	48	
90		54	54	54	54	
100		60	60	60	60	
110		66	66	66		
120		72	72	72	72	72
130		78	78	78	78	
140		84	84	84	84	84
150		90	90	90	90	
160		96	96	96	96	96
180		100*	108	108	108	
200		100*	120	120	120	120
220			132	132	132	132
240			144	144	144	
250			100*	150	150	
260			156	100*	156	
280			168	100*	168	
300			180	180	180	
320					192	
340					204	
360					216	
380					228	
400					240	

* Lunghezza filettatura non a norma / Thread length does not conform to standards



L	05 Cod.	Conf. Pkg.	06 Cod.	Conf. Pkg.
25			05200b06025	200
30	05200b05030	200	05200b06030	200
40	05200b05040	200	05200b06040	200
50	05200b05050	200	05200b06050	200
60	05200b05060	100	05200b06060	100
70			05200b06070	100
80			05200b06080	100
90			05200b06090	100
100			05200b06100	100
110			05200b06110	100
120			05200b06120	100
130			05200b06130	100
140			05200b06140	100
150			05200b06150	100
160			05200b06160	100
180			05200b06180 ⁽¹⁾	100
200			05200b06200 ⁽¹⁾	100

L	08 Cod.	Conf. Pkg.	010 Cod.	Conf. Pkg.
30	05200b08030	200		
40	05200b08040	200	05200b10040	100
50	05200b08050	200	05200b10050	100
60	05200b08060	100	05200b10060	100
70	05200b08070	100	05200b10070	100
80	05200b08080	100	05200b10080	50
90	05200b08090	100	05200b10090	50
100	05200b08100	100	05200b10100	50
110	05200b08110	50	05200b10110	50
120	05200b08120	50	05200b10120	50
130	05200b08130	50	05200b10130	50
140	05200b08140	50	05200b10140	50
150	05200b08150	50	05200b10150	50
160	05200b08160	50	05200b10160	50
180	05200b08180	50	05200b10180	50
200	05200b08200	50	05200b10200	50
220	05200b08220	50	05200b10220	25
240	05200b08240	50	05200b10240	25
250	05200b08250 ⁽¹⁾	50	05200b10250	25
260	05200b08260	50	05200b10260 ⁽¹⁾	25
280	05200b08280	50	05200b10280 ⁽¹⁾	25
300	05200b08300	50	05200b10300	25

L	012 Cod.	Conf. Pkg.	016 Cod.	Conf. Pkg.
60	05200b12060	50		
70	05200b12070	50		
80	05200b12080	50		
90	05200b12090	50		
100	05200b12100	50		
120	05200b12120	50	05200b16120▲	25
130	05200b12130	50		
140	05200b12140	50	05200b16140▲	25
150	05200b12150	50		
160	05200b12160	25	05200b16160	25
180	05200b12180	25		
200	05200b12200	25	05200b16200▲	25
220	05200b12220	25	05200b16220▲	25
240	05200b12240	25		
250	05200b12250	25		
260	05200b12260	25		
280	05200b12280	25		
300	05200b12300	25		
320	05200b12320▲	25		
340	05200b12340▲	25		
360	05200b12360▲	25		
380	05200b12380▲	25		
400	05200b12400▲	25		

⁽¹⁾ Lunghezza filettatura non a norma / Thread length does not conform to standards

Cod.	Vite Screw Ø x L	Chiave Wrench	Conf. Pkg.
05230x06040	6x40	10	200
05230x06050	6x50	10	200
05230x06060	6x60	10	100
05230x06080	6x80	10	100
05230x08040	8x40	13	200
05230x08060	8x60	13	100
05230x08080	8x80	13	100
05230x08100	8x100	13	100
05230x08120	8x120	13	50
05230x10060	10x60	17	100
05230x10080	10x80	17	50
05230x10100	10x100	17	50


TIRAFONDO INOX A2

Vite TE a legno - DIN 571 - UNI 704
Hex head wood screw - DIN 571
UNI 704

Inox A2

Stainless steel A2

Lunghezza filetto b = min. 0,6 x L
Thread length: b = min. 0,6 x L



Ø	TESTA TE HEX HEAD	
	S	K
Ø6	10	4
Ø8	13	5,5
Ø10	17	7

L	LUNGHEZZA min. FILETTO Min. THREAD LENGTH (b)		
	Ø6	Ø8	Ø10
40	24	24	
50	30		
60	36	36	36
80	48	48	48
100		60	60
120		72	

* Lunghezza filettatura non a norma / Thread length does not conform to standards

INOX
A2



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



WOOD LEWIS | p. 296

WOOD | p. 297

VITIPER LEGNO
WOOD SCREWS


FISSAGGI PER LEGNO
WOOD FIXINGS

CATALOGO 2025
CATALOGUE 2025

TTDQ

Bullone cl. 4.8 - DIN 603
Bolt grade 4.8 - DIN 603

Zincato bianco
Vite testa tonda cl. 4.8
Parzialmente filettata
Dado esagonale DIN 555
White zinc plated
Rounded head bolt grade 4.8
Partially threaded
Hex nut DIN 555



TESTA TONDA ROUND HEAD

d	M5	M6	M8	M10	M12
D	13	16	20	24	30

LUNGHEZZA min. FILETTO min. THREAD LENGTH (b)

L	M5	M6	M8	M10	M12
16	*	*	*		
20	*	*	*		
25	16	18	*	*	
30	16	18	22	*	
35	16	18	22	26	
40	16	18	22	26	*
45	16	18	22		
50	16	18	22	26	30
60	16	18	22	26	30
65			22	26	30
70	16	18	22	26	30
80	16	18	22	26	30
90	16	18	22	26	30
100		18	22	26	30
110		18	22	26	
120		18	22	26	30
130		24	28	32	
140		24	28	32	36
150		24	28	32	36
160		24	28	32	36
170				32	
180			28	32	36
200			28	32	36
220				45	49
230				45	49
240				45	49
250				45	49
260				45	49
300					49

*Vite interamente filettata / Fully threaded screw



L	M5 Cod.*	Conf. Pkg.	M6 Cod.	Conf. Pkg.
16	20100b05016	200	20100b06016	200
20	20100b05020	200	20100b06020	200
25	20100b05025	200	20100b06025	200
30	20100b05030	200	20100b06030	200
35	20100b05035	200	20100b06035	200
40	20100b05040	200	20100b06040	200
45	20100b05045	200	20100b06045	200
50	20100b05050	200	20100b06050	200
60	20100b05060	100	20100b06060	100
70	20100b05070	100	20100b06070	100
80	20100b05080▲	100	20100b06080	100
90	20100b05090	100	20100b06090	100
100			20100b06100	100
110			20100b06110	100
120			20100b06120	100
130			20100b06130	100
140			20100b06140	100
150			20100b06150	100
160			20100b06160	100

* Non certificato CE / Not covered by CE certification

L	M8 Cod.	Conf. Pkg.	M10 Cod.	Conf. Pkg.
16	20100b08016	200		
20	20100b08020	200		
25	20100b08025	200	20100b10025	100
30	20100b08030	200	20100b10030	100
35	20100b08035	200	20100b10035	100
40	20100b08040	200	20100b10040	100
45	20100b08045	200		
50	20100b08050	200	20100b10050	100
60	20100b08060	100	20100b10060	100
70	20100b08070	100	20100b10070	100
80	20100b08080	100	20100b10080	50
90	20100b08090	100	20100b10090	50
100	20100b08100	100	20100b10100	50
110	20100b08110	50	20100b10110	50
120	20100b08120	50	20100b10120	50
130	20100b08130	50	20100b10130	50
140	20100b08140	50	20100b10140	50
150	20100b08150	50	20100b10150	50
160	20100b08160	50	20100b10160	50
170			20100b10170	50
180	20100b08180	50	20100b10180	50
200	20100b08200	50	20100b10200	50
220			20100b10220	25
230			20100b10230	25
240			20100b10240	25
250			20100b10250	25
260			20100b10260	25

L	M12 Cod.	Conf. Pkg.
40	20100b12040	100
50	20100b12050	100
60	20100b12060	50
70	20100b12070	50
80	20100b12080	50
90	20100b12090	50
100	20100b12100	50
120	20100b12120	50
140	20100b12140	50
150	20100b12150	25
160	20100b12160	25
180	20100b12180	25
200	20100b12200	25
220	20100b12220	25
230	20100b12230	25
240	20100b12240	25
250	20100b12250	25
260	20100b12260	25
300	20100b12300	25

Cod.	Vite Screw Ø x L	Conf. Pkg.
20100e05030*	M5x30	200
20100e05035*	M5x35	200
20100e05040*	M5x40	200
20100e05045*	M5x45	200
20100e05050*	M5x50	200
20100e05055▲*	M5x55	100
20100e05060*	M5x60	100
20100e06040▲	M6x40	200
20100e06060	M6x60	100


* Non certificato CE / Not covered by CE certification

TTDQ

Bullone cl. 4.8 - DIN 603
Bolt grade 4.8 - DIN 603

Zincato nero
Vite testa tonda cl. 4.8
Parzialmente filettata
Dado esagonale DIN 555

Black zinc plated
Rounded head bolt grade 4.8
Partially threaded
Hex nut DIN 555



TESTA TONDA
ROUND HEAD

d	M5	M6
D	13	16

L	LUNGHEZZA min. FILETTO min. THREAD LENGTH (b)	
	M5	M6
30	16	
35	16	
40	16	18
45	16	
50	16	
55	16	
60	16	18

*Vite interamente filettata /
Fully threaded screw



BF

Barra filettata - DIN 976-1 Threaded bar - DIN 976-1

Da 1 metro
Zincata bianca
Cl. 4.8

1 metre bar
White zinc plated
Grade 4.8

cl. gr.
4.8



Da 2 metri
Zincata bianca
Cl. 4.8


2 metre bar
White zinc plated
Grade 4.8

cl. gr.
4.8

Da 1 metro
Zincata bianca
Cl. 8.8

1 metre bar
White zinc plated
Grade 8.8

cl. gr.
8.8



Da 1 metro
Inox A2 70

1 metre bar
Stainless steel A2 70

iNOX
**A2
70**



Cod.	Filettatura Thread	Lunghezza Length	In fasci In bundles	Etichettate singolarmente Individually labelled
			Conf. Pkg.	Conf. Pkg.
22000b04000	M4	1 m	100	50
22000b05000	M5	1 m	100	50
22000b06000	M6	1 m	100	50
22000b08000	M8	1 m	50	50
22000b10000	M10	1 m	25	25
22000b12000	M12	1 m	20	20
22000b14000	M14	1 m	10	10
22000b16000	M16	1 m	10	10
22000b18000	M18	1 m	5	5
22000b20000	M20	1 m	5	5
22000b22000	M22	1 m	5	5
22000b24000	M24	1 m	5	5
22000b27000	M27	1 m	5	5
22000b30000	M30	1 m	5	5

Cod.	Filettatura Thread	Lunghezza Length	Conf. Pkg.
22006b06000	M6	2 m	25
22006b08000	M8	2 m	20
22006b10000	M10	2 m	10
22006b12000	M12	2 m	5
22006b16000	M16	2 m	4

Cod.	Filettatura Thread	Lunghezza Length	Conf. Pkg.
22003b06000	M6	1 m	100
22003b08000	M8	1 m	50
22003b10000	M10	1 m	25
22003b12000	M12	1 m	20
22003b14000	M14	1 m	10
22003b16000	M16	1 m	10
22003b18000	M18	1 m	5
22003b20000	M20	1 m	5
22003b22000	M22	1 m	5
22003b24000	M24	1 m	5
22003b27000	M27	1 m	5
22003b30000	M30	1 m	5

Cod.	Filettatura Thread	Lunghezza Length	Conf. Pkg.
22002004000	M4	1 m	5
22002005000	M5	1 m	5
22002006000	M6	1 m	5
22002008000	M8	1 m	5
22002010000	M10	1 m	5
22002012000	M12	1 m	5
22002014000	M14	1 m	5
22002016000	M16	1 m	5
22002018000	M18	1 m	5
22002020000	M20	1 m	5

Cod.	Filettatura Thread	Conf. Pkg.
22500b04000	M4	600
22500b05000	M5	600
22500b06000	M6	600
22500b08000	M8	200
22500b10000	M10	200

Zincato bianco White zinc plated Cod.	Ref.	filo fil Ø	A	B	Lungh. filetto Thread length	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
85000b17030	17x30	2,5	20	8,5	10	200	6400
85000b17035	17x35	2,5	25	8,5	10	200	6400
85000b18040	18x40	3	30	10	10	200	6400
85000b18045	18x45	3	35	10	15	200	3200
85000b19050	19x50	3,5	40	12	15	200	3200
85000b20050	20x50	4	35	13	15	200	3200
85000b20060	20x60	4	45	13	18	200	3200
85000b20070	20x70	4	50	13	18	100	1600
85000b21060	21x60	4,5	45	14	18	100	1600
85000b21070	21x70	4,5	50	14	18	100	1600
85000b21080	21x80	4,5	60	14	21	100	1600
85000b22080	22x80	5	60	17	24	100	1200
85000b22100	22x100	5	80	17	30	100	800
85000b23100	23x100	6	80	20	30	100	600
85000b23120	23x120	6	100	20	30	100	600

Ottone Brass Cod.	Ref.	filo fil Ø	A	B	Lungh. filetto Thread length	Conf. Pkg.
85001017035	17x35	2,5	25	8,5	10	200
85001018040	18x40	3	30	10	10	200
85001019050	19x50	3,5	40	12	15	200

DCG

Dado a griffe Tee nut


Zincato bianco
White zinc plated



NFER

Rampino diritto con filetto a legno NF E 25-611

Corner screw for wood - NF E 25-611




NFEG

Cancio con filetto a legno NF E 25-610

Hook screw for wood - NF E 25-610

Zincato bianco

White zinc plated




Cod.	Ref.	filo fil Ø	A	B	Lungh. filetto Thread length	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
85200b17035	17x35	2,5	12	7	8	200	6400
85200b18050	18x50	3	20	12	10	200	3200
85200b19060	19x60	3,5	20	12	12	200	3200
85200b19070	19x70	3,5	25	12	15	200	3200
85200b20080	20x80	4	30	17	18	200	1600
85200b21090	21x90	4,5	35	19	18	100	800

NFEO

Occhiolo con filetto a legno NF E 25-609

Screw eye for wood - NF E 25-609



Zincato bianco White zinc plated Cod.	Ref.	filo fil Ø	A	B	Lungh. filetto Thread length	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
85300b16030	16x30	1,9	12	5	8	200	6400
85300b18040	18x40	3	16	7	10	200	6400
85300b18050	18x50	3	20	9	10	200	3200
85300b18060	18x60	3	25	9	15	200	3200
85300b19050	19x50	3,5	20	9	12	200	3200
85300b19060	19x60	3,5	25	9	15	200	3200
85300b20060	20x60	4	20	10	15	200	3200
85300b20070	20x70	4	25	10	15	100	1600
85300b20080	20x80	4	30	10	15	100	1600
85300b21070	21x70	4,5	25	12	15	100	1600
85300b21080	21x80	4,5	30	12	18	100	1600
85300b21090	21x90	4,5	35	12	18	100	1200
85300b22080	22x80	5	30	14	18	100	1200
85300b22100	22x100	5	40	14	24	100	800
85300b22120	22x120	5	50	14	30	100	600
85300b23100	23x100	6	40	16	24	100	600
85300b23120	23x120	6	50	16	30	100	400
85300b23140	23x140	6	60	16	36	100	400



Ottone Brass Cod.	Ref.	filo fil Ø	A	B	Lungh. filetto Thread length	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
85301018040	18x40	3	16	7	10	200	6400
85301019050	19x50	3,5	20	9	12	200	3200
85301020080	20x80	4	30	10	15	100	1600

Cod.	Filetto legno Wood thread d x b	Filetto metrico Metric thread Ø x l	L	Conf. Pkg.
01300b06040	6x32	M6x6	40	100
01300b06050	6x32	M6x6	50	100
01300b06060	6x50	M6x6	60	100
01300b06080	6x50	M6x6	80	100
01300b08050	7x35	M8x8	50	50
01300b08060	7x35	M8x8	60	50
01300b08070	7x35	M8x8	70	50
01300b08080	7x50	M8x8	80	50

Cod.	Filetto legno Wood thread d x b	Filetto metrico Metric thread Ø x l	L	Conf. Pkg.
01000b08050	8x30	M8x15	50	200
01000b08060	8x30	M8x25	60	200
01000b08070	8x45	M8x20	70	200
01000b08080	8x45	M8x30	80	100
01000b08090	8x45	M8x40	90	100
01000b08100	8x45	M8x50	100	100
01000b08110	8x45	M8x45	110	100
01000b08120	8x45	M8x45	120	100
01000b08140	8x65	M8x60	140	100
01000b08160	8x65	M8x60	160	100
01000b10060	10x30	M10x20	60	100
01000b10070	10x45	M10x20	70	100
01000b10080	10x45	M10x25	80	100
01000b10090	10x45	M10x25	90	100
01000b10100	10x45	M10x35	100	100
01000b10120	10x60	M10x35	120	100
01000b10140	10x60	M10x55	140	100
01000b10180	10x60	M10x60	180	100
01000b12100	12x45	M12x25	100	50

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND




T0 | p. 49

VCC


Vite di congiunzione con collare Studscrew with collar

Zincato bianco
White zinc plated



VCS

Vite di congiunzione con schiacciatura Studscrew with wrench



VITIPER LEGNO
WOOD SCREWS


FISSAGGI PER LEGNO
WOOD FIXINGS

CATALOGO 2025
CATALOGUE 2025

VSS

Vite di congiunzione senza schiacciatura Studscrew without wrench

Zincato bianco
White zinc plated




Cod.	Filetto legno Wood thread d x b	Filetto metrico Metric thread Ø x l	L	Conf. Pkg.
01100b06040	6x25	M6x15	40	300
01100b06050	6x25	M6x25	50	300
01100b06060	6x35	M6x25	60	300
01100b06070	6x35	M6x35	70	300
01100b06080	6x35	M6x45	80	300
01100b06090	6x35	M6x55	90	200
01100b06110	6x45	M6x65	110	200
01100b08050	8x30	M8x20	50	200
01100b08060	8x30	M8x30	60	200
01100b08070	8x45	M8x25	70	200
01100b08080	8x45	M8x35	80	100
01100b08090	8x45	M8x45	90	100
01100b08100	8x45	M8x50	100	100
01100b10060	10x30	M10x30	60	100
01100b10070	10x45	M10x25	70	100
01100b10080	10x45	M10x35	80	100
01100b10100	10x45	M10x55	100	100
01100b10120	10x60	M10x60	120	100

BUSSOLA

Bussola Bush

Zincato bianco
White zinc plated



Cod.	Ø	d	L	Preforo Pilot hole Ø	Conf. Pkg.
22200b61015	10	M6	15	7	500
22200b61215	12	M6	15	10	500
22200b81215	12	M8	15	10	200
22200b81220	12	M8	20	10	200
22200b81225	12	M8	25	10	200
22200b81230	12	M8	30	10	200
22200b10020	15	M10	20	12	200
22200b10025	15	M10	25	12	200
22200b10030	15	M10	30	12	200

SIMPSON

Strong-Tie

CONNESSIONI PER LEGNO
WOOD CONNECTORS

FISSAGGI PER LEGNO
WOOD FIXINGS

CATALOGO 2025
CATALOGUE 2025

245



CONNESSIONI PER LEGNO

**Scopri tutti i prodotti
Friulsider | Simpson Strong-Tie
sul catalogo dedicato**

For more information about
SIMPSON STRONG-TIE
wood connectors,
visit the web site:

www.strongtie.eu


BULLONERIA

BOLTS



La nostra gamma di bulloneria normata per utilizzo ordinario nel mondo della carpenteria e per le più svariate applicazioni. Disponibile anche in blister per il canale Fai Da Te e per le esposizioni a libero servizio.

Our range of standardised bolts for everyday use in the carpentry world and for a wide variety of applications. Also available in blister packaging for the DIY sector and for self-service display stands.

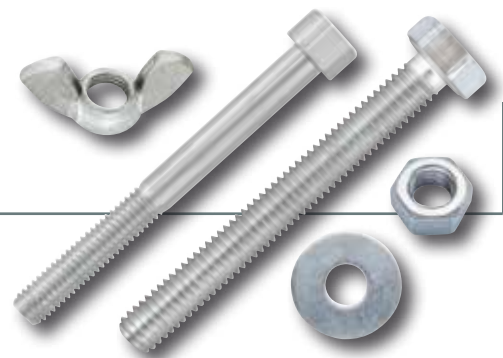

248


TE

Vite TE - DIN 558 - UNI 5725 Set screw - DIN 558 - UNI 572

Zincata bianca
Interamente filettata
Cl. 4.8

White zinc plated
Fully threaded
Grade 4.8

cl. gr.
4.8



d	TESTA TE HEX HEAD	
	S	K
M5	8	3,5
M6	10	4
M8	13	5,3
M10	17	6,4
M12	19	7,5

L	M5 Cod.	Conf. Pkg.	M6 Cod.	Conf. Pkg.
10			19830b06010	500
16	19830b05016	500	19830b06016	500
20	19830b05020	500	19830b06020	500
25	19830b05025▲	500	19830b06025	500
30	19830b05030	500	19830b06030	500
40	19830b05040	200	19830b06040	200
50	19830b05050	200	19830b06050	200
60	19830b05060	200	19830b06060	200
70			19830b06070	200
80			19830b06080	200
90			19830b06090	100
100			19830b06100	100
120			19830b06120	100
130			19830b06130	100

L	M8 Cod.	Conf. Pkg.	M10 Cod.	Conf. Pkg.
16	19830b08016	200		
20	19830b08020	200	19830b10020	200
25	19830b08025	200	19830b10025	200
30	19830b08030	200	19830b10030	200
35	19830b08035	200		
40	19830b08040	200	19830b10040	100
45	19830b08045▲	200		
50	19830b08050	200	19830b10050	100
60	19830b08060	200	19830b10060	100
70	19830b08070	200	19830b10070	100
80	19830b08080	200	19830b10080	100
90	19830b08090	100	19830b10090	100
100	19830b08100	100	19830b10100	100
110	19830b08110	100	19830b10110	50
120	19830b08120	100	19830b10120	50
130	19830b08130	100		

L	M12 Cod.	Conf. Pkg.
20	19830b12020▲	100
30	19830b12030	100
40	19830b12040	100
50	19830b12050	100
60	19830b12060	100
70	19830b12070	50
80	19830b12080	50
100	19830b12100	50
120	19830b12120	50
130	19830b12130▲	50

TED

Bullone - DIN 601 Bolt - DIN 601

Zincato bianco
Vite TE filetto totale cl. 4.8
Dado esagonale DIN 934

White zinc plated
Hex head screw fully threaded
grade 4.8
Hex nut DIN 934

cl. gr.
4.8



Cod.	Vite Screw Ø x L	S	K	Conf. Pkg.
19930b08016	M8x16	13	5,3	200

L	M5 Cod.	Conf. Pkg.	M6 Cod.	Conf. Pkg.
10	19850b05010	500	19850b06010	500
12	19850b05012	500	19850b06012	500
16	19850b05016	500	19850b06016	500
20	19850b05020	500	19850b06020	500
25	19850b05025	500	19850b06025	500
30	19850b05030	500	19850b06030	500
35	19850b05035	200	19850b06035	200
40	19850b05040	200	19850b06040	200
50	19850b05050▲	200	19850b06050	200
60			19850b06060	200
70			19850b06070	200
80			19850b06080	200
100			19850b06100	100

L	M8 Cod.	Conf. Pkg.	M10 Cod.	Conf. Pkg.
10	19850b08010	200		
12	19850b08012	200		
16	19850b08016	200	19850b10016	200
20	19850b08020	200	19850b10020	200
25	19850b08025	200	19850b10025	200
30	19850b08030	200	19850b10030	200
35	19850b08035	200	19850b10035	100
40	19850b08040	200	19850b10040	100
45	19850b08045	200	19850b10045	100
50	19850b08050	200	19850b10050	100
60	19850b08060	200	19850b10060	100
70	19850b08070	200	19850b10070	100
80	19850b08080	200	19850b10080	100
90			19850b10090	100
100	19850b08100	100	19850b10100	100
120			19850b10120	100

L	M12 Cod.	Conf. Pkg.	M14 Cod.	Conf. Pkg.
25	19850b12025	100		
30	19850b12030	100	19850b14030	100
40	19850b12040	100	19850b14040	100
50	19850b12050	100	19850b14050	50
60	19850b12060	100	19850b14060	50
70	19850b12070	50	19850b14070	50
80	19850b12080	50	19850b14080	50
90	19850b12090	50		
100	19850b12100	50	19850b14100	50
120	19850b12120	50	19850b14120	50

L	M16 Cod.	Conf. Pkg.	M18 Cod.	Conf. Pkg.
30	19850b16030	50		
40	19850b16040	50	19850b18040	25
50	19850b16050	50	19850b18050	25
60	19850b16060	25	19850b18060	25
70	19850b16070	25	19850b18070	25
80	19850b16080	25	19850b18080	25
90	19850b16090	25	19850b18090	25
100	19850b16100	25	19850b18100	25
120	19850b16120	25		

L	M20 Cod.	Conf. Pkg.	M22 Cod.	Conf. Pkg.	M24 Cod.	Conf. Pkg.
40	19850b20040▲	25				
50	19850b20050	25				
60	19850b20060	25	19850b22060	10	19850b24060	10
70	19850b20070	25				
80	19850b20080	25	19850b22080	10	19850b24080	10
100	19850b20100	25	19850b22100	10	19850b24100	10
120	19850b20120	20	19850b22120	10	19850b24120	10

TE


Vite TE - DIN 933 - UNI 5739

Set screw - DIN 933 - UNI 5739

Zincata bianca
Interamente filettata
Cl. 8.8

White zinc plated
Fully threaded
Grade 8.8

cl. gr.
8.8



d	TESTA TE HEX HEAD	
	S	K
M5	8	3,5
M6	10	4
M8	13	5,3
M10	17	6,4
M12	19	7,5
M14	22	8,8
M16	24	10
M18	27	11,5
M20	30	12,5
M22	32	14
M24	36	15


TE

Vite - DIN 931 - UNI 5737 Set screw - DIN931 - UNI 5737

Zincato bianco
Parzialmente filettata cl. 8.8

White zinc plated
Hex head screw partially threaded
grade 8.8

cl. gr.
8.8



d	TESTA TE HEX HEAD	
	S	K
M6	10	4
M8	13	5,3
M10	17	6,4
M12	19	7,5
M14	22	8,8
M16	24	10
M20	30	12,5
M24	36	15

L	LUNGHEZZA min. FILETTO min. THREAD LENGTH (b)							
	M6	M8	M10	M12	M14	M16	M20	M24
30	18	*						
35	18	22						
40	18	22	26	*				
45	18	22	26					
50	18	22	26	30	34	*		
60	18	22	26	30	34	38		
70	18	22	26	30		38		
80	18	22	26	30	34	38		
90	18	22	26		34	38		
100	18	22	26	30	34	38		
110		22	26	30				
120		22	26	30	34	38	46	54
130		28	32	36				
140		28	32	36	40	44	52	56
150		28	32	36				56
160			32	36		44	52	
170			32	36				
180			32	36		44	52	
200				36		44	52	
220				49		57		
240				49		57		
260				49		57		
280				49		57		
300				49		57		
320				49		57		
340				49		57		
360				49		57		
380						57		
400						57		
420						57		
460						57		

*Vite interamente filettata / Fully threaded screw

L	M6 Cod.	Conf. Pkg.	M8 Cod.	Conf. Pkg.	M10 Cod.	Conf. Pkg.
30	19950b06030	500	19950b08030	200		
35	19950b06035	200	19950b08035	200		
40	19950b06040	200	19950b08040▲	200	19950b10040	100
45	19950b06045	200	19950b08045	200	19950b10045	100
50	19950b06050	200	19950b08050▲	200	19950b10050▲	100
60	19950b06060	200	19950b08060	200	19950b10060▲	100
70	19950b06070	200	19950b08070▲	200	19950b10070▲	100
80	19950b06080	200	19950b08080	200	19950b10080	100
90	19950b06090	100	19950b08090	100	19950b10090	100
100	19950b06100	100	19950b08100	100	19950b10100	100
110			19950b08110	100	19950b10110	50
120			19950b08120	100	19950b10120	50
130			19950b08130	100	19950b10130	50
140			19950b08140	100	19950b10140	50
150			19950b08150	100	19950b10150	50
160					19950b10160	25
170					19950b10170	25
180					19950b10180	25

L	M12 Cod.	Conf. Pkg.	M14 Cod.	Conf. Pkg.	M16 Cod.	Conf. Pkg.
35						
40	19950b12040▲	100				
45						
50	19950b12050	100	19950b14050	50	19950b16050	50
60	19950b12060	100	19950b14060	50	19950b16060	25
70	19950b12070▲	50			19950b16070	25
80	19950b12080	50	19950b14080	50	19950b16080▲	25
90			19950b14090	50	19950b16090	25
100	19950b12100	50	19950b14100	50	19950b16100	25
110	19950b12110	50				
120	19950b12120	50	19950b14120	50	19950b16120	25
130	19950b12130	50				
140	19950b12140	50	19950b14140	50	19950b16140	25
150	19950b12150	25				
160	19950b12160	25			19950b16160	25
170	19950b12170	25				
180	19950b12180	25			19950b16180	25
200	19950b12200	25			19950b16200	25
220	19950b12220	25			19950b16220	15
240	19950b12240	25			19950b16240	15
260	19950b12260▲	25			19950b16260	15
280	19950b12280▲	25			19950b16280	15
300	19950b12300▲	15			19950b16300	15
320	19950b12320▲	15			19950b16320▲	15
340	19950b12340▲	15			19950b16340▲	15
360	19950b12360▲	15			19950b16360▲	10
380					19950b16380▲	10
400					19950b16400▲	10
420					19950b16420▲	10
460					19950b16460▲	10

L	M20 Cod.	Conf. Pkg.	M24 Cod.	Conf. Pkg.
120	19950b20120	20	19950b24120	10
140	19950b20140	20	19950b24140	10
150			19950b24150	10
160	19950b20160	15		
180	19950b20180	15		
200	19950b20200	10		



Cod.	Vite Screw Ø x L	Conf. Pkg.
20705b06010	M6x10	200
20705b06014	M6x14	200
20705b06020	M6x20	200
20705b06025	M6x25	200
20705b06030	M6x30	200
20705b06035	M6x35	200
20705b06040	M6x40	200
20705b06050	M6x50	100
20705b06060	M6x60	100
20705b06070	M6x70	100
20705b06080	M6x80	100
20705b06090	M6x90	100
20705b08016	M8x16	200
20705b08020	M8x20	200
20705b08025	M8x25	200
20705b08030	M8x30	200
20705b08035	M8x35	200
20705b08040	M8x40	200
20705b08050	M8x50	100
20705b08070	M8x70	100
20705b08080	M8x80	100
20705b08100	M8x100	100
20705b10016	M10x16	100
20705b10020	M10x20	100
20705b10025	M10x25	100
20705b10030	M10x30	100
20705b10035	M10x35	100
20705b10040	M10x40	100
20705b10045	M10x45	100
20705b10050	M10x50	50
20705b10060	M10x60	50
20705b10070	M10x70	50
20705b10080	M10x80	50
20705b10100	M10x100	50



Cod.	Vite Screw Ø x L	Conf. Pkg.
20700f06040	M6x40	200
20700f06080	M6x80	100
20700f08040	M8x40	100
20700f08100	M8x100	100

TPSEI


Vite TPSEI - DIN 7991 - UNI 5933

Hexagon socket countersunk head screw - DIN 7991 - UNI 5933

Zincata bianca
Interamente filettata
Cl. 010.9

White zinc plated screw
Fully threaded
Grade 010.9

cl. gr.
010.9



d	M6	M8	M10
S	4	5	6
D	12	16	20

TPSEI


Vite TPSEI

Hexagon socket countersunk head screw

Vite brunita
Interamente filettata
Cl. 4.8

Burnished screw
Fully threaded
Grade 4.8

cl. gr.
4.8



d	M6	M8
s	4	5
D	12	16

TCEI


Vite TCEI - DIN 912 - UNI 5931

Hexagon socket cylindrical head screw - DIN 912 - UNI 5931

Zincata bianca
Parzialmente filettata
Cl. 8.8

White zinc plated screw
Partially threaded
Grade 8.8

cl. gr.
8.8



d	M6	M8	M10
K	6	8	10
S	5	6	8
D	10	13	16

L	LUNGHEZZA min. FILETTO min. THREAD LENGTH (b)		
	M6	M8	M10
10	*	*	
16	*	*	*
20	*	*	*
25	*	*	*
30	*	*	*
35	24	*	*
40	24	28	*
45	24	28	
50	24	28	32
60	24	28	32
70	24	28	32
80	24	28	32
90		28	
100	24	28	32

*Vite interamente filettata / Fully threaded screw

Sfera anti-intrusione
per vite TCEI e TPSEI
Inox A2

Anti-intrusion sphere
for TCEI and TPSEI screws
Stainless steel A2

INOX
A2
70



Cod.	Vite Screw Ø x L	Conf. Pkg.
20811b06010	M6x10	200
20811b06016	M6x16	200
20811b06020	M6x20	200
20811b06025	M6x25	200
20811b06030▲	M6x30	200
20811b06035	M6x35	200
20811b06040	M6x40	200
20811b06045	M6x45	200
20811b06050	M6x50	100
20811b06060	M6x60	100
20811b06070	M6x70	100
20811b06080	M6x80	100
20811b06100	M6x100	100
20811b08010	M8x10	100
20811b08016	M8x16	100
20811b08020	M8x20	100
20811b08025▲	M8x25	100
20811b08030▲	M8x30	100
20811b08035	M8x35	100
20811b08040	M8x40	100
20811b08045	M8x45	100
20811b08050	M8x50	100
20811b08060	M8x60	100
20811b08070	M8x70	100
20811b08080	M8x80	50
20811b08090	M8x90	50
20811b08100	M8x100	50
20811b10016	M10x16	100
20811b10020	M10x20	100
20811b10025▲	M10x25	100
20811b10030	M10x30	100
20811b10035	M10x35	100
20811b10040	M10x40	100
20811b10050	M10x50	50
20811b10060	M10x60	50
20811b10070	M10x70	50
20811b10080	M10x80	50
20811b10100	M10x100	50

Cod.	Sfera Sphere Ø	Per viti For screw	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
35532006000▲	Ø6,35	M8	100	10000



Vite / Screw Cod.	Conf. Pkg.	Bullone / Bolt Cod.	Conf. Pkg.	Vite / Screw Ø x L
20000b04016	500			M4x16
20000b04020	500	20001b04020	200	M4x20
20000b04025	500	20001b04025	200	M4x25
20000b04030	200	20001b04030	200	M4x30
20000b04035	200			M4x35
20000b04040	200	20001b04040	200	M4x40
20000b04050	200	20001b04050	200	M4x50
20000b04060	200	20001b04060	200	M4x60
20000b05016	200			M5x16
20000b05020	200	20001b05020	200	M5x20
		20001b05025	200	M5x25
20000b05030	200	20001b05030	200	M5x30
20000b05040	200	20001b05040	200	M5x40
20000b05050	100	20001b05050	100	M5x50
20000b05060	100	20001b05060	100	M5x60
20000b05080	100			M5x80
20000b06012	200			M6x12
20000b06016	200			M6x16
20000b06020	200	20001b06020	200	M6x20
20000b06025	200	20001b06025	200	M6x25
20000b06030	200	20001b06030	200	M6x30
20000b06040	100	20001b06040	100	M6x40
20000b06050	100	20001b06050	100	M6x50
20000b06060	100	20001b06060	100	M6x60
		20001b06070	100	M6x70
20000b06080	100	20001b06080	100	M6x80
20000b06100	100	20001b06100	100	M6x100
20000b08016	100			M8x16
20000b08020	100	20001b08020	100	M8x20
20000b08025	100	20001b08025	100	M8x25
20000b08030	100	20001b08030	100	M8x30
20000b08040	100	20001b08040	100	M8x40
20000b08050	100	20001b08050	100	M8x50
20000b08060	100	20001b08060	100	M8x60
20000b08080	100	20001b08080	100	M8x80
		20001b08100	100	M8x100

TBL

Vite TBL - NF E25-129

Wide rounded head bolt -
NF E25-129

VITE

Zincata bianca
Interamente filettata cl. 4.8

SCREW

White zinc plated
Fully threaded grade 4.8

cl. gr.
4.8




BULLONE

Zincato bianco
Dado esagonale DIN 555

BOLT

White zinc plated
Hex nut DIN 555



d	D	h
M4	10	2,2
M5	12,5	2,7
M6	15	3,3
M8	20	4,4

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



INS | p. 303




G60 | p. 282

DE

Dado esagonale - DIN 934 - UNI 5588 Hex nut - DIN 934 - UNI 5588

Zincato bianco
Cl. 8

White zinc plated
Grade 8




Cod.	d	m	s	Conf. Pkg.
22710b03000	M3	2,4	5,5	2000
22710b04000	M4	3,2	7	2000
22710b05000	M5	4	8	1000
22710b06000	M6	5	10	1000
22710b08000	M8	6,5	13	500
22710b10000	M10	8	17	200
22710b12000	M12	10	19	200
22710b14000	M14	11	22	100
22710b16000	M16	13	24	100
22710b18000	M18	15	27	50
22710b20000	M20	16	30	50
22710b22000	M22	18	32	50
22710b24000	M24	19	36	50
22710b27000	M27	22	41	25
22710b30000	M30	24	46	25

DE - INOX A2

Dado esagonale - DIN 934 - UNI 5588 Hex nut - DIN 934 - UNI 5588

Inox A2 70

Stainless steel A2 70



Cod.	d	m	s	Conf. Pkg.
22750006000	M6	5	10	500
22750008000	M8	6,5	13	200
22750010000	M10	8	17	100
22750012000	M12	10	19	100
22750014000	M14	11	22	100
22750016000	M16	13	24	50

DCA

Dado ad alette Wing nut

Zincato bianco

White zinc plated



Cod.	Filettatura Thread	Conf. Pkg.
22300b04000	M4	600
22300b05000	M5	600
22300b06000	M6	600
22300b08000	M8	200
22300b10000	M10	200
22300b12000	M12	100

Cod.	D	h min	H max	s	Conf. Pkg.
22709b05000	M5	4,4	6,3	8	1000
22709b06000	M6	4,9	8	10	1000
22709b08000	M8	6,4	9,5	13	1000
22709b10000	M10	8,0	11,5	17	500
22709b12000	M12	10,4	14	19	500
22709b14000	M14	12,1	16	22	200
22709b16000	M16	14,1	18	24	200
22709b18000	M18	15,1	20	27	100
22709b20000	M20	16,9	22	30	100

Cod.	D	h min	H max	s	Conf. Pkg.
22709006000▲	M6	4	6	10	500
22709008000▲	M8	5,5	8	13	200
22709010000▲	M10	6,5	10	17	100

Cod.	d	m	s	Conf. Pkg.
22780b04016	M4	16	8	100
22780b05020	M5	20	8	100
22780b06030	M6	30	10	100
22780b08040	M8	40	13	100
22780b10045	M10	45	17	50
22780b12050	M12	50	19	50
22780b14050	M14	50	22	10
22780b16060	M16	60	24	10
22780b18054	M18	54	27	10
22780b20070	M20	70	30	10
22780b22066	M22	66	32	10
22780b24072▲	M24	72	36	10

BLOK

Dado esagonale autobloccante DIN 982


Self-locking nut - DIN 982

Zincato bianco con anello in
nylon
Cl. 8

White zinc plated with nylon ring
Grade 8



cl. gr.
8



BLOK - INOX A2

Dado esagonale autobloccante DIN 985

Self-locking nut - DIN 985

Inox A2 70 con anello in nylon

Stainless steel A2 70 with nylon ring



INOX
**A2
70**



DE LONG


Dado esagonale di giunzione Hex connecting nut

Zincato bianco
Cl. 8

White zinc plated
Grade 8



cl. gr.
8




DEF

Dado esagonale flangiato a base zigrinata - DIN 6923
Flanged nut - DIN 6923

Zincato bianco
Cl. 8
White zinc plated
Grade 8



cl. gr.
8




DCZ

Dado cieco - DIN 1587
Cap nut - DIN 1587

Zincato bianco
Cl. 6
White zinc plated
Grade 6



cl. gr.
6



Cod.	D	h min	b max	s	Conf. Pkg.
22760b04000	M4	4,6	10	7	2000
22760b05000	M5	5	11,8	8	1000
22760b06000	M6	6	14,2	10	1000
22760b08000	M8	8	17,9	13	1000
22760b10000	M10	10	21,8	15	500
22760b12000	M12	12	26	18	500

Cod.	d	h	s	Conf. Pkg.
22600b04000	M4	8	7	200
22600b05000	M5	10	8	200
22600b06000	M6	12	10	200
22600b08000	M8	15	12	200
22600b10000	M10	18	14	200
22600b12000	M12	22	19	100
22600b14000	M14	25	22	50
22600b16000	M16	28	24	25
22600b18000	M18	32	27	25
22600b20000	M20	34	30	25
22600b22000	M22	39	32	10
22600b24000	M24	42	36	10

DCZ - INOX A2

Dado cieco - DIN 1587
Cap nut - DIN 1587

Inox A2 70
Stainless steel A2 70



INOX
A2
70



Cod.	d	h	s	Conf. Pkg.
22600x06000	M6	12	10	200
22600x08000	M8	15	12	200
22600x10000	M10	18	14	200
22600x12000	M12	22	19	100
22600x14000	M14	25	22	50
22600x16000	M16	28	24	25

RG - INOX A2

Rondella Washer

DIN 125-1 Rondella piana Inox A2

DIN 125-1
Flat washer
Stainless steel A2



Cod.	Interno Internal Ø	Esterno External Ø	Spessore Thickness	Per barra For bar	Conf. Pkg.
35300043009	4,3	9	0,8	M4	1000
35300053010	5,3	10	1	M5	1000
35300064012	6,4	12	1,6	M6	500
35300084016	8,4	16	1,6	M8	500
35300010520	10,5	20	2	M10	100
35300013024	13	24	2,5	M12	100
35300015028	15	28	2,5	M14	100
35300017030	17	30	3	M16	50
35300019034	19	34	3	M18	50
35300021037	21	37	3	M20	50

Cod.	Interno Internal Ø	Esterno External Ø	Spessore Thickness	Per barra For bar	Conf. Pkg.
35301043012	4,3	12	1	M4	500
35301053015	5,3	15	1,2	M5	500
35301064018	6,4	18	1,6	M6	500
35301084024	8,4	24	2	M8	200
35301010530	10,5	30	2,5	M10	200
35301013037	13	37	3	M12	100
35301015044	15	44	3	M14	100
35301017050	17	50	3	M16	100
35301020056	20	56	4	M18	50

DIN 9021 Rondella piana larga Inox A2

DIN 9021
Wide washer
Stainless steel A2

Cod.	Interno Internal Ø	Esterno External Ø	Spessore Thickness	Per barra For bar	Conf. Pkg.
45302009028	9	28	3	M8	100
45302011034	11	34	3	M10	100
45302013544	13,5	44	4	M12	100

DIN 440-R Rondella piana extra-larga Inox A2

DIN 440-R
Extra-wide flat washer
Stainless steel A2

RG

Rondella Washer

Geometria DIN 125-1 Durezza 100Hv Rondella piana Zincata bianca

DIN 125-1 geometry
Hardness 100Hv
Flat washer
White zinc plated



Geometria DIN 9021 Durezza 100Hv Rondella piana larga Zincata bianca

DIN 9021 geometry
Hardness 100Hv
Wide washer
White zinc plate

Rondella piana extra larga Zincata bianca

Extra large washer
White zinc plated

Cod.	Interno Internal Ø	Esterno External Ø	Spessore Thickness	Per barra For bar	Conf. Pkg.
35300b43009	4,3	9	0,8	M4	1000
35300b53010	5,3	10	1	M5	1000
35300b64012	6,4	12	1,6	M6	1000
35300b74014	7,4	14	1,6	M7	1000
35300b84016	8,4	16	1,6	M8	1000
35300b10520	10,5	20	2	M10	500
35300b13024	13	24	2,5	M12	500
35300b15028	15	28	2,5	M14	500
35300b17030	17	30	3	M16	300
35300b19034	19	34	3	M18	200
35300b21037	21	37	3	M20	200
35300b23039	23	39	3	M22	200
35300b25044	25	44	4	M24	100
35300b28050	28	50	4	M27	50
35300b31056	31	56	4	M30	50

Cod.	Interno Internal Ø	Esterno External Ø	Spessore Thickness	Per barra For bar	Conf. Pkg.
35301b43012	4,3	12	1	M4	1000
35301b53015	5,3	15	1,2	M5	1000
35301b64018	6,4	18	1,6	M6	1000
35301b74022	7,4	22	2	M7	500
35301b84024	8,4	24	2	M8	500
35301b10530	10,5	30	2,5	M10	200
35301b13037	13	37	3	M12	100
35301b15044	15	44	3	M14	100
35301b17050	17	50	3	M16	100
35301b20056 ⁽¹⁾	22	60	4	M18	50

⁽¹⁾ Dimensione non a norma / Size does not conform to standard

Cod.	Interno Internal Ø	Esterno External Ø	Spessore Thickness	Per barra For bar	Conf. Pkg.
35301b64024	6,4	24	2	M6	500
35301b94027	9,4	27	2,5	M8	300
35301b84032	8,4	32	2,5	M8	300
35301b10540	10,5	40	2,5	M10	100
35301b13048	13	48	2,5	M12	100
35301b16564	16,5	64	3	M16	50
35301b21580	21,5	80	5	M20	25

Cod.	Interno Internal Ø	Esterno External Ø	Spessore Thickness	Per barra For bar	Conf. Pkg.
45302b11034	11	34	3	M10	100
45302b13544	13,5	44	4	M12	50
45302b17556	17,5	56	5	M16	25
45302b22072	22	72	6	M20	25
45302b26085	26	85	6	M24	20

Cod.	Interno Internal Ø	Esterno External Ø	Spessore Thickness	Per barra For bar	Conf. Pkg.
45322b14058	14	58	6	M12	25
45322b18068	18	68	6	M16	25
45322b22080	22	80	8	M20	20
45322b27105	27	105	8	M24	10

**Rondella piana extra larga
DIN 440 R (ISO 7094)
Zincata bianca**

Extra wide flat washer
DIN 440 R (ISO 7094)
White zinc plated

**Rondella piana
DIN 1052
Zincata bianca**

Flat washer
DIN 1052
White zinc plated

BF

Barra filettata - DIN 976-1 Threaded bar - DIN 976-1

Da 1 metro
Zincata bianca
Cl. 4.8

1 metre bar
White zinc plated
Grade 4.8

cl. gr.
4.8



Da 2 metri
Zincata bianca
Cl. 4.8

2 metre bar
White zinc plated
Grade 4.8

cl. gr.
4.8

Da 1 metro
Zincata bianca
Cl. 8.8

1 metre bar
White zinc plated
Grade 8.8

cl. gr.
8.8



Cod.	Filettatura Thread	Lunghezza Length	In fasci In bundles	Etichettate singolarmente Individually labelled
			Conf. Pkg.	Conf. Pkg.
22000b04000	M4	1 m	100	50
22000b05000	M5	1 m	100	50
22000b06000	M6	1 m	100	50
22000b08000	M8	1 m	50	50
22000b10000	M10	1 m	25	25
22000b12000	M12	1 m	20	20
22000b14000	M14	1 m	10	10
22000b16000	M16	1 m	10	10
22000b18000	M18	1 m	5	5
22000b20000	M20	1 m	5	5
22000b22000	M22	1 m	5	5
22000b24000	M24	1 m	5	5
22000b27000	M27	1 m	5	5
22000b30000	M30	1 m	5	5

Cod.	Filettatura Thread	Lunghezza Length	Conf. Pkg.
22006b06000	M6	2 m	25
22006b08000	M8	2 m	20
22006b10000	M10	2 m	10
22006b12000	M12	2 m	5
22006b16000	M16	2 m	4

Cod.	Filettatura Thread	Lunghezza Length	Conf. Pkg.
22003b06000	M6	1 m	100
22003b08000	M8	1 m	50
22003b10000	M10	1 m	25
22003b12000	M12	1 m	20
22003b14000	M14	1 m	10
22003b16000	M16	1 m	10
22003b18000	M18	1 m	5
22003b20000	M20	1 m	5
22003b22000	M22	1 m	5
22003b24000	M24	1 m	5
22003b27000	M27	1 m	5
22003b30000	M30	1 m	5

Cod.	Filettatura Thread	Lunghezza Length	Conf. Pkg.
22002004000	M4	1 m	5
22002005000	M5	1 m	5
22002006000	M6	1 m	5
22002008000	M8	1 m	5
22002010000	M10	1 m	5
22002012000	M12	1 m	5
22002014000	M14	1 m	5
22002016000	M16	1 m	5
22002018000	M18	1 m	5
22002020000	M20	1 m	5

Cod.	Vite Screw Ø x L	Base Ø	Conf. Pkg.
36200r10045	M10x45	50	100

Cod.	Vite Screw Ø x L	Base Ø	Conf. Pkg.
36201p10030	M10x30	30	100

BF - INOX A2

Barra filettata - DIN 976-1
Threaded bar - DIN 976-1

Da 1 metro
Inox A2 70

1 metre bar
 Stainless steel A2 70



PIED

**Piedino plastico
 per scaffalature metalliche**
Plastic support for metal shelving

Grigio
 Grey



Nero
 Black



**PRODOTTI CHIMICI
PER L'EDILIZIA**
CONSTRUCTION
CHEMICALS



ADESIVI ADHESIVES

Adesivi professionali con tecnologia a polimeri modificati per incollaggio e sigillatura di ogni tipologia di materiale, anche in ambiente esterno o in immersione.

Professional adhesives with modified polymer technology for bonding and sealing all types of materials, even in outdoor environments or underwater.



264

SIGILLANTI SILICONES AND SEALANTS

Sigillanti per tutte le esigenze di utilizzo: una vasta gamma di prodotti dalle caratteristiche diversificate per un'applicazione perfetta in ogni situazione.

Silicones and sealants for all application needs: a wide range of products with diverse characteristics for perfect applications in every situation.



267

SCHIUME POLIURETANICHE POLYURETHANE FOAMS

Un range completo per rispondere a tutte le casistiche più comuni di riempimento ed incollaggio, dalla posa dei serramenti a quella di cappotti o tegole.

A complete range to meet all common filling and sealing requirements, from the installation of windows and doors to the installation of insulation or roofing tiles.



274

SPRAY TECNICI TECHNICAL SPRAYS

Spray tecnici sia multifunzione che universali, dedicati a specifiche applicazioni dall'ambito edile a quello industriale.

Technical sprays both multipurpose and universal, dedicated to specific applications from construction to industrial.



280

A70

Adesivo sigillante polymer FORTE + ELASTICO

Polymer based adhesive+sealant STRONG + ELASTIC

Sigilla in immersione

Seals underwater

Certificato ISEGA settore alimentare

ISEGA certified - food sector

Ecologico: senza solventi

Ecological: solvent-free

Per tutti i materiali

Suitable for multi materials

Idoneo per incollaggio specchi

Suitable for gluing mirrors

(La compatibilità è garantita solamente per argenterie realizzate con procedimento industriale)

Compatibility is guaranteed only for silver plating made with industrial processes)

Verniciabile

Over-paintable



PLUS

- **PROFESSIONALE**
PROFESSIONAL
- **MASSIMA VERSATILITÀ**
MAXIMUM VERSATILITY
- **MASSIMA FORZA ADESIVA**
MAXIMUM ADHESIVE STRENGTH
- **MASSIMA FLESSIBILITÀ**
MAXIMUM FLEXIBILITY



bianco
white

Cod.	Contenuto Content	Colore Colour	Adesivo Adhesive	Stoccaggio/ mesi Storage/ months	Conf. Pkg.
A7010	290 ml	bianco white	polimeri modificatis modified polymers	12	12

A60

Adesivo sigillante polymer CRISTALLINO

Polymer based adhesive+sealant CRYSTAL

Sigilla in immersione

Seals underwater

Ecologico: senza solventi

Ecological: solvent-free

Per tutti i materiali

Suitable for multi materials

Verniciabile

Over-paintable



PLUS

- **CARTUCCIA TRASPARENTE**
TRANSPARENT CARTRIDGE
- **PROFESSIONALE**
PROFESSIONAL
- **MASSIMA TRASPARENZA**
ELEVATA FORZA ADESIVA
E FLESSIBILITÀ
MAXIMUM TRANSPARENCY
HIGH ADHESIVE POWER
AND FLEXIBILITY



cristallino
crystal

Cod.	Contenuto Content	Colore Colour	Adesivo Adhesive	Stoccaggio/ mesi Storage/ months	Conf. Pkg.
A6010	290 ml	cristallino crystal	polimeri modificati modified polymers	12	12

Cod.	Contenuto Content	Colore Colour	Adesivo Adhesive	Stoccaggio/ mesi Storage/ months	Conf. Pkg.
A5010	290 ml	bianco white	polimeri modificati modified polymers	12	12



bianco
white

Cod.	Contenuto Content	Colore Colour	Adesivo Adhesive	Stoccaggio/ mesi Storage/ months	Conf. Pkg.
A4011	290 ml	bianco white ~ RAL 9010	polimeri modificati modified polymers	12	12



bianco
white
~ RAL 9010

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



GUN | p. 83

A50

Adesivo sigillante polymer FORTE

Polymer based adhesive+sealant STRONG

Massima forza adesiva
Maximum adhesive power

Sigilla in immersione
Seals underwater

Ecologico: senza solventi
Ecological: solvent-free

Per tutti i materiali
Suitable for multi materials

Idoneo per incollaggio specchi
Suitable for gluing mirrors

(La compatibilità è garantita solamente per argenterie realizzate con procedimento industriale)
Compatibility is guaranteed only for silver plating made with industrial processes)

Verniciabile
Over-paintable



PLUS

- **PROFESSIONALE** / PROFESSIONAL
- **MASSIMA PRESA FINALE PER INCOLLAGGI STRUTTURALI** / MAXIMUM FINAL STRENGTH FOR STRUCTURAL BONDING



A40

Adesivo sigillante polymer ELASTICO

Polymer based adhesive+sealant ELASTIC

Sigilla in immersione
Seals underwater

Ecologico: senza solventi
Ecological: solvent-free

Per tutti i materiali
Suitable for multi materials

Idoneo per incollaggio specchi
Suitable for gluing mirrors

(La compatibilità è garantita solamente per argenterie realizzate con procedimento industriale)
Compatibility is guaranteed only for silver plating made with industrial processes)

Verniciabile
Over-paintable



PLUS

- **PROFESSIONALE** / PROFESSIONAL
- **MASSIMA FLESSIBILITÀ ED ELASTICITÀ PER ASSORBIRE DEFORMAZIONI TERMICHE E VIBRAZIONI** / MAXIMUM FLEXIBILITY AND ELASTICITY TO ABSORB THERMAL DEFORMATIONS AND VIBRATIONS



EN 15651-1 F EXT-INT
EN 15651-3 XS3
EN 15651-4 PW EXT-INT CC



A30

Adesivo poliuretanico edilizia STRUTTURALE
Polyurethane based structural adhesive - STRUCTURAL

Resistente all'acqua certificato DIN EN 204-D4
Water resistant DIN EN 204-D4

Tixotropico
Thixotropic (does not drip)

Per tutti i materiali
Suitable for multi materials



PLUS

- **PROFESSIONALE**
PROFESSIONAL
- **MASSIMA RESISTENZA ALL'ACQUA PER FISSAGGI STRUTTURALI**
MAXIMUM WATER RESISTANCE FOR STRUCTURAL FIXINGS



beige
beige

Cod.	Contenuto Content	Colore Colour	Adesivo Adhesive	Stoccaggio/ mesi Storage/ months	Conf. Pkg.
A3010	300 ml	beige beige	poliuretanico polyurethane based	12	12

A20

Adesivo di montaggio base acqua EFFETTO VENTOSA
Water based assembly adhesive INSTANT GRIP

Presa istantanea
Instant grip

Ecologico: senza solventi
Ecological: solvent-free

Per interni
For indoor use

Per tutti i materiali
Suitable for multi materials

Verniciabile
Over-paintable



PLUS

- **PROFESSIONALE**
PROFESSIONAL
- **MASSIMA PRESA INIZIALE EFFETTO VENTOSA**
INSTANT GRIP



bianco
white

Cod.	Contenuto Content	Colore Colour	Adesivo Adhesive	Stoccaggio/ mesi Storage/ months	Conf. Pkg.
A2010	300 ml	bianco white	base acqua water based	18	12

Cod.	Contenuto Content	Colore Colour	Stoccaggio/ mesi Storage/ months	Conf. Pkg.	Pz/pallet Pcs/pallet
S1000	280 ml	trasparente / transparent	12	24	1440
S1001	280 ml	bianco / white RAL 9010	12	24	1440



trasparente
transparent



bianco
white
RAL 9010

S10

Silicone acetico Acetic silicone

Buona adesione su superfici non porose
Good adhesion on non porous surfaces

Beccuccio dello stesso colore del prodotto
Nozzle same colour as the product

Idoneo per sigillatura di: vetro, ceramica, piastrelle
Suitable for sealing: glass, ceramic, tiles



Cod.	Contenuto Content	Colore Colour	Stoccaggio/ mesi Storage/ months	Conf. Pkg.	Pz/pallet Pcs/pallet
S1100	280 ml	trasparente / transparent	12	24	1440
S1101	280 ml	bianco / white RAL 9010	12	24	1440
S1102	280 ml	nero / black RAL 9005	12	12	1440



trasparente
transparent



bianco
white
RAL 9010



nero
black
RAL 9005

S11

Silicone acetico - MULTIUSO Acetic silicone - ALL-PURPOSE

Universale / Universal

Sigillatura di superfici non porose
Sealing of non porous surfaces

Sigillatura di vetro su telai in alluminio
Sealing of glass on aluminum frames

Beccuccio dello stesso colore del prodotto
Nozzle same colour as the product

Idoneo per sigillatura di: vetro, ceramica, piastrelle, alluminio
Suitable for sealing: glass, ceramic, tiles, aluminium



PLUS

► **Professionale / Professional**



EN 15651-1 F-EXT-INT-CC
EN 15651-2 G-CC

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



GUN | p. 83

S14

Silicone acetico SANITARI Acetic silicone BATHROOM FITTINGS

Sigillatura in ambienti umidi:
bagni, box-doccia, cucine
Sealing in humid environments:
bathrooms, shower boxes, kitchens

Beccuccio dello stesso colore del prodotto
Nozzle same colour as the product

Idoneo per sigillatura di:
ceramica, piastrelle, vetro,
alluminio
Suitable for sealing: ceramic, tiles,
glasas, aluminium



PLUS

- **Resiste alla muffa**
Resistant to mould



S15

Silicone acetico ALTE TEMPERATURE Acetic silicone HIGH TEMPERATURES

Elevata resistenza alle temperature elevate (fino a 300°C) / High resistance to high temperatures (up to 300°C)

Sigillatura di superfici non porose
Sealing of non porous surfaces

Idoneo all'impiego industriale
Suitable for industrial use

Beccuccio dello stesso colore del prodotto
Nozzle same colour as the product

Idoneo per sigillatura di: vetro, ceramica, metallo
Suitable for sealing: glass, ceramic, metal



PLUS

- **Professionale** / Professional

Cod.	Contenuto Content	Colore Colour	Stoccaggio/ mesi Storage/ months	Conf. Pkg.	Pz/pallet Pcs/pallet
S1400	280 ml	trasparente / transparent	12	24	1440
S1401	280 ml	bianco / white RAL 9010	12	24	1440



trasparente
transparent



bianco
white
RAL 9010

Cod.	Contenuto Content	Colore Colour	Stoccaggio/ mesi Storage/ months	Conf. Pkg.	Pz/pallet Pcs/pallet
S1507	310 ml	rosso / red RAL 3013	12	12	1440
S1590	310 ml	nero / black	12	12	1440



rosso
red
RAL 3013



nero
black

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



GUN | p. 83



BEC | p. 273



G80 | p. 284

Cod.	Contenuto Content	Colore Colour	Stoccaggio/ mesi Storage/ months	Conf. Pkg.	Pz/pallet Pcs/pallet
S2000	310 ml	trasparente / transparent	12	24	1440
S2001	310 ml	bianco / white RAL 9010	12	24	1440
S2002	310 ml	nero / black RAL 9005	12	24	1440
S2003	310 ml	grigio / grey RAL 7004	12	24	1440


 trasparente
transparent

 bianco
white
RAL 9010

 nero
black
RAL 9005

 grigio
grey
RAL 7004

S20

Silicone neutro - MULTIUSO Neutral silicone - ALL-PURPOSE

Buona adesione sulla maggior parte delle le superfici
Good adhesion on most surfaces

Buona elasticità / Good elasticity

Beccuccio dello stesso colore del prodotto
Nozzle same colour as the product

Idoneo per sigillatura di: vetro, ceramica, plastica, calcestruzzo, mattoni, metallo, alluminio, legno
Suitable for sealing: glass, ceramic, plastic, concrete, bricks, metal, aluminium, wood



PLUS

► **Professionale** / Professional



Cod.	Contenuto Content	Colore Colour	Stoccaggio/ mesi Storage/ months	Conf. Pkg.	Pz/pallet Pcs/pallet
S2100	310 ml	trasparente / transparent	12	24	1440
S2101	310 ml	bianco / white RAL 9010	12	24	1440
S2102	310 ml	nero / black RAL 9005	12	12	1440
S2103	310 ml	grigio / grey RAL 7004	12	12	1440
S2104	310 ml	avorio / ivory RAL 1013	12	12	1440
S2105	310 ml	testa moro / chocolate brown RAL 8017	12	12	1440


 trasparente
transparent

 bianco
white
RAL 9010

 nero
black
RAL 9005

 grigio
grey
RAL 7004

 avorio
ivory
RAL 1013

 testa moro
chocolate brown
RAL 8017

S21

Silicone neutro - SERRAMENTI Neutral silicone - DOORS AND WINDOWS

Buona adesione sulla maggior parte delle superfici
Good adhesion on most surfaces

Buona elasticità / Good elasticity

Specifico per serramenti
Developed specifically to seal wood and doors

Beccuccio dello stesso colore del prodotto
Nozzle same colour as the product

Idoneo per sigillatura di: legno, alluminio, PVC, plastica, vetro, calcestruzzo, mattoni, ceramica
Suitable for sealing: wood, aluminium, PVC, plastic, glass, concrete, bricks, ceramic



PLUS

► **Professionale** / Professional

► **Elastico** / Very elastic

► **ISO 11600**



S22

Silicone neutro - LATTONERIA Neutral silicone - SHEET-METAL WORKS

Specifico per la sigillatura di lattoneria e metalli in genere
Specific for the sealing of metal sheets and metals in general

Elevata elasticità / Great elasticity

Beccuccio dello stesso colore del prodotto

Nozzle same colour as the product

Idoneo per sigillatura di: metalli, legno, calcestruzzo, mattoni, ceramica, plastica, ABS, PVC, policarbonato, vetro

Suitable for sealing: metals, wood, concrete, bricks, ceramic, plastic, ABS, PVC, polycarbonate, glass



PLUS

- **Professionale** / Professional
- **Basso Modulo / Elevata elasticità**
Low modulus / Ultra elastic
- **ISO 11600**



Cod.	Contenuto Content	Colore Colour	Stoccaggio/ mesi Storage/ months	Conf. Pkg.	Pz/pallet Pcs/pallet
S2203	310 ml	grigio / grey RAL 7004	12	12	1440
S2206	310 ml	testa moro / chocolate brown RAL 8017	12	12	1440
S2210	310 ml	rame / copper RAL 8004	12	12	1440
S2212	310 ml	bianco grigio / grey white RAL 9002	12	12	1440



grigio
grey
RAL 7004



testa moro
chocolate brown
RAL 8017



rame
copper
RAL 8004



bianco grigio
grey white
RAL 9002

S24

Silicone neutro - SANITARI Neutral silicone - BATHROOM FITTINGS

Elevata resistenza a funghi e muffe
High resistance to fungi and mould

Sigillatura in ambienti umidi, bagni, box-doccia, cucine

Sealing in humid environments:
bathrooms, shower boxes, kitchens

Buona adesione su tutte le superfici
Good adhesion on all surfaces

Buona elasticità / Good elasticity

Beccuccio dello stesso colore del prodotto

Nozzle same colour as the product

Idoneo per sigillatura di: legno, alluminio, PVC, plastica, vetro, calcestruzzo, mattoni, ceramica
Suitable for sealing: wood, aluminium, PVC, plastic, glass, concrete, bricks, ceramic



PLUS

- **Professionale** / Professional
- **Antimuffa** / Anti-mould
- **ISO 11600**



Cod.	Contenuto Content	Colore Colour	Stoccaggio/ mesi Storage/ months	Conf. Pkg.	Pz/pallet Pcs/pallet
S2400	310 ml	trasparente / transparent	18	12	1440
S2401	310 ml	bianco / white RAL 9010	18	12	1440



trasparente
transparent



bianco
white
RAL 9010

Cod.	Contenuto Content	Colore Colour	Stoccaggio/ mesi Storage/ months	Conf. Pkg.	Pz/pallet Pcs/pallet
S3001	310 ml	bianco / white RAL 9010	24	24	1440
S3011	310 ml	grigio / grey RAL 7030	24	24	1440



S30

Sigillante acrilico - EDILIZIA Acrylic sealant - CONSTRUCTION

Sigillatura di materiali edili porosi
Sealing of porous construction materials

Riparazioni di fessure nei muri
Repairing wall cracks

Beccuccio dello stesso colore del prodotto
Nozzle same colour as the product

Idoneo per sigillatura di: calcestruzzo, malte, mattoni, cartongesso, legno, ceramica

Suitable for sealing: concrete, mortar, bricks, plasterboard, wood, ceramic



PLUS

- **Professionale** / Professional
- **Verniciabile** / Over-paintable



Cod.	Contenuto Content	Colore Colour	Stoccaggio/ mesi Storage/ months	Conf. Pkg.	Pz/pallet Pcs/pallet
S3101	310 ml	bianco / white RAL 9010	12	24	1440



S31

Sigillante acrilico - RUVIDO Acrylic sealant - COARSE

Sigillatura di materiali edili porosi
Sealing of porous construction materials

Riparazioni di fessure nei muri
Repairing wall cracks

Ricostruzione intonaco
Plaster reconstruction

Beccuccio dello stesso colore del prodotto
Nozzle same colour as the product

Idoneo per sigillatura di: calcestruzzo, malte, mattoni, cartongesso, legno, ceramica

Suitable for sealing: concrete, mortar, bricks, plasterboard, wood, ceramic



PLUS

- **Professionale** / Professional
- **Effetto intonaco / Verniciabile**
Plaster effect / Over-paintable



CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



GUN | p. 83



BEC | p. 273



G80 | p. 284

S40

SIGILLANTE REFRATTARIO REFRACTORY SEALANT

Elevata resistenza ad altissime e costanti temperature (fino a 1600°C)
Excellent resistance to extremely high and constant temperatures (up to 1600°C)

Specifico per sigillature di caminetti, stufe, forni, canne fumarie
Specific for the sealing of fireplaces, stove, heaters, ovens, barbecues, chimneys

Beccuccio dello stesso colore del prodotto
Nozzle same colour as the product

Idoneo per sigillatura di: calcestruzzo, pietra, mattoni, metallo, vetro
Suitable for sealing: concrete, stone, bricks, metal, glass



PLUS

► **Professionale** / Professional

Cod.	Contenuto Content	Colore Colour	Stoccaggio/ mesi Storage/ months	Conf. Pkg.	Pz/pallet Pcs/pallet
S4090	300 ml	nero / black	12	12	1440



nero
black

S50

SIGILLANTE BITUMINOSO BITUMINOUS SEALANT

Sigillatura membrane bituminose
Sealing of bituminous membranes

Impermeabilizzazioni di coperture
Waterproofing of roofs

Ottime proprietà plasto-elastiche
Excellent plastic-elastic properties

Beccuccio dello stesso colore del prodotto
Nozzle same colour as the product

Idoneo per sigillatura di: guaine bituminose, tegole, calcestruzzo, malta, metallo, mattoni, ceramica
Suitable for sealing: bituminous sheath, roof-tile, concrete, mortar, metal, bricks, ceramic



PLUS

► **Professionale** / Professional
► **Resistente all'acqua** / Water resistant

Cod.	Contenuto Content	Colore Colour	Stoccaggio/ mesi Storage/ months	Conf. Pkg.	Pz/pallet Pcs/pallet
S5090	300 ml	nero / black	24	12	1440



nero
black

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



GUN | p. 83



BEC | p. 273



G80 | p. 284

Cod.	Contenuto Content	Colore Colour	Stoccaggio/ mesi Storage/ months	Conf. Pkg.	Pz/pallet Pcs/pallet
S6013	310 ml	bianco / white RAL 9016	12	12	1440
S6015	310 ml	grigio / grey RAL 7047	12	12	1440



bianco
white
RAL 9016



grigio
grey
RAL 7047

S60

Sigillante poliuretano GIUNTI-LAMIERE

Polyurethane sealant JOINTS AND METAL SHEETS

**Specifico per tutti i lavori in
lattoneria e carrozzeria**
Specific for tinsmithery and body-work

**Beccuccio dello stesso colore del
prodotto**
Nozzle same colour as the product

**Idoneo per sigillatura di: acciaio
inossidabile, ferro, rame,
alluminio, legno, calcestruzzo,
mattone, materie plastiche**

Suitable for sealing: stainless steel,
iron, copper, aluminium, wood,
concrete, bricks, plastic materials



PLUS

- **Professionale** / Professional
- **Resistente ai raggi UV** / Resistant to UV rays
- **Resistente agli agenti atmosferici e prodotti chimici**
Resistant to atmospheric agents and chemical products
- **Elastico** / Elastic
- **Verniciabile** / Over-paintable



Cod.	Conf. Pkg.
94960000000	50

BEC

Beccuccio per siliconi e sigillanti

Nozzle for silicones and sealants



PUR 969

Adesivo poliuretano PANNELLI ISOLANTI Polyurethane adhesive INSULATION PANELS

Elevata resa:

1 bombola = incollaggio 10 m² di pannelli isolanti

High yield: 1 bottle = glues 10 m² of insulating panels

Bassa espansione

Reduced expansion

Impermeabile, resiste a umidità e basse temperature

Resistant to water, humidity and low temperatures

Ulteriore isolamento termico (in aggiunta al pannello isolante)


Further thermal insulation (in addition to insulating panel)

Conforme alla normativa

Conforms to ETAG 004

Elevato grado di resistenza al fuoco, calore e fumo

High level of resistance to fire, heat and smoke



PLUS

► **PER INCOLLAGGIO DI PANNELLI ISOLANTI**
FOR GLUING OF INSULATION PANELS

► **B2: Autoestinguente** / Self-extinguishing

Cod.	Contenuto Content	Rendimento (espansione libera) Volume (free foamed)	Colore Colour	Utilizzo Use	Stoccaggio/ mesi Storage/ months	Conf. Pkg.	Pz/pallet Pcs/pallet
96900000000	800 ml	43 - 47 lt	giallo yellow	con pistola for gun	12	12	624

PUR 974

Adesivo poliuretano PANNELLI ISOLANTI Polyurethane adhesive INSULATION PANELS

Elevata resa:

1 bombola = incollaggio 8-10 m² di pannelli isolanti

High yield: 1 bottle = glues 8-10 m² of insulating panels

Bassa espansione

Reduced expansion

Impermeabile, resiste a umidità e basse temperature

Resistant to water, humidity and low temperatures

Ulteriore isolamento termico (in aggiunta al pannello isolante)

Further thermal insulation (in addition to insulating panel)

Elevato grado di resistenza al

fuoco, calore e fumo

High level of resistance to fire, heat and smoke



PLUS

► **PER INCOLLAGGIO DI PANNELLI ISOLANTI**
FOR GLUING OF INSULATION PANELS

► **Autoestinguente** / Self-extinguishing

Cod.	Contenuto Content	Rendimento (espansione libera) Volume (free foamed)	Colore Colour	Utilizzo Use	Stoccaggio/ mesi Storage/ months	Conf. Pkg.	Pz/pallet Pcs/pallet
97400000000	800 ml	43 - 47 lt	giallo yellow	manuale manual	12	12	624

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



G81 | p. 284



PUR GUN | p. 279



BEC | p. 279

Cod.	Contenuto Content	Rendimento (espansione libera) Volume (free foamed)	Colore Colour	Utilizzo Use	Stoccaggio/ mesi Storage/ months	Conf. Pkg.	Pz/pallet Pcs/pallet
97200000000	750 ml	40 - 45 lt	giallo yellow	manuale manual	12	12	624

Cod.	Contenuto Content	Rendimento (espansione libera) Volume (free foamed)	Colore Colour	Utilizzo Use	Stoccaggio/ mesi Storage/ months	Conf. Pkg.	Pz/pallet Pcs/pallet
96800000000	750 ml	40 - 45 lt	giallo yellow	con pistola for gun	12	12	624

PUR 972

Schiuma poliuretanica - POZZETTI Polyurethane foam - WATERPROOF

Per la posa in opera di pozzetti, vasche, anelli, condotte / For the installation of water traps, tanks, rings, pipes

Buona resistenza chimica a benzina, olio, acqua marina, diluizione di acidi / Good chemical resistance to gasoline, oil, water, sea water, diluted acids

Resiste ai batteri normalmente presenti nel sottosuolo / Resistant to bacteria normally present in the soil



PLUS

► **SIGILLATURA IMPERMEABILE RESISTENTE ALLA PRESSIONE FINO A 0,5 BAR**
FOR WATERPROOF SEALING
PRESSURE RESISTANT UP TO 0,5 BAR

► **B3**

PUR 968

Schiuma poliuretanica TERMO-ACUSTICA Polyurethane foam THERMAL ACOUSTIC

Elevato isolamento termico / High thermal insulation: 0,036 W/mk

Massima elasticità e flessibilità, anche dopo l'indurimento
Max elasticity even when hardened

Elevata resistenza alle dilatazioni
High dilatation resistance

Elevato grado di resistenza al fuoco, calore e fumo / High level of resistance to fire, heat and smoke



PLUS

► **PER MASSIMO ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO**
FOR THERMO-ACOUSTIC INSULATION

► **Elevato isolamento acustico:**
High acoustic insulation:
62 dB (EN ISO 717-1)

► **B2: Autoestinguente** / Self-extinguishing

PUR 973

Schiuma poliuretanica SERRAMENTI

Polyurethane foam WINDOW FRAMES

Isolamento termo-acustico
Acoustic and thermal insulation

Elevato grado di resistenza al fuoco, calore e fumo
High level of resistance to fire, heat and smoke



PLUS

- **PER SERRAMENTI**
FOR WINDOW FRAMES
- **B2: Autoestinguente** / Self-extinguishing

Cod.	Contenuto Content	Rendimento (espansione libera) Volume (free foamed)	Colore Colour	Utilizzo Use	Stoccaggio/ mesi Storage/ months	Conf. Pkg.	Pz/pallet Pcs/pallet
97300000000	750 ml	40 - 45 lt	giallo yellow	con pistola for gun	12	12	624

PUR 977 - 967

Schiuma poliuretanica ANTI FUOCO

Polyurethane foam FIRE RETARDANT

Eccellente resistenza al fuoco
Excellent resistance to fire

Elevata resistenza al passaggio del fuoco, calore e fumo
Fire, heat and smoke barrier



PLUS

- **PER L'ISOLAMENTO DI PORTE E FINESTRE TAGLIAFUOCO**
FOR THE INSULATION OF FIREBREAK DOORS AND WINDOWS
- **EI 240**
- **B1: Antifuoco** / Fire retardant

Cod.	Contenuto Content	Rendimento (espansione libera) Volume (free foamed)	Colore Colour	Utilizzo Use	Stoccaggio/ mesi Storage/ months	Conf. Pkg.	Pz/pallet Pcs/pallet
97700000000	750 ml	40 - 45 lt	rosa pink	con pistola for gun	12	12	624
96720000000	750 ml	40 - 45 lt	rosa pink	manuale manual	12	12	624

Cod.	Contenuto Content	Rendimento (espansione libera) Volume (free foamed)	Colore Colour	Utilizzo Use	Stoccaggio/ mesi Storage/ months	Conf. Pkg.	Pz/pallet Pcs/pallet
9650000000	750 ml	40 - 45 lt	grigio grey	con pistola for gun	12	12	624
9660000000	750 ml	40 - 45 lt	grigio grey	manuale manual	12	12	624

PUR 965 - 966

Schiuma poliuretanica TEGOLE E COPPI Polyurethane foam - ROOF TILES

Elevato potere adesivo
High bonding strength

Espansione ridotta
Reduced expansion

**Elevato grado di
resistenza al fuoco,
calore e fumo**
High level of resistance to
fire, heat and smoke



PLUS

- **PER TEGOLE E COPPI** / FOR ROOF TILES
- **B2: Autoestinguente** / Self-extinguishing

Cod.	Contenuto Content	Rendimento (espansione libera) Volume (free foamed)	Colore Colour	Utilizzo Use	Stoccaggio/ mesi Storage/ months	Conf. Pkg.	Pz/pallet Pcs/pallet
9630100000	750 ml	35 - 40 lt	giallo yellow	manuale manual	12	12	624

PUR 963

Schiuma poliuretanica ALL-POSITIONS Polyurethane foam ALL-POSITIONS

Utilizzabile in qualsiasi posizione
Can be used in any position

**Elevato grado di resistenza al
fuoco, calore e fumo**
High level of resistance to fire, heat
and smoke



PLUS

- **MULTIPOSIZIONALE 360°**
MULTIPOSITIONAL 360°
- **B2: Autoestinguente** / Self-extinguishing

PUR 964

**Schiuma poliuretanica
MULTIUSO PRO**
Polyurethane foam
MULTIPURPOSE PRO

Elevato grado di resistenza al
fuoco, calore e fumo
High level of resistance to fire, heat
and smoke



PLUS

► **B2: Autoestinguente** / Self-extinguishing

Cod.	Contenuto Content	Rendimento (espansione libera) Volume (free foamed)	Colore Colour	Utilizzo Use	Stoccaggio/ mesi Storage/ months	Conf. Pkg.	Pz/pallet Pcs/pallet
96400000000	750 ml	40 - 45 lt	giallo yellow	con pistola for gun	12	12	624

PUR 961 - 960

**Schiuma poliuretanica
MULTIUSO**
Polyurethane foam
MULTIPURPOSE



PLUS

► **B3**

Cod.	Contenuto Content	Rendimento (espansione libera) Volume (free foamed)	Colore Colour	Utilizzo Use	Stoccaggio/ mesi Storage/ months	Conf. Pkg.	Pz/pallet Pcs/pallet
96100000000	750 ml	40 - 45 lt	giallo yellow	con pistola for gun	12	12	624
96000000000	750 ml	40 - 45 lt	giallo yellow	manuale manual	12	12	624

Cod.		Conf. Pkg.
49906000000		1

Cod.		Conf. Pkg.
49906000001		1

Cod.		Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
94950000000		10	100

CONSIGLI PER GLI ACQUISTI - WE ALSO RECOMMEND



G81 | p. 284

PUR GUN


Erogatore a pistola per schiuma poliuretanica
Gun for polyurethane foam

Professionale
Professional




BEC

Beccuccio per schiuma poliuretanica manuale
Nozzle for manual polyurethane foam



G10

Spray tecnico
RUST STOP - 10 in 1 con MoS₂
Technical spray
RUST STOP - 10 in 1 with MoS₂

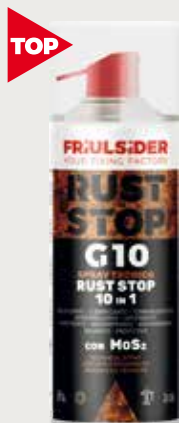

PLUS

- ▶ **sbloccante** / unblocking
- ▶ **penetrante** / penetrant
- ▶ **lubrificante** / lubricant
- ▶ **antigrippante** / anti-scuff
- ▶ **termoresistente** / thermo resistant
- ▶ **antiossidante** / antioxidant
- ▶ **idrorepellente** / water repellent
- ▶ **detergente** / detergent
- ▶ **solvente** / solvent
- ▶ **protettivo** / protective


10 in 1
+ MoS₂

Cod.	Contenuto Content	Stoccaggio/mesi Storage/months	Conf. Pkg.
G1000	400 ml	24	12

Erogatore compatto professionale Professional compact dispensing valve



**Spruzzo
vaporizzato a
largo raggio**
Wide range spray



**Spruzzo di
precisione**
Precision spray

G30

Spray tecnico
MULTI SPRAY - 5 in 1
Technical spray
MULTI SPRAY - 5 in 1



PLUS

- ▶ **penetrante** / penetrant
- ▶ **sbloccante** / unblocking
- ▶ **lubrificante** / lubricant
- ▶ **antiossidante** / antioxidant
- ▶ **protettivo** / protective

5 in 1

Cod.	Contenuto Content	Stoccaggio/mesi Storage/months	Conf. Pkg.
G3000	400 ml	24	12


Speciale erogatore multifunzione Special multipurpose dispensing valve



**Spruzzo
vaporizzato a
largo raggio**
Wide range spray



**Spruzzo di
precisione**
Precision spray



360°

Cod.	Contenuto Content	Stoccaggio/mesi Storage/months	Conf. Pkg.
G4000	400 ml	24	12

Cod.	Contenuto Content	Stoccaggio/mesi Storage/months	Conf. Pkg.
G4100	400 ml	24	12

Cod.	Contenuto Content	Stoccaggio/mesi Storage/months	Conf. Pkg.
G4200	400 ml	24	12

Cod.	Contenuto Content	Stoccaggio/mesi Storage/months	Conf. Pkg.
G4300	400 ml	24	12

G40

**Spray tecnico
SBLOCCANTE
MULTIFUNZIONE**
 Technical spray
 MULTIPURPOSE
 UNBLOCKING SPRAY

PLUS

- ▶ sbloccante / unblocking
- ▶ penetrante / penetrant
- ▶ lubrificante / lubricant
- ▶ protettivo / protective
- ▶ idrorepellente / water repellent
- ▶ solvente / solvent



G41

**Spray tecnico
GRASSO MULTIUSO
AL LITIO**
 Technical spray
 ALL-PURPOSE
 LITHIUM GREASE

PLUS

- ▶ antigrippante / anti-scurf
- ▶ idrorepellente / water repellent
- ▶ termoresistente / thermo resistant



G42

**Spray tecnico
SILICONE SPRAY**
 Technical spray
 SILICONE SPRAY

PLUS

- ▶ lubrificante / lubricant
- ▶ protettivo / protective
- ▶ antiadesivo / anti-adhesive



G43

**Spray tecnico
OLIO DA TAGLIO**
 Technical spray
 CUTTING OIL

PLUS

- ▶ lubrificante / lubricant
- ▶ refrigerante / coolant
- ▶ riduce l'usura degli utensili
reduces wear on tools



G60

Spray tecnico ZINCO CHIARO

Technical spray
LIGHT ZINC

PLUS

- ▶ **protettivo** / protective
- ▶ **antiruggine** / anti-rust
- ▶ **sovraverniciabile** / over-paintable



G61

Spray tecnico ZINCO 98%

Technical spray
ZINC 98%

PLUS

- ▶ **protettivo** / protective
- ▶ **antiruggine** / anti-rust
- ▶ **sovraverniciabile** / over-paintable



G62

Spray tecnico ZINCO BRILLANTE

Technical spray
BRIGHT ZINC

PLUS

- ▶ **protettivo** / protective
- ▶ **antiruggine** / anti-rust
- ▶ **sovraverniciabile** / over-paintable



G63

Spray tecnico ZINCO 98% LAMELLARE

Technical spray
LAMELLAR 98% ZINC

PLUS

- ▶ **massima protezione anticorrosiva**
maximum anticorrosive protection
- ▶ **antiruggine** / anti-rust
- ▶ **sovraverniciabile** / over-paintable



Cod.	Contenuto Content	Stoccaggio/mesi Storage/months	Conf. Pkg.
G6000	400 ml	24	12

Cod.	Contenuto Content	Stoccaggio/mesi Storage/months	Conf. Pkg.
G6100	400 ml	24	12

Cod.	Contenuto Content	Stoccaggio/mesi Storage/months	Conf. Pkg.
G6200	400 ml	24	12

Cod.	Contenuto Content	Stoccaggio/mesi Storage/months	Conf. Pkg.
G6300	400 ml	24	12

Cod.	Contenuto Content	Stoccaggio/mesi Storage/months	Conf. Pkg.
G7000	400 ml	24	12

Cod.	Contenuto Content	Stoccaggio/mesi Storage/months	Conf. Pkg.
G7100	400 ml	24	12

G70

**Spray tecnico
PULITORE CONTATTI**
Technical spray
ELECTRICAL CONTACT
CLEANER

PLUS

- ▶ **riattivante** / reactivator
- ▶ **lubrificante** / lubricant
- ▶ **idroespellente** / moisture repellent



G71

**Spray tecnico
ANTIADESIVO
PER SALDATURA**
Technical spray
ANTI-SPATTER
FOR WELDING

PLUS

- ▶ **antisaldante duraturo**
durable anti-weld
- ▶ **evita l'otturazione degli ugelli**
prevents nozzle clogging
- ▶ **privo di siliconi** / silicone free



G80

Spray tecnico
SCIOGLI SILICONE GEL
 Technical spray
SILICONE REMOVER GEL

PLUS

- **rapido** / rapid
- **non cola** / does not drip
- **non rovina le superfici**
does not damage surface



Cod.	Contenuto Content	Stoccaggio/mesi Storage/months	Conf. Pkg.
G8000	400 ml	24	12

G81

Spray tecnico
PULITORE SCHIUMA
POLIURETANICA
 Technical spray
POLYURETHANE
FOAM CLEANER

PLUS

- **rimuove i residui di schiuma poliuretanica** / removes residues of polyurethane foam



Cod.	Contenuto Content	Stoccaggio/mesi Storage/months	Conf. Pkg.
G8100	500 ml	24	12

G82

Spray tecnico
PULITORE ALTA
PRESSIONE
 Technical spray
HIGH PRESSURE
CLEANER

PLUS

- **potente** / powerful
- **pulisce zone di difficile accesso**
cleans hard to reach areas
- **non lascia residui**
leaves no residue



Cod.	Contenuto Content	Stoccaggio/mesi Storage/months	Conf. Pkg.
G8200	400 ml	24	12

Cod.	Contenuto Content	Colore Colour	Stoccaggio/mesi Storage/months	Conf. Pkg.
G9002	500 ml	blu / blue - FLUO	24	12
G9003	500 ml	rosso / red - FLUO	24	12
G9004	500 ml	arancione / orange - FLUO	24	12
G9005	500 ml	giallo / yellow - FLUO	24	12
G9006	500 ml	verde / green - FLUO	24	12



blu
blue



rosso
red



arancione
orange



giallo
yellow



verde
green

Cod.	Contenuto Content	Stoccaggio/mesi Storage/months	Conf. Pkg.
G9200	400 ml	24	12

G90

**Spray tecnico
TRACCIANTE 360°**
Technical spray
360° TRACER

PLUS

- ▶ erogatore 360° / 360° use
- ▶ FLUO - alta visibilità / high visibility
- ▶ elevata aderenza / total grip



G92

**Spray tecnico
ANTI-CORROSIONE
BITUMINOSO**
Technical spray
BITUMINOUS
ANTI-CORROSIVE

PLUS

- ▶ impermeabilizzante / waterproofing
- ▶ protettivo / protective
- ▶ resistente / resistant
- ▶ flessibile / flexible



PUNTE-FRESE
SCALPELLI - INSERTI
DRILL BITS
CUTTERS - CHISELS
BITS AND INSERTS



WALL

Gamma selezionata puntando su innovazione e qualità, tra cui punte al carburo di tungsteno monoblocco e a 6 taglienti per calcestruzzo armato.

Selected range focusing on innovation and quality, including monoblock tungsten carbide drill bit and 6 cutting edge drill bit for reinforced concrete.

IRON

L'essenziale al top delle prestazioni, come la punta in cobalto per la foratura acciaio inox.

The top performance essentials, such as the cobalt tip for drilling into stainless steel.

WOOD

Elica a spirale per forature legno di tipo professionale e punta classica ad attacco cilindrico per utilizzi trasversali.

Single spiral drill bit for professional wood drilling and classic cylindrical drill bit for transversal use.

CERAMIC - SCALPELLI

Fresa per fori puliti, precisi e senza fessurazioni su ceramica, gamma di scalpelli multiuso.

Cutter for clean, precise and crack-free holes in ceramic, multi-purpose chisel range.

INS

Prodotti di servizio al fissaggio.

Service products for fixings.



288




294



296



298

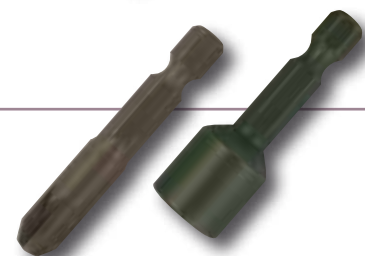


302

WALL PLUS TOP3

**Punta per muratura
attacco SDS-PLUS**

Masonry drill bit - SDS-PLUS fitting



CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS:


- ▶ **punta autocentrante in carburo monoblocco** / monoblock carbide tip with self-centering point
- ▶ **angolo della punta 135°** / tip angle 135°
- ▶ **3 taglienti** / 3 cutting edges
- ▶ **compatibile con attacco SDS-PLUS** compatible with SDS-PLUS shank

PLUS:

- ▶ **punta monoblocco a 3 taglienti per la perforazione di calcestruzzo armato** / monoblock 3 cutting edge tip for reinforced concrete drilling
- ▶ **punta autocentrante per una maggiore precisione** / self-centring tip for greater precision
- ▶ **design particolare della punta per un foro concentrico** / special tip design for a concentric hole
- ▶ **foratura vicino ai bordi senza rotture** drilling near edges without cracking
- ▶ **effetto scalpello** / chisel effect
- ▶ **tre punti di contatto evitano il blocco e la rottura della punta** / three contact points to avoid the block and the breakage of the tip

MATERIALI / MATERIALS:

- ▶ **calcestruzzo armato** / reinforced concrete
- ▶ **calcestruzzo** / concrete
- ▶ **mattoni** / brick
- ▶ **pietra** / stone

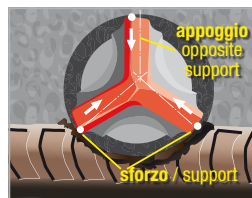

3 punti di contatto evitano il bloccaggio della punta sui ferri d'armatura

3 contact points to avoid the breakage of the tip on rebar

100% forza battente
100% hammering power

Cod.	Dim. Ø x L	Lunghezza utile Useful length	Conf. Pkg.
49945005110	5x110	50	1
49945005160▲	5x160	100	1
49945006110	6x110	50	1
49945006160	6x160	100	1
49945006210	6x210	150	1
49945006260	6x260	200	1
49945006310	6x310	250	1
49945007210	7x210	150	1
49945008110	8x110	50	1
49945008160	8x160	100	1
49945008210	8x210	150	1
49945008260	8x260	200	1
49945008310	8x310	250	1
49945008460	8x460	400	1
49945010110	10x110	50	1
49945010160	10x160	100	1
49945010210	10x210	150	1
49945010260	10x260	200	1
49945010310	10x310	250	1
49945010460	10x460	400	1
49945010610	10x610	550	1
49945012160	12x160	100	1
49945012210	12x210	150	1
49945012260	12x260	200	1
49945012310	12x310	250	1
49945012460	12x460	400	1
49945012610	12x610	550	1
49945014160	14x160	100	1
49945014210	14x210	150	1
49945014260	14x260	200	1
49945014310	14x310	250	1
49945014460	14x460	400	1
49945014610	14x610	550	1
49945016160	16x160	100	1
49945016210	16x210	150	1
49945016310	16x310	250	1
49945016460	16x460	400	1
49945016610	16x610	550	1
49945018310	18x310	250	1
49945018610	18x610	550	1
49945020310	20x310	250	1
49945020610	20x610	550	1




Cod.	Dim. Ø x L	Lunghezza utile Useful length	Conf. Pkg.
49910004110	4x110	50	1
49910004160	4x160	100	1
49910005110	5x110	50	1
49910005160	5x160	100	1
49910005310	5x310	260	1
49910006110	6x110	50	1
49910006160	6x160	100	1
49910006210	6x210	150	1
49910006260	6x260	200	1
49910006310	6x310	250	1
49910008110	8x110	50	1
49910008160	8x160	100	1
49910008210	8x210	150	1
49910008460	8x460	400	1
49910009160	9x160	100	1
49910009210	9x210	150	1
49910010110	10x110	50	1
49910010160	10x160	100	1
49910010210	10x210	150	1
49910010260	10x260	200	1
49910010310	10x310	250	1
49910010460	10x460	400	1
49910010610	10x610	550	1
49910012160	12x160	100	1
49910012210	12x210	150	1
49910012260	12x260	200	1
49910012310	12x310	250	1
49910012460	12x460	400	1
49910012610	12x610	550	1
49910014210	14x210	150	1
49910014260	14x260	210	1
49910014310	14x310	250	1
49910014460	14x460	400	1
49910014610	14x610	550	1
49910015160	15x160	100	1
49910015260	15x260	200	1
49910016160	16x160	100	1
49910016210	16x210	150	1
49910016310	16x310	250	1
49910016460	16x460	400	1
49910016610	16x610	550	1
49910016999	16x1000	940	1
49910018210	18x210	150	1
49910018310	18x310	250	1
49910020210	20x210	150	1
49910020310	20x310	250	1
49910020460	20x460	400	1
49910022260	22x260	200	1
49910022460	22x460	400	1
49910024260	24x260	200	1
49910025260	25x260	200	1
49910025460	25x460	400	1

WALL PLUS

Punta per muratura attacco SDS-PLUS

Masonry drill bit - SDS-PLUS fitting



CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS:

- ▶ **nuovo design dell'elica**
new flute design
- ▶ **punta autocentrante 135°**
self-centering point 135°
- ▶ **placchetta in carburo monoblocco a 2 taglienti** / monoblock carbide 2 cutting edge tip

PLUS:

- ▶ **resiste alla flessione senza rompersi**
resistant to flexion without breaking
- ▶ **effetto scalpello, grazie alla punta con angolo a 135°** / chiseling effect, due to the 135° angle point
- ▶ **profilo dell'elica ottimizzato per una rapida rimozione della polvere**
optimised flute design for accelerated dust removal

MATERIALI / MATERIALS:


- ▶ **calcestruzzo** / concrete
- ▶ **mattoni** / brick
- ▶ **pietra** / stone



WALL PLUS3

**Punta per muratura
attacco SDS-PLUS**

Masonry drill bit - SDS-PLUS fitting



**SPECIALE PER
SERRAMENTI
SPECIFIC FOR
WINDOW AND DOOR
FRAMES**

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS:



- **codolo rinforzato** / reinforced shank
- **punta autocentrante** / self-centering point
- **placchetta in carburo monoblocco a 3 taglienti** / monoblock carbide 3 cutting edge tip

PLUS:

- **resiste alla flessione senza rompersi**
resistant to flexion without breaking
- **effetto scalpello, grazie alla punta con angolo a 135°** / chiseling effect, due to the 135° angle point
- **perfetta circolarità del foro, grazie ai 3 taglienti a 120°** / perfect circular hole, due to the 3 120° cutting edges


MATERIALI / MATERIALS:

- **calcestruzzo** / concrete
- **mattoni** / brick
- **pietra** / stone

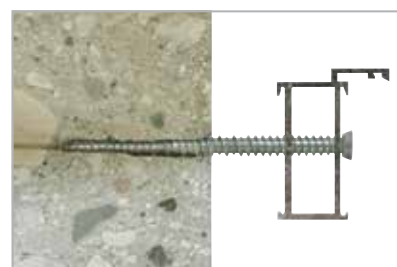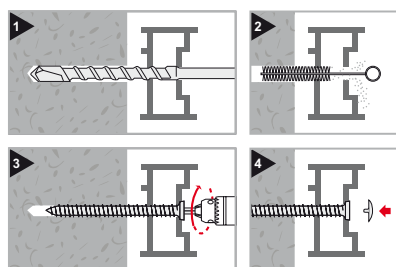

WALL PLUS3 Foratura Ø 6 mm - Fissaggio di serramenti con viti calcestruzzo VF


WALL PLUS3 Drill hole Ø 6 mm - fixing of window/door frame with VF screws

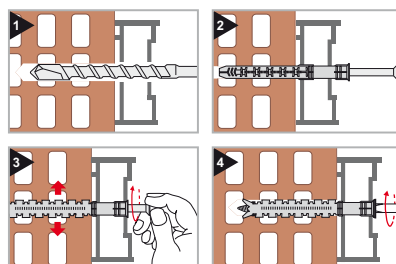

WALL PLUS3 Foratura Ø 8 mm - Fissaggio di serramenti con FM-X5

WALL PLUS3 Drill hole Ø 8 mm - fixing of window/door frame with FM-X5

Cod.	Dim. Ø x L	Lunghezza utile Useful length	Conf. Pkg.
49941006210	6x210	140	1
49941006260	6x260	190	1
49941065210	6,5x210	140	1
49941065260	6,5x260	190	1

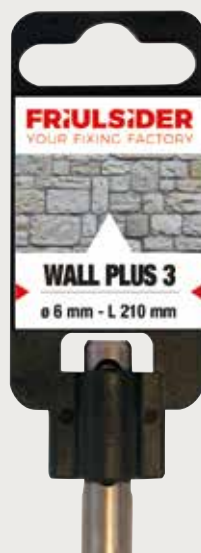


Cod.	Dim. Ø x L	Lunghezza utile Useful length	Conf. Pkg.
49914012340▲ ⁽¹⁾	12x340	200	1
49914012540 ⁽¹⁾	12x540	400	1
49914014340 ⁽¹⁾	14x340	200	1
49914014540 ⁽¹⁾	14x540	400	1
49914016340	16x340	200	1
49914016540	16x540	400	1
49914018340	18x340	200	1
49914018540	18x540	400	1
49914020340	20x340	200	1
49914020540	20x540	400	1
49914020920	20x920	800	1
49914022540	22x540	400	1
49914024540	24x540	400	1
49914025540	25x540	400	1
49914025920	25x920	800	1
49914028540	28x540	400	1
49914028920▲	28x920	780	1
49914030540	30x540	400	1
49914032540	32x540	400	1
49914032920	32x920	800	1
49914035540	35x540	400	1
49914038540▲	38x540	400	1
49914040540	40x540	400	1

⁽¹⁾ Placchetta in carburo monoblocco a 2 taglienti / Monoblock carbide 2 cutting edge tip

WALL MAX

Punta per muratura attacco SDS-MAX

Masonry drill bit - SDS-MAX fitting



**+1.000 FORI
+1.000 HOLES**

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS:

- ▶ **punta autocentrante** / self-centering point
- ▶ **3 placchette in carburo monoblocco con 6 taglienti e 6 supporti**
3 monoblock carbide tips with 6 cutting edges and 6 supports
- ▶ **evacuazione rapida delle polveri**
accelerated dust removal

PLUS:

- ▶ **antibloccaggio in presenza di materiali duri e ferri di armatura, grazie alla punta a 6 taglienti**
anti-blocking in hard materials and in rebar, due to the 6 cutting edges
- ▶ **capacità di perforazione di oltre 1.000 fori** / more than 1000 hole drilling capacity
- ▶ **eccellente resistenza a flessione, torsione e compressione** / excellent resistance to flexion, torsion and compression
- ▶ **perfetta circolarità del foro** / perfect circular hole

MATERIALI / MATERIALS:


- ▶ **calcestruzzo** / concrete
- ▶ **mattoni** / brick
- ▶ **pietra** / stone
- ▶ **granito** / granite



WALL TOP3

Punta per muratura attacco CILINDRICO

Masonry drill bit
CYLINDRICAL fitting



max
ø13



SDS
plus

SDS
max



DESIGN SPECIALE +5.000 FORI SPECIAL DESIGN +5.000 HOLES

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS:

- ▶ **placchetta in carburo monoblocco a 3 taglienti con bordi progressivi** / monoblock carbide 3 progressive edge cutting tip
- ▶ **punta autocentrante** / self-centering point
- ▶ **elica con 3 spirali a geometria speciale e grande area di evacuazione delle polveri** / 3 special geometry fluted spiral and large dust evacuation area

PLUS:

- ▶ **capacità di perforazione di 5.000 fori** / 5000 hole drilling capacity
- ▶ **25% più veloce** / 25% faster
- ▶ **foro preciso e pulito anche in materiali sottili** / precise and clean hole even in thin material
- ▶ **grazie alla geometria della punta, non rovina il supporto** / no damage to base material due to the point shape
- ▶ **riduce i consumi dei tools cordless** / reduced power consumption for cordless drill

MATERIALI / MATERIALS:

- ▶ **calcestruzzo** / concrete
- ▶ **mattoni** / brick
- ▶ **pietra** / stone
- ▶ **granito** / granite

Speciale design della punta e dell'elica.

Foratura ancora più veloce e precisa. Vantaggiosa riduzione dei consumi dei tools cordless

Special tip and flute design.

Even faster and more accurate drilling. Advantageous reduction in consumption of cordless tools



Punta autocentrante e taglienti a geometria ellittica.

Foratura sempre pulita

Self-centering tip and elliptical geometry cutting edges.
Clean drilling



Elica con 3 spirali a geometria speciale e grande area di evacuazione delle polveri.
Attrito ulteriormente ridotto

3 special geometry fluted spiral and large dust evacuation area.
Friction further reduced

Foro perfetto - Il supporto intero garantisce un fissaggio sicuro

Perfect hole - The integral base material guarantees a secure fixing



Punta per muratura standard

Standard masonry drill bit



Punta per muratura WALL TOP3

WALL TOP3 masonry drill bit

Cod.	Dim. Ø x L	Lunghezza utile Useful length	Conf. Pkg.
49940004000 ⁽¹⁾	4x75	35	1
49940005000	5x100	45	1
49940006000	6x100	60	1
49940008000	8x120	80	1
49940010000	10x120	80	1
49940012000	12x150	110	1

⁽¹⁾ 2 taglienti / 2 cutting edges




Serie corta / Short series

Cod.	Dim. Ø x L	Conf. Pkg.
49915003065	3x60	5
49915004075	4x75	5
49915005085	5x85	5
49915005150	5x150	5
49915006100	6x100	5
49915006150▲	6x150	5
49915007100	7x100	5
49915008120	8x120	5
49915009120	9x120	5
49915010120	10x120	5
49915010150	10x150	5
49915012150	12x150	5
49915014150	14x150	5
49915015150	15x150	5
49915016150▲	16x150	5
49915018160	18x160	5

Serie lunga / Long series

Cod.	Dim. Ø x L	Conf. Pkg.
49916006200	6x200	1
49916006400	6x400	1
49916008200	8x200	1
49916008400	8x400	1
49916010200	10x200	1
49916010400	10x400	1
49916010600	10x600	1
49916012200	12x200	1
49916012400	12x400	1
49916012600	12x600	1
49916014200	14x200	1
49916014400	14x400	1
49916016400	16x400	1

WALL

**Punta per muratura
attacco CILINDRICO**
**Masonry drill bit
CYLINDRICAL fitting**

**CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS:**

- ▶ **piacchetta in carburo monoblocco a 2 taglienti** / monoblock carbide 2 cutting edge tip
- ▶ **affilatura accurata** / accurate sharpening
- ▶ **elica fresata a U** / U shaped flute

PLUS:

- ▶ **elevata durata** / high resistance
- ▶ **evacuazione rapida delle polveri** / accelerated dust removal


MATERIALI / MATERIALS:

- ▶ **calcestruzzo** / concrete
- ▶ **mattoni** / brick
- ▶ **pietra** / stone



IRON HSS-COBALT

Punta per metallo HSS
5 % cobalto - attacco CILINDRICO
HSS metal drill bit
5 % cobalt - CYLINDRICAL fitting



SPECIALE PER INOX SPECIFIC FOR STAINLESS STEEL

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS:

- ▶ **punta a croce 135°** / split point 135°
- ▶ **punta rettificata** / ground point
- ▶ **acciaio HSS 5% di cobalto** / high speed steel with 5% cobalt

PLUS:

- ▶ **il cobalto aumenta la resistenza al calore** / the cobalt increases heat resistance
- ▶ **ideale per foratura di acciai duri** / suitable for drilling hard steels
- ▶ **ideale per foratura di acciaio INOX** / suitable for drilling stainless steel

MATERIALI / MATERIALS:

- ▶ **inox** / stainless steel
- ▶ **acciaio** / steel
- ▶ **zamac** / zamak
- ▶ **bronzo** / bronze
- ▶ **grafite** / graphite



Cod.	Dim. Ø x L	Lunghezza utile Useful length	Astuccio / Box	Busta / Bag	
			Conf. Pkg.	Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
49934002000	2x49	24	10	2	5
49934002500	2,5x57	30	10	2	5
49934003000	3x61	33	10	2	5
49934003500	3,5x70	39	10	2	5
49934004000	4x75	43	10	2	5
49934004500	4,5x80	47	10	2	5
49934005000	5x86	52	10	2	5
49934005500	5,5x93	57	10	1	5
49934006000	6x93	57	10	1	5
49934006500	6,5x101	63	10	1	5
49934007000	7x109	69	10		
49934008000	8x117	75	10	1	5
49934008500	8,5x117	75	10	1	5
49934009000	9x125	81	10		
49934010000	10x133	87	10	1	5
49934011000	11x142	94	5		
49934012000	12x151	101	5		
49934013000	13x151	101	5		

Astuccio
Box


Busta
Bag



Cod.	Dim. Ø x L	Lunghezza utile Useful length	Astuccio / Box		Busta / Bag	
			Conf. Pkg.		Conf. Pkg.	Imballo Outerbox
49935001000	1x34	12	10		2	5
49935001500	1,5x40	18	10		2	5
49935002000	2x49	24	10		2	5
49935002500	2,5x57	30	10		2	5
49935003000	3x61	33	10		2	5
49935003500	3,5x70	39	10		2	5
49935004000	4x75	43	10		2	5
49935004500	4,5x80	47	10		2	5
49935005000	5x86	52	10		2	5
49935005500	5,5x93	57	10		1	5
49935006000	6x93	57	10		1	5
49935006500	6,5x101	63	10		1	5
49935007000	7x109	69	10		1	5
49935007500	7,5x109	69	10			
49935008000	8x117	75	10		1	5
49935008500	8,5x117	75	10		1	5
49935009000	9x125	81	10		1	5
49935009500	9,5x125	81	10			
49935010000	10x133	87	10		1	5
49935010500	10,5x133	87	5			
49935011000	11x142	94	5		1	5
49935011500	11,5x142	94	5			
49935012000	12x151	101	5		1	5
49935012500	12,5x151	101	5			
49935013000	13x151	101	5		1	5
49935014000	14x160	108	2			
49935015000	15x169	114	2			
49935016000	16x178	120	2			
49935017000	17x184	125	2			
49935018000	18x191	130	2			
49935019000	19x198	135	2			
49935020000	20x205	140	2			

IRON HSS

Punta per metallo HSS
attacco CILINDRICO
 HSS metal drill bit
 CYLINDRICAL fitting



CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS:

- ▶ **affilatura 118°** / point 118°
- ▶ **punta a croce** / split point sharpened
- ▶ **acciaio HSS** / high speed steel
- ▶ **punta rettificata** / ground point

PLUS:

- ▶ **elevata velocità di foratura**
fast drilling

MATERIALI / MATERIALS:

- ▶ **acciaio** / steel
- ▶ **zamac** / zamak
- ▶ **bronzo** / bronze
- ▶ **grafite** / graphite



Astuccio
Box


Busta
Bag



WOOD LEWIS

Punta per legno - tipo LEWIS
attacco Esagonale

Wood drill bit - LEWIS type
HEXAGONAL fitting



max
ø13



SDS
plus

SDS
max

ELICA A SPIRALE SINGLE SPIRAL

CARATTERISTICHE

CHARACTERISTICS:

- ▶ **punta filettata auto-centrante**
self-centring threaded point
- ▶ **affilatura di precisione**
accurate sharpening
- ▶ **corpo rettificato e lucido**
rectified and polished body

PLUS:

- ▶ **capacità di foratura nel legno duro**
drilling in hard wood
- ▶ **elevata profondità di foratura**
deep drilling
- ▶ **elevata velocità di foratura**
fast drilling

MATERIALI / MATERIALS:

- ▶ **legno duro** / hard wood
- ▶ **legno lamellare** / laminate
- ▶ **legno multistrato** / mdf
- ▶ **legno tenero** / low density wood




Cod.	Dim. Ø x L	Conf. Pkg.
49938008235	8x235	1
49938008460	8x460	1
49938010235	10x235	1
49938010460	10x460	1
49938012235	12x235	1
49938012460	12x460	1
49938014235	14x235	1
49938014460	14x460	1
49938016235	16x235	1
49938016460	16x460	1
49938018235	18x235	1
49938018460	18x460	1
49938020235	20x235	1
49938020460	20x460	1



Cod.	Dim. Ø x L	Lunghezza utile Useful length	Conf. Pkg.
49937040000	4x75	35	1
49937050000	5x86	46	1
49937060000	6x93	53	1
49937080000	8x117	77	1
49937010000	10x133	93	1
49937012000	12x151	111	1

WOOD

**Punta per legno
attacco CILINDRICO**
Wood drill bit - CYLINDRICAL fitting



ELICA A SPIRALE SINGLE SPIRAL

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS:


- ▶ **punta autocentrante** / self-centering point
- ▶ **2 punte di taglio** / 2 cutting points
- ▶ **punta laminata** / laminated flute

PLUS:

- ▶ **elevata precisione nella foratura**
precision

MATERIALI / MATERIALS:

- ▶ **legno multistrato** / densified laminated wood
- ▶ **legno tenero** / low density wood
- ▶ **compensato** / plywood

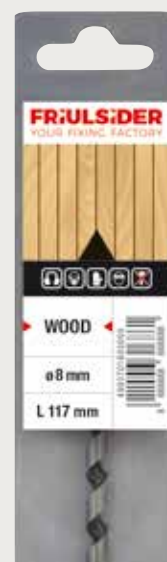

CERAMIC

**Fresa per Ceramica
attacco Esagonale**
Cutter for ceramic
HEXAGONAL fitting



SPECIALE PER CERAMICA - GRES SPECIFIC FOR CERAMIC - SANDSTONE

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS:

- ▶ **testa diamantata 2 segmenti**
2 diamond segment head
- ▶ **attacco esagonale 10 mm**
hexagonal fitting 10 mm
- ▶ **ravvivabile su pietra per ravvivare
o su mattone pieno** / sharpen the drill
on an abrasive stone

PLUS:

- ▶ **fori puliti, precisi e senza
fessurazioni** / clean, precise and
crack-free holes
- ▶ **utilizzabile con smerigliatrice⁽¹⁾ a
secco** / can be used with grinding tool⁽¹⁾
(without water) > 11.000 rpm
- ▶ **utilizzabile con trapano a umido**
can be used with drilling tool (with water)
< 3000 rpm

MATERIALI / MATERIALS:

- ▶ **piastrelle** / tiles
- ▶ **ceramica** / ceramic
- ▶ **gres** / sandstone
- ▶ **terracotta** / terracotta
- ▶ **marmo** / marble



⁽¹⁾ Su richiesta disponibile mandrino autoserrante
attacco M14 per smerigliatrice

⁽¹⁾ Keyless chuck for grinding machine, connection M14,
available upon request.

Cod.	Dim. Ø x L	Lunghezza utile Useful length	Conf. Pkg.
49942006000	6x55	22	1
49942007000	7x55	22	1
49942008000	8x55	20	1
49942010000	10x65	30	1
49942012000	12x65	28	1
49942015000	15x70	40	1
49942020000	20x70	40	1
49942025000	25x70	40	1



PLUS:

- ▶ **profilo antibloccaggio** / anti-blockage profile
- ▶ **lo sforzo dell'operatore è ridotto al minimo** / operator exertion is minimized
- ▶ **100% forza battente trasmessa alla punta** / 100% hammer power

Cod.	Dim. Ø x L	Attacco Connection	Conf. Pkg.
49947000001	14x250	sds plus	1
49948000001	18x400	sds max	1


Cod.	Dim. Ø x L	Attacco Connection	Conf. Pkg.
49947000003	20x250	sds plus	1
49947000004	40x200	sds plus	1
49948000003	24x400	sds max	1
49948000004	50x360	sds max	1

Cod.	Dim. Ø x L	Attacco Connection	Conf. Pkg.
49947000012	40x200	sds plus	1
49948000012	50x300	sds max	1

SCALPELLI

Scalpell Chisels


Scalpello a punta elicoidale Helical pointed chisel



Scalpello taglio piatto Flat chisel



Scalpello taglio piatto piegato Angled chisel

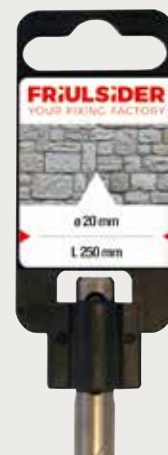

KIT WALL

Punte per muratura attacco CILINDRICO Masonry drill bit CYLINDRICAL fitting

Pratico contenitore in ABS con
coperchio trasparente.
Appendibile all'espositore.
Handy ABS drill bits holder with see
through cover. Suitable for hanging
on the display rack.



Pratico contenitore in ABS con
coperchio trasparente.
Appendibile all'espositore.
Handy ABS drill bits holder with see
through cover. Suitable for hanging
on the display rack.



Cod.	Dim.	Kits per Imballo Kits per Outerbox
49950000001	5,5 x 3 x 16,5	4

Tipo punta Drill bit type	Dim. Ø x L	Pz per kit Pcs per kit
WALL	4x75	1
WALL	5x85	1
WALL	6x100	1
WALL	8x120	1
WALL	10x120	1

Cod.	Dim.	Kits per Imballo Kits per Outerbox
49950000002	6,5 x 4,5 x 17	4

Tipo punta Drill bit type	Dim. Ø x L	Pz per kit Pcs per kit
WALL	3x60	1
WALL	4x75	1
WALL	5x85	1
WALL	6x100	1
WALL	7x100	1
WALL	8x120	1
WALL	9x120	1
WALL	10x120	1

Cod.	Dim.	Kits per Imballo Kits per Outerbox
49950000003	11 x 3,5 x 15	1

Tipo punta Drill bit type	Dim. Ø x L	Pz per kit Pcs per kit
IRON HSS	1x34	1
IRON HSS	1,5x40	1
IRON HSS	2x49	1
IRON HSS	2,5x57	1
IRON HSS	3x61	1
IRON HSS	3,5x70	1
IRON HSS	4x75	1
IRON HSS	4,5x80	1
IRON HSS	5x86	1
IRON HSS	5,5x93	1
IRON HSS	6x93	1
IRON HSS	6,5x101	1
IRON HSS	7x109	1
IRON HSS	7,5x109	1
IRON HSS	8x117	1
IRON HSS	8,5x117	1
IRON HSS	9x125	1
IRON HSS	9,5x125	1
IRON HSS	10x133	1

Cod.	Dim.	Kits per Imballo Kits per Outerbox
49950000004	11 x 5,5 x 19	1

Tipo punta Drill bit type	Dim. Ø x L	Pz per kit Pcs per kit
IRON HSS	1x34	1
IRON HSS	1,5x40	1
IRON HSS	2x49	1
IRON HSS	2,5x57	1
IRON HSS	3x61	1
IRON HSS	3,5x70	1
IRON HSS	4x75	1
IRON HSS	4,5x80	1
IRON HSS	5x86	1
IRON HSS	5,5x93	1
IRON HSS	6x93	1
IRON HSS	6,5x101	1
IRON HSS	7x109	1
IRON HSS	7,5x109	1
IRON HSS	8x117	1
IRON HSS	8,5x117	1
IRON HSS	9x125	1
IRON HSS	9,5x125	1
IRON HSS	10x133	1
IRON HSS	10,5x133	1
IRON HSS	11x142	1
IRON HSS	11,5x142	1
IRON HSS	12x151	1
IRON HSS	12,5x151	1
IRON HSS	13x151	1

KIT IRON HSS

Punte per metallo HSS attacco CILINDRICO

HSS metal drill bit
CYLINDRICAL fitting

Robusto contenitore in metallo
Appendibile all'espositore.

Solid metal drill bits holder. Suitable
for hanging on the display rack.



Robusto contenitore in metallo
Appendibile all'espositore.

Solid metal drill bits holder. Suitable
for hanging on the display rack.



INS

Inserti e bussole Bits, inserts and sockets

Inserto con impronta POZIDRIVE POZIDRIVE insert bit



Cod.	Impronta Size	Lunghezza Length	Attacco esagonale Hex. connection	Conf. Pkg.
499200z1025	PZ 1	25	C - 1/4"	10
499200z2025	PZ 2	25	C - 1/4"	10
499200z3025	PZ 3	25	C - 1/4"	10



Cod.	Impronta Size	Lunghezza Length	Attacco esagonale Hex. connection	Conf. Pkg.
499250z4050	PZ 4	50	E - 1/4"	10

Inserto con impronta TORX TORX insert bit



Cod.	Impronta Size	Lunghezza Length	Attacco esagonale Hex. connection	Conf. Pkg.
49926010025	T10	25	C - 1/4"	10
49926015025	T15	25	C - 1/4"	10
49926020025	T20	25	C - 1/4"	10
49926025025	T25	25	C - 1/4"	10
49926030025	T30	25	C - 1/4"	10
49926040025	T40	25	C - 1/4"	10
49926050025	T50	25	C - 1/4"	5



Cod.	Impronta Size	Lunghezza Length	Attacco esagonale Hex. connection	Conf. Pkg.
49921015050	T15	50	E - 1/4"	10
49921025050	T25	50	E - 1/4"	10
49921030050	T30	50	E - 1/4"	10
49921040050	T40	50	E - 1/4"	10
49921050050	T50	50	E - 1/4"	5



Cod.	Impronta Size	Lunghezza Length	Attacco esagonale Hex. connection	Conf. Pkg.
49912025090	T25	90	E - 1/4"	1

In questa sezione, sono raggruppati tutti gli inserti e le bussole per l'utilizzo dei fissaggi Friulsider.

This section contains all the bits, inserts and sockets required to use Friulsider products.

Cod.	Impronta Size	Lunghezza Length	Attacco esagonale Hex. connection	Conf. Pkg.
499190h1025	PH 1	25	C - 1/4"	10
499190h2025	PH 2	25	C - 1/4"	10
499190h3025	PH 3	25	C - 1/4"	10

Cod.	Chiave Wrench	Lunghezza Length	Attacco esagonale Hex. connection	Conf. Pkg.
49922007045	7	45	E - 1/4"	5
49922008045	8	45	E - 1/4"	5
49922010045	10	45	E - 1/4"	5
49922013045	13	45	E - 1/4"	5
49922017045	17	45	E - 1/4"	1
49922019045	19	45	E - 1/4"	1

Cod.	Chiave Wrench	Lunghezza Length	Attacco esagonale Hex. connection	Conf. Pkg.
49923000075	1/4"	75	E - 1/4"	1

Inserto con impronta PHILIPS
 PHILIPS insert bit



Bussola esagonale magnetica
 Magnetic hex head socket



Portainseriti magnetico
 Magnetic bit holder



PROPOSTE PER IL PUNTO VENDITA D.I.Y.



EUROBLISTER



La selezione dei nostri prodotti dedicati ai punti vendita con libero servizio e al Fai Da Te.

The selection of our products dedicated to the self-service and DIY sales point.



306

CONFEZIONI PROMOZIONALI PROMOTIONAL FIXING SETS

A supporto del sell out nel punto vendita, kit promozionali continuativi sui nostri prodotti di maggior successo.

To support the sell out at the sales point, promotional sets featuring our best-selling products.



338

FM 753 evo

Ancorante pesante passante
Heavy duty through anchor

Assemblato
Zincato bianco
Assembled
White zinc plated



FM-MP3 evo

Ancorante pesante a tre settori
Heavy duty three segments anchor

Zincato bianco
White zinc plated



A

B

C

TDS

Ancorante medio pesante
a due schermature
Medium heavy duty two segment
shield anchor

Zincato bianco
White zinc plated



TSA-PATTEN

Ancorante in lamiera avvolta
Metal sleeve anchor

Vite TE cl. 8.8
Zincato bianco
Hex head screw grade 8.8
White zinc plated



Cod.	Dim. Ø x L	Sp. fissabile Fixing thickness max	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
75340b08073f2	M8x73	10	5	20
75340b08093f2	M8x93	30	5	20
75340b10078f2	M10x78	5	5	20
75340b10093f2	M10x93	20	5	20
75340b10123f2	M10x123	50	4	20
75340b12109f2	M12x109	10	4	20

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Accessorio Accessory	Dim.	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
73301b10045f2	10x45	Vite TE / Hex head screw - A	M6x50	4	20
73301b12050f2	12x50	Vite TE / Hex head screw - A	M8x60	4	20
73303b10045f2*	10x45	Gancio forgiato / Forged hook - B	M6	2	20
73303b12050f2*	12x50	Gancio forgiato / Forged hook - B	M8	2	20
73304b10045f2*	10x45	Occhiolo forgiato / Forged eye - C	M6	2	20
73304b12050f2*	12x50	Occhiolo forgiato / Forged eye - C	M8	2	20

* Non certificato CE / Not covered by CE certification



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
78000b12050f2	12x50	M6x50	2	20
78000b14055f2	14x55	M8x60	2	20
78000b16065f2	16x55	M10x80	2	20



Cod.	Tipo Type	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw	Sp. fissabile Fixing thickness max	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
79602b08045f2	TSA 8/08	8x45	M6	8	5	20
79602b08060f2	TSA 8/23	8x60	M6	23	5	20
79602b10060f2	TSA 10/15	10x60	M8	15	5	20
79602b10080f2	TSA 10/35	10x80	M8	35	5	20
79602b12070f2	TSA 12/17	12x70	M10	17	5	20
79602b12100f2	TSA 12/47	12x100	M10	47	4	20

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Filettatura Thread	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
75100005000f2	6,5x20	M5	10	20
75100006000f2	8x23	M6	6	20
75100008000f2	10x28	M8	4	20

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Accessorio Accessory	Dim.	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
75400b09040f2	9x40	Vite TGS / Round csk screw - A	M5	4	20
75505b09040f2	9x40	Doppia vite / Double threaded screw - B	M5x40	4	20
75600b09040f2	9x40	Gancio corto / Short hook - C	M5	4	20
75601b09040f2	9x40	Gancio medio / Medium hook - D	M5	4	20
75800b09040f2	9x40	Occhiolo aperto / Cup hook - E	M5	4	20
75700b09040f2	9x40	Occhiolo chiuso / Eye - F	M5	4	20

Cod.	Accessorio Accessory	Dim.	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
76010b05080f2	Vite TGS / Round csk screw	M5x80	2	20
76210b04070f2	Occhiolo aperto / Cup hook	M4x70	2	20
76210b05070f2	Occhiolo aperto / Cup hook	M5x70	2	20
76210b06075f2	Occhiolo aperto / Cup hook	M6x75	2	20

TO

Tassello in ottone Brass anchor


Tassello in ottone con zigrinatura
Brass anchor with knurling



TAM

Tassello metallico con accessori Metallic anchor with accessories


Accessori zincati bianchi
White zinc plated accessories

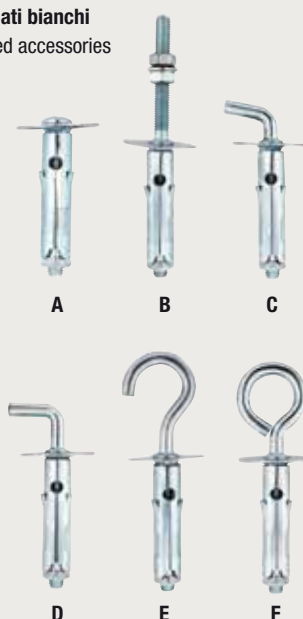

AM

Ancora metallica a scatto Metal spring toggle

Zincata bianca
White zinc plated



EUROBLISTER

PROPOSTE PER IL PUNTO VENDITA
D.I.Y.

CATALOGO 2025
CATALOGUE 2025

FM-MP3 evo SAFER

Sistema anti-intrusione Anti-intrusion system

Dado anti-intrusione a strappo
Zincato bianco


Anti-intrusion nut
White zinc plated



KEM

Accessori Accessories

Zincato bianco
White zinc plated



A

B

C

X3

Tassello prolungato ad alte prestazioni High performance long plug

Tassello bordo svasato
Vite TPS zincata bianca
Ø 4,5 impronta Pozidrive n°2
Ø 6 impronta Pozidrive n°3
Ø 7 impronta Pozidrive n°4

Countersunk rim plug
White zinc plated countersunk head screw

Ø 4,5 Pozidrive n°2 recess
Ø 6 Pozidrive n°3 recess
Ø 7 Pozidrive n°4 recess



Classe di resistenza al fuoco 90 minuti
(in calcestruzzo, tassello Ø10)
Fire resistance class = 90 minutes
(plug Ø10 in concrete)



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Foro muro Hole in wall	Foro pezzo da fissare Object to be fixed hole	Sp. fissabile Fixing thickness max	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
73313b12050f2	12x50	12	13	5	4	20

Cod.		Tipo Type	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
63315b10115f2	bussola retinata / retention sleeve 15x85 barra filettata / threaded bar M10x115	A	2+2	10
63316b08060f2	bussola retinata / retention sleeve 15x85 gancio forgiato / forged hook M8x60	B	2+2	10
63317b08060f2	bussola retinata / retention sleeve 15x85 occhiolo forgiato / forged eye M8x60	C	2+2	10



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. max fissabile per posa Fixing thickness for embedment depth			Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
			Ridotta Reduced	Standard	Maggiorata ⁽¹⁾ Increased ⁽¹⁾		
64601b06060f2*	6x60	4,5x65	35	30	-	15	20
64601b08060f2	8x60	6x68	20	10	-	8	20
64601b08080f2	8x80	6x88	40	30	-	4	20
64601b08100f2	8x100	6x108	60	50	-	4	20
64601b08120f2	8x120	6x128	80	70	-	4	20
64601b10080f2	10x80	7x88	30	10	-	4	20
64601b10100f2	10x100	7x108	50	30	10	4	20
64601b10120f2	10x120	7x128	70	50	30	4	20

⁽¹⁾ Solo per cemento cellulare / Only for aerated concrete

* Non certificato CE / Not covered by CE certification



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
64341b10085f2	10x85	7x90	4	20
64341b10100f2	10x100	7x105	4	20
64341b10115f2	10x115	7x120	4	20
64341b10135f2	10x135	7x140	4	20
64341b10160f2	10x160	7x165	4	20



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
64342b10085f2	10x85	7x90	4	20
64342b10100f2	10x100	7x105	4	20



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
64342010100f2	10x100	7x105	4	20



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
60303b10100f2	10x100	5	20
60303b10115f2	10x115	5	20
60303b10135f2	10x135	5	20



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
60301b05030f2	5x30	15	30
60301b05050f2	5x50	15	30
60301b06040f2	6x40	15	30
60301b06060f2	6x60	15	30
60301b06080f2	6x80	5	30
60301b08060f2	8x60	10	30

FM-X5

Tassello prolungato per serramenti
Long plug for window and door frames

Vite TPS zincata bianca
Impronta Torx T40
Non assemblato

White zinc plated countersunk head screw
 Torx T40 recess
 Not preassembled



Vite speciale TER con rondella integrata Ø19
Zincata bianca, chiave 13, impronta Torx T40
Non assemblato

Special hex head screw with built-in washer Ø19
 White zinc plated, wrench 13, Torx T40 recess
 Not preassembled



Vite speciale TER con rondella
integrata Ø19, inox A4,
Chiave 13, impronta Torx T40
Non assemblato

Special hex head screw with built-in washer Ø19 Stainless steel A4, wrench 13, Torx T40 recess
 Not preassembled



TUP

Tassello prolungato in nylon
Long nylon plug

Vite TPS zincata bianca
Impronta Pozidrive

Countersunk head screw
 White zinc plated
 Pozidrive recess



TCS

Tassello prolungato in nylon con vite a chiodo
Long nylon plug with nail screw

Bordo svasato
Vite TPS a chiodo zincata bianca
Impronta Pozidrive

Countersunk rim
 Countersunk head nail screw
 White zinc plated, Pozidrive recess



X1 evo

**Tassello universale in nylon
a 4 settori**
Four segments universal nylon plug

Solo tassello
Plug only



**Vite TPS truciolare
Zincata bianca
Impronta Pozidrive**
Chipboard screw
White zinc plated
Pozidrive recess




**Vite TER legno
con rondella integrata
Zincata bianca**
Wood hex head screw
with built-in washer
White zinc plated



**Vite TGS nichelata
Impronta Combi**
Rounded countersunk head screw
Nickel plated
Combi recess



Accessori zincati bianchi
White zinc plated accessories

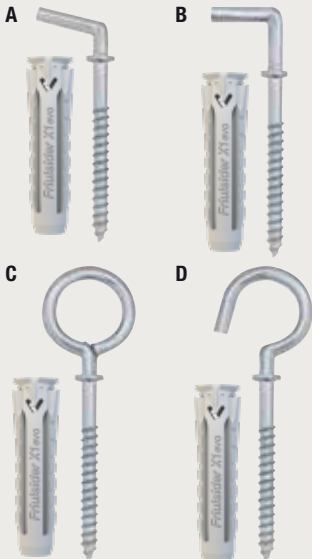

Cod.	Tassello Plug Ø x L		Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
60070005025f2	5x25		35	20
60070006030f2	6x30		30	20
60070008040f2	8x40		20	20
60070010050f2	10x50		10	20



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
60071b05025f2	5x25	4x30	20	20
60071b06030f2	6x30	4,5x40	15	20
60071b08040f2	8x40	5x50	10	20
60071b10050f2	10x50	6x60	4	20



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
60073b10050f2	10x50	6x60	4	20
60073b12060f2	12x60	8x70	2	20
60073b14070f2	14x70	10x80	2	20



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
60080g05025f2	5x25	3,5x35	20	20
60080g06030f2	6x30	4x40	15	20
60080g08040f2	8x40	4,5x50	10	20
60080g10050f2	10x50	6x60	5	20

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Accessorio Accessory	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
60076b06030f2	6x30	Gancio corto / Short hook - A	10	20
60077b06030f2	6x30	Gancio medio / Medium hook - B	10	20
60078b06030f2	6x30	Occhio chiuso / Eye - C	8	20
60079b06030f2	6x30	Occhio aperto / Cup hook - D	8	20

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
60070006050f2	6x50	30	20
60070008060f2	8x60	15	20
60070010070f2	10x70	8	20



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
60071b06050f2	6x50	4,5x60	15	20
60071b08060f2	8x60	5x70	8	20
60071b10070f2	10x70	6x80	4	20

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
66000006045f2	6x45	30	20
66000008052f2	8x52	20	20
66000010065f2	10x65	10	20



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
66001006033f2	6x33	4,5x45	15	30
66001006045f2	6x45	4,5x55	15	15
66001008052f2	8x52	5x60	10	15
66001010065f2	10x65	6x75	4	15



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
66003006033f2	6x33	4,5x45	15	30
66003006045f2	6x45	4,5x55	10	30
66003008052f2	8x52	5x60	5	30

X1 evo-L

Tassello universale in nylon a 4 settori - lunghezza maggiorata

Four segments universal nylon plug increased length


Solo tassello

Plug only



**Vite TPS truciolare
Zincata bianca
Impronta Pozidrive**

Chipboard screw
White zinc plated
Pozidrive recess



XP

**Tassello universale in nylon
Universal nylon plug**

Solo tassello

Plug only



**Vite TPS truciolare
Zincata bianca
Impronta Pozidrive**

Chipboard screw
White zinc plated
Pozidrive recess



**Vite TBL truciolare con collarino
Zincata bianca
Impronta Pozidrive**

Wide rounded head chipboard screw
White zinc plated
Pozidrive recess




EUROBLISTER

**PROPOSTE PER IL PUNTO VENDITA
D.I.Y.**

**CATALOGO 2025
CATALOGUE 2025**

FX

**Tassello in nylon
per supporti forati e cartongesso**
 Nylon plug for hollow
 base materials and plasterboard



A B C



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Accessorio Accessory	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
60037b06040f2	6x40	Vite truciolare / Chipboard screw - A	10	20
60037b08050f2	8x50	Vite truciolare / Chipboard screw - A	8	20
60037b10060f2	10x60	Vite truciolare / Chipboard screw - A	4	20

60039b06040f2	6x40	Gancio corto / Short hook - B	4	20
60039b08050f2	8x50	Gancio corto / Short hook - B	4	20

60038b06040f2	6x40	Occhiolo aperto / Cup hook - C	4	20
60038b08050f2	8x50	Occhiolo aperto / Cup hook - C	4	20

TMT

**Tassello in polipropilene
per cartongesso**
 Polypropylene plug for plasterboard

Vite TPS truciolare
 Zincata bianca
 Impronta Pozidrive

Chipboard screw
 White zinc plated, Pozidrive recess



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
65002006033f2	6x33	4x40	15	30
65002006046f2	6x46	4x55	10	30
65002008051f2	8x51	5x60	8	15
65002010066f2	10x66	6x75	4	15

TSS

**Tassello premontato in nylon
con bordo svasato**
 Countersunk preassembled
 nylon plug

Vite zincata bianca
 Impronta Pozidrive

White zinc plated screw
 Pozidrive recess



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
62200b05030f2*	5x30	3,4x35	15	30
62200b06040f2	6x40	3,8x45	15	15
62200b06060f2	6x60	3,8x65	15	15
62200b06080f2	6x80	3,8x85	5	30
62200b08060f2	8x60	4,8x65	5	30
62200b08080f2	8x80	4,8x85	5	30
62200b08100f2	8x100	4,8x105	10	20
62200b08120f2	8x120	4,8x125	10	20

* Non certificato CE / Not covered by CE certification

TBB

**Tassello premontato in nylon
con bordo piatto**
 Large rim preassembled nylon plug

Vite zincata bianca
 Impronta Pozidrive

White zinc plated screw
 Pozidrive recess



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
62100b05030f2*	5x30	3,4x35	15	30
62100b06040f2	6x40	3,8x45	15	15
62100b06060f2	6x60	3,8x65	15	15
62100b08080f2	8x80	4,8x85	5	30

* Non certificato CE / Not covered by CE certification

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
60101004020f2	4x20	35	50
60101005025f2	5x25	35	50
60101006030f2	6x30	30	50
60101008040f2	8x40	20	30
60101010050f2	10x50	10	30



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
60027b05025f2	5x25	4x30	20	30
60027b06030f2	6x30	4,5x40	15	30
60027b08040f2	8x40	5x50	10	30
60027b10050f2	10x50	6x60	4	30



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
60024b05025f2	5x25	4x30	20	30
60024b06030f2	6x30	4,5x40	15	30
60024b08040f2	8x40	5x50	10	30
60024b10050f2	10x50	6x60	4	30



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Punta Drill bit Ø x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
60124b05025f2	5x25	4x30	5x85	16 + 1 punta / drill bit	20
60124b06030f2	6x30	4,5x40	6x100	10 + 1 punta / drill bit	20
60124b08040f2	8x40	5x50	8x120	6 + 1 punta / drill bit	20
60124b10050f2	10x50	6x60	10x120	4 + 1 punta / drill bit	20

TU

Tassello in nylon Nylon plug


Senza bordo
Rimless plug



TUVT

Tassello in nylon con vite TPS truciolare Nylon plug with chipboard screw

Con bordo
Vite zincata bianca
Impronta Pozidrive
Rimmed plug
White zinc plated screw
Pozidrive recess



Senza bordo
Vite zincata bianca
Impronta Pozidrive
Rimless plug
White zinc plated screw
Pozidrive recess



TUVT-DRILL

Tassello in nylon con vite TPS truciolare e punta Nylon plug with chipboard screw and drill bit

Senza bordo
Vite zincata bianca
Impronta Pozidrive
Punta per muratura ad innesto
cilindrico
Rimless plug
White zinc plated screw
Pozidrive recess
Masonry drill bit - cylindrical fitting




TUTBL

Tassello in nylon con vite TBL truciolare con collarino

Nylon plug with wide rounded head chipboard screw

Con bordo
Vite zincata bianca
Impronta Pozidrive
Rimmed plug
White zinc plated screw
Pozidrive recess



TUV

Tassello in nylon con vite TGS

Nylon plug with rounded countersunk head screw

Senza bordo
Vite nichelata
Impronta Combi
Rimless plug
Nickel plated screw
Combi recess



TUG

Tassello in nylon con rampino ottonato per quadri

Nylon plug with brass plated corner screw for hanging frames

Senza bordo
Rimless plug



TBS

Tassello in nylon per battiscopa

Nylon plug for skirting boards

Bordo svasato
Vite TPS a chiodo bronzata
Impronta Pozidrive

Countersunk rim
Bronze nail screw
Pozidrive recess



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/Imballo Blister/Pkg.
60060b06030f2	6x30	4,5x40	15	30
60060b08040f2	8x40	5x50	10	30



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/Imballo Blister/Pkg.
60021g05025f2	5x25	3,5x30	20	30
60021g06030f2	6x30	4x35	15	30
60021g08040f2	8x40	4,5x45	10	30
60021g10050f2	10x50	6x60	5	30



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Gancio Hook	Pz/blister Pcs/blister	Blister/Imballo Blister/Pkg.
60025h17040f2	4x20	2,5x40	10	50



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/Imballo Blister/Pkg.
60307i04030f2	4x30	25	50

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Accessorio Accessory	Dim.	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
60701b09040f2	9x40	Occhiolo aperto / Cup hook - A	M4	6	20
60701b12046f2	12x46	Occhiolo aperto / Cup hook - A	M5	4	20
60801b09040f2	9x40	Occhiolo chiuso / Eye - B	M4	6	20
60801b12046f2	12x46	Occhiolo chiuso / Eye - B	M5	4	20
60903b09040f2	9x40	Gancio corto / Short hook - C	M4	6	20
60903b12046f2	12x46	Gancio corto / Short hook - C	M5	4	20
60904b09040f2	9x40	Medium hook / Medium hook - D	M4	6	20
60904b12046f2	12x46	Medium hook / Medium hook - D	M5	4	20
60905b09040f2	9x40	Gancio lungo / Long hook - E	M4	6	20
61008b09040f2	9x40	Doppia vite / Double threaded screw - F	M4x40	4	20
61011b12046f2	12x46	Doppia vite / Double threaded screw - F	M5x40	4	20
61103b09040f2	9x40	Vite TGS / Round csk screw - G	M4	6	20
61103b12046f2	12x46	Vite TGS / Round csk screw - G	M5	4	20
61302m09040f2	9x40	Fermaporta bianco / White doorstopper - H	20	4	20
61304p09040f2	9x40	Fermaporta nero / Black doorstopper - H	20	4	20

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
63200012070f2	12x70	4	20
63200014075f2	14x75	4	20


Cod.	Tipo Type	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
62800b00080f2	MDE 10/80	2	15
62800b00100f2	MDE 10/100	2	15
62800b00120f2	MDE 10/120	2	15
62800b00150f2	MDE 10/150	2	15
62802b00080f2	MDE 12/80	2	15
62802b00120f2	MDE 12/120	2	15
62801b00120f2	MDE 14/120	2	15
62801b00145f2	MDE 14/145	2	15
62801b00170f2	MDE 14/170	2	15

TA

Tassello in nylon con accessori Nylon plug with accessories

Accessori zincati bianchi

White zinc plated accessories

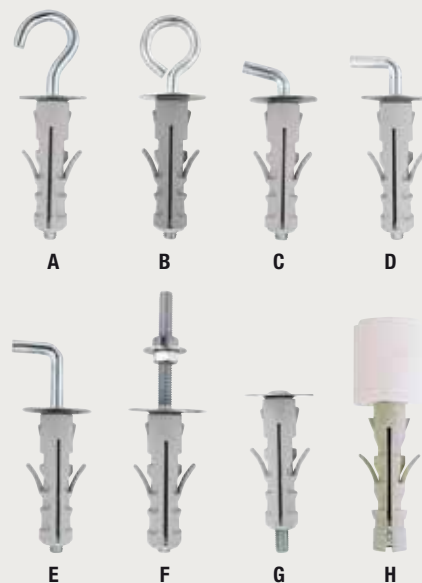

TDE

Tassello in nylon a doppia espansione Double expansion nylon plug

Cono in ottone

Brass cone



MDE

Reggimensola esagonale a scomparsa Hexagonal invisible wall-bracket

Tassello in nylon
Cono in ottone
Barra zincata bianca
Nylon plug
Brass cone
White zinc plated bar



TAN

Tassello autoperforante in nylon per cartongesso

Selfdrilling nylon plug for plasterboard

Tassello in nylon


Nylon plug



TRZ

Tassello autoperforante in zama per cartongesso

Selfdrilling zamak plug for plasterboard



TMC

Tassello metallico per cartongesso

Metal anchor for plasterboard

Zincato bianco

White zinc plated



VM

Vite autofilettante per cartongesso

Selftapping screw for plasterboard

Per l'assemblaggio dei profili metallici
Zincata bianca, impronta Philips

Metal profile assembling screw
White zinc plated, Philips recess



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Per viti For screw Ø	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
65505015035f2	15x35	3 - 4,5	10	20



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
75006013030f2	13x30	4x35	5	30



Cod.	Foro Hole Ø	Lunghezza tassello Plug length Ø x L	Vite Screw Ø x L	Sp. parete Wall thickness min-max	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
75001005045f2	10	10x37	M5x43	5-13	4	20
75001005058f2	10	10x53	M5x60	5-18	4	20
75001006058f2	12	12x53	M6x60	5-18	4	20
75001006071f2	12	12x66	M6x74	18-32	4	20



Cod.	Vite Screw Ø x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
19415b42013f2	4,2x13	50	30



Cod.	Vite Screw Ø x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
29660b42013f2	4,2x13	50	30



Cod.	Vite Screw Ø x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
19402135025f2	3,5x25	50	30
19402135035f2	3,5x35	30	30
19402135045f2	3,5x45	30	30
19402135055f2	3,5x55	50	30



Cod.	Vite Screw Ø x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
19678135025f2	3,5x25	50	30
19678135035f2	3,5x35	50	30
19678135045f2	3,5x45	50	30
19678135055f2	3,5x55	50	30

PLUS

- **W2+ Utilizzabile in ambienti aggressivi**
 W2+ Suitable for aggressive environments

Cod.	Tubo mm Pipe mm Ø	Larghezza banda Band width mm	Spessore banda Band thickness mm	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
38010009016f2	10-16	9	0,7	4	20
38010009020f2	12-20	9	0,7	4	20
38010009027f2	16-27	9	0,7	4	20
38010009032f2	20-32	9	0,7	4	20
38010009040f2	25-40	9	0,7	2	20

VM

Vite autopercorante per cartongesso Selfdrilling screw for plasterboard

Per l'assemblaggio dei profili
metallici
Zincata bianca, impronta Philips
Metal profile assembling screw
White zinc plated, Philips recess



TROMP

Vite per cartongesso Plasterboard screw

Vite autofilettante testa a
trombetta
Fosfata nera, impronta Philips
Selftapping trumpet head screw
Black phosphated, Philips recess



Vite autopercorante testa a
trombetta
Fosfata nera, impronta Philips
Selfdrilling trumpet head screw
Black phosphated, Philips recess



CLAMPEX

Fascetta metallica stringitubo W2+ - DIN 3017 Metallic band clamp W2+ - DIN 3017

Banda piena 9 mm con bordi arrotondati
Banda e cassetto inox 203 EZ SAE
Vite zincata bianca, impronta combi
Trattamento di brillantatura

Embossed band 9 mm with rounded edges
Band and housing stainless steel 203 EZ SAE
White zinc plated screw, Combi recess
Glossy finish



FL

Fissaggio per lavabi e sanitari a parete Washbasin and bidet wall fixing

Tassello e dado in nylon
Vite zincata bianca

Nylon plug and nut
White zinc plated screw



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
61400b08110f2	10x60	M8x110	2	10
61400b10100f2	12x60	M10x100	2	10
61400b10120f2	12x60	M10x120	2	10
61400b10140f2 ⁽¹⁾	14x80	M10x140	2	10
61400b10180f2 ⁽¹⁾	14x80	M10x180	2	10

⁽¹⁾ Tassello 14x80 con spessore maggiorato / Plug 14x80 with greater nylon thickness

FSN

Fissaggio per scaldabagni Boiler fixing

Tassello in nylon
Cancano zincato bianco

Nylon plug
White zinc plated corner screw



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Cancano Corner screw Ø x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
61700b08065f2	10x50	8x65	4	20
61700b10075f2	12x60	10x75	2	10
61700b10095f2 ⁽¹⁾	14x80	10x95	2	10
61700b10120f2 ⁽¹⁾	14x80	10x120	2	10

⁽¹⁾ Tassello 14x80 con spessore maggiorato / Plug 14x80 with greater nylon thickness

FVI

Fissaggio per sanitari a pavimento Vertical WC fixing

Tassello in nylon
Vite di congiunzione inox
Dado cieco in ottone nichelato

Nylon plug
Stainless steel stud screw
Nickel plated brass cap nut



Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
61556005080f2	8x40	M5x80	4	10



FVEC

Fissaggio per sanitari a pavimento Vertical WC fixing

Tassello in nylon
Vite in ottone nichelato
Cappuccio bianco
Cappuccio metallizzato

Nylon plug
Nickel plated brass screw
White cover cap
Metalized cover cap



Vite TE Hex head screw Cod.	Tassello Plug Ø x L	Vite Screw Ø x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
61582g06070f2	8x40	6x70	2	10



Cod.	Tubo Pipe Ø	Tassello Plug Ø x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
51503r16000f2	16	6x40	5	20
51503r20000f2	20	6x40	4	20
51503r25000f2	25	6x40	3	20

Cod.	Tassello Plug Ø x L	Int. collare Int. collar Ø	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
50201b10000f2	6x30	10	4	20
50201b12000f2	6x30	12	4	20
50201b14000f2	6x30	14	4	20
50201b16000f2	6x30	16	4	20
50201b18000f2	6x30	18	4	20
50201b20000f2	6x30	20	4	20
50201b22000f2	6x30	22	4	20
50201b24000f2	8x40	24	4	20
50201b26000f2	8x40	26	3	10
50201b28000f2	8x40	28	3	10
50201b32000f2	8x40	32	3	10

Cod.	Cavo Cable Ø	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
51301m03000f2	3-4	25	30
51301m05000f2	5-6	25	30
51301m07000f2	7-8	25	30
51301m10000f2	9-10	25	30
51301m13000f2	13-14	25	30
51301m16000f2	15-16	15	30

CTC

Fissatubi Collar for pipes

Tassello in nylon
Vite TC zincata bianca
Impronta Combi

Nylon plug
 Cylindrical head white zinc plated screw
 Combi recess



CFC

Collare per tubi Collar for pipes

Collare zincato bianco
Tassello in nylon

White zinc plated collar
 Nylon plug



STC

Supporto circolare per tubi Plastic clamp for pipes

Chiodo zincato bianco
 White zinc plated nail



GMP

Graffa metallica pesante ad un foro

Heavy duty pipe bracket with one hole

Zincato bianco
White zinc plated



Cod.	Cavo Cable Ø		Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
50900b10000f2	10		15	20
50900b13000f2	13		15	20
50900b16000f2	16		10	20
50900b19000f2	19		10	20
50900b22000f2	22		8	20
50900b26000f2	26		8	20
50900b28000f2	28		6	20

CM

Cavallotto metallico a due fori

Metal pipe clamp with two holes

Zincato bianco
White zinc plated



Cod.	Cavo Cable Ø		Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
50902b16000f2	16		10	30
50902b22000f2	22		8	30
50902b26000f2	26		8	30
50902b28000f2	28		6	30

FOX

Tassello autoperforante per fissaggi su pannelli isolanti

Selfdrilling plug for fixing on insulation materials

Impronta Torx T40
Vite abbinabile: truciolare Ø4,5

Torx recess T40
Combinable screw: chipboard Ø4,5



Cod.	Tassello Plug Ø x L		Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
61951025050f2	25x50		4	10
61951025085f2	25x85		2	10



EUROBLISTER

PROPOSTE PER IL PUNTO VENDITA
D.I.Y.

CATALOGO 2025
CATALOGUE 2025



Cod.	Vite Screw Ø x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
39600b35009f2	3,5x9,5	100	30
39600b35013f2	3,5x13	50	30
39600b35016f2	3,5x16	50	30
39600b35019f2	3,5x19	50	30
39600b35022f2	3,5x22	25	30
39600b35025f2	3,5x25	25	30
39600b35032f2	3,5x32	25	30
39600b35038f2	3,5x38	25	30
39600b39016f2	3,9x16	50	30
39600b42013f2	4,2x13	25	30
39600b42016f2	4,2x16	25	30
39600b42019f2	4,2x19	25	30
39600b42022f2	4,2x22	25	30
39600b42025f2	4,2x25	25	30
39600b42032f2	4,2x32	25	30
39600b42038f2	4,2x38	25	30
39600b42045f2	4,2x45	10	30
39600b48016f2	4,8x16	25	30
39600b48019f2	4,8x19	25	30
39600b48025f2	4,8x25	25	30
39600b48032f2	4,8x32	25	30
39600b48038f2	4,8x38	25	30
39600b48045f2	4,8x45	10	30
39600b48050f2	4,8x50	10	30



Cod.	Vite Screw Ø x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
39601b35013f2	3,5x13	50	30
39601b35016f2	3,5x16	50	30
39601b35019f2	3,5x19	50	30
39601b35022f2	3,5x22	25	30
39601b35025f2	3,5x25	25	30
39601b35032f2	3,5x32	25	30
39601b35038f2	3,5x38	25	30
39601b39016f2	3,9x16	50	30
39601b42013f2	4,2x13	25	30
39601b42016f2	4,2x16	25	30
39601b42019f2	4,2x19	25	30
39601b42022f2	4,2x22	25	30
39601b42025f2	4,2x25	25	30
39601b42032f2	4,2x32	25	30
39601b42038f2	4,2x38	25	30
39601b42045f2	4,2x45	10	30
39601b42050f2	4,2x50	10	30
39601b48016f2	4,8x16	25	30
39601b48019f2	4,8x19	25	30
39601b48025f2	4,8x25	25	30
39601b48032f2	4,8x32	25	30
39601b48038f2	4,8x38	25	30
39601b48045f2	4,8x45	10	30
39601b48050f2	4,8x50	10	30

AP-STEEL TC

Vite autop perforante - DIN 7504 N
Selfdrilling screw - DIN 7504 N

Vite autop perforante
Testa TC
Zincata bianca
Impronta Philips
 Selfdrilling screw
 Pan head
 White zinc plated
 Philips recess



AP-STEEL TPS

Vite autop perforante - DIN 7504 P
Selfdrilling screw - DIN 7504 P

Vite autop perforante
Testa TPS
Zincata bianca
Impronta Philips
 Selfdrilling screw
 Countersunk head
 White zinc plated
 Philips recess



AF-STEEL TC

Vite autofilettante - DIN 7981
Selftapping screw - DIN 7981

Vite autofilettante
Testa TC
Zincata bianca
Impronta Philips
Selftapping screw
Pan head
White zinc plated
Philips recess



Cod.	Vite Screw Ø x L		Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
19450b35009f2	3,5x9,5		100	30
19450b35013f2	3,5x13		50	30
19450b35016f2	3,5x16		50	30
19450b35019f2	3,5x19		50	30
19450b39016f2	3,9x16		50	30
19450b42016f2	4,2x16		25	30
19450b42019f2	4,2x19		25	30
19450b42025f2	4,2x25		25	30
19450b42032f2	4,2x32		25	30
19450b48016f2	4,8x16		25	30
19450b48019f2	4,8x19		25	30
19450b48025f2	4,8x25		25	30
19450b48032f2	4,8x32		25	30
19450b48038f2	4,8x38		25	30
19450b48045f2	4,8x45		10	30
19450b48050f2	4,8x50		10	30

AF-STEEL TPS

Vite autofilettante - DIN 7982
Selftapping screw - DIN 7982

Vite autofilettante
Testa TPS
Zincata bianca
Impronta Philips
Selftapping screw
Countersunk head
White zinc plated
Philips recess



Cod.	Vite Screw Ø x L		Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
19440b29009f2	2,9x9,5		100	30
19440b35013f2	3,5x13		50	30
19440b35019f2	3,5x19		50	30
19440b39016f2	3,9x16		50	30
19440b42019f2	4,2x19		25	30
19440b42025f2	4,2x25		25	30
19440b42032f2	4,2x32		25	30
19440b48019f2	4,8x19		25	30
19440b48025f2	4,8x25		25	30
19440b48032f2	4,8x32		25	30
19440b48038f2	4,8x38		25	30



EUROBLISTER

PROPOSTE PER IL PUNTO VENDITA
D.I.Y.

CATALOGO 2025
CATALOGUE 2025

Cod.	Rivetto Rivet d x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
03000030006f2	3,0x6	100	10
03000030008f2	3,0x8	100	10
03000030010f2	3,0x10	100	10
03000030012f2	3,0x12	100	10
03000030014f2	3,0x14	100	10
03000030016f2	3,0x16	100	10
03000034007f2	3,4x7	100	10
03000034009f2	3,4x9	100	10
03000034011f2	3,4x11	100	10
03000034012f2	3,4x12	100	10
03000034014f2	3,4x14	100	10
03000034016f2	3,4x16	100	10
03000034018f2	3,4x18	100	10
03000040006f2	4,0x6	100	10
03000040008f2	4,0x8	100	10
03000040010f2	4,0x10	100	10
03000040012f2	4,0x12	100	10
03000040014f2	4,0x14	100	10
03000040016f2	4,0x16	100	10
03000040018f2	4,0x18	100	10
03000040020f2	4,0x20	100	10
03000040022f2	4,0x22	50	10
03000040025f2	4,0x25	50	10
03000048008f2	4,8x8	100	10
03000048010f2	4,8x10	100	10
03000048012f2	4,8x12	100	10
03000048014f2	4,8x14	100	10
03000048016f2	4,8x16	100	10
03000048018f2	4,8x18	50	10
03000048020f2	4,8x20	50	10
03000048022f2	4,8x22	50	10
03000048030f2	4,8x30	50	10
03000048035f2	4,8x35	25	10
03000060010f2	6,0x10	25	10
03000060012f2	6,0x12	25	10
03000060015f2	6,0x15	25	10
03000060018f2	6,0x18	25	10
03000060022f2	6,0x22	25	10
03000060026f2	6,0x26	25	10
03000060030f2	6,0x30	25	10

RIVEX

Rivetto in alluminio Aluminium rivet

Corpo in alluminio
Chiodo acciaio zincato bianco
 Aluminium body
 White zinc plated steel nail



EUROBLISTER

PROPOSTE PER IL PUNTO VENDITA
 D.I.Y.

CATALOGO 2025
 CATALOGUE 2025

RIVEX

Rivetti in alluminio anodizzato color rame

Copper coloured anodised aluminium rivet

Corpo in alluminio anodizzato color rame
Chiodo acciaio zincato bianco

Copper coloured anodised aluminium body
White zinc plated nail



Cod.	Rivetto Rivet d x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
030340df007f2	3,4x7	100	10
030340df009f2	3,4x9	100	10
030400df009f2	4,0x9	100	10
030400df012f2	4,0x12	100	10

RIVEX

Rivetto in alluminio con testa larga

Large head aluminium rivet

Corpo in alluminio
Chiodo acciaio zincato bianco

Aluminium body
White zinc plated steel nail



Cod.	Rivetto Rivet d x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
03001040011f2	4,0x11	100	10
03001040013f2	4,0x13	100	10
03001040016f2	4,0x16	100	10
03001048012f2	4,8x12	50	10
03001048014f2	4,8x14	50	10
03001048016f2	4,8x16	50	10
03001048018f2	4,8x18	50	10
03001048020f2	4,8x20	50	10
03001048025f2	4,8x25	25	10

RIVEX

Rivetto in alluminio verniciato testa di moro RAL 8017

Aluminium dark brown RAL 8017 lacquered rivet

Corpo in alluminio verniciato
Testa di moro RAL 8017
Chiodo acciaio zincato bianco

Aluminium dark brown RAL 8017
Lacquered body
White zinc plated nail



Cod.	Rivetto Rivet d x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
030300av008f2	3,0x8	100	10
030300av010f2	3,0x10	100	10
030320av012f2	3,2x12	100	10
030340av007f2	3,4x7	100	10
030340av009f2	3,4x9	100	10
030400av008f2	4,0x8	100	10
030400av010f2	4,0x10	100	10
030400av012f2	4,0x12	100	10
030480av012f2	4,8x12	100	10



EUROBLISTER

PROPOSTE PER IL PUNTO VENDITA
D.I.Y.

CATALOGO 2025
CATALOGUE 2025

Cod.	Rivetto Rivet d x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
03000x32008f2	3,2x8	100	10
03000x32010f2	3,2x10	100	10
03000x40008f2	4,0x8	100	10
03000x40010f2	4,0x10	100	10
03000x40012f2	4,0x12	100	10
03000x40014f2	4,0x14	100	10
03000x48010f2	4,8x10	100	10
03000x48012f2	4,8x12	100	10
03000x48014f2	4,8x14	100	10
03000x48016f2	4,8x16	100	10

Cod.	Rivetto Rivet d x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
03000930007f2	3,0x7	100	10
03000930009f2	3,0x9	100	10
03000930011f2	3,0x11	100	10
03000934007f2	3,4x7	100	10
03000934009f2	3,4x9	100	10
03000934011f2	3,4x11	100	10
03000940007f2	4,0x7	100	10
03000940009f2	4,0x9	100	10
03000940011f2	4,0x11	100	10
03000940012f2	4,0x12	100	10
03000940014f2	4,0x14	100	10
03000948012f2	4,8x12	100	10

RIVEX - INOX A2

Rivetto Rivet

Corpo e chiodo inox A2
 Stainless steel A2 body and nail

**INOX
A2**



RIVEX

Rivetto in rame Copper rivet

Corpo in rame
Chiodo acciaio zincato bianco
 Copper body
 White zinc plated steel nail



EUROBLISTER

**PROPOSTE PER IL PUNTO VENDITA
D.I.Y.**

**CATALOGO 2025
CATALOGUE 2025**

AP6

**Vite autoperforante
foratura max. 6 mm - EN ISO 15480**
Selfdrilling screw - max drill capacity
6 mm - EN ISO 15480

Materiale: acciaio cementato
Rivestimento: zincato bianco
Testa: TE con collare piatto Ø12,5
Chiave: 10
Passo: 1,81
Utilizzo: supp. metallici: 1,5 - 6 mm
Avvitatore: 1500 giri/min
Material: cemented steel
Coating: white zinc plated
Head: Hex head with flat collar
Ø12,5
Wrench: 10
Pitch: 1,81
Use: metal purlins: 1,5 - 6 mm
Drilling speed: 1500 r.p.m




Cod.	Vite Screw Ø x L		Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
19600b06025f2	6,3x25		20	10
19600b06032f2	6,3x32		20	10
19600b06038f2	6,3x38		20	10
19600b06050f2	6,3x50		20	10
19600b06060f2	6,3x60		20	10
19600b06070f2	6,3x70		10	10
19600b06080f2	6,3x80		10	10
19600b06100f2	6,3x100		10	10
19600b06110f2	6,3x110		10	10
19600b06120f2	6,3x120		10	10

VL

Vite TER a legno
Hex head with built-in washer screw
for wood

Materiale: acciaio
Rivestimento: zincato bianco
Testa: TE con collare bombato Ø15
Chiave: 10
Passo: 2,6
Utilizzo: supp. legno
Material: steel
Coating: white zinc plated
Head: hex head with rounded collar
Ø15
Wrench: 10
Pitch: 2,6
Use: wooden supports



Cod.	Vite Screw Ø x L		Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
05100b06040f2	6x40		20	10
05100b06050f2	6x50		20	10
05100b06060f2	6x60		20	10
05100b06070f2	6x70		10	10
05100b06090f2	6x90		10	10
05100b06100f2	6x100		10	10
05100b06110f2	6x110		10	10
05100b06120f2	6x120		10	10

Cod.	Guarnizione Gasket Ø	Rondella Washer Ø	Per vite For screw Ø	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
35376025056f2	25	22	6,3 - 6,5	10	10

Cod.	Dim.	Foro Hole Ø	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
35318027027f2	27x27	6,5	10	10

BAZ

Guarnizione di tenuta in EPDM
Cone shaped washer with EPDM gasket

Rondella inox A2
Guarnizione in EPDM
 Stainless steel A2 washer
 EPDM gasket




INOX
A2

RG

Rondella romboidale
Rhomboid washer

Rondella prezincata
Guarnizione in ruberoide applicata
 White zinc plated washer
 Bitumen gasket



FM-WOOD PRO

Vite portante per legno
Load bearing screw for wood

Zincata gialla
Impronta Torx
Yellow passivated
Torx recess



Cod.	Vite Screw Ø x L		Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
07310d06100f2	6x100		10	10
07310d06120f2	6x120		10	10
07310d08100f2	8x100		10	10
07310d08120f2	8x120		10	10

VBU-PRO INOX A2

Vite TPS truciolare
ad uso professionale
Chipboard screw
for professional use

Inox A2
Impronta Torx
Stainless steel A2
Torx recess



INOX
A2



Cod.	Vite Screw Ø x L		Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
07105035030f2 ⁽¹⁾⁽²⁾	3,5x30		50	30
07105040040f2 ⁽¹⁾	4x40/24 ⁽³⁾		25	30
07105040050f2	4x50/30 ⁽³⁾		25	30
07105045040f2 ⁽¹⁾	4,5x40/24 ⁽³⁾		25	30
07105045050f2	4,5x50/30 ⁽³⁾		25	30
07105045060f2	4,5x60/36 ⁽³⁾		25	30
07105050050f2	5x50/30 ⁽³⁾		25	30
07105050060f2	5x60/36 ⁽³⁾		25	30

⁽¹⁾ **Vite senza fresa fine filetto** / Screw without special shank design

⁽²⁾ **Vite senza fresa in prossimità della punta** / Screw without special cutting tip

⁽³⁾ **Parzialmente filettata** / Partially threaded



Zincato bianco White zinc plated Cod.	Zincato giallo Yellow passivated Cod.	Bronzato Bronzed Cod.	Vite Screw Ø x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
	07101d25016f2		2,5x16	50	30
07101b30016f2	07101d30016f2	07101i30016f2	3x16	50	30
07101b30020f2	07101d30020f2	07101i30020f2	3x20	50	30
07101b30025f2	07101d30025f2	07101i30025f2	3x25	50	30
07101b30030f2	07101d30030f2	07101i30030f2	3x30	50	30
07101b30035f2	07101d30035f2	07101i30035f2	3x35	50	30
07101b35016f2	07101d35016f2	07101i35016f2	3,5x16	50	30
07101b35018f2	07101d35018f2	07101i35018f2	3,5x18	50	30
07101b35020f2	07101d35020f2	07101i35020f2	3,5x20	50	30
07101b35025f2	07101d35025f2	07101i35025f2	3,5x25	50	30
07101b35030f2	07101d35030f2	07101i35030f2	3,5x30	50	30
07101b35035f2	07101d35035f2	07101i35035f2	3,5x35	50	30
07101b35040f2	07101d35040f2	07101i35040f2	3,5x40	50	30
07101b35050f2	07101d35050f2	07101i35050f2	3,5x50	50	30
07101b40016f2	07101d40016f2	07101i40016f2	4x16	25	30
07101b40020f2	07101d40020f2	07101i40020f2	4x20	25	30
07101b40025f2	07101d40025f2	07101i40025f2	4x25	25	30
07101b40030f2	07101d40030f2	07101i40030f2	4x30	25	30
07101b40035f2	07101d40035f2	07101i40035f2	4x35	25	30
07101b40040f2	07101d40040f2	07101i40040f2	4x40	25	30
07101b40045f2	07101d40045f2	07101i40045f2	4x45	25	30
07101b40050f2	07101d40050f2	07101i40050f2	4x50	25	30
07101b40060f2	07101d40060f2	07101i40060f2	4x60	25	30
07101b45025f2	07101d45025f2	07101i45025f2	4,5x25	25	30
07101b45030f2	07101d45030f2	07101i45030f2	4,5x30	25	30
07101b45035f2	07101d45035f2	07101i45035f2	4,5x35	25	30
07101b45040f2	07101d45040f2	07101i45040f2	4,5x40	25	30
07101b45045f2	07101d45045f2	07101i45045f2	4,5x45	25	30
07101b45050f2	07101d45050f2	07101i45050f2	4,5x50	25	30
07101b45060f2	07101d45060f2	07101i45060f2	4,5x60	25	30
07101b45070f2	07101d45070f2	07101i45070f2	4,5x70	25	30
07101b50030f2	07101d50030f2	07101i50030f2	5x30	25	30
	07101d50035f2		5x35	25	30
07101b50040f2	07101d50040f2	07101i50040f2	5x40	25	30
07101b50050f2	07101d50050f2	07101i50050f2	5x50	25	30
07101b50060f2	07101d50060f2	07101i50060f2	5x60	25	30
07101b50070f2	07101d50070f2	07101i50070f2	5x70	25	30
07101b60040f2	07101d60040f2	07101i60040f2	6x40	25	30
07101b60050f2	07101d60050f2	07101i60050f2	6x50	25	30
07101b60060f2	07101d60060f2	07101i60060f2	6x60	25	30

VBU

Vite TPS truciolare interamente filettata

Countersunk head chipboard screw
fully threaded

Impronta Pozidrive

Pozidrive recess



EUROBLISTER


PROPOSTE PER IL PUNTO VENDITA
D.I.Y.

CATALOGO 2025
CATALOGUE 2025

VBU

Vite TPS truciolare parzialmente filettata
Countersunk head chipboard screw partially threaded

Impronta Pozidrive
Pozidrive recess



VBUX - INOX A2

Vite TPS truciolare interamente filettata
Countersunk head chipboard screw fully threaded

Inox A2
Impronta Pozidrive
Stainless steel A2
Pozidrive recess



TIRAFONDO

Vite TE a legno - DIN 571 - UNI 704
Hex head wood screw DIN 571 - UNI 704

Zincato bianco
White zinc plated



Zincato bianco White zinc plated Cod.	Zincato giallo Yellow passivated Cod.	Bronzato Bronzed Cod.	Vite Screw Ø x L	I	Pz/ blister Pcs/ blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
07001b35050f2	07001d35050f2	07001i35050f2	3,5x50	30	50	30
07001b40035f2	07001d40035f2	07001i40035f2	4x35	21	25	30
07001b40040f2	07001d40040f2	07001i40040f2	4x40	25	25	30
07001b40050f2	07001d40050f2	07001i40050f2	4x50	30	25	30
07001b40060f2	07001d40060f2	07001i40060f2	4x60	35	25	30
07001b45040f2	07001d45040f2	07001i45040f2	4,5x40	25	25	30
07001b45050f2	07001d45050f2	07001i45050f2	4,5x50	30	25	30
07001b45060f2	07001d45060f2	07001i45060f2	4,5x60	35	25	30
07001b45070f2	07001d45070f2	07001i45070f2	4,5x70	45	25	30
07001b50050f2	07001d50050f2	07001i50050f2	5x50	30	25	30
07001b50060f2	07001d50060f2	07001i50060f2	5x60	35	25	30
07001b50070f2	07001d50070f2	07001i50070f2	5x70	45	25	30
07001b50080f2	07001d50080f2	07001i50080f2	5x80	48	15	30
07001b50090f2	07001d50090f2	07001i50090f2	5x90	54	15	30
07001b60080f2	07001d60080f2	07001i60080f2	6x80	48	15	30



Cod.	Vite Screw Ø x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
07101040030f2	4x30	25	30
07101040040f2	4x40	25	30
07101040050f2	4x50	25	30
07101045040f2	4,5x40	25	30
07101045050f2	4,5x50	25	30
07101050050f2	5x50	25	30
07101050060f2	5x60	25	30
07101060060f2	6x60	25	30

Cod.	Vite Screw Ø x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
05200b05040f2	5x40	15	30
05200b06050f2	6x50	15	30
05200b06060f2	6x60	15	30
05200b06070f2	6x70	10	30
05200b06080f2	6x80	10	30
05200b08060f2	8x60	10	30
05200b08080f2	8x80	5	30
05200b10080f2	10x80	5	30

Cod.	Vite Screw M x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
20100b05016f2*	M5x16	15	30
20100b05020f2*	M5x20	15	30
20100b05030f2*	M5x30	15	30
20100b05050f2*	M5x50	15	30
20100b06020f2	M6x20	15	30
20100b06030f2	M6x30	15	30
20100b06040f2	M6x40	15	30
20100b06050f2	M6x50	15	30
20100b06060f2	M6x60	10	30
20100b06080f2	M6x80	10	30
20100b08040f2	M8x40	10	30
20100b08050f2	M8x50	10	30
20100b08060f2	M8x60	10	30
20100b08070f2	M8x70	5	30
20100b08080f2	M8x80	5	30
20100b10040f2	M10x40	5	30
20100b10060f2	M10x60	5	30
20100b10080f2	M10x80	3	30

* Non certificato CE / Not covered by CE certification

Cod.	Filettatura Thread	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
22500b04000f2	M4	15	30
22500b05000f2	M5	15	30
22500b06000f2	M6	10	30
22500b08000f2	M8	10	30
22500b10000f2	M10	10	30

Zincato bianco White zinc plated Cod.	Ref.	filo fil Ø	A	B	Lungh. filetto Thread length	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
85000b17030f2	17x30	2,5	20	8,5	10	15	30
85000b17035f2	17x35	2,5	25	8,5	10	15	30
85000b18040f2	18x40	3	30	10	10	15	30
85000b18045f2	18x45	3	35	10	15	10	30
85000b19050f2	19x50	3,5	40	12	15	10	30
85000b20060f2	20x60	4	45	13	18	10	30
85000b20070f2	20x70	4	50	13	18	10	30
85000b21070f2	21x70	4,5	50	14	18	10	30
85000b21080f2	21x80	4,5	60	14	21	10	30

Ottone Brass Cod.	Ref.	filo fil Ø	A	B	Lungh. filetto Thread length	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
85001017035f2	17x35	2,5	25	8,5	10	15	30
85001018040f2	18x40	3	30	10	10	15	30
85001019050f2	19x50	3,5	40	12	15	10	30

Zincato bianco White zinc plated Cod.	Ref.	filo fil Ø	A	B	Lungh. filetto Thread length	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
85300b19050f2	19x50	3,5	20	9	12	10	30
85300b20070f2	20x70	4	25	10	15	10	30
85300b20080f2	20x80	4	30	10	15	10	30
85300b21070f2	21x70	4,5	25	12	15	10	30
85300b21080f2	21x80	4,5	30	12	18	10	30

Ottone Brass Cod.	Ref.	filo fil Ø	A	B	Lungh. filetto Thread length	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
85301018040f2	18x40	3	16	7	10	10	30
85301019050f2	19x50	3,5	20	9	12	10	30
85301020080f2	20x80	4	30	10	15	10	30

TTDQ

Bullone cl. 4.8 - DIN 603
Bolt grade 4.8 - DIN 603

Zincato bianco
Vite testa tonda cl. 4.8
Parzialmente filettata
Dado esagonale DIN 555

White zinc plated
Rounded head bolt grade 4.8
Partially threaded
Hex nut DIN 555



cl. gr.
4.8



DCG


Dado a griffe
Tee nut

Zincato bianco
White zinc plated




NFER

Rampino diritto con filetto a legno
NF E 25-611
Corner screw for wood - NF E 25-611



NFEO

Occhiolo con filetto a legno
NF E 25-609
Screw eye for wood - NF E 25-609



TE

Vite TE - DIN 558 - UNI 5725 Set screw - DIN 558 - UNI 572

Zincata bianca
Interamente filettata
Cl. 4.8

White zinc plated
Fully threaded
Grade 4.8

cl. gr.
4.8



Cod.	Vite Screw M x L		Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
19830b05020f2	M5x20		20	30
19830b05025f2	M5x25		15	30
19830b05030f2	M5x30		15	30
19830b05040f2	M5x40		15	30
19830b06016f2	M6x16		15	30
19830b06020f2	M6x20		15	30
19830b06025f2	M6x25		15	30
19830b06030f2	M6x30		15	30
19830b06040f2	M6x40		10	30
19830b06050f2	M6x50		10	30
19830b06060f2	M6x60		10	30
19830b06070f2	M6x70		10	30
19830b06080f2	M6x80		10	30
19830b08016f2	M8x16		15	30
19830b08020f2	M8x20		15	30
19830b08025f2	M8x25		15	30
19830b08030f2	M8x30		15	30
19830b08040f2	M8x40		10	30
19830b08050f2	M8x50		10	30
19830b08060f2	M8x60		10	30
19830b08070f2	M8x70		5	30
19830b08080f2	M8x80		5	30
19830b08100f2	M8x100		5	30
19830b10030f2	M10x30		5	30
19830b10040f2	M10x40		5	30
19830b10050f2	M10x50		5	30
19830b10060f2	M10x60		5	30
19830b10070f2	M10x70		5	30
19830b10080f2	M10x80		3	30
19830b10090f2	M10x90		3	30
19830b12030f2	M12x30		5	30



Cod.	Vite Screw M x L		Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
20001b04020f2	M4x20		15	30
20001b04030f2	M4x30		15	30
20001b04040f2	M4x40		15	30
20001b05040f2	M5x40		15	30
20001b06060f2	M6x60		15	30
20001b08080f2	M8x80		5	30

TBL

Vite TBL - NF E25-129 Wide rounded head bolt NF E25-129

Zincato bianco
Cl. 4.8
Dado esagonale DIN 555

White zinc plated
Grade 4.8
Hex nut DIN 555

cl. gr.
4.8



EUROBLISTER

PROPOSTE PER IL PUNTO VENDITA
D.I.Y.

CATALOGO 2025
CATALOGUE 2025

Cod.	Filetto Thread	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
22700b03000f2	M3	25	30
22700b04000f2	M4	25	30
22700b05000f2	M5	15	30
22700b06000f2	M6	15	30
22700b08000f2	M8	10	30
22700b10000f2	M10	10	30
22700b12000f2	M12	10	30
22700b14000f2	M14	5	30
22700b16000f2	M16	5	30
22700b18000f2	M18	5	30
22700b20000f2	M20	5	30

Cod.	Filettatura Thread	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
22709b05000f2	M5	15	30
22709b06000f2	M6	15	30
22709b08000f2	M8	10	30
22709b10000f2	M10	10	30

Cod.	Interno Internal Ø	Esterno External Ø	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
35300b43009f2	4,3	9	15	30
35300b53010f2	5,3	10	15	30
35300b64012f2	6,4	12	15	30
35300b84016f2	8,4	16	10	30
35300b10520f2	10,5	20	10	30
35300b13024f2	13	24	10	30
35300b15028f2	15	28	5	30
35300b17030f2	17	30	5	30
35300b19034f2	19	34	5	30
35300b21037f2	21	37	5	30

Cod.	Interno Internal Ø	Esterno External Ø	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
35301b53015f2	5,3	15	15	30
35301b64018f2	6,4	18	15	30
35301b84024f2	8,4	24	10	30
35301b10530f2	10,5	30	10	30
35301b13037f2	13	37	10	30

Cod.	Interno Internal Ø	Esterno External Ø	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
35301b64024f2	6,4	24	15	30
35301b84032f2	8,4	32	10	30

DE

Dado esagonale
DIN 934 - UNI 5588
 Hex nut - DIN 934 - UNI 5588

Zincato bianco
Cl. 8
 White zinc plated
 Grade 8



cl. gr.
8

BLOK

Dado esagonale autobloccante
DIN 982
 Self-locking nut - DIN 982

Zincato bianco con anello in nylon
Cl. 8
 White zinc plated with nylon ring
 Grade 8



cl. gr.
8

RG

Rondella
Washer

Geometria DIN 125-1
Durezza 100Hv
Rondella piana
Zincata bianca
 DIN 125-1 geometry
 Hardness 100Hv
 Flat washer
 White zinc plated



Geometria DIN 9021
Durezza 100Hv
Rondella piana larga
Zincata bianca
 DIN 9021 geometry
 Hardness 100Hv
 Wide washer
 White zinc plate

Rondella piana extra larga
Zincata bianca
 Extra large washer
 White zinc plated



EUROBLISTER

PROPOSTE PER IL PUNTO VENDITA
 D.I.Y.

CATALOGO 2025
CATALOGUE 2025

TE - INOX A2

Vite TE - DIN 933 - UNI 5739
Set screw - DIN 933 - UNI 5739

Inox A2 70
Interamente filettata
Stainless steel A2 70
Fully threaded



Cod.	Vite Screw M x L		Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
19850x05016f2	M5x16		10	30
19850x05020f2	M5x20		8	30
19850x05025f2	M5x25		8	30
19850x05030f2	M5x30		6	30
19850x05040f2	M5x40		6	30
19850x05050f2	M5x50		4	30
19850x06016f2	M6x16		8	30
19850x06020f2	M6x20		6	30
19850x06025f2	M6x25		6	30
19850x06030f2	M6x30		6	30
19850x06040f2	M6x40		6	30
19850x06050f2	M6x50		4	30
19850x06060f2	M6x60		4	30
19850x06080f2	M6x80		4	30
19850x08020f2	M8x20		6	30
19850x08025f2	M8x25		6	30
19850x08030f2	M8x30		6	30
19850x08035f2	M8x35		4	30
19850x08040f2	M8x40		4	30
19850x08050f2	M8x50		4	30
19850x08060f2	M8x60		4	30
19850x08080f2	M8x80		4	30
19850x10020f2	M10x20		6	30
19850x10030f2	M10x30		4	30
19850x10035f2	M10x35		4	30
19850x10040f2	M10x40		2	30
19850x10050f2	M10x50		2	30
19850x10060f2	M10x60		2	30
19850x10070f2	M10x70		2	30
19850x10080f2	M10x80		2	30



EUROBLISTER

PROPOSTE PER IL PUNTO VENDITA
D.I.Y.

CATALOGO 2025
CATALOGUE 2025



Cod.	Vite Screw M x L	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
20700006020f2	M6x20	6	30
20700006025f2	M6x25	6	30
20700006030f2	M6x30	6	30
20700006040f2	M6x40	6	30
20700008025f2	M8x25	6	30
20700008030f2	M8x30	6	30
20700008040f2	M8x40	4	30
20700008050f2	M8x50	4	30

Cod.	Filettatura Thread	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
22750004000f2	M4	30	30
22750005000f2	M5	30	30
22750006000f2	M6	15	30
22750008000f2	M8	10	30
22750010000f2	M10	10	30

Cod.	Filettatura Thread	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
22709006000f2	M6	10	30
22709008000f2	M8	10	30
22709010000f2	M10	10	30

Cod.	Filettatura Thread	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
22600x06000f2	M6	10	30
22600x08000f2	M8	10	30
22600x10000f2	M10	10	30

Cod.	Interno Internal Ø	Esterno External Ø	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
35300043009f2	4,3	9	30	30
35300053010f2	5,3	10	30	30
35300064012f2	6,4	12	15	30
35300084016f2	8,4	16	10	30
35300010520f2	10,5	20	10	30

Cod.	Interno Internal Ø	Esterno External Ø	Pz/blister Pcs/blister	Blister/ Imballo Blister/ Pkg.
35301043012f2	4,3	12	30	30
35301053015f2	5,3	15	30	30
35301064018f2	6,4	18	15	30
35301084024f2	8,4	24	10	30
35301010530f2	10,5	30	10	30

TPSEI - INOX A2

Vite TPSEI - UNI 5933

Hexagon socket countersunk head screw - UNI 5933

Inox A2 70
Interamente filettata
Stainless steel A2 70
Fully threaded



DE - INOX A2

Dado esagonale DIN 934 - UNI 5588

Hex nut - DIN 934 - UNI 5588

Inox A2 70
Stainless steel A2 70



BLOK - INOX A2

Dado esagonale autobloccante DIN 985

Self-locking nut - DIN 985

Inox A2 70
con anello in nylon
Stainless steel A2 70
with nylon ring



DCZ - INOX A2

Dado cieco - DIN 1587

Cap nut - DIN 1587

Inox A2 70
Stainless steel A2 70



RG - INOX A2

Rondella Washer

DIN 125-1, rondella piana, inox A2
DIN 125-1, flat washer, stainless steel A2



DIN 9021, rondella piana larga, inox A2
DIN 9021, wide washer, stainless steel A2



KIT di fissaggio Fixing KIT

KIT di fissaggio STAFFE TV PLASMA / LCD
PLASMA/LCD TV BRACKET Fixing KIT



Cod.	Blister/Imballo Blister/Pkg.
69000000001f2	15

Contenuto Contents	Dim.	Pz/ blister Pcs/ blister
Tassello universale in nylon / Universal nylon plug	Ø8x40	8
Vite zincata bianca impronta pozidrive / White zinc plated screw Pozidrive recess	Ø5x50	8
Inserto pozidrive / Pozidrive bit	PZ 2	1
Punta per muratura con attacco cilindrico / Masonry drill bit - cylindrical fitting	Ø8	1

KIT di fissaggio LAMPADARI E VENTILATORI
LIGHT AND FAN Fixing KIT



Cod.	Blister/Imballo Blister/Pkg.
69000000002f2	15

Contenuto Contents	Dim.	Pz/ blister Pcs/ blister
Tassello in nylon / Nylon plug	Ø8x52	3
Vite zincata bianca impronta pozidrive / White zinc plated screw Pozidrive recess	Ø5x60	3
Ancora metallica a scatto con occhiolo aperto / Metal spring toggle - Cup hook	M4x70	1
Inserto pozidrive / Pozidrive bit	PZ 2	1
Punta per muratura con attacco cilindrico / Masonry drill bit - cylindrical fitting	Ø8	1
Punta per muratura con attacco cilindrico / Masonry drill bit - cylindrical fitting	Ø12	1

KIT di fissaggio SANITARI A PAVIMENTO
VERTICAL SANITARY Fixing KIT




Cod.	Blister/Imballo Blister/Pkg.
69000000003f2	15

Contenuto Contents	Dim.	Pz/ blister Pcs/ blister
Tassello in nylon / Nylon plug	Ø8x40	4
Viti di congiunzione Inox + dado + boccia in nylon / Stainless steel stud screw + nut + bush	M5x80	4
Punta per muratura con attacco cilindrico / Masonry drill bit - cylindrical fitting	Ø8	1




Cod.	Blister/Imballo Blister/Pkg.
69000000004f2	15

Contenuto Contents	Dim.	Pz/ blister Pcs/ blister
Tassello universale in nylon / Universal nylon plug	Ø10x50	4
Vite TER con rondella integrata / Hex head screw with built-in washer	Ø6x60	4
Punta per muratura con attacco cilindrico / Masonry drill bit - cylindrical fitting	Ø10	1



Cod.	Blister/Imballo Blister/Pkg.
69000000005f2	15

Contenuto Contents	Dim.	Pz/ blister Pcs/ blister
Tassello nylon + cancano M10 zincato bianco / Nylon plug + M10 white zinc plated hook	Ø14x75	2
Punta per muratura con attacco cilindrico / Masonry drill bit - cylindrical fitting	Ø14	1



Cod.	Blister/Imballo Blister/Pkg.
69000000006f2	15

Contenuto Contents	Dim.	Pz/ blister Pcs/ blister
Tassello universale in nylon / Universal nylon plug	Ø6x30	6
Vite zincata bianca impronta pozidrive / White zinc plated screw Pozidrive recess	Ø4,5x40	6
Inserto pozidrive / Pozidrive bit	PZ 2	1
Punta per muratura con attacco cilindrico / Masonry drill bit - cylindrical fitting	Ø6	1



Cod.	Blister/Imballo Blister/Pkg.
69000000007f2	15

Contenuto Contents	Dim.	Pz/ blister Pcs/ blister
Tassello in nylon con gancio corto + rondella / Nylon plug + short hook + metal washer	Ø9x40	6
Punta per muratura con attacco cilindrico / Masonry drill bit - cylindrical fitting	Ø9	1

KIT di fissaggio PARABOLE RINGHIERE
 SATELLITE DISH RAILING Fixing KIT

KIT di fissaggio SCALDABAGNO
 BOILER Fixing KIT

KIT di fissaggio MENSOLE
 SHELF Fixing KIT

KIT di fissaggio PENSILI CUCINA/BAGNO
 KITCHEN/BATHROOM CUPBOARD Fixing KIT


X1 evo X1 evo-L

Pallbox da terra Pallbox

**Pallbox in cartotecnica
Da assemblare**
Cardboard Pallbox
To be assembled



Cod.		Contenuto Contents	Tassello Plug Ø x L	Pz per scatola Pcs per box	N° scatole N° boxes
60071b00018	60071b06050	X1 evo-L Tassello universale in nylon lunghezza maggiorata Vite truciolare TPS Universal nylon plug increased length Countersunk head chipboard screw	6x50	100	8
	60071b08060		8x60	50	8
	60071b06030	X1 evo Tassello universale in nylon Vite truciolare TPS Universal nylon plug Countersunk head chipboard screw	6x30	100	16
	60071b08040		8x40	50	16
				Pz per secchiello Pcs per fixing set	N° secchielli N° fixing sets
	90413b00000	X1 evo Tassello universale in nylon Vite truciolare TPS WALL PLUS punta sds Universal nylon plug Countersunk head chipboard screw WALL PLUS drill bit - sds fitting	6x30	300	6
	90413b00001		8x40	150	6

Cod.	Contenuto Contents	Dim.	Pz Pcs	Conf. per Imballo Sets per Outerbox
90408b00000	X1 evo tassello in nylon X1 evo nylon plug	6x30	200	12
	Vite truciolare interamente filettata zincata bianca Chipboard screw - fully threaded white zinc plated	4,5x40	200	
90408b00001	X1 evo tassello in nylon X1 evo nylon plug	8x40	100	12
	Vite truciolare interamente filettata zincata bianca Chipboard screw - fully threaded white zinc plated	5x50	100	

Cod.	Contenuto Contents	Dim.	Pz Pcs	Conf. per Imballo Sets per Outerbox
90413b00000	X1 evo tassello in nylon X1 evo nylon plug	6x30	300	6
	Vite truciolare interamente filettata zincata bianca Chipboard screw - fully threaded white zinc plated	4,5x40	300	
	WALL PLUS punta sds WALL PLUS drill bit - sds fitting	6x160	1	
90413b00001	X1 evo tassello in nylon X1 evo nylon plug	8x40	150	6
	Vite truciolare interamente filettata zincata bianca Chipboard screw - fully threaded white zinc plated	5x50	150	
	WALL PLUS punta sds WALL PLUS drill bit - sds fitting	8x160	1	

Cod.	Contenuto Contents	Dim.	Pz Pcs	Conf. per Imballo Sets per Outerbox
90413b00002	X1 evo-L tassello in nylon X1 evo-L nylon plug	6x50	200	6
	Vite truciolare interamente filettata zincata bianca Chipboard screw - fully threaded white zinc plated	4,5x60	200	
	WALL PLUS punta sds WALL PLUS drill bit - sds fitting	6x160	1	
90413b00003	X1 evo-L tassello in nylon X1 evo-L nylon plug	8x60	100	6
	Vite truciolare interamente filettata zincata bianca Chipboard screw - fully threaded white zinc plated	5x70	100	
	WALL PLUS punta sds WALL PLUS drill bit - sds fitting	8x160	1	

X1 evo

Secchiello tondo Round fixing set



X1 evo

Secchiello quadro con tappo a vite Square fixing set with screw cap



X1 evo-L

Secchiello quadro con tappo a vite Square fixing set with screw cap



FIX PACK

Valigetta
Fixing set

247
PZ/PCS



Cod.	Contenuto Contents	Dim.	Pz Pcs	Conf. per Imballo Sets per Outerbox
90072b00000	TU tassello in nylon senza bordo TU nylon rimless plug	5x25	50	10
	TU tassello in nylon senza bordo TU nylon rimless plug	6x30	30	
	TU tassello in nylon senza bordo TU nylon rimless plug	8x40	20	
	TU tassello in nylon senza bordo TU nylon rimless plug	10x50	10	
	VBU vite truciolare - interamente filettata - zincata bianca VBU chipboard screw - fully threaded - white zinc plated	4x30	50	
	VBU vite truciolare - interamente filettata - zincata bianca VBU chipboard screw - fully threaded - white zinc plated	4,5x40	30	
	VBU vite truciolare - interamente filettata - zincata bianca VBU chipboard screw - fully threaded - white zinc plated	5x50	20	
	VBU vite truciolare - interamente filettata - zincata bianca VBU chipboard screw - fully threaded - white zinc plated	6x60	10	
	TA tassello in nylon con vite TGS TA nylon plug with rounded countersunk head screw	9x40	10	
	TA tassello in nylon con gancio corto TA nylon plug with short hook	9x40	10	
	Punta per muratura - innesto cilindrico Masonry drill bit - cylindrical fitting	5x100	1	
	Punta per muratura - innesto cilindrico Masonry drill bit - cylindrical fitting	6x100	1	
	Punta per muratura - innesto cilindrico Masonry drill bit - cylindrical fitting	8x100	1	
	Punta per muratura - innesto cilindrico Masonry drill bit - cylindrical fitting	9x100	1	
	Punta per muratura - innesto cilindrico Masonry drill bit - cylindrical fitting	10x100	1	
	Inserto pozidrive Pozidrive bit	n° 2	1	
	Inserto pozidrive Pozidrive bit	n° 3	1	

Cod.	Contenuto Contents	Dim.	Pz Pcs	Conf. per Imballo Sets per Outerbox
90402b00000	TU tassello in nylon senza bordo TU nylon rimless plug	6x30	100	12
	TU tassello in nylon senza bordo TU nylon rimless plug	8x40	50	
	VBU vite truciolare - interamente filettata - zincata bianca VBU chipboard screw - fully threaded - white zinc plated	4,5x40	100	
	VBU vite truciolare - interamente filettata - zincata bianca VBU chipboard screw - fully threaded - white zinc plated	5x50	50	
	Inserto pozidrive Pozidrive bit	n° 2	1	

TUVT

Secchiello quadro
 Square fixing set



CONFEZIONI PROMOZIONALI
 PROMOTIONAL FIXING SETS

PROPOSTE PER IL PUNTO VENDITA
 D.I.Y.

CATALOGO 2025
 CATALOGUE 2025

Cod.	p.	Cod.	p.	Cod.	p.	Cod.	p.
00036	82	19404	230	22006	240, 260	35300	257-258, 333, 335
01000	243	19413	69	22200	244	35301	257-258, 333, 335
01100	244	19415	128, 316	22300	254	35306	211
01300	243	19418	58	22500	241, 331	35314	212
03000	182, 186-187, 323, 325	19419	58	22600	256, 335	35316	212
03001	184, 324	19427	129	22605	66	35317	212
03003	184	19440	180-181, 322	22608	67	35318	211, 327
03015	183	19450	178-179, 322	22610	67	35321	210
03030	185, 324	19452	177	22700	333	35327	204
03032	185, 324	19470	177	22709	255, 333, 335	35328	211
03034	183, 185, 324	19600	176, 193-194, 326	22710	254	35339	212
03040	183, 185, 324	19601	176, 193-194	22750	254, 335	35340	212
03048	185, 324	19605	192	22760	256	35342	212
05100	202, 326	19634	195	22780	255	35351	210
05101	202	19657	192	29659	192	35370	212
05102	202	19658	192	29660	128, 317	35372	212
05104	202	19678	129, 317	29697	193-194	35375	208
05200	236, 330	19830	248, 332	35131	207	35376	208, 327
05230	237	19850	249, 334	35149	206	35377	212
05297	234	19930	248	35150	206	35380	62
07001	227, 330	19950	250	35151	206	35384	221
07003	229	20000	253	35152	206	35387	212
07101	226-228, 329-330	20001	253, 332	35153	206	35400	207
07105	224-225, 328	20100	238-239, 331	35154	206	35500	203
07310	220-221, 328	20150	65	35155	206	35505	203
07313	222	20211	65	35156	206	35525	203
07314	223	20700	251, 335	35157	206	35527	100
07315	228	20705	251	35158	207	35528	235
07400	229	20811	252	35159	207	35530	100
19000	197-198	21700	205	35160	207	35532	252
19063	59	21702	205	35161	207	35550	63
19070	200-201	21703	205	35162	207	35551	62
19071	198	21911	81	35163	207	36200	261
19086	200	22000	240, 260	35200	204	36201	261
19094	201	22002	240, 261	35210	165	36300	152
19402	129, 317	22003	81, 240, 260	35220	143	36301	153

Cod.	p.	Cod.	p.	Cod.	p.	Cod.	p.
36302	154	49923	303	50800	144	60078	103, 310
36303	154	49925	302	50801	144	60079	103, 310
38000	135	49926	302	50900	159, 320	60080	310
38010	134, 317	49929	143	50902	159, 320	60091	103
38011	136	49930	83	51010	150	60100	117
38012	136	49931	188	51012	150	60101	116, 313
38013	136	49932	83	51301	158, 319	60114	119
38015	133	49934	294	51500	156	60124	313
38020	132	49935	295	51502	156	60300	99
39600	172, 321	49937	297	51503	155, 319	60301	100, 309
39601	174, 321	49938	296	51505	155	60303	99, 309
39602	199	49940	292	51507	157	60307	120, 314
39612	173	49941	290	51600	157	60308	99
39613	175	49942	298	51800	140	60602	100
45302	257, 259	49945	288	56000	151	60701	121, 315
45305	208	49947	299	60000	117	60801	121, 315
45309	209	49948	299	60001	60, 116	60802	122
45310	213	49949	83	60002	119	60903	121, 315
45322	259	49950	300-301	60018	119	60904	121, 315
45326	197	49999	79	60021	119, 314	60905	121, 315
45376	209	50046	141	60023	119	60906	122
49901	127	50050	141	60024	118, 313	60907	122
49902	49	50054	141	60025	120, 314	61008	121, 315
49903	83	50055	141	60027	118, 313	61011	121, 315
49904	83	50070	142	60036	110	61103	121, 315
49905	79	50201	158, 319	60037	110, 312	61104	122
49906	279	50421	138	60038	110, 312	61200	121
49910	289	50422	138	60039	110, 312	61301	121
49912	302	50423	138	60060	314	61302	121, 315
49914	291	50424	138	60070	102, 107, 310-311	61304	121, 315
49915	293	50502	139	60071	102, 105, 107, 310-311, 338	61400	146, 318
49916	293	50505	139	60072	102	61407	146
49919	303	50506	139	60073	103, 310	61500	148
49920	302	50604	137	60074	103	61506	148
49921	302	50605	137	60076	103, 310	61555	149
49922	303	50606	137	60077	103, 310	61556	148, 318

Cod.	p.	Cod.	p.	Cod.	p.	Cod.	p.
61581	149	62701	114	66001	109, 311	75151	233
61582	149, 318	62703	114	66003	109, 311	75152	233
61591	149	62800	125, 315	69000	336-337	75154	233
61594	145	62801	125, 315	70000	63	75162	233
61700	147, 318	62802	125, 315	70001	63	75163	233
61701	147	62900	147	71000	37	75165	233
61805	150	63000	147	72005	55	75166	233
61905	165	63100	124	72006	56	75167	233
61906	169	63200	124, 315	72007	56	75168	233
61909	169	63300	80	72008	57	75169	233
61915	169	63310	80	72009	56	75170	233
61918	169	63315	308	72010	57	75185	233
61919	169	63316	308	73300	42, 44	75186	233
61924	169	63317	308	73301	42, 44, 306	75187	233
61925	161-163	63400	80	73302	43	75188	233
61928	169, 235	64001	98	73303	43, 306	75189	233
61946	166	64100	96	73304	43, 306	75190	233
61950	168	64101	96	73305	61	75200	48
61951	167, 320	64102	97	73306	61	75205	48
61954	164	64103	97	73307	43	75320	34-36
62100	113, 312	64301	92-94	73310	41	75340	31-306
62102	113	64302	92-94	73311	41	75345	32
62103	113	64303	68	73312	64	75350	28-29
62105	113	64306	69	73313	64, 308	75400	50, 307
62107	113	64341	309	74400	38	75425	232
62109	113	64342	309	74411	38	75426	232
62200	112, 312	64402	92-94	74412	38	75427	232
62203	112	64601	87, 308	74413	39	75428	232
62220	115	64602	88	74414	39	75429	232
62400	123	64603	89	75001	127, 316	75430	232
62401	123	64700	90	75006	126, 316	75431	232
62402	123	64703	90	75100	49, 307	75432	232
62403	123	65000	111	75136	233	75433	232
62404	123	65002	111, 312	75137	233	75434	232
62601	123	65505	126, 316	75139	233	75435	232
62700	114	66000	109, 311	75150	233	75436	232

Cod.	p.	Cod.	p.	Cod.	p.	Cod.	p.
75437	232	85301	242, 331	A5010	265	S1100	267
75438	232	85302	60	A6010	264	S1101	267
75439	232	85310	60	A7010	264	S1102	267
75503	50	90072	340	CNA	231	S1400	268
75505	50, 307	90402	341	CSA	230	S1401	268
75600	50, 307	90408	104, 339	ESCRT2R	223	S1507	268
75601	51, 307	90413	104, 108, 339	FB12	143	S1590	268
75602	51	93401	73	FB17	143	S2000	269
75700	51, 307	93501	74	FB20	143	S2001	269
75800	51, 307	93600	75	FBT15	143	S2002	269
76010	53, 307	94103	76	G1000	280	S2003	269
76110	53	94301	76	G3000	280	S2100	269
76115	52	94900	79	G4000	281	S2101	269
76210	53, 307	94904	79	G4100	281	S2102	269
76215	52	94950	279	G4200	281	S2103	269
76310	53	94960	273	G4300	281	S2104	269
77601	82	95006	78	G6000	282	S2105	269
77602	82	95103	78	G6100	282	S2203	270
77607	62	95403	77	G6200	282	S2206	270
77700	115	95502	77	G6300	282	S2210	270
77900	45	96000	278	G7000	283	S2212	270
78000	45, 306	96100	278	G7100	283	S2400	270
78100	45	96301	277	G8000	284	S2401	270
78200	45	96400	278	G8100	284	S3001	271
78300	45	96500	277	G8200	284	S3011	271
79302	23, 25	96600	277	G9002	285	S3101	271
79303	24-25	96720	276	G9003	285	S4090	272
79309	26	96800	275	G9004	285	S5090	272
79402	24	96900	274	G9005	285	S6013	273
79600	47	97200	275	G9006	285	S6015	273
79602	46, 306	97300	276	G9200	285	WTS01	218
79603	46	97400	274	ISX00	163		
85000	241, 331	97700	276	ISX01	162		
85001	241, 331	A2010	266	ISX02	161		
85200	242	A3010	266	S1000	267		
85300	242, 331	A4011	265	S1001	267		

Sigla / Product name	p.	Sigla / Product name	p.	Sigla / Product name	p.
A20	266	BAZ PRO	208	CONNETTORE	234
A30	266	BAZ-RAINBOW	209	COVER-P	62
A40	265	BCF	80	CPA	138
A50	265	BEC	273, 279	CPI	139
A60	264	BF	81, 240, 260	CSA	144, 230
A70	264	BF - INOX A2	261	CTB	155
AFL	200	BFK	81	CTC	155, 319
AFL-RAINBOW	201	BLISTER KIT	336	CTN	156
AFLX - INOX A2	200	BLOK	255, 333	CTND	156
AFM	197	BLOK - INOX A2	255, 335	CTP	165
AFM-RAINBOW	198	BRM	80	CTZ	157
AFMX - INOX A2	198	BRP	80	DCA	254
AF-STEEL TC	178, 322	BRT	205	DCG	241, 331
AF-STEEL TCEI	177	BUSSOLA	244	DCZ	256
AF-STEEL TMT	177	CA	82	DCZ - INOX A2	256, 335
AF-STEEL TPS	180, 322	CAD	144	DE	254, 333
AM	52-53, 307	CAP	100, 203, 235	DE - INOX A2	254, 335
AP12	192	CAPP	206-207	DE LONG	255
AP2	192	CERAMIC	298	DEF	256
AP6	193, 326	CFC	158, 319	DREAM	145
AP6-RAINBOW	194	CFN	157	ESCRT2R	223
APA3	195	CFR	140	FB20	143
APA6	195	CH	204	FBT	143
APC2	192	CLAMPEX	133-135, 317	FIX PACK	340
APL	199	CLAMPEX BAND	136	FL	146, 318
AP-STEEL TC	172-173, 321	CLR	55	FLB	146
AP-STEEL TE	176	CLR INOX A4	57	FM 753 evo	31-32, 306
AP-STEEL TPS	174-175, 321	CLR6	56	FM-744	38
ATS-evo B	24	CLR6 - E	56	FM-744-P	62
ATS-evo R	26	CLR6 - H	56	FM-753	34
ATS-evo S	23	CLR6 - I	57	FM-753 3DG	35
ATS-evo S INOX A4	25	CLR6 - P	56	FM-753 CRACK 3DG	28
ATS-evo SK	24	CM	159, 320	FM-753 CRACK INOX A4	29
ATS-evo SK INOX A4	25	C-MAX	137	FM-753 INOX A4	36
BAND	143	CNA	231	FM-MP3 evo	42, 306
BAZ	208, 327	CNAPC34	231	FM-MP3 evo INOX A4	44

Sigla / Product name	p.	Sigla / Product name	p.	Sigla / Product name	p.
FM-MP3 evo LONG	41	G82	284	PUR 961 - 960	278
FM-MP3 evo SAFER	64, 308	G90	285	PUR 963	277
FM-MP3 evo-P	61	G92	285	PUR 964	278
FM-WOOD PRO	220, 328	GF	82	PUR 965 - 966	277
FM-WOOD PRO INOX A2	221	GMP	159, 320	PUR 968	275
FM-X5	92-94, 309	GUN	83	PUR 969	274
FM-X5 SAFER	68	INS	302	PUR 972	275
FMZ	149	IRON HSS	295	PUR 973	276
FOX	167, 320	IRON HSS-COBALT	294	PUR 974	274
FPR	165	ISOFAST	164	PUR 977 - 967	276
FS	152	ISO-RG	169, 235	PUR GUN	279
FSA	154	ISOWOOD	166	RAIN	141
FSB	154	ISOX-N	163	RCH	204
FSN	147, 318	ISOX-S	162	RG	210-212, 258, 327, 333
FSQ	150	ISOX-W	161	RG - INOX A2	257, 335
FSU	153	KEM	308	RG-P	62
FV	148	KEM EP	73	RG-RAINBOW	209
FVEC	149, 318	KEM ES	74	RG-WOOD	221
FVI	148, 318	KEM H	75	RIVEX	182-188, 323-325
FVO	148	KEM HP	78	RIVEX - INOX A2	186, 325
FVS	149	KEM HR	77	RPA	197
FX	110, 312	KEM V	76	RPC	213
G10	280	KIT IRON HSS	301	RPI	169
G30	280	KIT WALL	300	S10	267
G40	281	LONG-P	63	S11	267
G41	281	MDE	125, 315	S14	268
G42	281	MINI-BAZ	208	S15	268
G43	281	MIX	79	S20	269
G60	282	MLRS	150	S21	269
G61	282	MPR	150	S22	270
G62	282	NFEG	242	S24	270
G63	282	NFEO	242, 331	S30	271
G70	283	NFER	241, 331	S31	271
G71	283	OF	82	S40	272
G80	284	PIED	261	S50	272
G81	284	PUMP	79	S60	273

Sigla / Product name	p.	Sigla / Product name	p.	Sigla / Product name	p.
SAFER DADO	66	TPP	114	VPL	129
SAFER RIVETTO	65	TPSEI	251	VSS	244
SAFER VITI	69	TPSEI - INOX A2	335	VTF	230
SAFER-O	69	TPV	123	VTR	229
SCALPELLI	299	TPZ	115	VXT	228
SCO	79	TROMP	129, 317	WALL	293
SMOKE	142	TRZ	126, 316	WALL MAX	291
SPC-P	151	TSA-PATTEN	46, 306	WALL PLUS	289
SSF	233	TSS	112, 312	WALL PLUS TOP3	288
SSH	233	TTDQ	238-239, 331	WALL PLUS3	290
STC	158, 319	TTL	115	WALL TOP3	292
SUPERCLAMP	132	TU	116-117, 313	WOOD	297
SWD	232	TUG	120, 314	WOOD LEWIS	296
TA	121, 315	TUP	99, 309	WOOD TOP TPS	218
TAL	122	TUP4	96-97	X1 evo	102, 104, 310, 339
TAM	50, 307	TUPP	98	X1 evo-L	107-108, 311, 339
TAN	126, 316	TUTBL	314	X1 evo - X1 evo-L	105, 338
TAP	48-49	TUV	119, 314	X3	87-90, 308
TBB	113, 312	TUVL-P	60	XP	109, 311
TBL	253, 332	TUVR	119		
TBS	120, 314	TUVT	118, 313, 341		
TCEI	252	TUVT-DRILL	313		
TCS	100, 309	TW	37		
TDE	124, 147, 315	VBU	226-227, 329-330		
TDS	45, 306	VBU TC	229		
TE	248-250, 332	VBU-PRO	224		
TE - INOX A2	334	VBU-PRO INOX A2	225, 328		
TED	248	VBUX - INOX A2	228, 330		
THERMOSTOP	168	VCC	243		
TIRAFONDO	236, 330	VCN TC	222		
TIRAFONDO INOX A2	237	VCN TPS	223		
TMC	127, 316	VCS	243		
TML	123	VDC	59		
TMT	111, 312	VF	58		
TO	49, 307	VL	202, 326		
TPF	100	VM	128, 316-317		

1 ORDINI

Ogni proposta d'Ordine si intende conclusa con l'Accettazione della stessa da parte di Friulside S.p.A. alle condizioni espressamente di seguito indicate, e riportate anche sul sito Friulside www.friulside.com, che integrano le specifiche condizioni commerciali convenute con l'Acquirente.

Condizioni diffornite e/o aggiuntive sono valide se espressamente accettate per iscritto da Friulside S.p.A.. L'Acquirente dichiara di essere a conoscenza e di accettare le nostre Condizioni Generali di Vendita, salvo obiezione scritta preventiva o concomitante all'invio della proposta d'Ordine.

2 ACCETTAZIONE

L'Acquirente all'atto della presentazione di una proposta d'Ordine a Friulside S.p.A. dichiara espressamente di conoscere e accettare le Condizioni Generali di Vendita presenti sul Listino/Catalogo dei Prodotti Friulside ai sensi dell'Art. 1341 del c.c. (Codice Civile).

Le proposte d'Ordine sono vincolanti per il Cliente, ma non impegnano Friulside S.p.A., che in caso di rifiuto ne darà comunicazione per iscritto entro 8 giorni.

3 DOCUMENTAZIONE TECNICA

Friulside S.p.A. non risponde di eventuali errori di stampa, dati tecnici, disegni, riferimenti a pesi e misure e traduzioni di cui sui cataloghi e/o altro materiale tecnico e/o pubblicitario. La documentazione tecnica aggiornata all'ultima versione disponibile potrà essere consultata dall'Acquirente sul sito web www.friulside.com.

4 MODALITÀ, TERMINE E LUOGO DELLA CONSEGNA

Imballo: gratuito se di tipo standard; fanno eccezione specifici imballaggi speciali su richiesta dell'Acquirente, che vengono addebitati al costo.

Per termine di consegna si intende la data di consegna della merce al vettore, o spedizioniere, in conformità al disposto dell'Art. 1510 c.c., è da ritenersi meramente indicativa, non essenziale e non costituisce alcuna obbligazione in capo a Friulside S.p.A..

Nessuna responsabilità viene assunta o riconosciuta da Friulside S.p.A., in caso di ritardata consegna, né potrà darsi luogo ad annullamento anche parziale dell'ordinazione da parte dell'Acquirente.

Salvo momentanee anomalie, i tempi medi di evasione risultano i seguenti:

- articoli disponibili nei magazzini di Friulside: 4 giorni;
- per gli articoli non immediatamente disponibili le quantità e i tempi di consegna verranno concordati singolarmente.

L'Acquirente dovrà ritirare la merce ordinata entro 10 giorni dalla messa a disposizione da parte di Friulside S.p.A. o accettarne la consegna, se spedita.

Se tale termine non verrà rispettato, Friulside S.p.A. si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del contratto di vendita, con il diritto della richiesta di eventuali spese e danni.

5 SPEDIZIONE

Trasporto: Franco Destino (INCOTERMS 2020 = CPT luogo convenuto in Italia) per ordini di valore pari o superiore a Euro 1.000,00, al netto di sconti ed I.V.A.; al di sotto di detto valore, il costo relativo al trasporto verrà addebitato all'Acquirente nella medesima fattura relativa ai prodotti.

La merce viaggia a rischio e pericolo dell'Acquirente.

Nel caso di vendita Franco Fabbrica (INCOTERMS 2020 = EXW) lo spedizioniere/vettore, ancorché scelto da Friulside S.p.A., si riterrà mandatario dell'Acquirente.

Nell'eventualità di modalità di resa particolari, le reciproche responsabilità sono disciplinate dagli "INCOTERMS 2020".

In tutti i casi, la spedizione deve essere effettuata da un vettore regolare.

All'atto dell'accettazione della consegna, in caso di ricevimento di colli o imballi danneggiati e/o mancanti, il destinatario deve apporre sul documento di trasporto dettagliata «riserva specifica» e segnalare per iscritto a Friulside S.p.A., entro 5 giorni dal ricevimento della merce, ogni eventuale ammanco o danno rilevato – e-mail CLIENTI@friulside.com.

6 PREZZI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il prezzo praticato è quello concordato ed indicato nella conferma d'ordine, o in assenza, nell'ordine. I prezzi sono da intendersi IVA esclusa. Il listino può subire variazioni senza preavviso.

Friulside S.p.A. informerà tempestivamente l'Acquirente in caso di un aumento imprevisto del prezzo tra il momento della conferma dell'ordine e il momento della consegna. Trascorsi 3 giorni dal ricevimento della predetta comunicazione, il nuovo prezzo si intenderà accettato dall'Acquirente e Friulside S.p.A. procederà con la spedizione dei Prodotti.

Forme ordinarie di pagamento riconosciute:

- RB 30 gg fine mese;
- RB 30/60 gg fine mese;
- RB 60 gg fine mese.

In conformità alla legge italiana per l'attuazione della direttiva UE 2000/35/CE, nel caso di tardato o mancato pagamento, verranno applicati gli interessi di mora, nella misura del tasso di riferimento semestrale della Banca Centrale Europea, e relativa maggiorazione, oltre al risarcimento dei costi di recupero.

Ogni pagamento deve essere effettuato a Friulside S.p.A.. I pagamenti a terzi saranno considerati validi solo se preventivamente autorizzati e con Titoli non trasferibili intestati a Friulside S.p.A..

Friulside S.p.A. si riserva la facoltà, anche in caso di mancato pagamento di una sola rata alla scadenza convenuta, di sospendere tutti gli ordini e/o forniture in corso.

7 RESPONSABILITÀ E GARANZIE

Friulside S.p.A. garantisce i propri prodotti esenti da difetti sia nei materiali di costruzione che nei processi di lavorazione effettuati. In caso di vizi comprovati ovvero accertata non conformità Friulside S.p.A., qualora denunciata nei termini di cui all'art. 1495 c.c., provvederà al ritiro del prodotto e, a sua discrezione, alla sostituzione dello stesso ovvero all'accredito, nei termini comunicati dalla stessa Friulside S.p.A..

Friulside S.p.A. dispone di adeguata polizza assicurativa contro i rischi di responsabilità civile derivanti da vizi o difetti di produzione dei materiali forniti.

Friulside S.p.A. declina ogni responsabilità per danni a cose o persone dipendenti da uso improprio dei suoi prodotti. Friulside S.p.A. declina ogni responsabilità su prodotti utilizzati dall'Acquirente nonostante questi ne abbia riscontrato vizi e/o evidenti difetti di qualità.

La presentazione e la descrizione degli Articoli sui Cataloghi - Listini o sulle documentazioni pubblicitarie è puramente illustrativa e non costituisce alcuna obbligazione in capo a Friulside S.p.A. in relazione all'esecuzione dell'Ordine. Friulside S.p.A. si riserva il diritto di eseguire delle modifiche

alla forma, all'esecuzione o a qualsiasi caratteristica del prodotto, in funzione delle esigenze costruttive e/o applicative, in qualsiasi momento e senza preavviso.

Relativamente a prodotti ad esecuzione speciale, sono ammesse tolleranze di fornitura nelle quantità e/o nel peso, entro il 10%.

8 CONTROLLO DELLE ESPORTAZIONI

I beni forniti da Friulside S.p.A. sono soggetti alla legislazione, ai regolamenti ed alle restrizioni sulle importazioni e le esportazioni previsti dalla normativa di riferimento della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America (U.S. import / export and international trade laws, regulations and restrictions), rubricati – nel loro complesso – come "Regolamento sulle Esportazioni" o "Export Regulations".

Ogni esportazione, trasferimento, ri-esportazione ovvero qualsiasi modalità di utilizzo dei beni forniti da Friulside S.p.A. (sia nella loro forma originaria, sia nel caso in cui gli stessi siano oggetto di incorporazione in altri beni) verso Paesi diversi da quello in cui sono stati originariamente spediti ovvero il trasferimento degli stessi ad altro soggetto diverso dalla persona identificata nell'ordine d'acquisto, avverrà sotto la responsabilità esclusiva del solo soggetto che effettuerà tale esportazione, ri-esportazione, trasferimento e/o modalità di utilizzo.

Friulside S.p.A. non potrà essere identificato quale esportatore in qualsivoglia documento o atto di esportazione/ri-esportazione in cui Friulside S.p.A. non risulti, effettivamente, qualificabile come esportatore.

Qualsiasi soggetto rivenda, trasferisca o in qualsiasi modo disponga i beni forniti da Friulside S.p.A. dovrà ritenersi esclusivamente responsabile per il rispetto della normativa di riferimento per le esportazioni della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea e degli Stati Uniti d'America.

9 RECLAMI

Eventuali reclami per difetti o mancanza di qualità dei prodotti devono pervenire a Friulside S.p.A. per iscritto entro 8 giorni dal ricevimento, da parte dell'Acquirente, della merce, a pena di decadenza. Il reclamo scritto dovrà essere indirizzato all'indirizzo e-mail: CLIENTI@friulside.com.

Resi di materiale non preventivamente autorizzati da Friulside S.p.A., non saranno accettati e verranno respinti al mittente con spese a suo integrale carico. Nel caso in cui il vizio denunciato, per cui il reso era stato preventivamente accettato, dovesse rivelarsi insussistente, Friulside S.p.A. addebiterà all'Acquirente i costi sostenuti per la gestione del reso di materiale conforme. I prodotti chimici con data di scadenza non saranno accettati in restituzione se conformi alle specifiche d'ordine. Friulside S.p.A. si riserva, a sua discrezione, di procedere alla sostituzione o all'accredito di eventuale merce difettosa. Friulside S.p.A. non accetta compensazioni dei propri crediti con debiti nei confronti dell'Acquirente.

10 DATI ANAGRAFICI

Ogni variazione dei dati anagrafici dovrà essere comunicata dall'Acquirente per iscritto.

11 FORZA MAGGIORE

Costituisce "Forza Maggiore" il verificarsi di un evento o circostanza imprevisto e/o imprevedibile che impedisca a Friulside S.p.A. di adempiere alle obbligazioni assunte con l'accettazione dell'Ordine, le quali dovranno ritenersi sospese e la stessa Friulside S.p.A. sarà esonerata da qualsivoglia responsabilità contrattuale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo devono intendersi quale "Forza maggiore" ai sensi delle presenti Condizioni Generali di Vendita i seguenti eventi: (i) guerra (dichiarata o meno), ostilità, invasione, atti di un nemico straniero, estesa mobilitazione militare; (ii) guerra civile, sommossa, ribellione, rivoluzione, forza militare o usurpazione di potere, insurrezione, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; (iii) restrizioni valutarie o agli scambi commerciali, embargo, sanzioni; (iv) atti dell'autorità, legittimi o illegittimi, osservanza di leggi o ordini governativi, norme, espropriazione, confisca di beni, requisizione, nazionalizzazione; (v) peste, epidemia, pandemia, catastrofi naturali o eventi naturali estremi; (vi) esplosione, incendio, distruzione di attrezzature, sospensione prolungata dei trasporti, telecomunicazioni o energia; (vii) conflitti sociali generalizzati, quali in particolare boicottaggio, sciopero e serrata, sciopero bianco, occupazione di fabbriche ed edifici.

Al verificarsi di un evento qualificabile quale "Forza Maggiore" Friulside S.p.A. dovrà informare tempestivamente l'Acquirente. Ove l'effetto dell'impedimento o dell'evento invocato sia temporaneo, le conseguenze sopradette si produrranno solo nella misura in cui e fino a quando l'impedimento o l'evento invocati inibiscano l'adempimento degli obblighi contrattuali da parte di Friulside S.p.A.. Friulside S.p.A. si obbliga altresì a informare tempestivamente l'Acquirente della cessazione della "Forza Maggiore" e indicherà nuovi termini per l'assolvimento delle proprie obbligazioni contrattuali. Qualora la durata dell'impedimento invocato superi i 120 giorni l'Acquirente avrà la facoltà di risolvere il contratto inviando comunicazione scritta a Friulside S.p.A..

12 PRIVACY

Friulside S.p.A., in qualità di titolare, tratta - anche tramite collaboratori esterni - i dati personali dell'Acquirente, esclusivamente per le finalità connesse agli obblighi contrattuali e alle normative amministrative e contabili cui la Società è soggetta, anche quando tali dati vengono comunicati a terzi.

Le modalità di trattamento e le misure di sicurezza adottate sono nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, nello specifico Reg. (UE) 2016/679 (cd GDPR) e D.lgs n. 196/2003 e s.m.i..

Informazioni aggiornate e dettagliate, anche in ordine al Vostro diritto di accesso e agli altri Vostri diritti, sono riportate sul nostro sito www.friulside.com.

13 FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia che possa insorgere in connessione all'esecuzione, interpretazione e/o cessazione del rapporto tra Friulside S.p.A. e l'Acquirente sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Udine.

14 CODICE ETICO - MOG231

Friulside S.p.A. ha adottato il Modello di Organizzazione e Gestione previsto dal D.Lgs. 231/2001 ed il relativo Codice Etico aziendale. Il Codice Etico esprime l'impegno e la responsabilità di Friulside S.p.A. in tutte le attività e a tutti i livelli aziendali, per il rispetto di azionisti, lavoratori, clienti, partner commerciali e della collettività, conciliando la competitività sul mercato con la conformità alla legge, la responsabilità sociale, la tutela ambientale, il corretto utilizzo delle risorse, la dignità della persona. Con l'accettazione delle presenti condizioni di vendita di Friulside S.p.A., il cliente si impegna a non porre in essere condotte in violazione del D.Lgs. 231/2001 e a rispettare le prescrizioni del Codice Etico di Friulside S.p.A. nei rapporti commerciali con quest'ultima. Il Codice Etico è pubblicato sul sito www.friulside.com.

GENERAL

Friulsider S.p.A. is an Italian manufacturer of fixing and fastening systems distributed all around the world, based in S. Giovanni al Natisone (UD) - Via Trieste 1- Italy, hereinafter it will be referred to as Friulsider S.p.A..

1 ORDERS

1.1 Orders placed with Friulsider S.p.A. shall be done in writing and shall mean a proposal of contract in accordance with the terms of art. 1326 c.c. (Italian Civil Code). The contract for the purchase and the sale of the goods will be considered executive when Friulsider S.p.A. receives a signed acceptance of the order confirmation from the buyer. If Friulsider does not receive an answer within 48 hours, all conditions stated on the order confirmation will be considered as accepted.

1.2 Order Proposals by the Buyer will be irrevocable according with the terms of art 1329 of the Italian Civil Code for a period of 12 months.

1.3 The contract for the purchase and/or the sale of goods is subject to these General Terms and Conditions of Sale, which are also published on the company's website at www.friulsider.com, which are well known and expressly accepted by the Buyer according with terms of Art. 1341, 1342.

2 DEROGATION

Friulsider S.p.A. and the buyer can derogate from these General Sale conditions solely and exclusively by an expressly written agreement.

3 DELIVERY TERMS

3.1 Unless otherwise and expressly agreed in writing, delivery terms shall be deemed to be indicative and not binding.

3.2 Unless otherwise and agreed in writing, the delivery time shall mean the date of delivery of the goods to the carrier or to the forwarding agent according with the terms of art. 1510 of the Italian Civil Code. Delivery time is merely indicative and does not constitute an obligation for Friulsider S.p.A..

3.3 Unless otherwise agreed in writing, as soon as the goods are delivered to the carrier or to the forwarding agent, entrusted or chosen by Friulsider S.p.A., the latter cannot be deemed liable for any risk whatsoever and/or for any loss or damage of whatsoever nature suffered by the goods.

3.4 The Buyer shall collect the ordered goods within 10 days from the date they have been placed at his disposal, in case of failed collection within the afore mentioned term the Buyer must pay a penalty calculate as 1% (one percent) per day of value of the ordered goods, for each day of delay.

4 DESPATCH

4.1 Unless different agreements between Friulsider S.p.A. and the Buyer, the contract shall be FCA SAN-GIOVANNI AL NATISONE INCOTERMS 2020. The delivery of goods must be carried out by an authorised standard carrier. In case an authorised standard carrier is not used, Friulsider S.p.A. is expressly exonerated from any liability in respect of damage to persons or goods.

4.2 Each supply shall have a minimum invoiced value of Euro 1.300,00.

4.3 The parties shall agree that the contract is on C.P.T., or C.I.F. or D.A.P. basis, as per INCOTERMS 2020 specifications. In this case Friulsider S.p.A. shall be entitled to impose a minimum invoice value per each delivery. In case the minimum invoice value requested is not achieved, Friulsider S.p.A. shall be entitled to impose the carriage charges entirely on the Buyer.

4.4 Shall the Buyer ask for a partial delivery in respect of the minimum order value required, Friulsider S.p.A. is entitled to charge the Buyer for the entire carriage costs.

4.5 The Buyer shall inspect the quantity, the weight and the good conditions on receipt of goods.

4.6 In the event of shortages and the receipt of damaged packages or packaging, the recipient must affix the "specific reservation" to the shipping document and forward any complaint to our sales offices within 5 days of receipt of the goods.

5 PRICING AND TERMS OF PAYMENT

The purchase price is the price indicated and agreed on the acceptance of the purchase order issued by Friulsider S.p.A., or in case of lack of acceptance, the price is the one indicated and agreed on the order. Price list can be amended by Friulsider S.p.A. without notice. Friulsider S.p.A. shall promptly inform the Buyer in case of an unforeseeable increase of the purchase price occurred between the acceptance of the order and the Delivery time. After three (3) calendar days the new purchase price will be deemed as accepted by the Buyer and Friulsider S.p.A. shall proceed with the delivery of the goods to the carrier.

5.1 Ordinary forms of payment accepted:

- Pre-payment by Bank transfer at the order of Friulsider S.p.A.;
- Documentary Irrevocable Confirmed L/C by an Italian clearing Bank payable at sight;
- D/P (Documents against payment) on first presentation.

5.2 In conformity with Italian law concerning the implementation of the EU Directive 2000/35 / EC, in case of delayed or non-payment, Friulsider S.p.A., costs and interests on arrears will be charged, in accordance with the sixth-monthly rate established by the European Central Bank, and relative increase, in addition to compensation for recovery costs.

5.3 If the Buyer fails to make the payment of even one instalment, the Friulsider S.p.A. shall be entitled to suspend any further delivery to the Buyer.

5.4 Standard packing shall be included in the agreed price. Friulsider S.p.A. will charge the Buyer for packing on request at cost.

6 LIABILITY

6.1 Friulsider S.p.A. shall be under no liability in respect of any involuntary mistake on editing of catalogues and price lists. Moreover, Friulsider S.p.A. cannot, in any case, be deemed liable for printing errors and/or for erroneous technical data, designs, reference to weigh and measures and/or for incorrect translations on catalogues or marketing material. Last version of the goods technical documents is always available on the company's website www.friulsider.com.

6.2 Friulsider S.p.A. reserves the right to make any changes in the specification of the goods, which do not materially affect their quality or performance.

6.3 Unless otherwise agreed in writing, all patterns, drawings, tools, etc produced and/or issued by Friulsider S.p.A. shall remain exclusive property of the Friulsider S.p.A. and must not be used or

copied by the Buyer.

6.4 Friulsider S.p.A. warrants that the goods will be free from defects in material and workmanship. This warranty will expire after 6 (six) months from the delivery date, departing from the terms of the Art. 1495 of the Italian Civil Code.

6.5 When contracts concern special goods, Friulsider S.p.A. shall be entitled to deliver the quantities with an average of +/- 10% (ten percent minus/plus).

6.6 The above warranty is given by Friulsider S.p.A. subject to the following conditions:

- Friulsider S.p.A. shall be under no liability in respect of any defect in the goods arising from any drawing, design or specification supplied by the Buyer;
- Friulsider S.p.A. shall be under no liability in respect of any defect arising from incorrect use of the product, wilful damage, negligence, inexperience, carelessness, non-compliance with laws, terms and rules, abnormal working conditions, failure to follow Friulsider S.p.A. instructions misuse, or alteration or repair of the goods without previous Friulsider S.p.A. approval;
- The Buyer shall notify Friulsider S.p.A., in writing, of any defect immediately and in any case, within 8 days from the acknowledgment by the Buyer of such defect, failing to do that shall entail the complete acceptance of the good by the Buyer and Friulsider S.p.A. shall not, in any case, be deemed liable for such defect.

6.7 Return of goods without Friulsider's prior authorisation will be refused and the goods will be sent back to the buyer with transport costs at Buyer's expense. For details regarding "Product's return terms and conditions" please contact the Export Sales Department (CLIENTI@friulsider.com).

7 LAW

7.1 The contract between the Buyer and Friulsider S.p.A. will in all respects be governed by the Italian Law, with exclusion of laws of conflict.

7.2 The goods being shipped by Friulsider S.p.A. are subject to Italian Republic, European Union and U.S. import / export and international trade laws, regulations and restrictions (collectively, the "Export Regulations").

Any export, transfer, re-export, or other disposal of any of these goods, either in their original form or after being incorporated into other items, to any other country or to any person other than the person identified herein, is the sole responsibility of the exporter.

Friulsider S.p.A. shall not be shown as the exporter on any export / re-export shipping paperwork where Friulsider S.p.A. is not the actual exporter.

Any person reselling, transferring or otherwise disposing of these goods is solely responsible for complying with all applicable Italian, European Union and U.S. laws and "Export Regulations".

7.3 The two parties agree that any dispute will be submitted to the Italian Judicial Authority and particularly to the "Court of Udine".

8 PERSONAL DATA

Any variation of personal data shall be communicated by the Purchaser in writing.

9 PRIVACY

Friulsider S.p.A., being the data controller, processes the Buyer's personal data, also by means of external collaborators, exclusively for purposes related to contractual obligations and in compliance with administrative and accounting regulations, even when such data is disclosed to third parties.

The processing methods and security measures adopted are compliant with current legislation on personal data protection, specifically Reg. (EU) 2016/679 (so-called GDPR) and Legislative Decree n. 196/2003 as amended.

Updated and more detailed information, also regarding your right of access and your other rights, can be found on our website www.friulsider.com.

10 CODE OF ETHICS - MOG231

Friulsider S.p.A. has adopted the Organizational and Management Model provided for under Italian Legislative Decree 231/2001 and the company's related Code of Ethics. The Code of Ethics sets out Friulsider's commitments and responsibilities in all its activities and at all levels of its business with regards to its shareholders, employees, clients, commercial partners and the wider community, and reconciles market competitiveness with compliance with the law, social responsibility, environmental protection, the proper use of resources, and the dignity of the person. By accepting these Friulsider S.p.A. Terms and Conditions of Sale, the client undertakes not to engage in any conduct which breaches Italian Legislative Decree 231/2001 and to comply with the requirements of the Friulsider S.p.A. Code of Ethics in their commercial relationship with the latter. The Code of Ethics is published on the www.friulsider.com website.

11 FORCE MAJEURE

It shall be construed under these General Terms and Conditions "Force Majeure" as the occurrence of an event or a circumstance unforeseen and/or unforeseeable that prevents Friulsider S.p.A. from fulfilling the obligations originating from the acceptance of the purchase order; such obligations will be deemed as suspended and Friulsider S.p.A. shall be exonerated and not be deemed liable under the original contractual terms and conditions.

Force Majeure shall include, but is not limited to, the following circumstances: (i) war (declared or not), hostility, invasion, acts of a foreign enemy, extended military mobilization; (ii) civil war, riot, rebellion, revolution, military force or coup d'état, insurrection, acts of terrorism, sabotage or piracy; (iii) currency or commercial restrictions, embargo, sanctions, (iv) acts of the authorities lawful and unlawful, compliance with laws or government orders, laws, expropriation, seizure of goods, requisition, nationalization; (v) plague, epidemic, pandemic, natural catastrophe or extreme natural event; (vi) explosion, fire, destruction of machinery, extended suspension of transportation, communications or energy; (vii) general social conflicts in the likes of boycotts, strike and lockout, sit down strike, factory or buildings occupation.

In case of "Force Majeure" occurrence Friulsider S.p.A. shall promptly inform the Buyer. In case Force Majeure is temporary, the above mentioned consequences shall be considered valid as long as the Force Majeure event will prevent Friulsider S.p.A. from fulfilling its obligations.

Friulsider S.p.A. undertakes the obligation to promptly inform the Buyer of the cease of Force Majeure and will provide new terms for the fulfillment of its obligations.

In case Force Majeure shall persist for more than 120 consecutive days the Buyer will be entitled to terminate the contract by sending Friulsider S.p.A. a written communication.

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY

SIMPSON
Strong-Tie®

Acquistando il prodotto, l'utilizzatore è tenuto ad osservare scrupolosamente le istruzioni riportate sull'imballo (se presenti) e sulla documentazione relativa al prodotto disponibile sul sito internet www.friulsider.com/download.html (Dichiarazioni di Prestazione, Schede di sicurezza, Schede tecniche, Certificazioni).
Friulsider S.p.A. non risponderà ad alcun titolo di danni a persone o cose che dovessero essere conseguenza di una conservazione inadeguata od uso diversi da quelli previsti.

Tutti i diritti riservati.
Questo catalogo è di proprietà esclusiva di Friulsider S.p.A. e non può essere copiato, modificato o pubblicato, anche parzialmente, senza esplicita autorizzazione. Qualsiasi violazione sarà perseguita secondo la legge. Le immagini sono a scopo illustrativo e potrebbero non corrispondere esattamente al prodotto reale. I disegni sono indicativi e illustrano l'uso del prodotto. Per una corretta installazione consultare le schede tecniche Friulsider, anche reperibili sul sito internet www.friulsider.com/download.html.
Friulsider S.p.A. è costantemente impegnata nello sviluppo del prodotto e si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.
In caso di traduzioni, i documenti ufficiali di riferimento sono quelli in lingua italiana.
Friulsider S.p.A. non è responsabile per eventuali errori di stampa.

By purchasing the product, the user is required to scrupulously observe the instructions on the packaging (if present) and on the documentation relating to the product available on the website www.friulsider.com/download.html (Declaration of Performance, Safety Data Sheet, Technical Data Sheet, Certifications).
Friulsider S.p.A. will not be liable for any damage to persons or things that may be the consequence of an inadequate conservation or use other than those intended.

All rights reserved.
This catalogue is the exclusive property of Friulsider S.p.A. and can not be copied, modified or published, even partially, without explicit authorization. Any violation will be prosecuted according to law. The images are for illustrative purposes and may not exactly correspond to the real product. Designs are indicative and illustrate the product use. For correct installation consult the Friulsider Technical Sheets also available on the website www.friulsider.com/download.html.
Friulsider S.p.A. is constantly engaged in product development and reserves the right to carry out technical modifications without prior notice. In the case of translations, the official reference documents are those in Italian.
Friulsider S.p.A. is not responsible for any printing errors.

FRIULSIDER è un'azienda associata ECAP
FRIULSIDER is a company associated with ECAP



ECAP
European Consortium
of Anchors Producers
www.ecap-sme.org

LEGENDA

KEY TO SYMBOLS



calcestruzzo
concrete



pietra compatta
solid stone



mattone pieno
solid brick



mattone semipieno
honeycomb brick



mattone forato
cell like clay brick



cemento cellulare (gasbeton)
aerated concrete



cartongesso
plasterboard



legno
wood



profili metallici
metal profiles



parzialmente indicato
partially suitable applications



quantità e tempi di consegna da concordare
quantity and delivery terms to be agreed



software dimensionamento ancoranti
anchor engineering software
www.friulsider.com



software dimensionamento connessioni legno
engineering software for wood connectors
www.friulsider.com



prodotto disponibile anche in formato Euroblister
product also available in Euroblister format

LEGENDA
KEY TO SYMBOLS

Utilizza quest'anta per avere
la legenda sempre in vista
mentre consulti il catalogo.

Use this flap to keep the
Key to symbols visible while
consulting the catalogue.



01/2025/6000

FRIULSIDER
YOUR FIXING FACTORY


SIMPSON
Strong-Tie

FRIULSIDER SpA
a Simpson Strong-Tie® company

Via Trieste, 1 - 33048 San Giovanni al Natisone - (Udine) Italy
T. +39 0432 747911 - info@friulsider.com



friulsider.com



strongtie.eu

